



THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

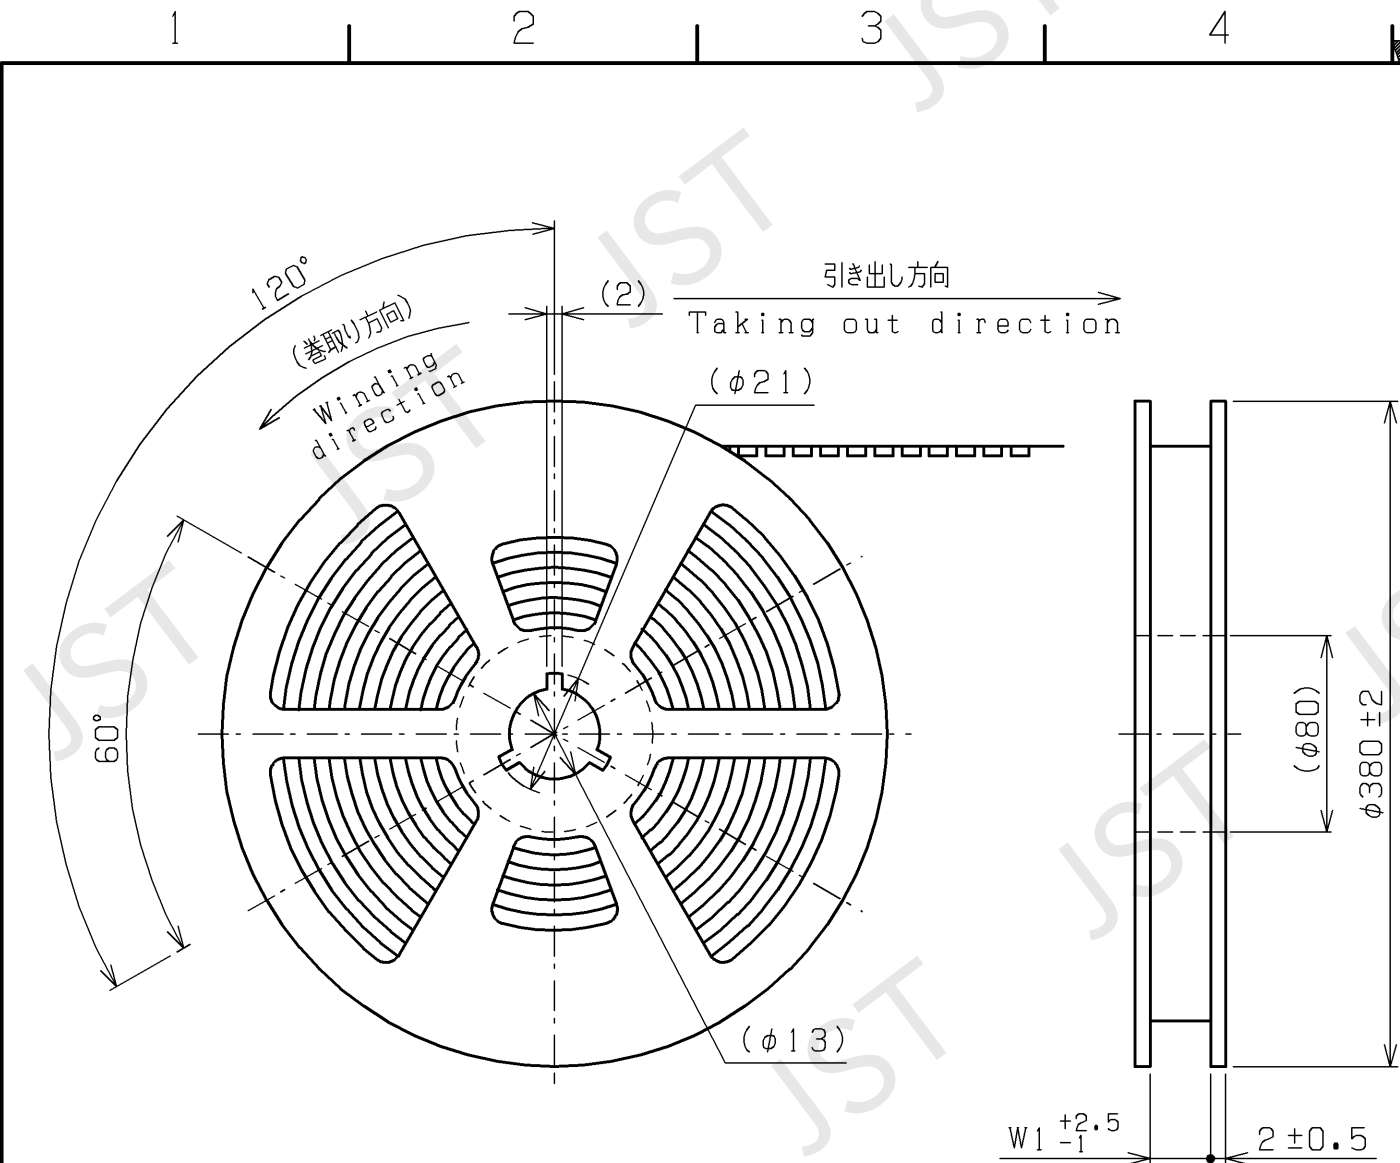


極数 Cir- cuits	寸法 / Dimensions						
	B0	B1	C	F	S	W	W1
2	8.3	2.5	3.0	11.5		24	25.5
3	10.3	4.5	3.5				
4	12.3	6.5	3.5				
5	14.3	8.5	4.5				

ボス/boss	形番/Part No.
ボス無し without boss	BM() B-PASS-TFT (LF) (SN)
ボス付き with boss	BM() B-PASS-I-TFT (LF) (SN)

- NOTE
- コネクタ本体については、単体の別図面を参照ください。
 - 梱包数量：500個/リール。
 - リードテープ長さ

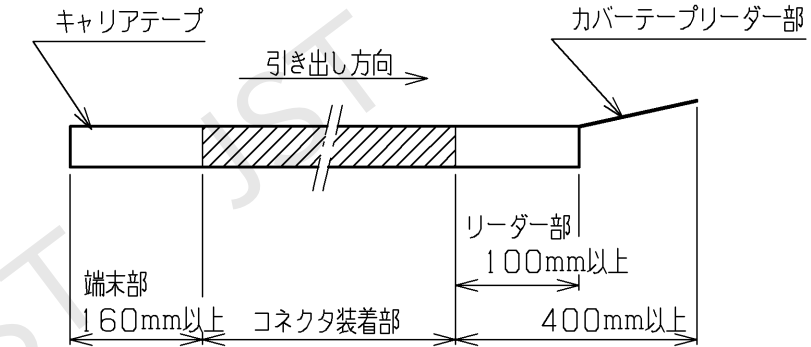


4. カバーテープの剥離強度：0.1～1N (剥離速度300mm/分)

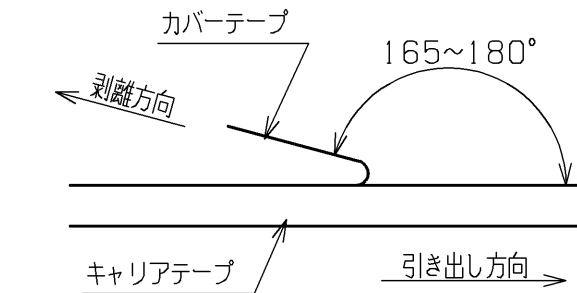


5. 材料：キャリアテープ：ポリスチレン (PS)
カバーテープ：ポリエステル (PET)
吸着テープ：ポリイミド (PI)
リール：フランジ部：ポリスチレン (PS)
コア部：ポリプロピレン (PP)
ポリスチレン (PS)

6. 一般公差：±0.3

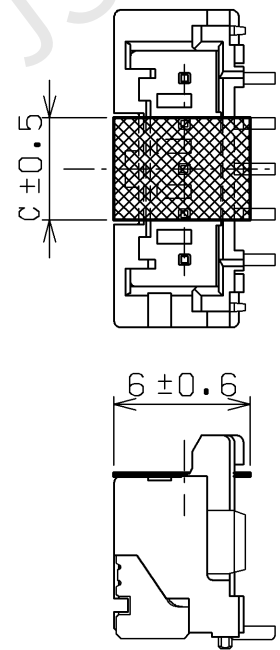


吸着テープ装着図
SUCTION TAPE CONFIGURATION

- NOTE
- Connector part: See the DWG. of PA Connector.
 - Quantity to be packaged: 500 pcs/reel
 - Leading tape length.

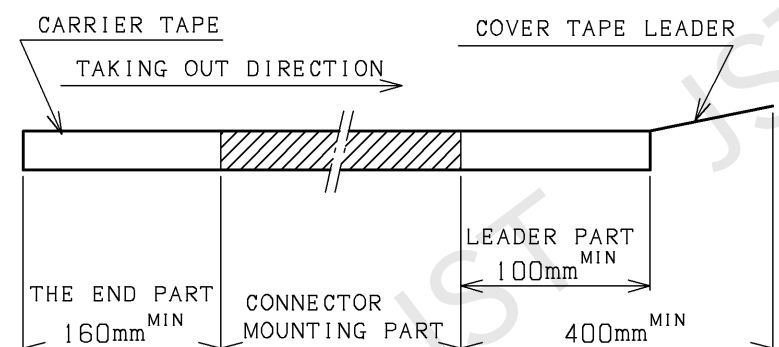


4. Cover tape peel strength: 0.1～1N

(Peel speed: 300mm/minute)

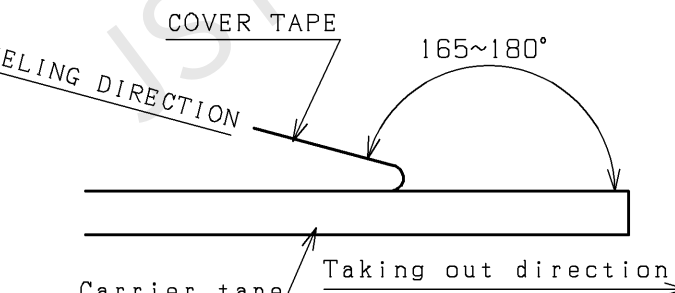


5. Material: Carrier tape: Polystyrene (PS)
Cover tape: Polyester (PET)
Suction tape: Polyimide (PI)
Reel: Flange: Polystyrene (PS)
Core: Polypropylene (PP)
Polystyrene (PS)

6. Unless otherwise specified,
tolerances are ±0.3

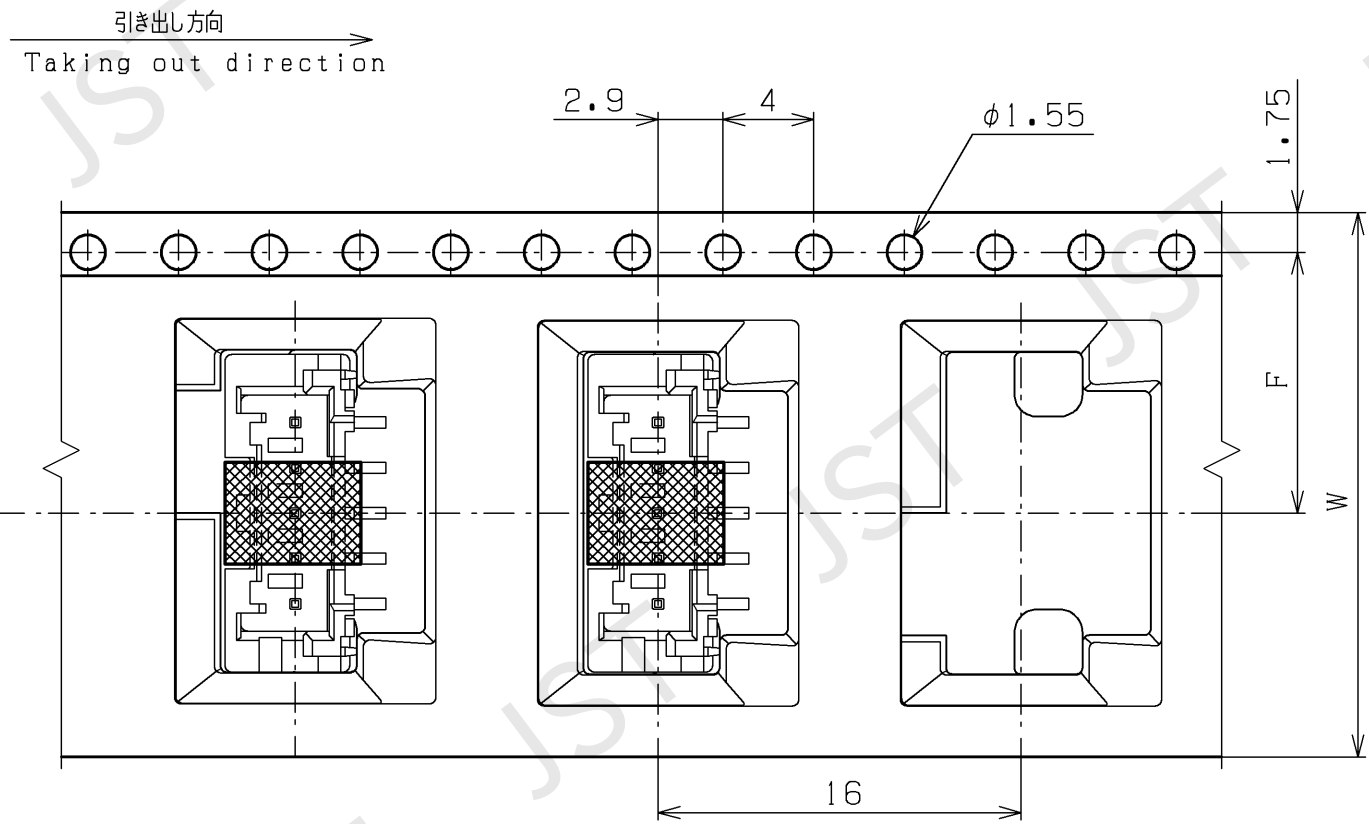

テープ幅W24のとき
For the tape 24 in width

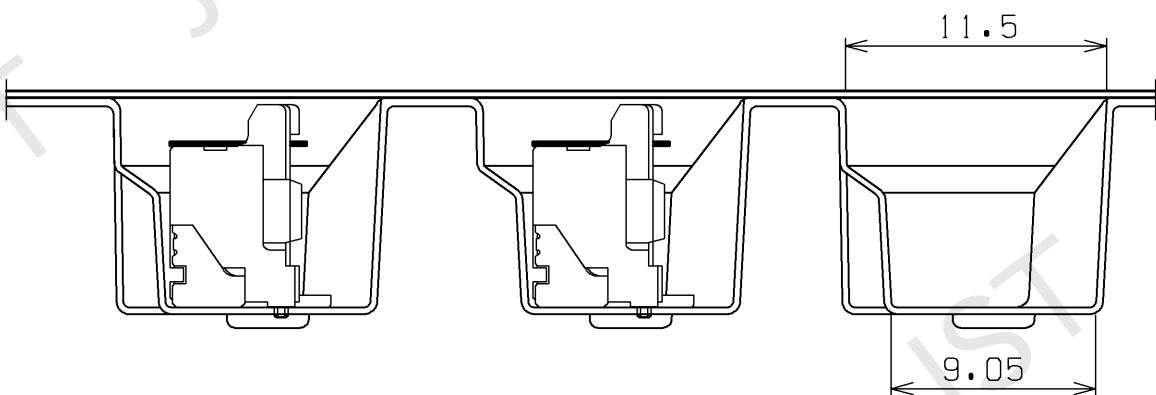

品番 No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	処理 SURFACE FINISH	備考 REMARKS
サイズ SIZE	単位 UNIT	投影法 PROJECTION	作図年月日 DATE	納入先 CUSTOMER
A2	METRIC		FEB. 15, 2024	
		尺度 SCALE	品名 SERIES NAME	PAコネクタ トップタイプ SMTベース エンボステープ型 (2~5極)
		2:1	形番 PART No.	SMT HEADER FOR PA CONNECTOR TOP TYPE EMBOSSED-TAPING (2-5 CIRCUIT)
			図番 DRAWING No.	BM() B-PASS-()-TFT (LF) (SN)
				KRD-46623-1
				RO

20240402OE389374