


THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

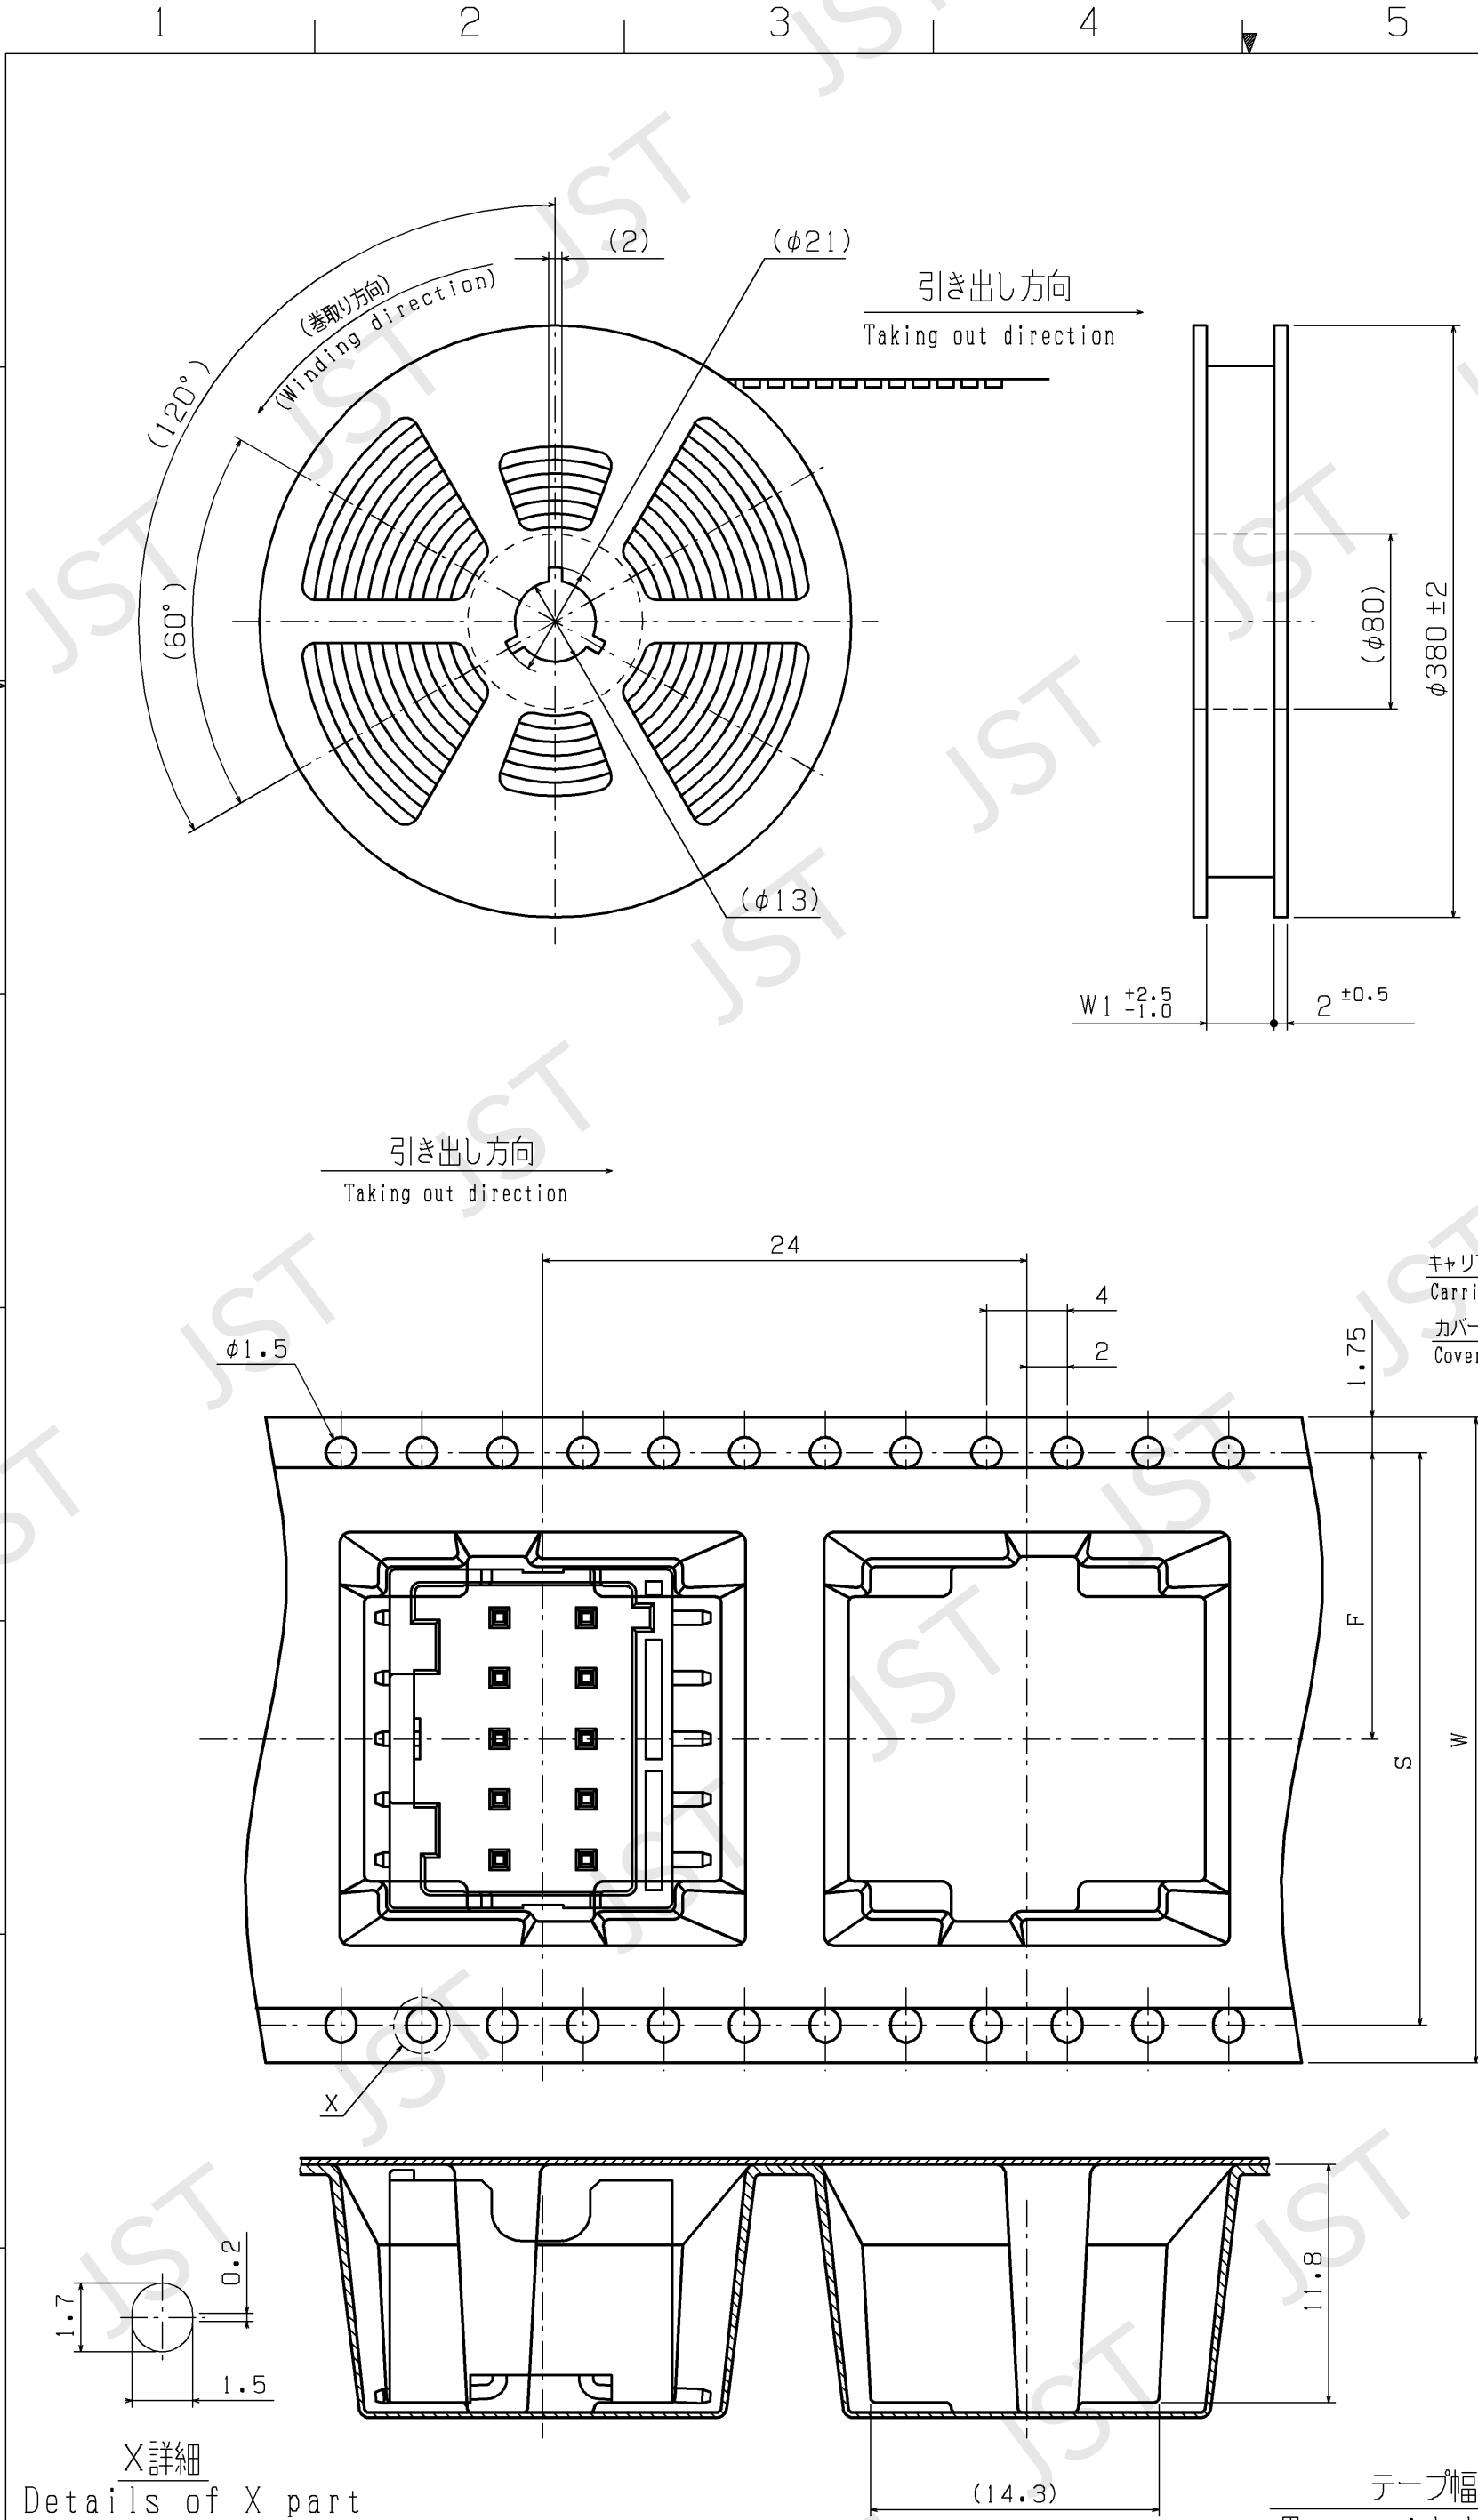


極数 Number of Circuits	寸法/Dimensions				
	B0	F	S	W	W1
04	8.1	11.5		24	25.5
06	11.1				
08	14.1				
10	17.1	14.2	28.4	32	33.5

- NOTE
- コネクタ本体については、単体の別図面を参照ください。
 - 梱包数量：300個/リール
 - リードテープ長さ
- 4.カバーテープの剥離強度：0.1～1.3N
- 5.材料：キャリアテープ：ポリスチレン（PS）
カバーテープ：ポリエステル（PET）
リール：フランジ部-ポリスチレン（PS）
コア部-ポリプロピレン（PP）
ポリスチレン（PS）
- 6.指定公差：±0.3


- NOTE
- Connector part:See the DWG. of BSS Connector.
 - Quantity to be packaged:300pcs/reel
 - Leading tape length.
- 4.Cover tape peel strength:0.1~1.3N
- 5.Material:Carrier tape;Polystyrene (PS)
Cover tape ;Polyester (PET)
Reel;Flange;Polystyrene (PS)
Core ;Polypropylene (PP)
Polystyrene (PS)
- 6.Unless otherwise specified,
tolerances are:±0.3

テープ幅W24以下のとき
Tape width (W):24 or less

品番 No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	処理 SURFACE FINISH	備考 REMARKS
サイズ SIZE	単位 UNIT	投影法 PROJECTION	納入先 CUSTOMER	股
A2	METRIC	MAR.12.2024	品名 SERIES NAME	BSSコネクタ エンボステープング品
		尺度 SCALE	形番 PART No.	BSSCONNECTOR EMBOSSED-TAPING PRODUCT
		Free	図番 DRAWING No.	BM () B-BSS () S- () -TB
				KRD-55274-1 RO



極数 Number of Circuits	A	B
04	3.0	7.8
06	6.0	10.8

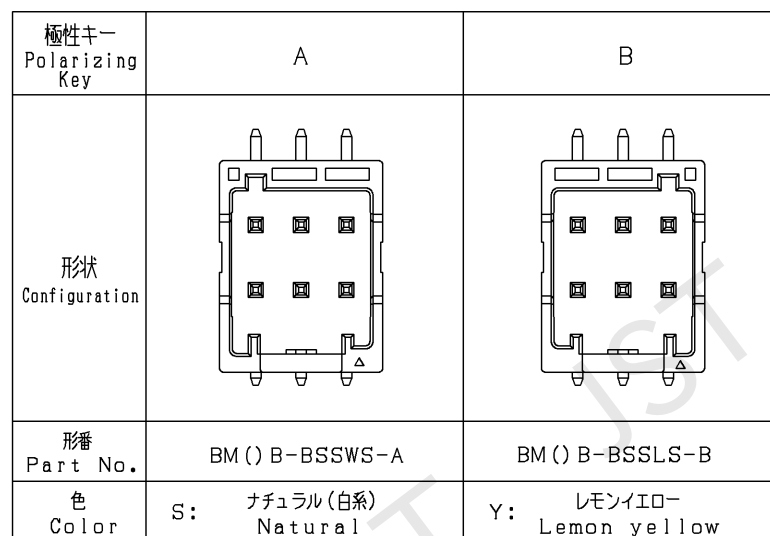

2	ハウジング HOUSING	PA (耐熱性) PA (HEAT RESISTANCE)	UL94V-0	
1	ポスト POST	銅合金 COPPER ALLOY	すずめっき TIN PLATED	
品番 No.	部 品 名 PART NAME	材 質 MATERIAL	処 理 SURFACE FINISH	備 考 REMARKS
サイズ SIZE	単 位 UNIT	投 影 法 PROJECTION	作 図 年 月 日 DATE	納入先 CUSTOMER
A3	METRIC		MAR.12.2024	品 名 SERIES NAME
			尺 度 SCALE	BSS コネクタ ベース (4/6極) BSS CONNECTOR HEADER (4/6 CIRCUITS)
			3:1	形 番 PART No.
				BM () B-BSS () S- ()
			図 番 DRAWING No.	KRD-55275-1
				RO



日本圧着端子製造株式会社

J.S.T. MFG.CO., LTD.