


THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

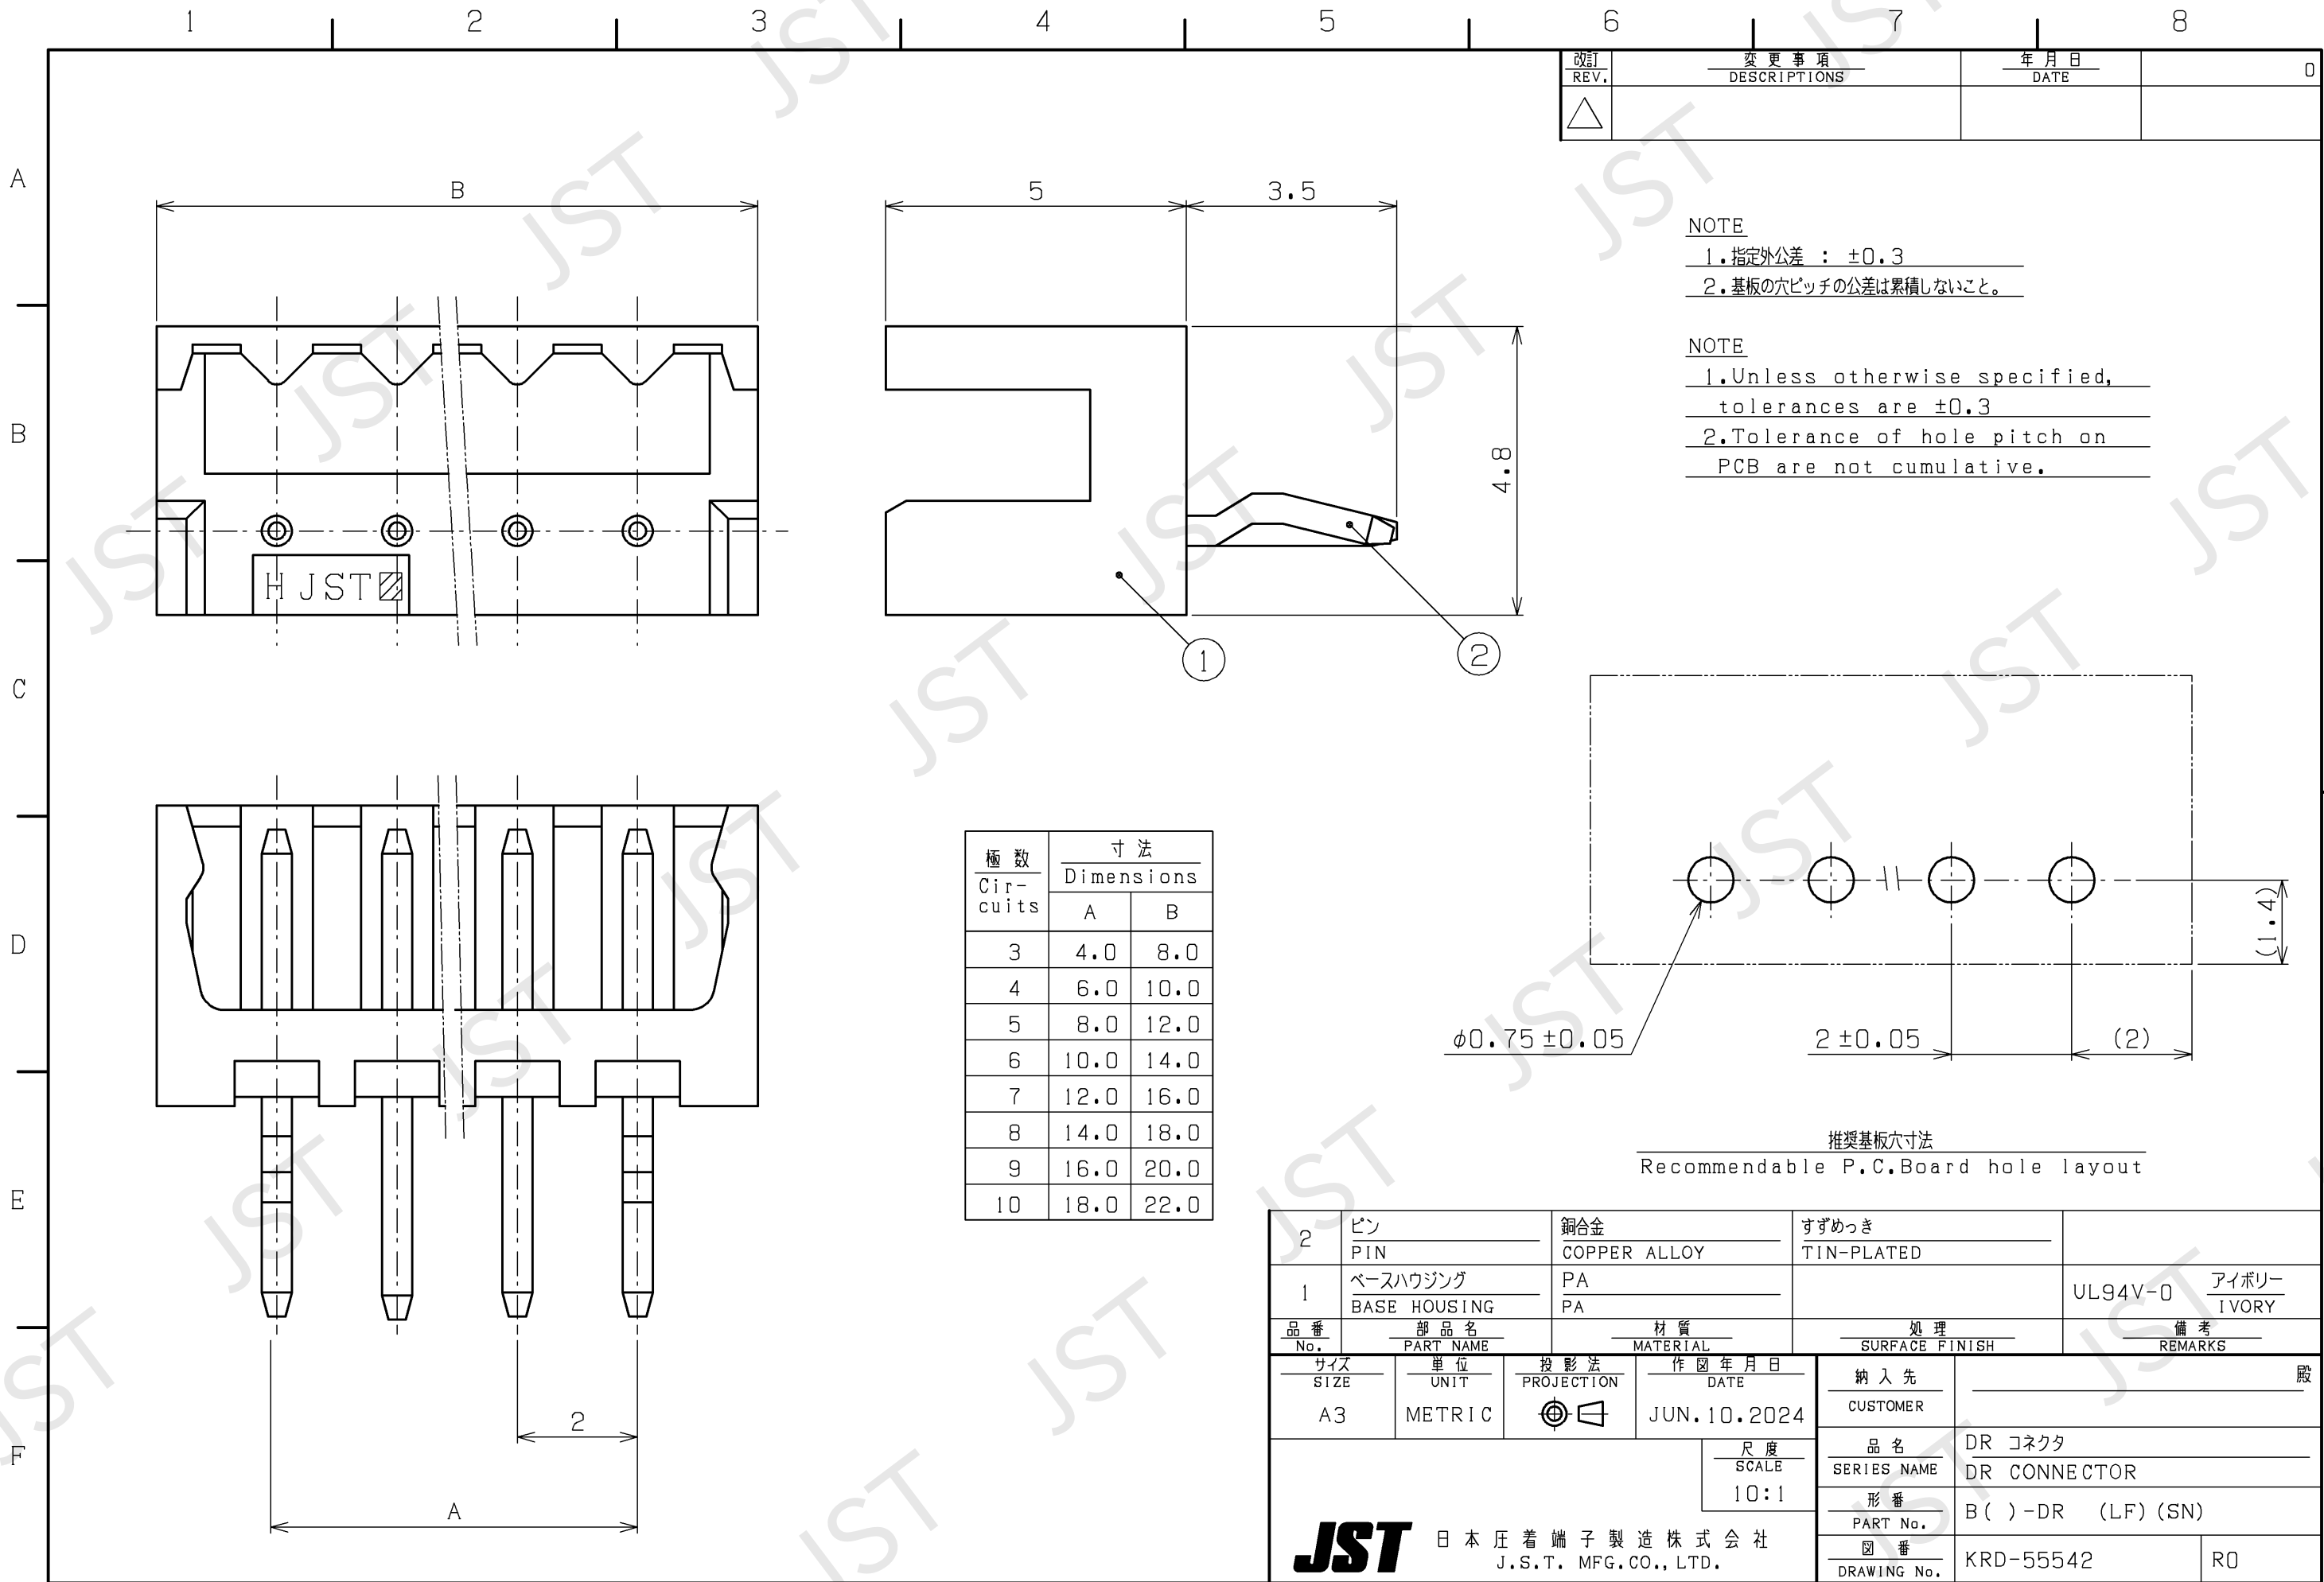

改訂
REV.

変更事項
DESCRIPTIONS

年月日
DATE

0

△

NOTE

1. 指定外公差 : ± 0.3

2. 基板の穴ピッチの公差は累積しないこと。

NOTE

1. Unless otherwise specified, tolerances are ± 0.3

2. Tolerance of hole pitch on PCB are not cumulative.

φ0.75 ± 0.05

2 ± 0.05

(1.4)

(2)

推奨基板穴寸法
Recommendable P.C.Board hole layout

2

ピン
PIN

銅合金
COPPER ALLOY

すずめっき
TIN-PLATED

1

ベースハウジング
BASE HOUSING

PA

PA

UL94V-0

アイボリー
IVORY

品番
No.

部品名
PART NAME

材質
MATERIAL

処理
SURFACE FINISH

備考
REMARKS

サイズ
SIZE

単位
UNIT

投影法
PROJECTION

作図年月日
DATE

納入先
CUSTOMER

品名
SERIES NAME

形番
PART No.

図番
DRAWING No.

A3

METRIC

⌀

⏏

JUN.10.2024

尺
度
SCALE
10:1

DR コネクタ
DR CONNECTOR

B () -DR (LF) (SN)

KRD-55542

R0

JST

日本圧着端子製造株式会社
J.S.T. MFG.CO., LTD.