



THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

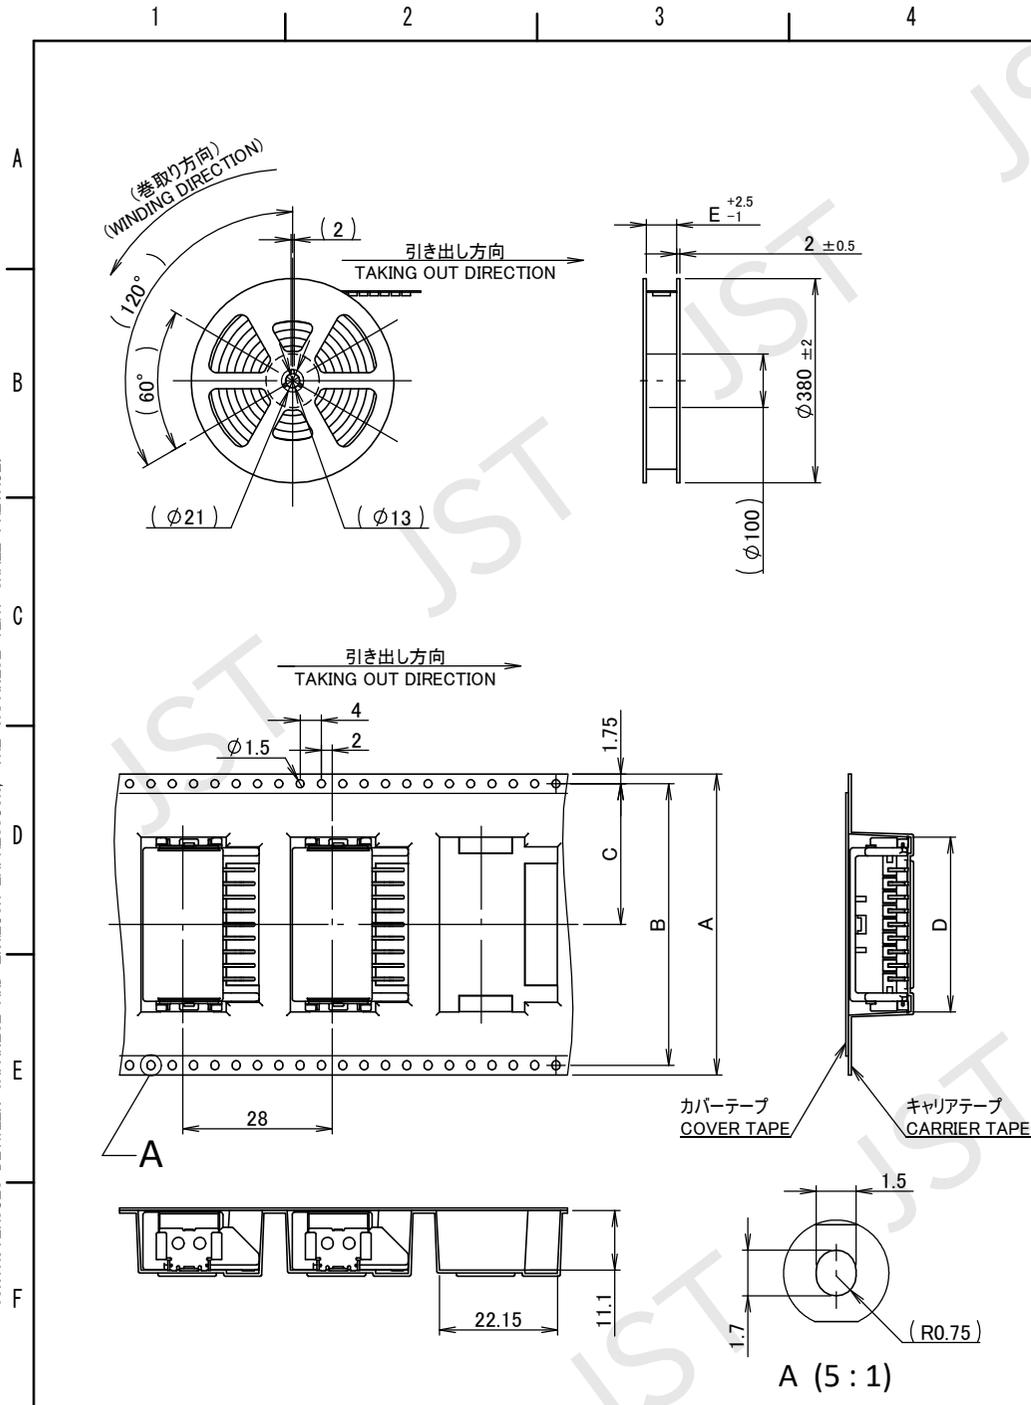


改訂 REV.	変更事項 DESCRIPTIONS	年月日 DATE	0
------------	----------------------	-------------	---

NOTE.
 1. コネクタ本体については、単体の別図面を参照。
 2. 梱包数量：220個/リール
 3. リードテープ長さ

NOTE.
 1. CONNECTOR PART: SEE THE DWG. OF HCH-CONNECTOR.
 2. QUANTITY TO BE PACKAGED: 220PCS/REEL.
 3. LEADING TAPE LENGTH

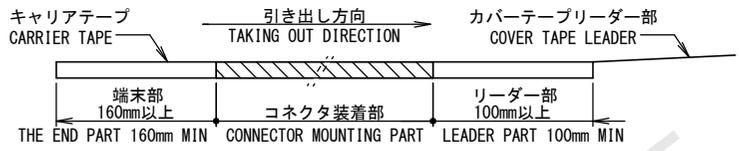

4. カバーテープの剥離強度：0.1~1.3N
 4. COVER TAPE PEEL STRENGTH: 0.1~1.3N

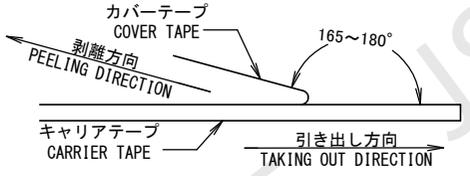

5. 材質
 キャリアテープ：ポリエステル (PET)
 ポリスチレン (PS)
 カバーテープ：ポリエステル (PET)
 リール：フランジ部 ポリスチレン (PS)
 コア部 ポリプロピレン (PP)
 ポリスチレン (PS)

5. MATERIAL
 CARRIER TAPE: POLYESTER (PET)
 POLYSTYRENE (PS)
 COVER TAPE: POLYESTER (PET)
 REEL: FLANGE: POLYSTYRENE (PS)
 CORE: POLYPROPYLENE (PP)
 POLYSTYRENE (PS)

6. 指定公差：±0.3
 6. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCES ARE ±0.3

極数 CONTACTS	寸法 DIMENSIONS				
	A	B	C	D	E
4	44	40.4	20.2	19.85	45
9	56	52.4	26.2	32.55	57





SHEET 1 OF 1

1	品番 PART No.					部品名 PART NAME		材質 MATERIAL		処理 SURFACE FINISH		備考 REMARKS	
サイズ SIZE	単位 UNIT	投影法 PROJECTION	作図年月日 DATE		納入先 CUSTOMER		品名 SERIES NAME		形番 PART No.		図番 DRAWING No.		
A3	METRIC	⊕	FEB. 29. 2024		HCHコネクタ エンボスターピング品		HCH CONNECTOR ENBOSS-TAPING PRODUCT		SM()B-HCHK-TB (LF) (SN)		KRD-55390		
尺度 SCALE					1:1		JST 日本圧着端子製造株式会社 J. S. T. MFG. CO., LTD.		RO				

本図面はJST所有の情報であり、書面による許可なく無断で使用、改変、複製または公開する行為を禁止する。
 日本語と英語の表現上疑義又は紛議が生じた時は、日本語が優先する。

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

改訂 REV.	変更事項 DESCRIPTIONS	年月日 DATE	0
------------	----------------------	-------------	---

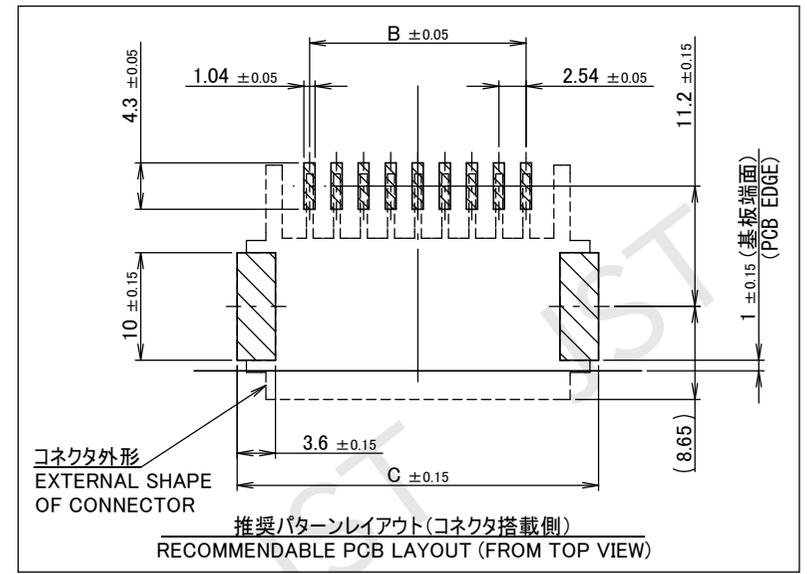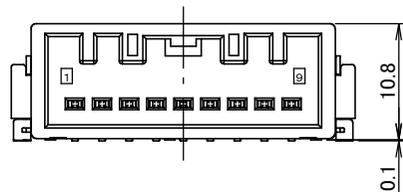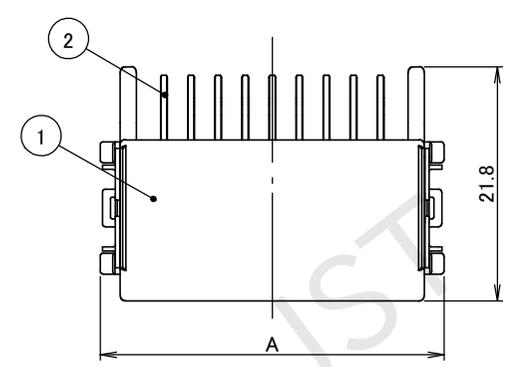

NOTE.
1. 指定外公差 : $0 < L \leq 5.0 : \pm 0.3$
 $5.0 < L : \pm 0.4$

NOTE.
1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
TOLERANCES ARE : $0 < L \leq 5.0 : \pm 0.3$
 $5.0 < L : \pm 0.4$

極数 CIRCUITS	寸法 DIMENSIONS		
	A	B	C
4	19.6	7.62	21.2
9	32.3	20.32	33.9

SHEET 1 OF 1

3	補強タブ REINFORCEMENT	銅合金 COPPER ALLOY	すずめっき TIN PLATED	
2	オスターミナル MALE TERMINAL	銅合金 COPPER ALLOY	すずめっき TIN PLATED	
1	オスハウジング MALE HOUSING	LCP LCP	黒 BLACK	
品番 No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	処理 SURFACE FINISH	備考 REMARKS
サイズ SIZE	単位 UNIT	投影法 PROJECTION	作図年月日 DATE	納入先 CUSTOMER
A3	METRIC		FEB. 29. 2024	
			尺度 SCALE	品名 SERIES NAME
			2:1	HCH コネクタ HCH CONNECTOR
				形番 PART No.
				SM()B-HCHK (LF) (SN)
				図番 DRAWING No.
				KRD-55388
				RO

JST 日本圧着端子製造株式会社
J. S. T. MFG. CO., LTD.

本図面はJST所有の情報であり、書面による許可なく無断で使用、改変、複製または公開する行為を禁止する。
日本語と英語の表現上疑義又は紛議が生じた時は、日本語が優先する。