

NOTE

$$3.0 < L : \pm 0.4$$

極性キーパターン

NOTE

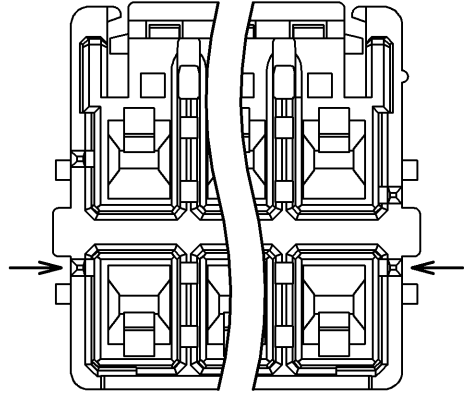
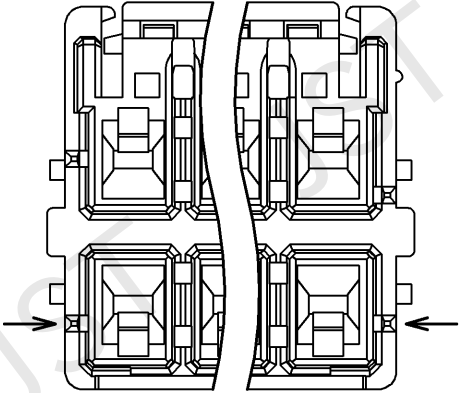
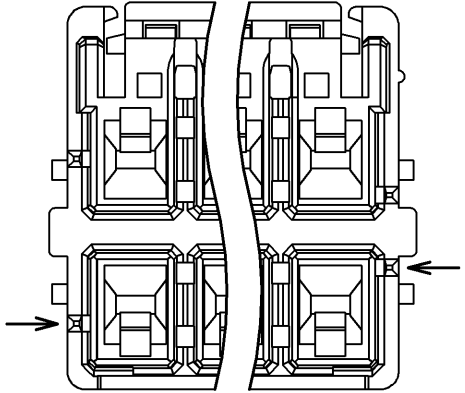
tolerances are $0 < L \leq 3.0 : \pm 0.3$

 $3.0 < L : \pm 0.4$

2. Part No: BNIRP-() V-W-()-()

Circuits / Colors
Polarizing key Pattern

極数 Circuits	寸法	
	Dimension	
	A	B
4	-	9.0
6	6.6	12.3

極性キー Polarizing key	キーパターンA Key Pattern A	キーパターンB Key Pattern B	キーパターンC Key Pattern C
形 番/Part No.	BNIRP-()V-W-A-S	BNIRP-()V-W-B-M	BNIRP-()V-W-C-E
色/Colors	ナチュラル/Natural	緑/Green	青/Blue
難燃性/Flammability	UL94V-0	-	-
形 状/ Configurations			

ソケットハウジング SOCKET HOUSING		PA (GF強化) PA (GF)		表参照 REFER TO TABLE	
品番 No.	部 品 名 PART NAME	材 質 MATERIAL	処 理 SURFACE FINISH		備 考 REMARKS
サイズ SIZE	単 位 UNIT	投 影 法 PROJECTION	作 図 年 月 日 DATE	納 入 先 CUSTOMER	
A2	METRIC		JUN.10.2024	品 名 SERIES NAME	BNI コネクタ BNI CONNECTOR
 日本圧着端子製造株式会社 J.S.T.MFG.CO.,LTD.				尺 度 SCALE	形 番 PART No.
				5:1	BNI RP-()V-W-()-()
				図 番 DRAWING No.	KRD-50561-2
					RD