

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C


D

E


F

G


H

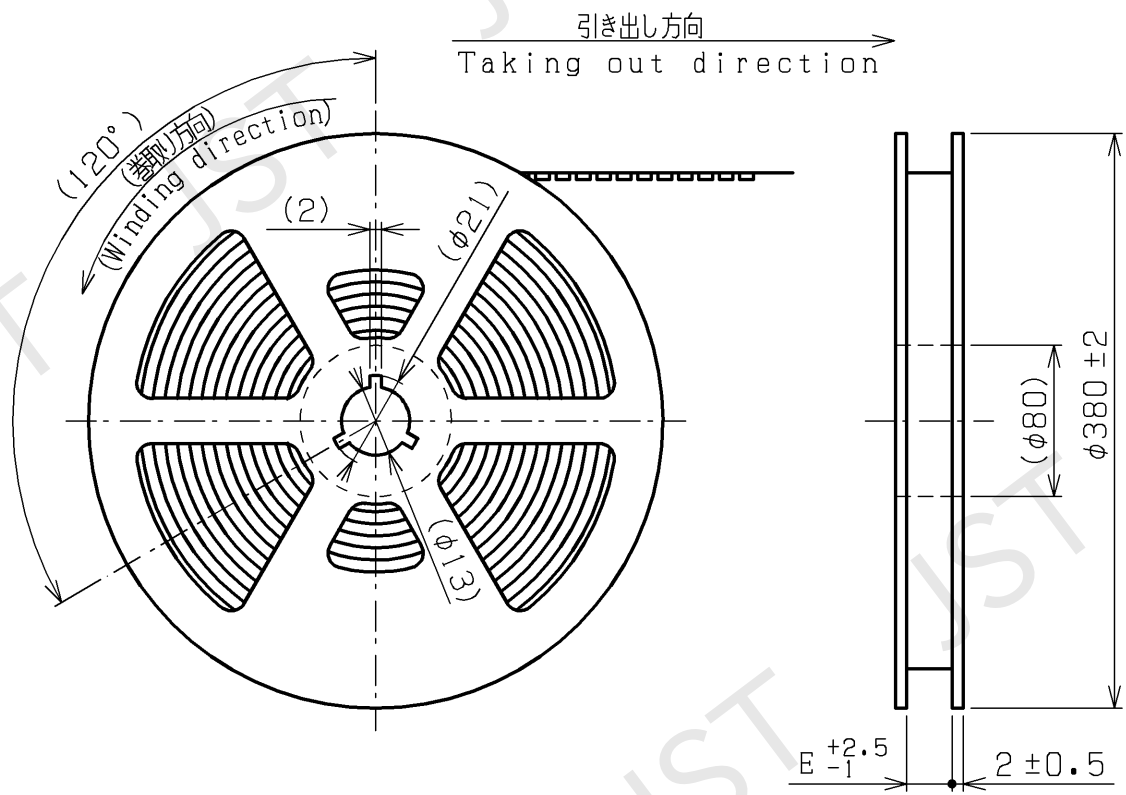


極数 Circuits	寸法/Dimensions					
	A	B	C	E	F	
2	6.1	16.0	7.5	17.5	5.55	
4	8.6	24.0	11.5	25.5	6.0	
5	9.8	24.0	11.5	25.5	6.0	

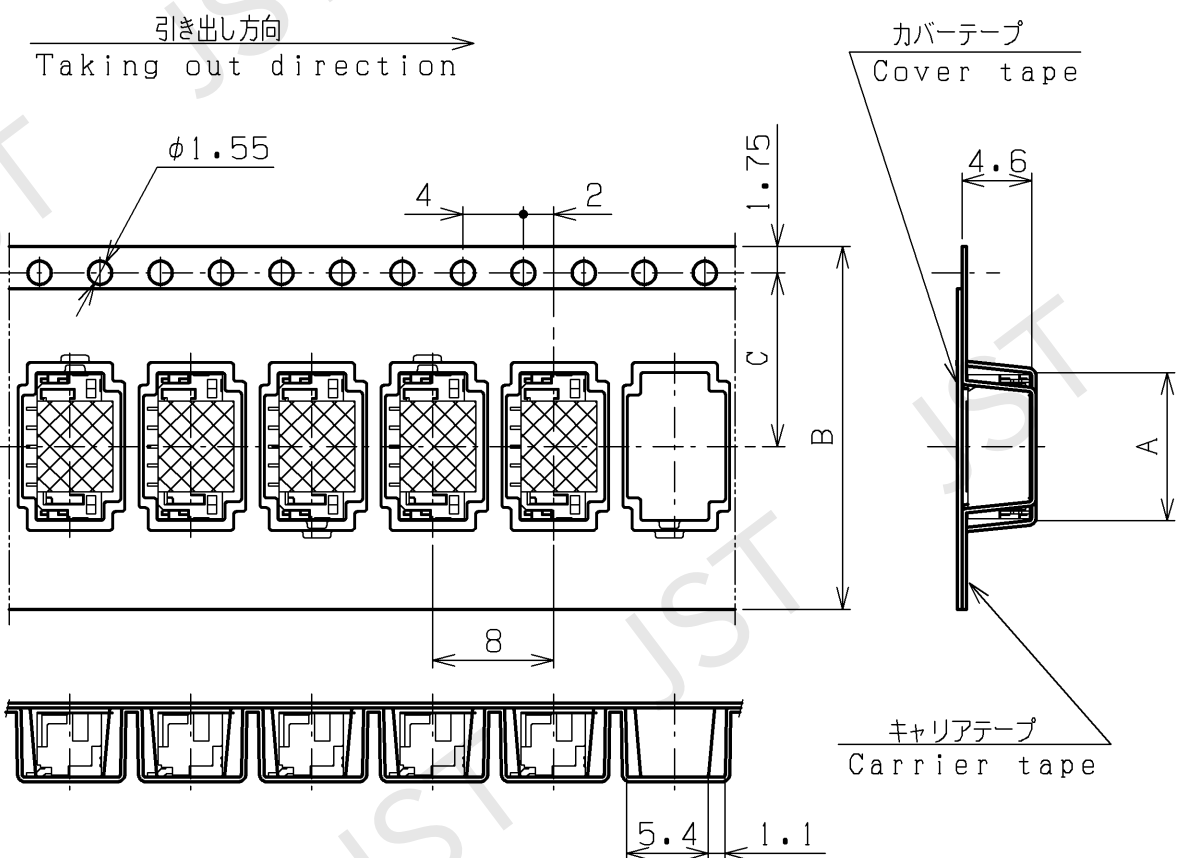

5極の形状
For 5 circuits connector.

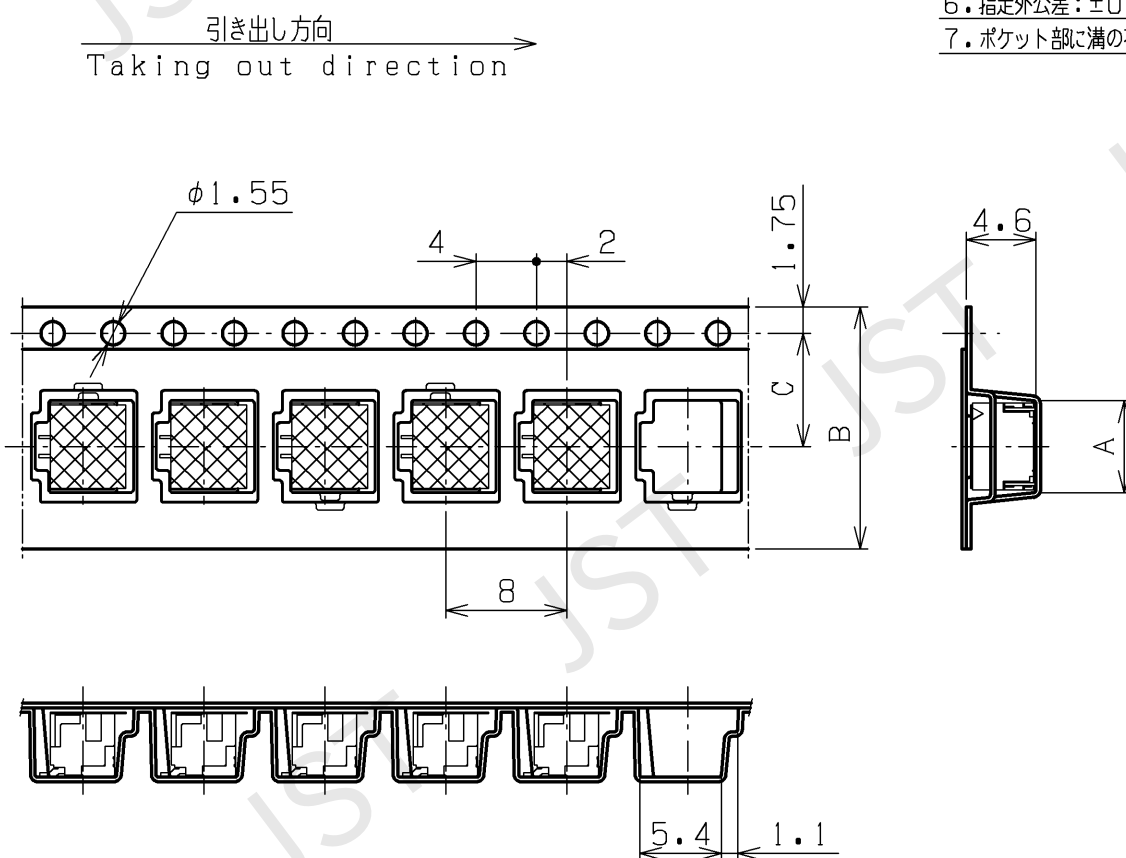


2~4極の形状
For 2 to 4 circuits connector.

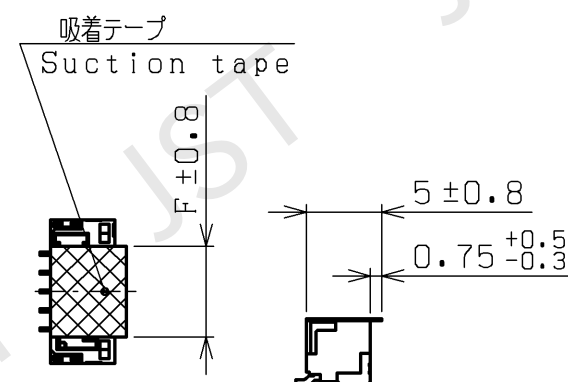


吸着テープ装着図
Suction tape configuration

改訂 REV.	変更事項 DESCRIPTIONS	年月日 DATE	
△			0

NOTE
1.コネクタ本体については、単体の別図面を参照ください。
2.梱包数量：2500個/リール。
3.リードテープ長さ

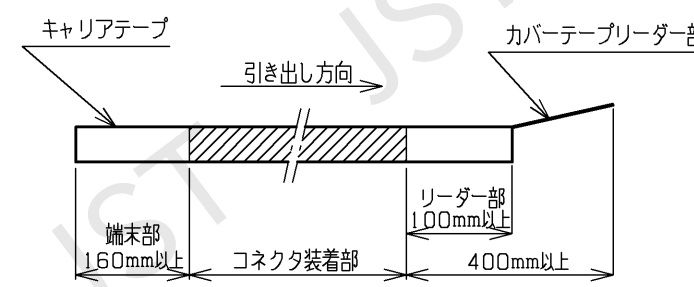


4.カバーテープの剥離強度：0.1~1N (剥離速度300mm/分)

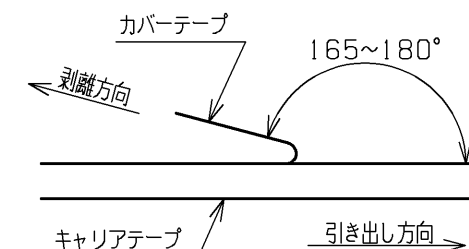


5.材料：キャリアテープ：ポリエステル (PET)
ポリスチレン (PS)
カバーテープ：ポリエステル (PET)
吸着テープ：ポリイミド (PI)
リール：フランジ部-ポリスチレン (PS)
コア部-ポリプロピレン (PP)
ポリスチレン (PS)

6.指定公差：±0.3
7.ポケット部に溝の有り無し2種類あり

NOTE
1.Connector part:See the DWG. of header for GH connector.
2.Quantity to be packaged:2500pcs/reel
3.Lead tape length.

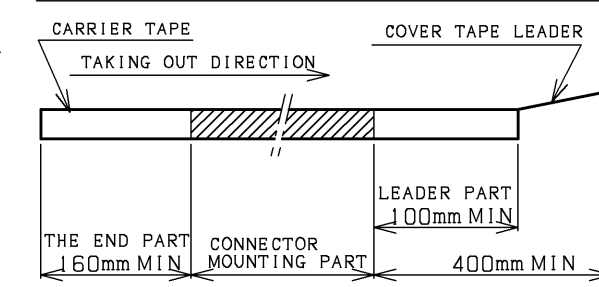

4.Cover tape peel strength:0.1~1N (Peel speed:300mm/minute)

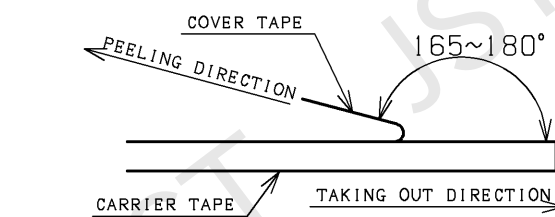

5.Material:Carrier tape:Polyester (PET)
Polystyrene (PS)
Cover tape :Polyester (PET)
Suction tape:Polyimide (PI)
Reel;Flange :Polystyrene (PS)
Core :Polypropylene (PP)
Polystyrene (PS)

6.Unless otherwise specified, tolerances are ±0.3
7.There are 2 types of the pocket shape with or without a groove.

品番 No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	処理 SURFACE FINISH	備考 REMARKS
サイズ SIZE	単位 UNIT	投影法 PROJECTION	作図年月日 DATE	納入先 CUSTOMER
A2	METRIC		MAR.13.2024	品名 SERIES NAME
			尺度 SCALE	形番 PART No.
			2:1	図番 DRAWING No.
				KRD-51312-1
				RO

JST

日本圧着端子製造株式会社
J.S.T. MFG.CO.,LTD.

GHコネクタ トップタイプ エンボスターピング品 キー付 (パターンB)
GH CONNECTOR WITH KEY (PATTERN B)
TOP TYPE EMBOSSED-TAPING PRODUCT
BM () B-GHHD-B-TBT (LF) (SN) (N)

