

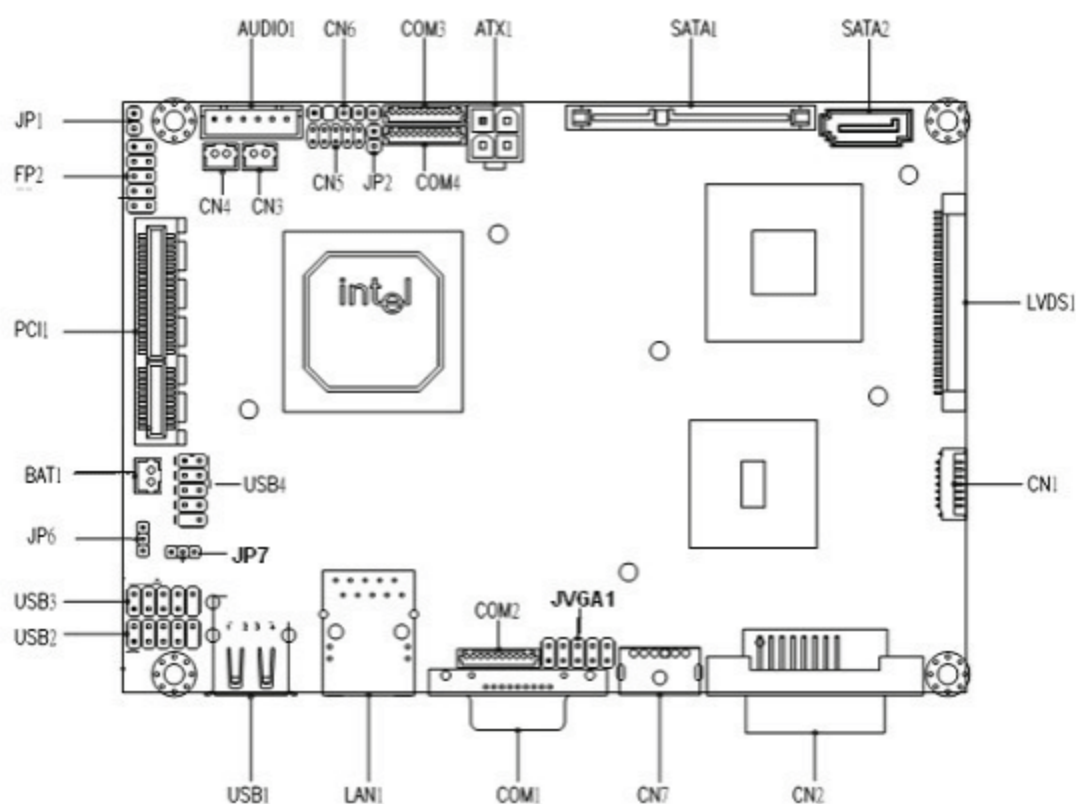


型号: PCM3-N270


适用:工业控制, 高端 POS 机, 排队机, 彩票机, 触摸一体电脑, 媒体广告机, 车载电脑……

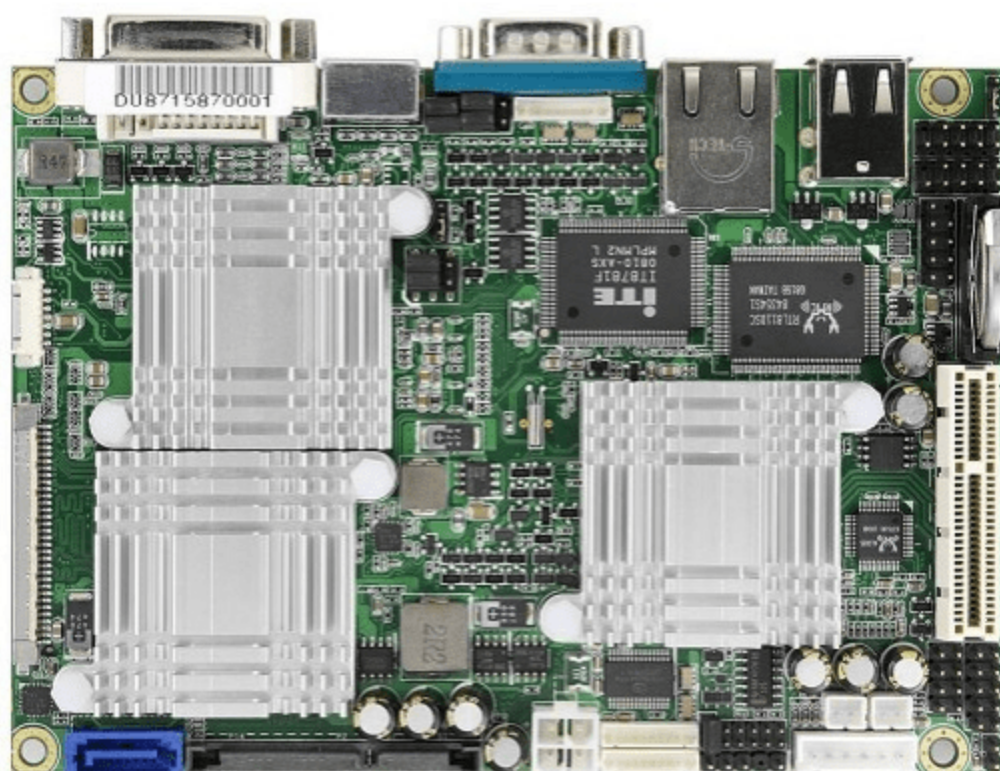

Top View

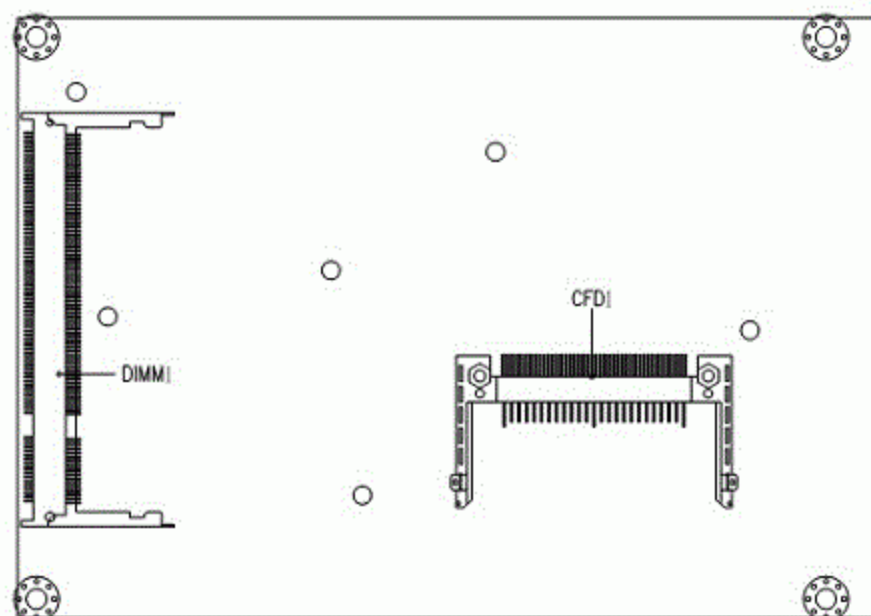

Bottom View

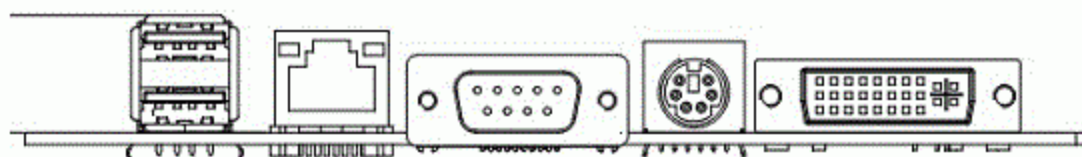

产品特性

系统:

- CPU: Intel(R) 凌动 N270 Atom , 1.6GHz, 533MHz FSB
- 二级缓存: 512K/1M/2M
- 系统芯片: Intel(R) 945GSE + ICH7M
- BIOS: Award BIOS, ACPI supported
- 电子盘: 1 个 Type II 型 CF 卡插槽
- 系统内存: 1DDR2 SODIMM socketl, 最大 1G
- 看门狗: 256 级

I/O 接口:

- SATA/IDE 接口: 2×SATA-II 接口
- USB 接口: 6 个 USB2.0 接口
- 串口: 4 个串口, 3×RS232 接口 1×R422 485 接口
- GPIO:提供 8 个 GPIO 接口, 4 路输入, 4 路输出
- DVI 接口: DVI Chrontel CH7307 DVI port on board

网络 :

- 芯片组: 1 ×PCI-E Gigabit LANPin header for RJ-45
- 速度: 1000Mbps

原创力文档

max.book118.com

预览与源文档一致, 下载高清无水印

声卡:

- AC' 97 声卡, 支持 MIC-in/Line-in/Line-out
- Built-in Intel(R) High Definition AudioALC 662

显示芯片:

- 拥有 Intel 图像媒体加速器 950 核心,兼容 Windows Vista Premium,和 Chronitel CH7307 DVI 加速器支持 VGA、CRT 显示界面
- LVDS TFT 24Bit 接口

机构与环境:

- 尺寸: 102mm x 146mm
- 供电方式: DC Power jack +12V DC-in
- 功耗: Celeron M 600Mhz with 256MB DDR266+5V1.2A,+12V 0.5A
- 工作温度: 0° C~60° C (32° F~140° F)
- 储存温度: -20° C~80° C (68° F~176° F)
- 相对湿度: 10%~90% (non-condensing)
- 重量: 0.30kg

联系人: 梁锋萍

电话: 13265545745

QQ: 1178800591 1203345284