

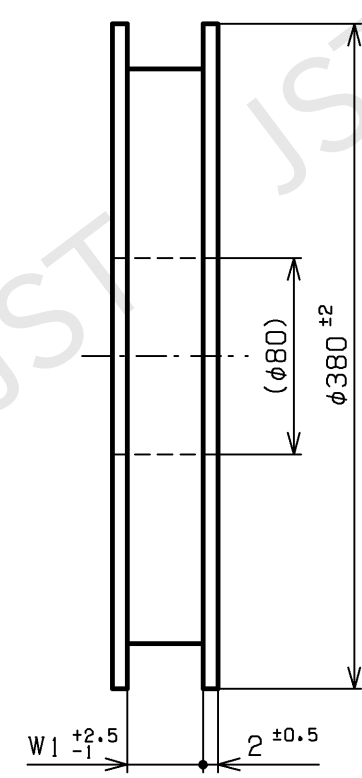


THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

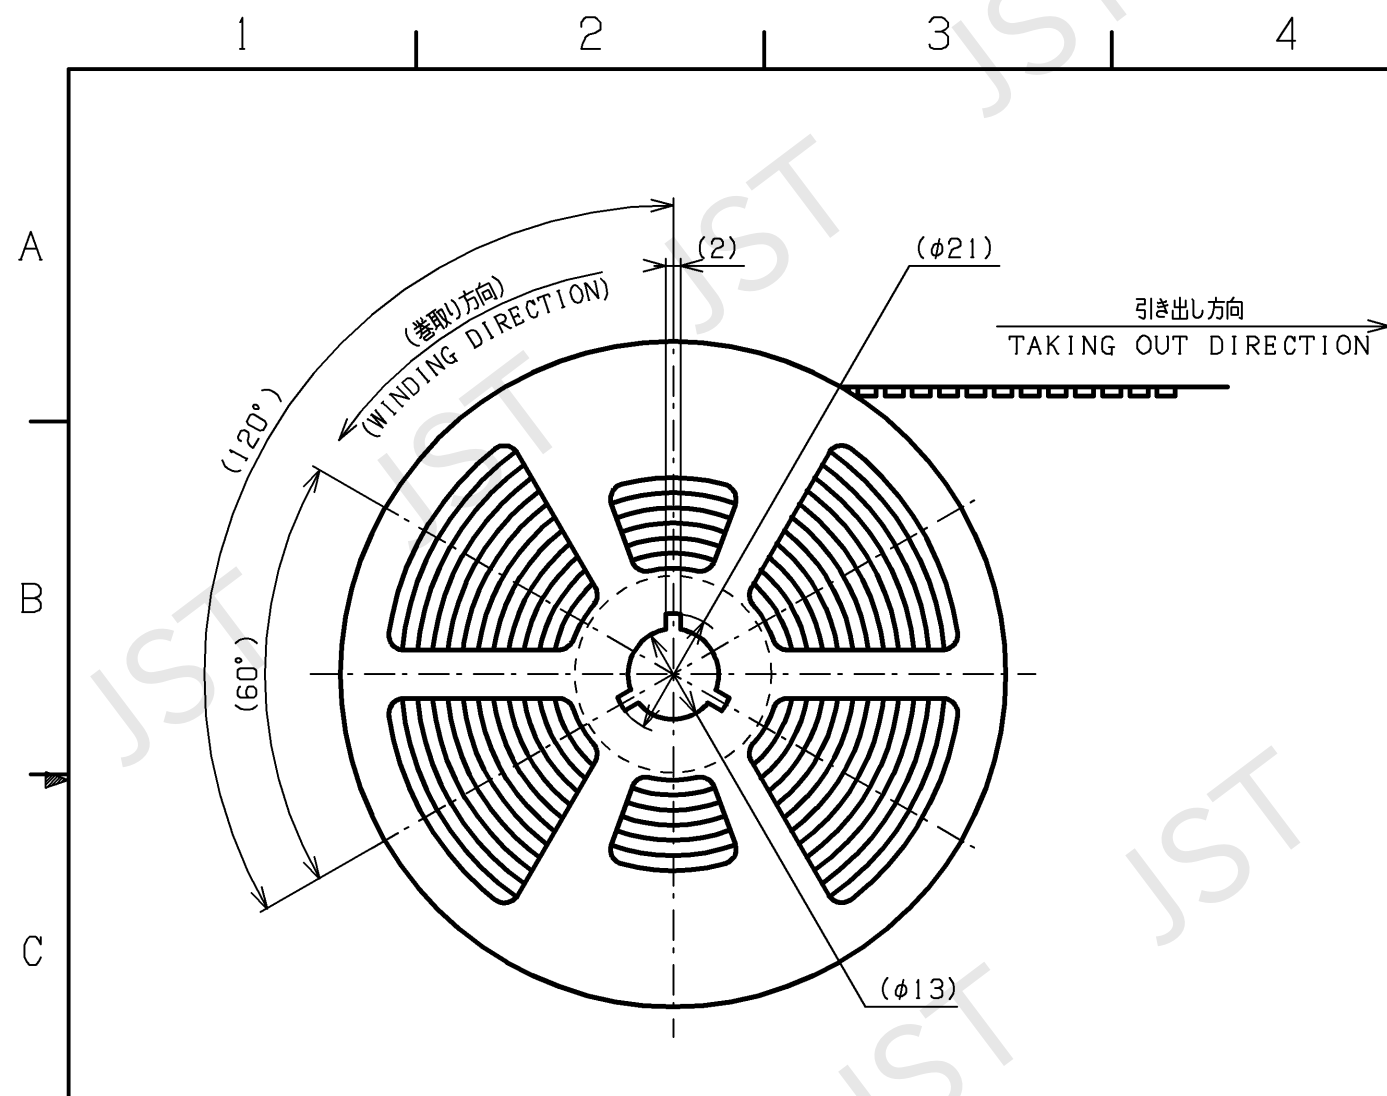


NOTE

- 1.コネクタ本体については、単体の別図面を参照ください。
- 2.梱包数量：800個/リール。
- 3.リードテープ長さ

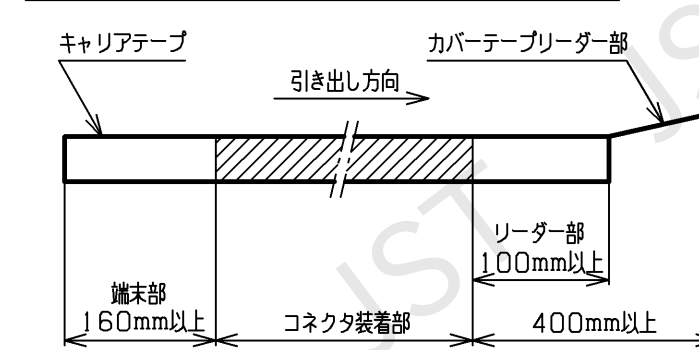


4.カバーテープの剥離強度：0.1～1.3N

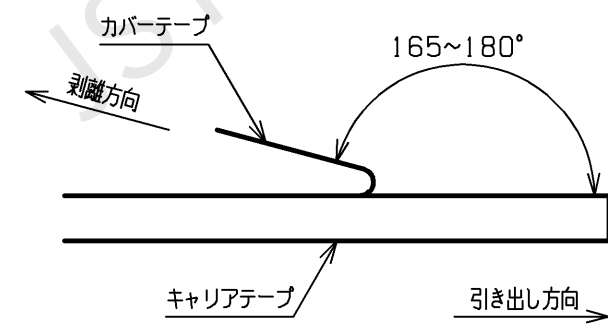


- 5.材料：キャリアテープ：ポリスチレン (PS)
カバーテープ：ポリエステル (PET)
リール：フランジ部-ポリスチレン (PS)
コア部-ポリスチレン (PS)
- 6.指定公差：±0.3

NOTE



- 1.Connector part:See the DWG. of CZ Connector.
- 2.Quantity to be packaged:800pcs/reel
- 3.Leading tape length.

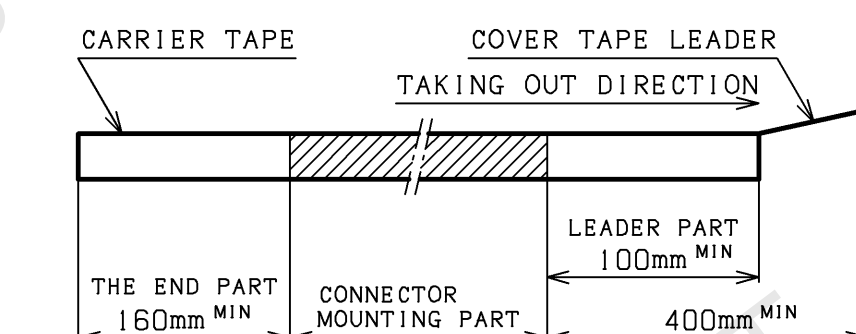


4.Cover tape peel strength:0.1～1.3N

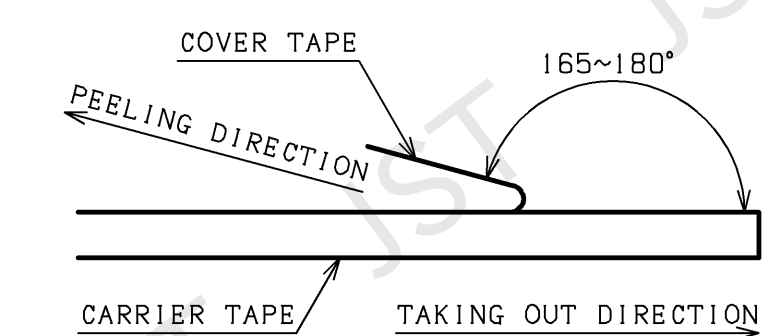



- 5.Material:Carrier tape;Polystyrene (PS)
Cover tape ;Polyester (PET)
Reel;Flange ;Polystyrene (PS)
Core ;Polystyrene (PS)
- 6.Unless otherwise specified, tolerances are:±0.3

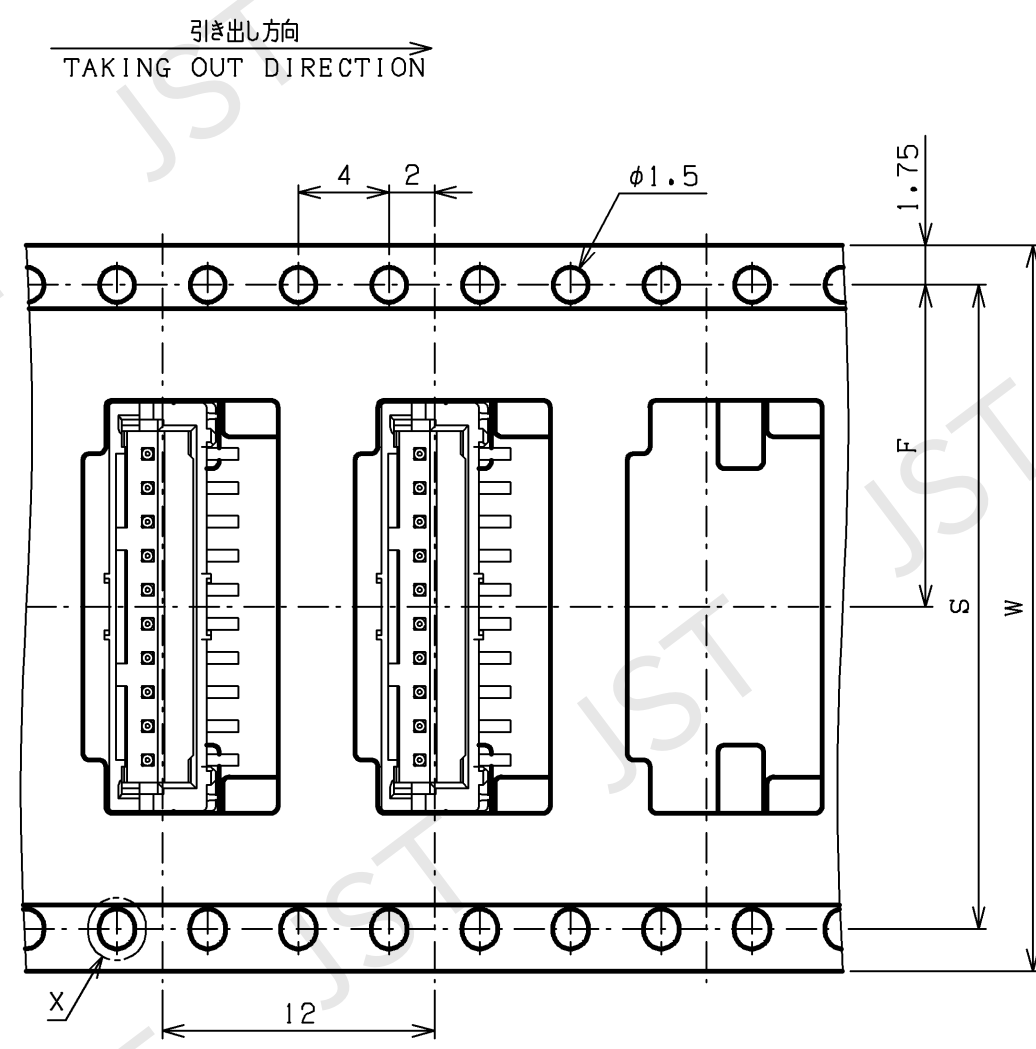

テープ幅W32以上のとき
For the tape 32 or more in width

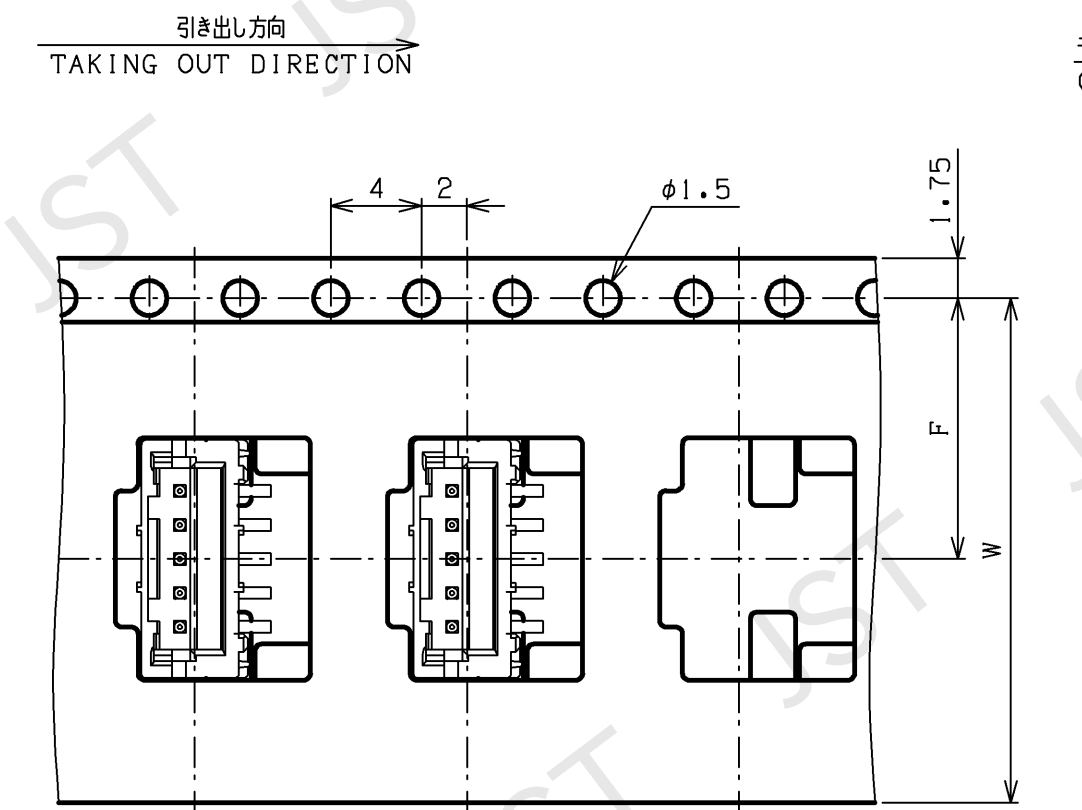

テープ幅W24以下のとき
For the tape 24 or less in width

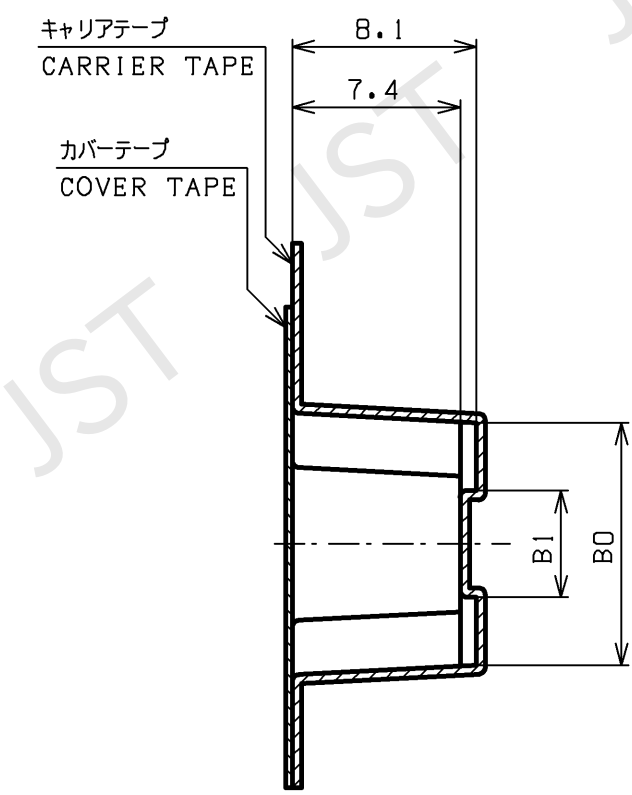

形 番/Part No.	
ボス無 Without boss	BM()B-CZSS-TF (LF) (SN)
ボス有 With boss	BM()B-CZSS-1-TF (LF) (SN)


極数 Cir- cuits	寸 法/Dimensions					
	B0	B1	F	S	W	W1
2	6.2	1.0	7.5	16	17.5	17.5
4	9.2	4.5				
5	10.7	4.7	11.5	24	25.5	25.5
6	12.2	6.2				
8	15.2	9.2				
10	18.2	12.2	14.2	28.4	32	33.5
13	22.7	16.7				
14	24.2	18.2	20.2	40.4	44	45.5
15	25.7	19.7				
16	27.2	21.2				
17	28.7	22.7				
20	33.2	27.2				

品 番 No.		部 品 名 PART NAME		材 質 MATERIAL		処 理 SURFACE FINISH		備 考 REMARKS	
サイズ SIZE		単位 UNIT		投影法 PROJECTION		作 図 年 月 日 DATE		納 入 先 CUSTOMER	
A2		METRIC		第一角法 1st Angle		MAR.28.2024		品 名 CUSTOMER	
								尺 度 SCALE	
								Free	
								品 名 SERIES NAME	
								CZコネクタ トップタイプ エンボスターピング品	
								CZ CONNECTOR TOP TYPE	
								EMBOSSED-TAPING PRODUCT	
								形 番 PART No.	
								BM()B-CZSS-()-TF (LF) (SN)	
								図 番 DRAWING No.	
								KRD-36106-3	
								RD	



日本圧着端子製造株式会社
J.S.T.MFG.CO.,LTD.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

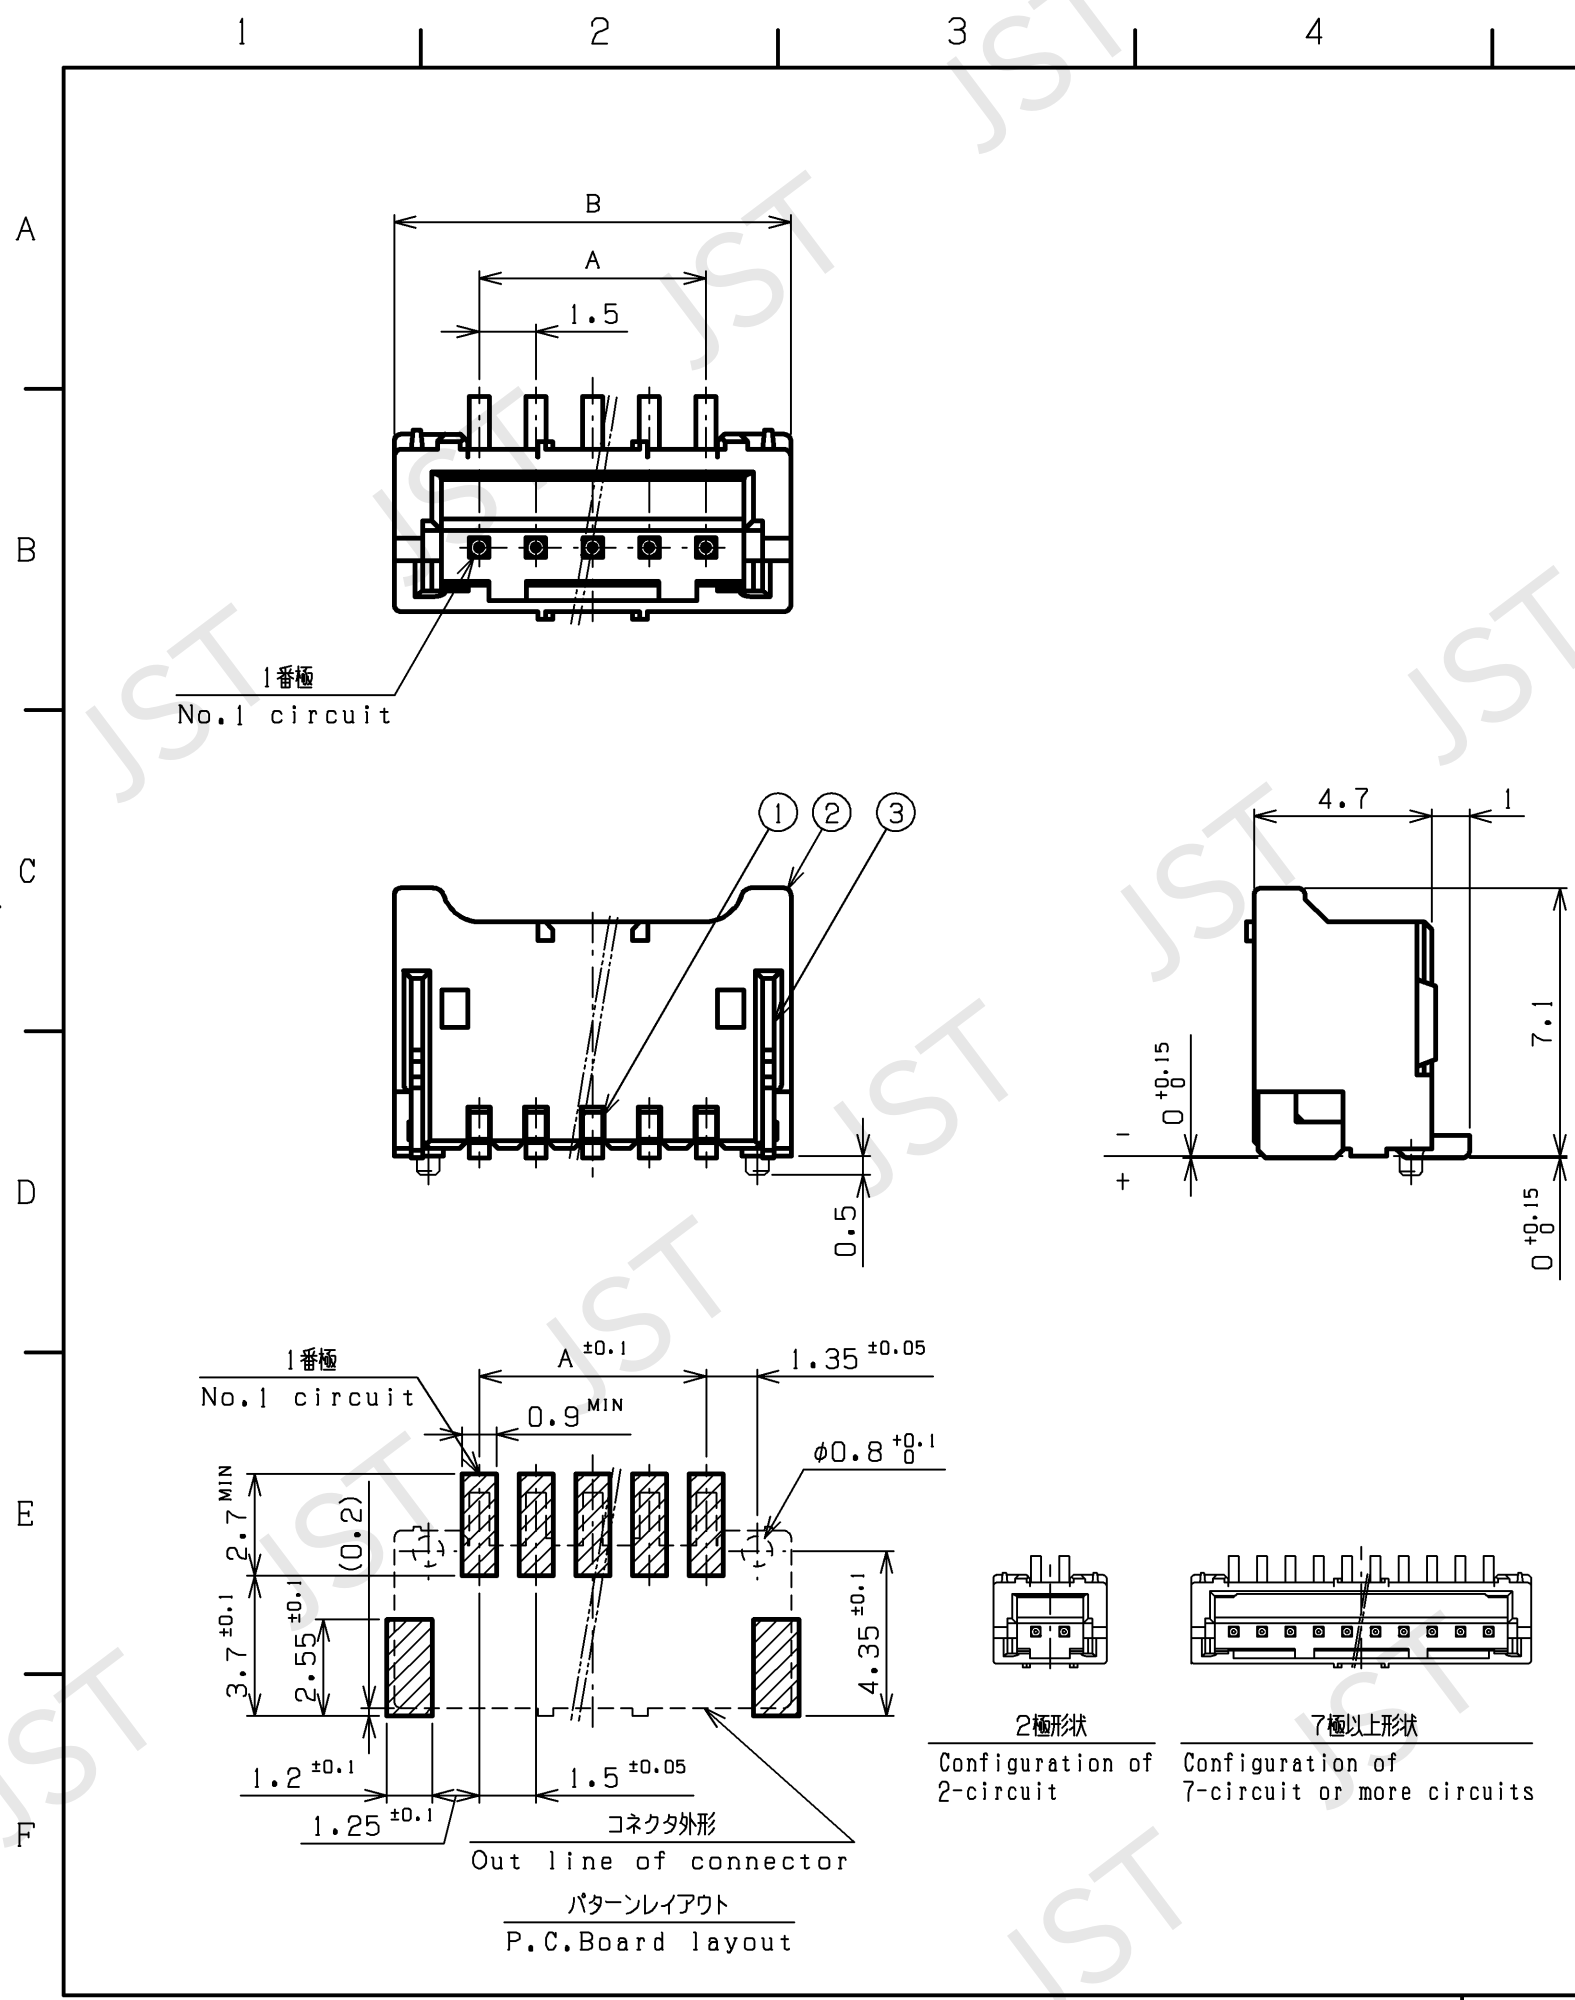

改訂 REV.	変更事項 DESCRIPTIONS	年月日 DATE	0

NOTE
1. 指定外公差 0<L≤3 : ±0.3
3<L : ±0.4
2. 形番: BM () B-CZSS-1 (LF) (SN)
ボス有無
極数2ケタ表示 (例/2極: 02)

NOTE
1. Unless otherwise specified, tolerances are: 0<L≤3.0; ±0.3
3.0<L ; ±0.4
2. Part No.: BM () B-CZSS-1 (LF) (SN)
Number of circuits in two-digit figure. (ex./2-circuit: 02)
With/Without boss

形 番/Part No.	
ボス無 Without boss	BM () B-CZSS (LF) (SN)
ボス有 With boss	BM () B-CZSS-1 (LF) (SN)

極数 Cir- cuits	寸 法/Dimensions	
	A	B
2	1.5	6.0
4	4.5	9.0
5	6.0	10.5
6	7.5	12.0
8	10.5	15.0
10	13.5	18.0
13	18.0	22.5
14	19.5	24.0
15	21.0	25.5
16	22.5	27.0
17	24.0	28.5
20	28.5	33.0

3	補強タブ REINFORCEMENT	銅合金 COPPER ALLOY	すずめっき TIN PLATED	
2	ベースハウジング BASE HOUSING	PA (耐熱性) PA (HEAT RESISTANCE)		UL94V-0 ナチュラル NATURAL
1	ピン PIN	銅合金 COPPER ALLOY	すずめっき TIN PLATED	
品 番 No.	部 品 名 PART NAME	材 質 MATERIAL	処 理 SURFACE FINISH	備 考 REMARKS
サイズ SIZE	単 位 UNIT	投 影 法 PROJECTION	作 図 年 月 日 DATE	納 入 先 CUSTOMER
A3	METRIC		MAR.28.2024	品 名 SERIES NAME
日本圧着端子製造株式会社 J.S.T.MFG.CO., LTD.				CZコネクタ トップタイプ SMTベース SMT HEADER FOR CZ CONNECTOR TOP TYPE
				形 番 PART No.
				図 番 DRAWING No.
				KRD-36105-2 R0