
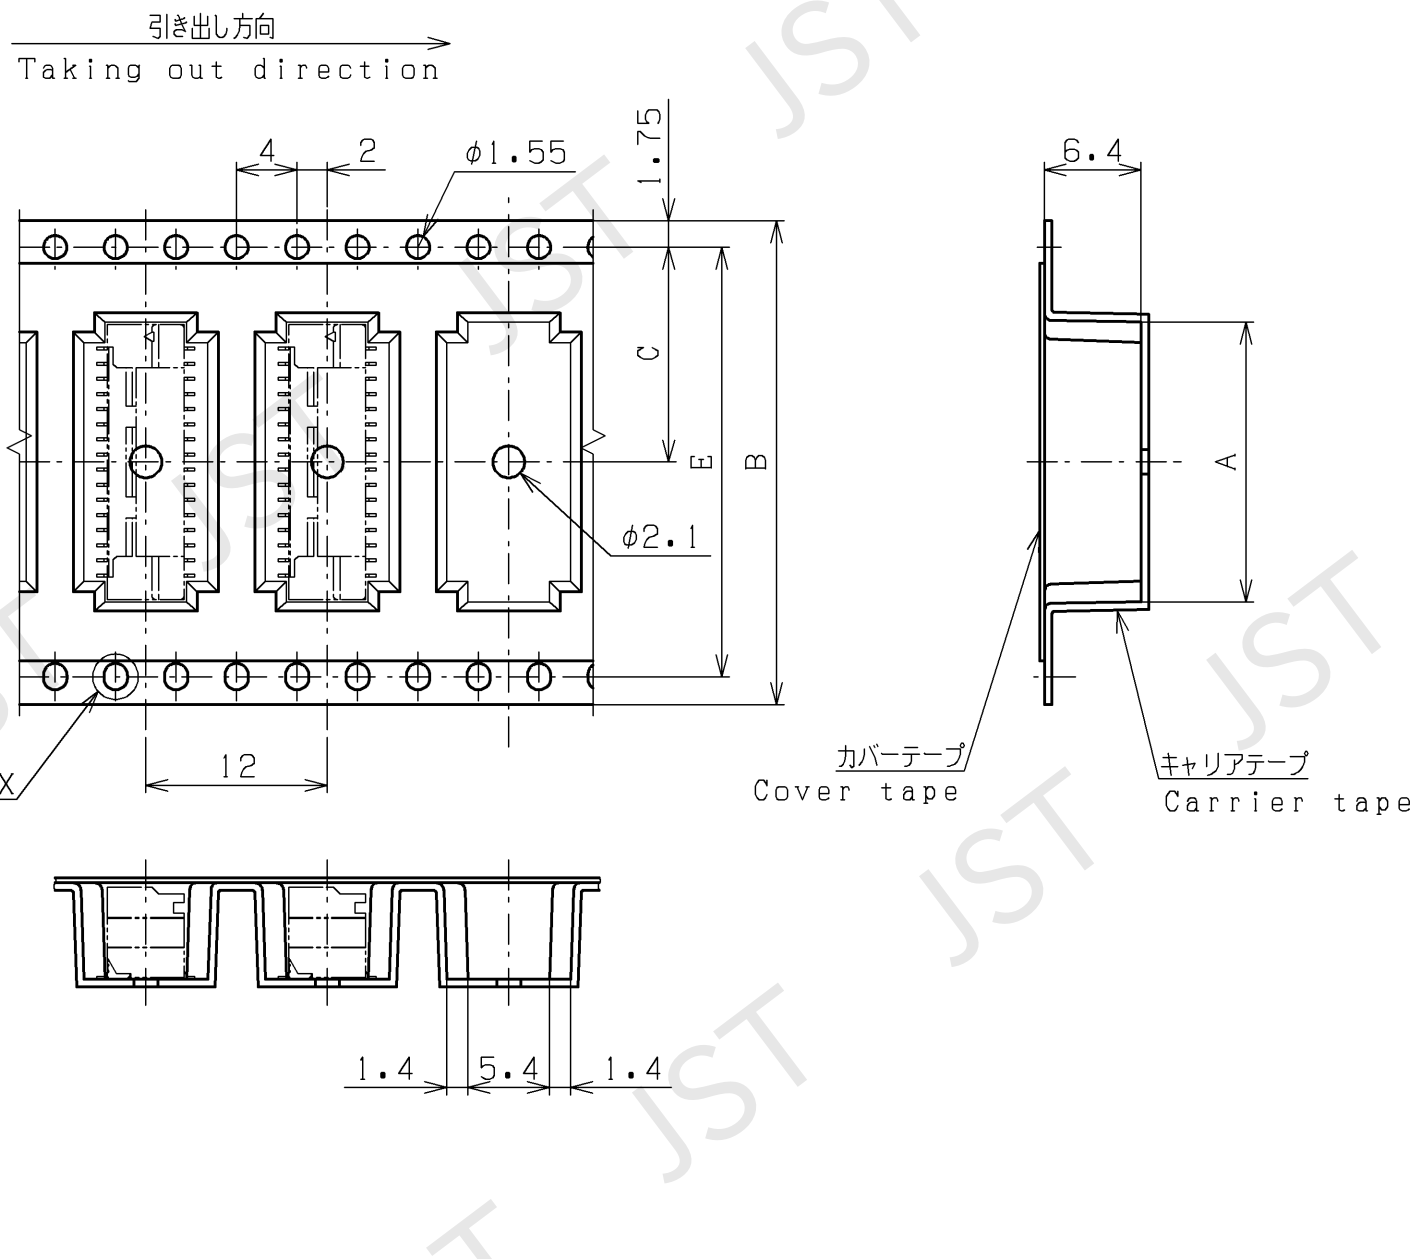



THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

A
B
C
D
E
F
G
H

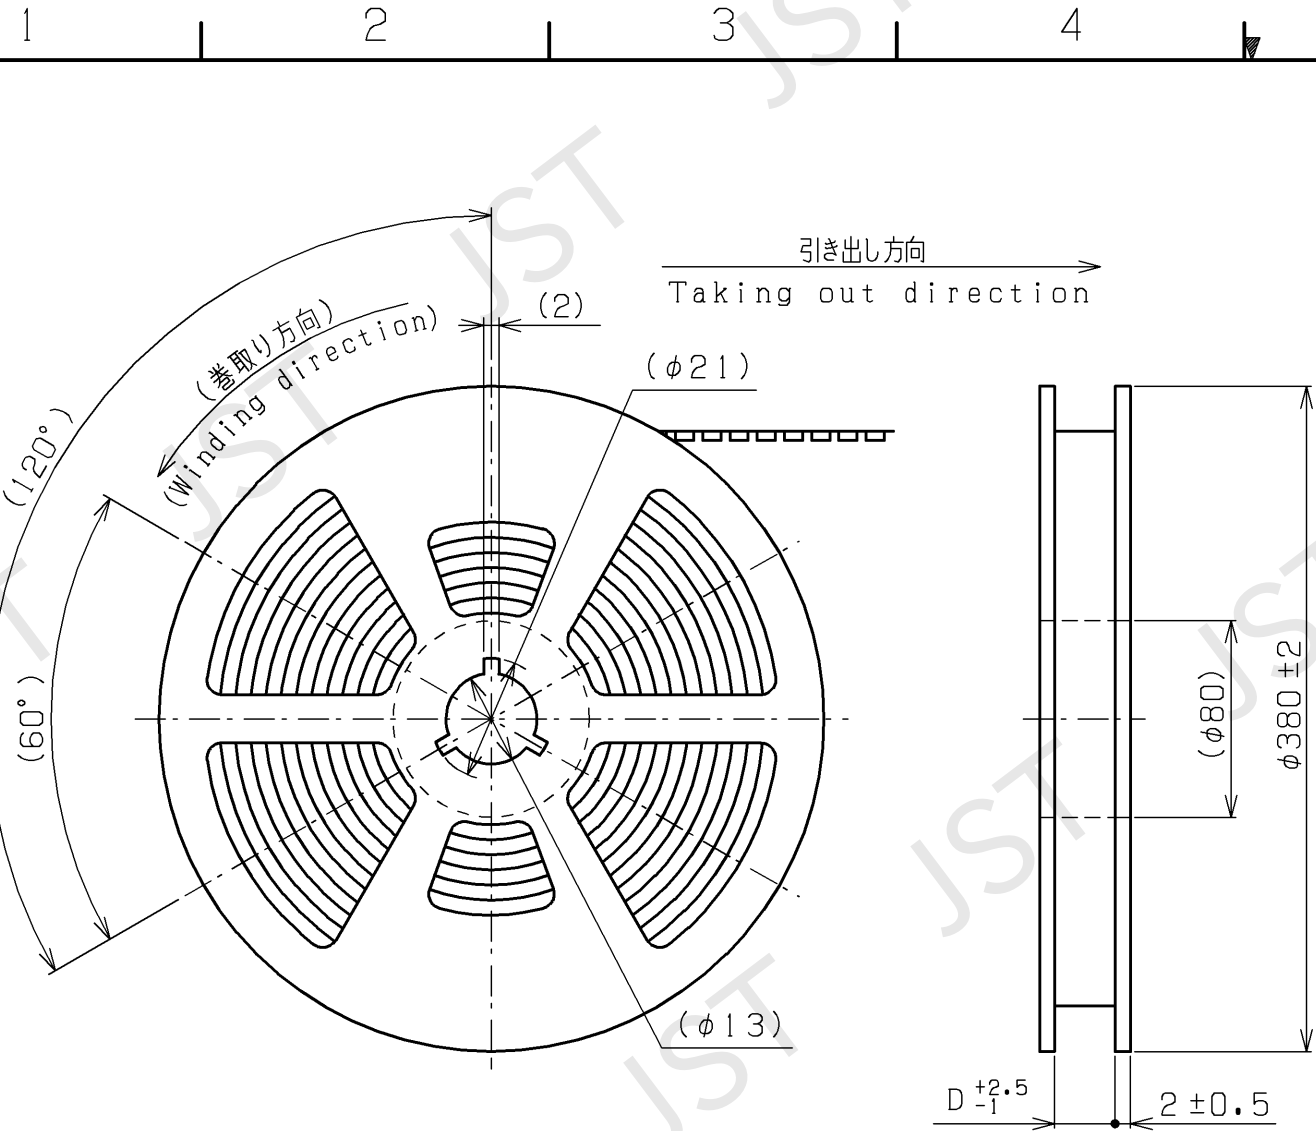


NOTE

1. コネクタ本体については単体の別図面を参照ください。
2. 梱包数量: 1000個/リール。
3. リードテープ長さ

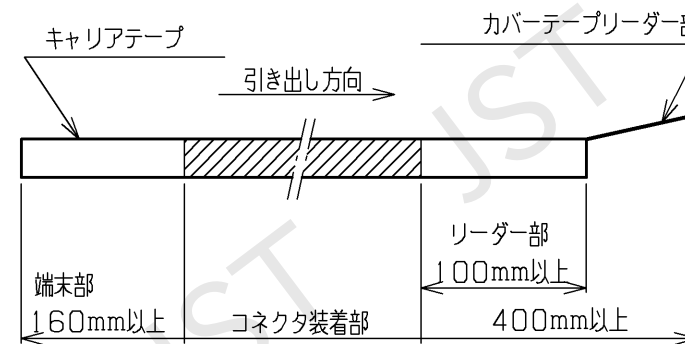

4. カバーテープの剥離強度: 0.1~1N (剥離速度300mm/分)

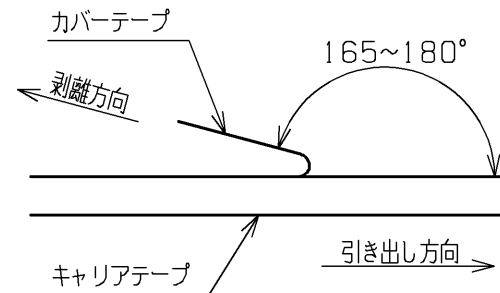

5. 材料: キャリアテープ: ポリスチレン (PS)

カバーテープ: ポリエステル (PET)

リール: フランジ部: ポリスチレン (PS)

コア部: ポリプロピレン (PP)


ポリスチレン (PS)

6. 指定外公差: ±0.3


極数 Circuits	寸法/Dimensions				
	A	B	C	D	E
32	18.5	32	14.2	33.5	28.4
40	22.5	44	20.2	45.5	40.4

NOTE

1. Connector part: See the DWG. of NSHD Connector.
2. Quantity to be packaged: 1000pcs/reel
3. Leading tape length.

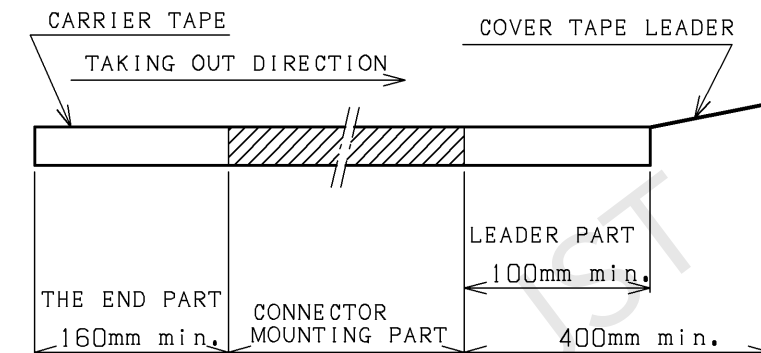

4. Cover tape peel strength: 0.1~1N (Peel speed: 300mm/minute)

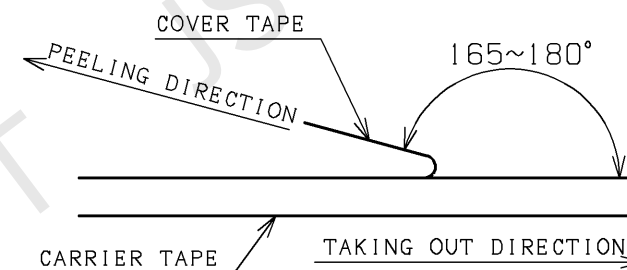

5. Material: Carrier tape: Polystyrene (PS)

Cover tape: Polyester (PET)

Reel; Flange: Polystyrene (PS)

Core: Polypropylene (PP)

Polystyrene (PS)


6. Unless otherwise specified, tolerances are ±0.3

品番 No.		部品名 PART NAME		材質 MATERIAL		処理 SURFACE FINISH		備考 REMARKS	
サイズ SIZE		単位 UNIT		投影法 PROJECTION		作図年月日 DATE		納入先 CUSTOMER	
A2		METRIC		第1角法		MAR. 22, 2024		品名 SERIES NAME	
								NSHDコネクタ エンボスターピング品	
								NSHD CONNECTOR EMBOSSED-TAPING PRODUCT	
								形番 PART No.	
								SM () B-NSHDZS-1-TF	
								図番 DRAWING No.	
								KRD-52910-1	
								RO	

JST

日本圧着端子製造株式会社
J.S.T. MFG. CO., LTD.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

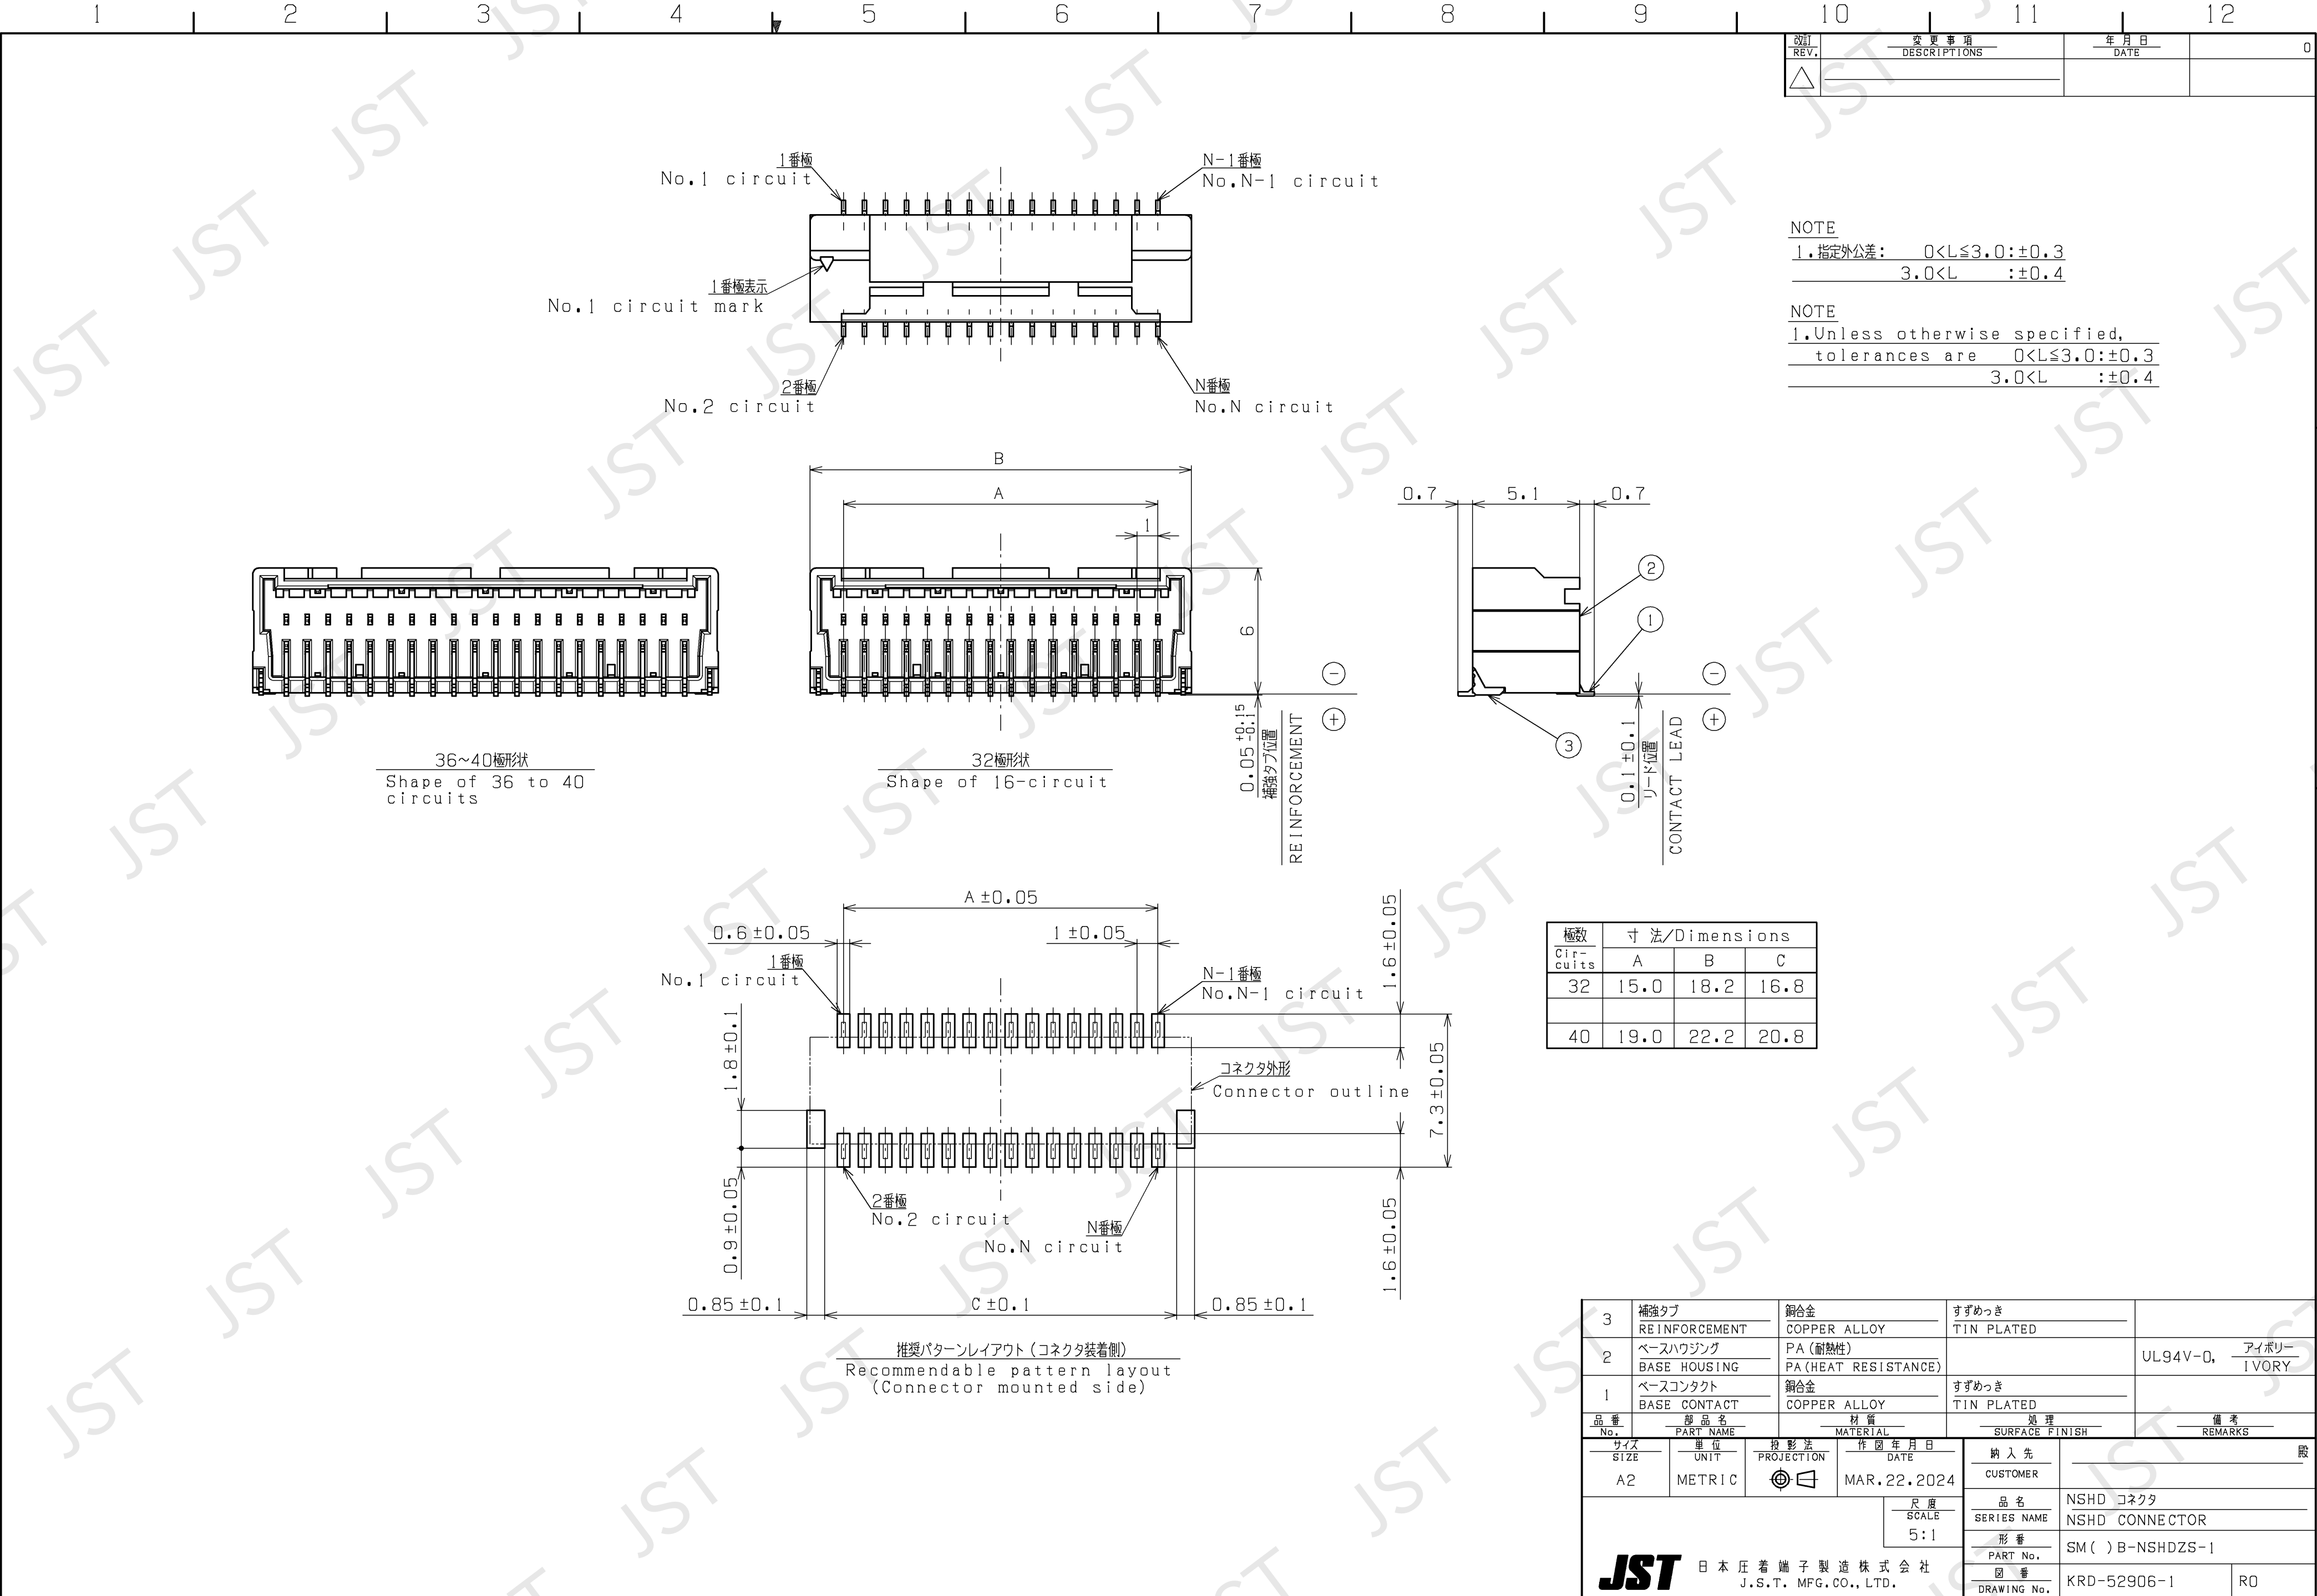

改訂 REV.	変更事項 DESCRIPTIONS	年月日 DATE	
△			0

NOTE
1. 指定公差: $0 < L \leq 3.0: \pm 0.3$
 $3.0 < L: \pm 0.4$

NOTE
1. Unless otherwise specified,
tolerances are $0 < L \leq 3.0: \pm 0.3$
 $3.0 < L: \pm 0.4$

極数 Cir- cuits	寸法/Dimensions	A	B	C
32		15.0	18.2	16.8
40		19.0	22.2	20.8

3	補強タブ REINFORCEMENT	銅合金 COPPER ALLOY	すずめっき TIN PLATED	
2	ベースハウジング BASE HOUSING	PA (耐熱性) PA (HEAT RESISTANCE)		UL94V-0, アイボリー IVORY
1	ベースコンタクト BASE CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	すずめっき TIN PLATED	
品番 No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	処理 SURFACE FINISH	備考 REMARKS
サイズ SIZE	単位 UNIT	投影法 PROJECTION	作図年月日 DATE	納入先 CUSTOMER
A2	METRIC		MAR. 22, 2024	
			尺度 SCALE	品名 SERIES NAME
			5:1	NSHD コネクタ NSHD CONNECTOR
				形番 PART No.
				SM () B-NSHDZS-1
日本圧着端子製造株式会社 J.S.T. MFG. CO., LTD.			図番 DRAWING No.	KRD-52906-1 RO