
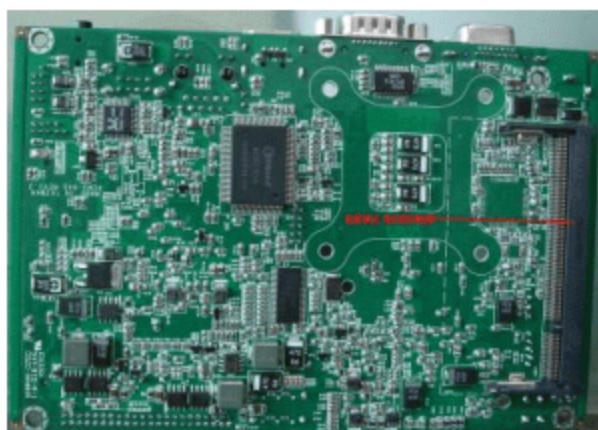
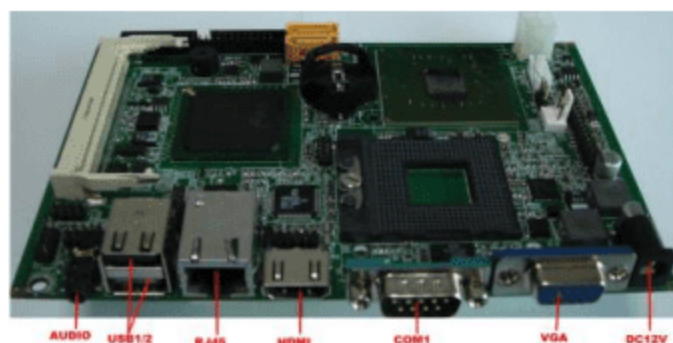


PCM3-945 3.5 嵌入式主板 单板电脑

适用:工业控制, 高清媒体一体机, 触摸一体电脑, 车载电脑.....

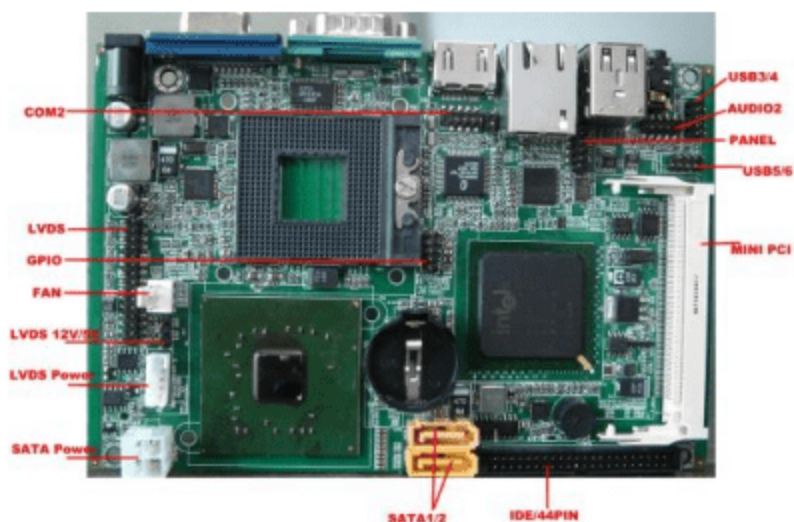

特 点:

Intel® Core 2 Duo CPU

笔记本 DDR2 内存,最大可扩充至 2G

二个串口,支持 RS232 模式满足工业级的要求,自带 5/12V 供电

支持 CRT/HDMI/LVDS 液晶屏,最大可以支持 72 寸高清液晶屏。支持双屏/分屏显示

6 个 USB2.0.

1000M PCI-E 网卡,服务器级网络传输

MINI-PCI 支持无线网卡与 3G 网卡

支持 8 位 GPIO

产品特性

- CPU: Intel® Core 2 Duo, 二级缓冲 1M/2M/4M
- 前端总线: FSB533/667/800 MHZ
- 内存: 笔记本 DDR2 内存槽,最大可扩充 2G, 支持 400/533/667
- 芯片组: Intel945EM+FB82801GBM

- BIOS: Phoenix-AWARD PnP 4M Flash bios
- 看门狗: 255 级

I/O 接口

- SATA/IDE 接口: 2×SATA-II 接口 1×44PIN IDE 接口
- USB 接口: 6 个 USB2.0 接口
- 串口: 2×RS232 接口 (自带 5/12V 供电)
- 并口: 无
- GPIO: 支持 8 位
- 键盘/鼠标: 无
- 扩展总线: 1×32 bit MINI-PCI 接口

网络

- 芯片组: 1×RTL8111C PCI-Express 10/100/1000M -BASE

声卡

- ALC888 HD 内接音频输出排座

显示芯片

- 集成 GMA950 显卡,支持高清晰度媒体播放
- CRT 显示支持 Q×GA 最高 2048×1536
- 2*24bit LVDS (同屏/分屏)支持各种尺寸的 LVDS 屏

机构与环境

- 电源功耗: 12V /3A
- 工作温度: -10~85° C(32~140° F)
- 相对湿度: 0~90%,系统无冷凝
- 尺寸: 146*102MM(3.5') Weight:0.25Kg

订货信息

PCM3-945 Inetl-Core U1300/U2500 (无风扇)

联系人:梁锋萍

电话:13265545745

QQ:1203345284 1178800591

原创力文档

max.book118.com

预览与源文档一致,下载高清无水印