


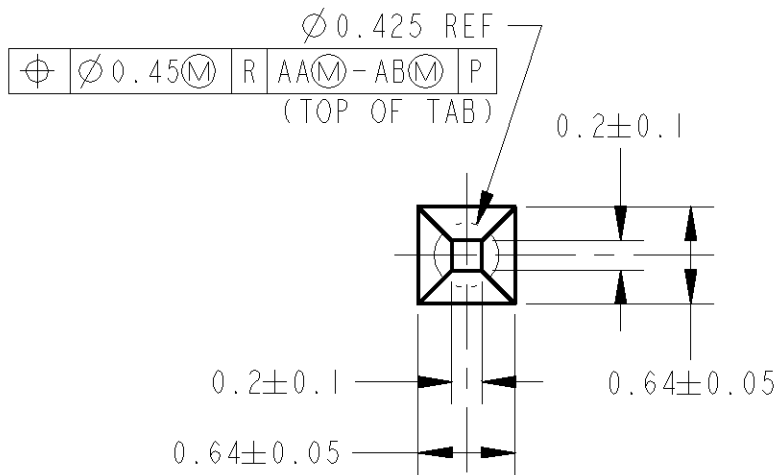

DETAIL C
SCALE 20:1

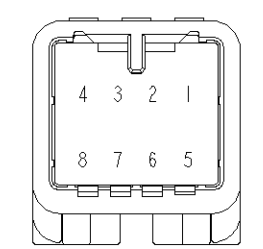
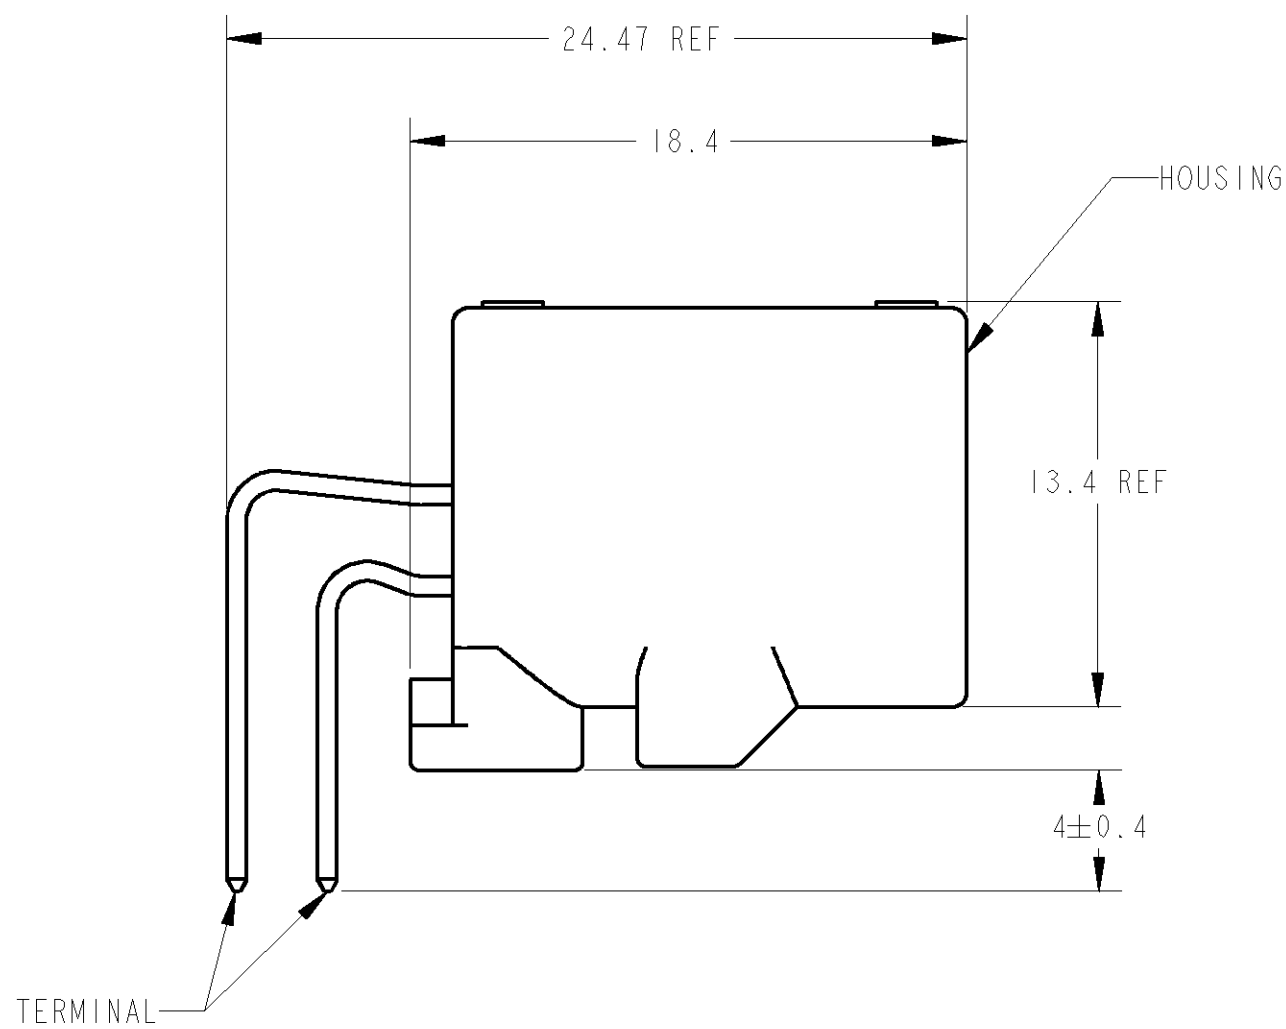
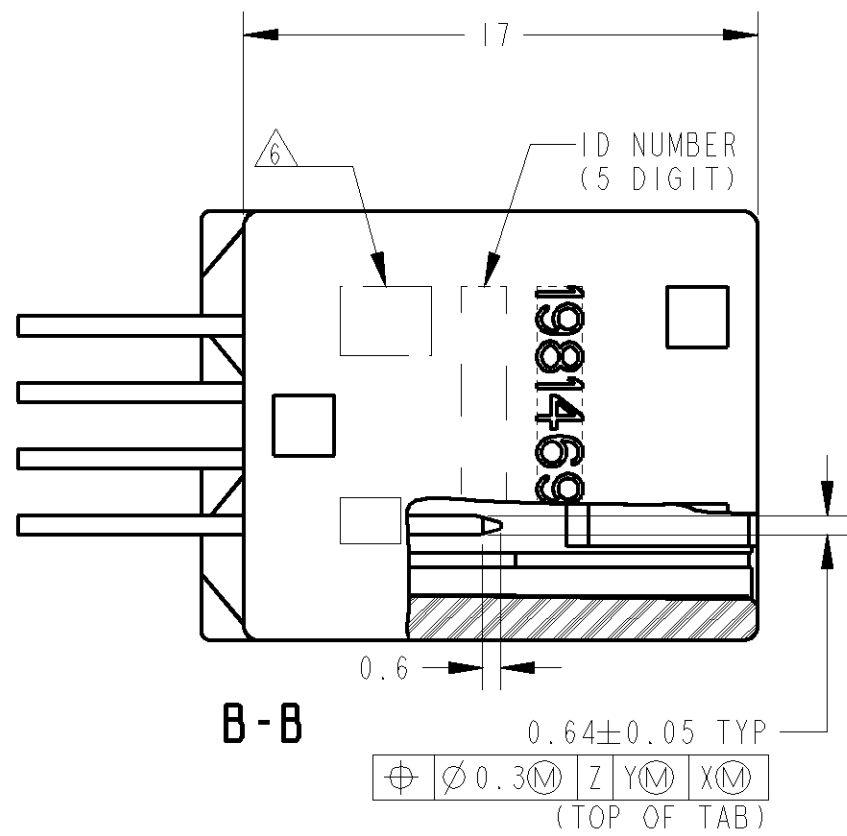
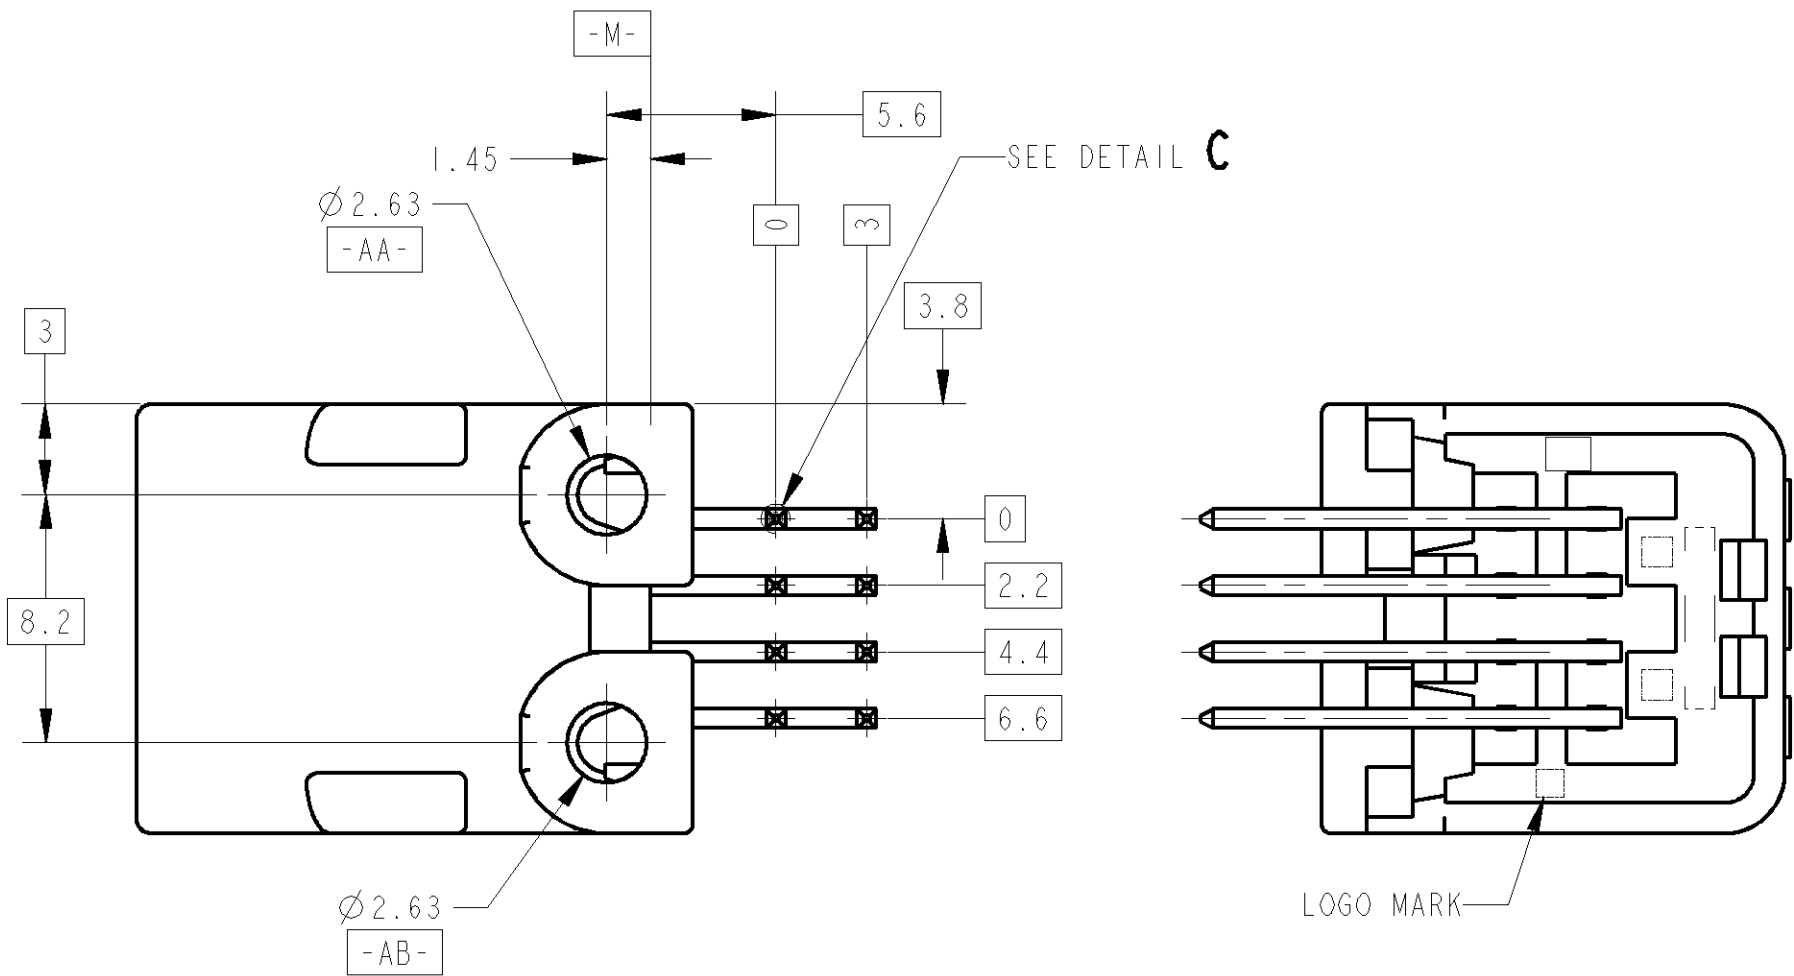




FIG. 1 回路図
CIRCUIT NUMBER

TABLE - 1

POS. 極数	FEMALE HOUSING メス ハウジング
8	1981471

TABLE - 2

THICKNESS OF PCB (mm) プリント基板板厚 (mm)	1.2	1.6
NOMINAL LENGTH OF SCREW (mm) 固定用ねじの長さ (mm)	5	6

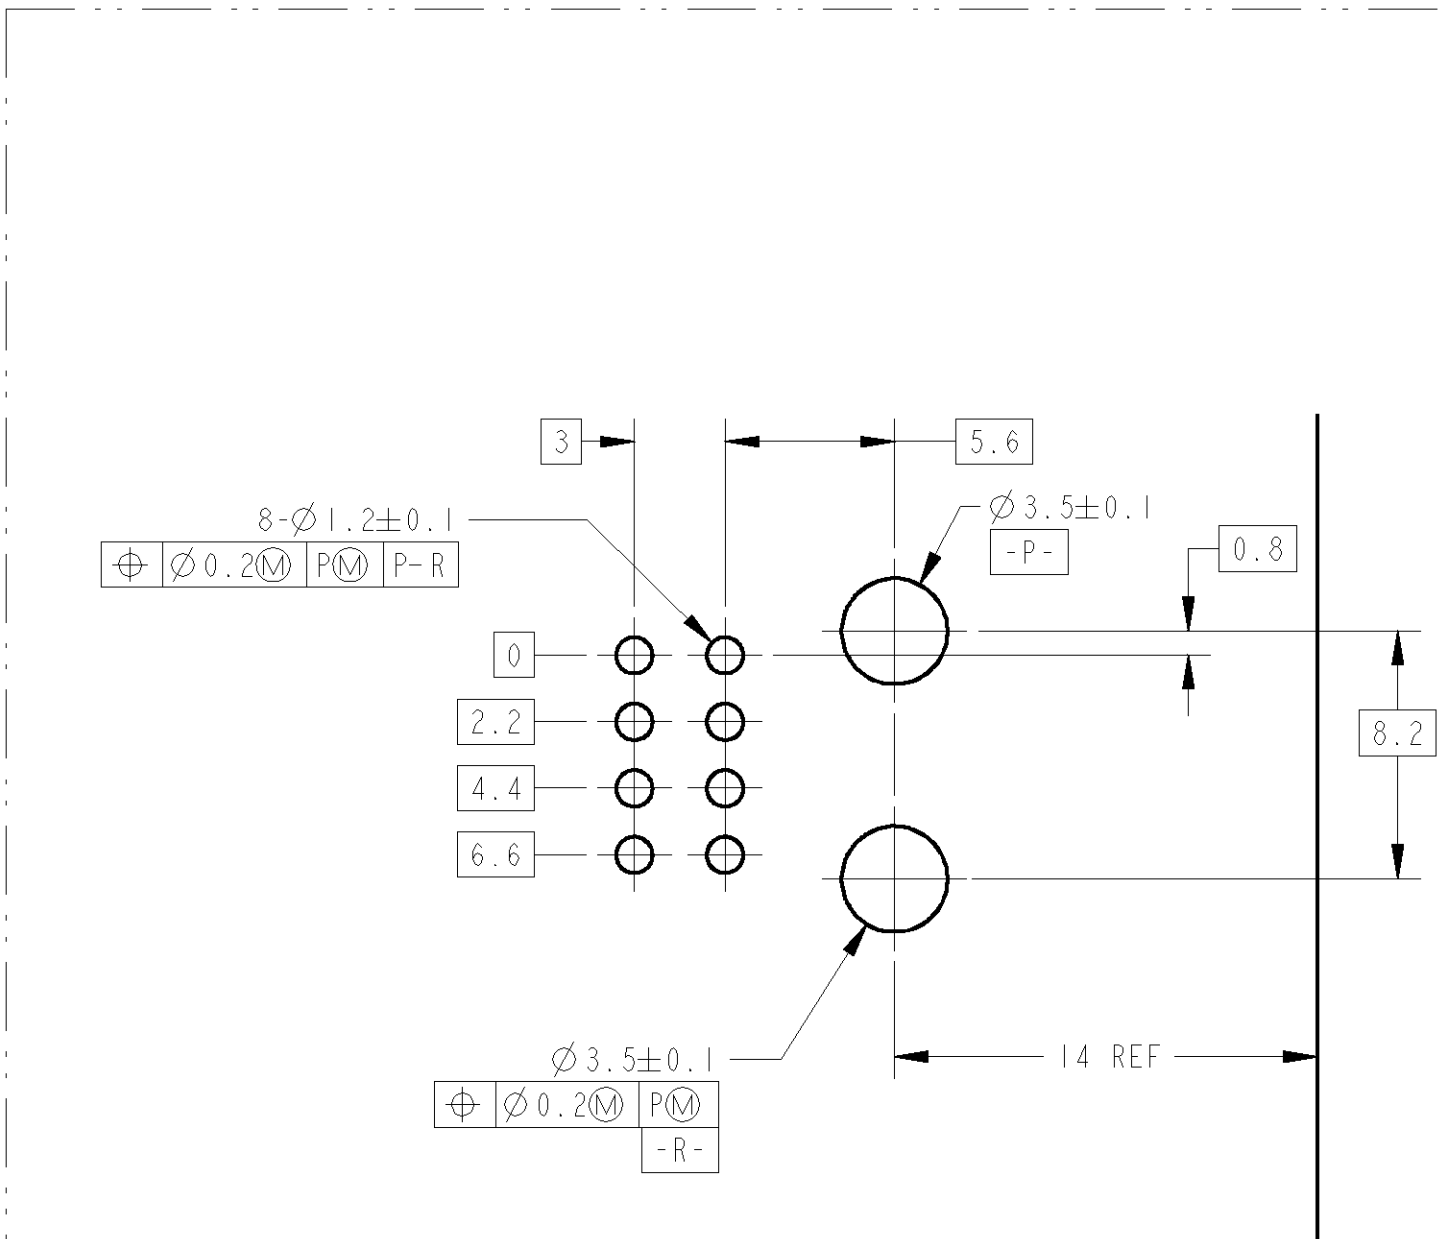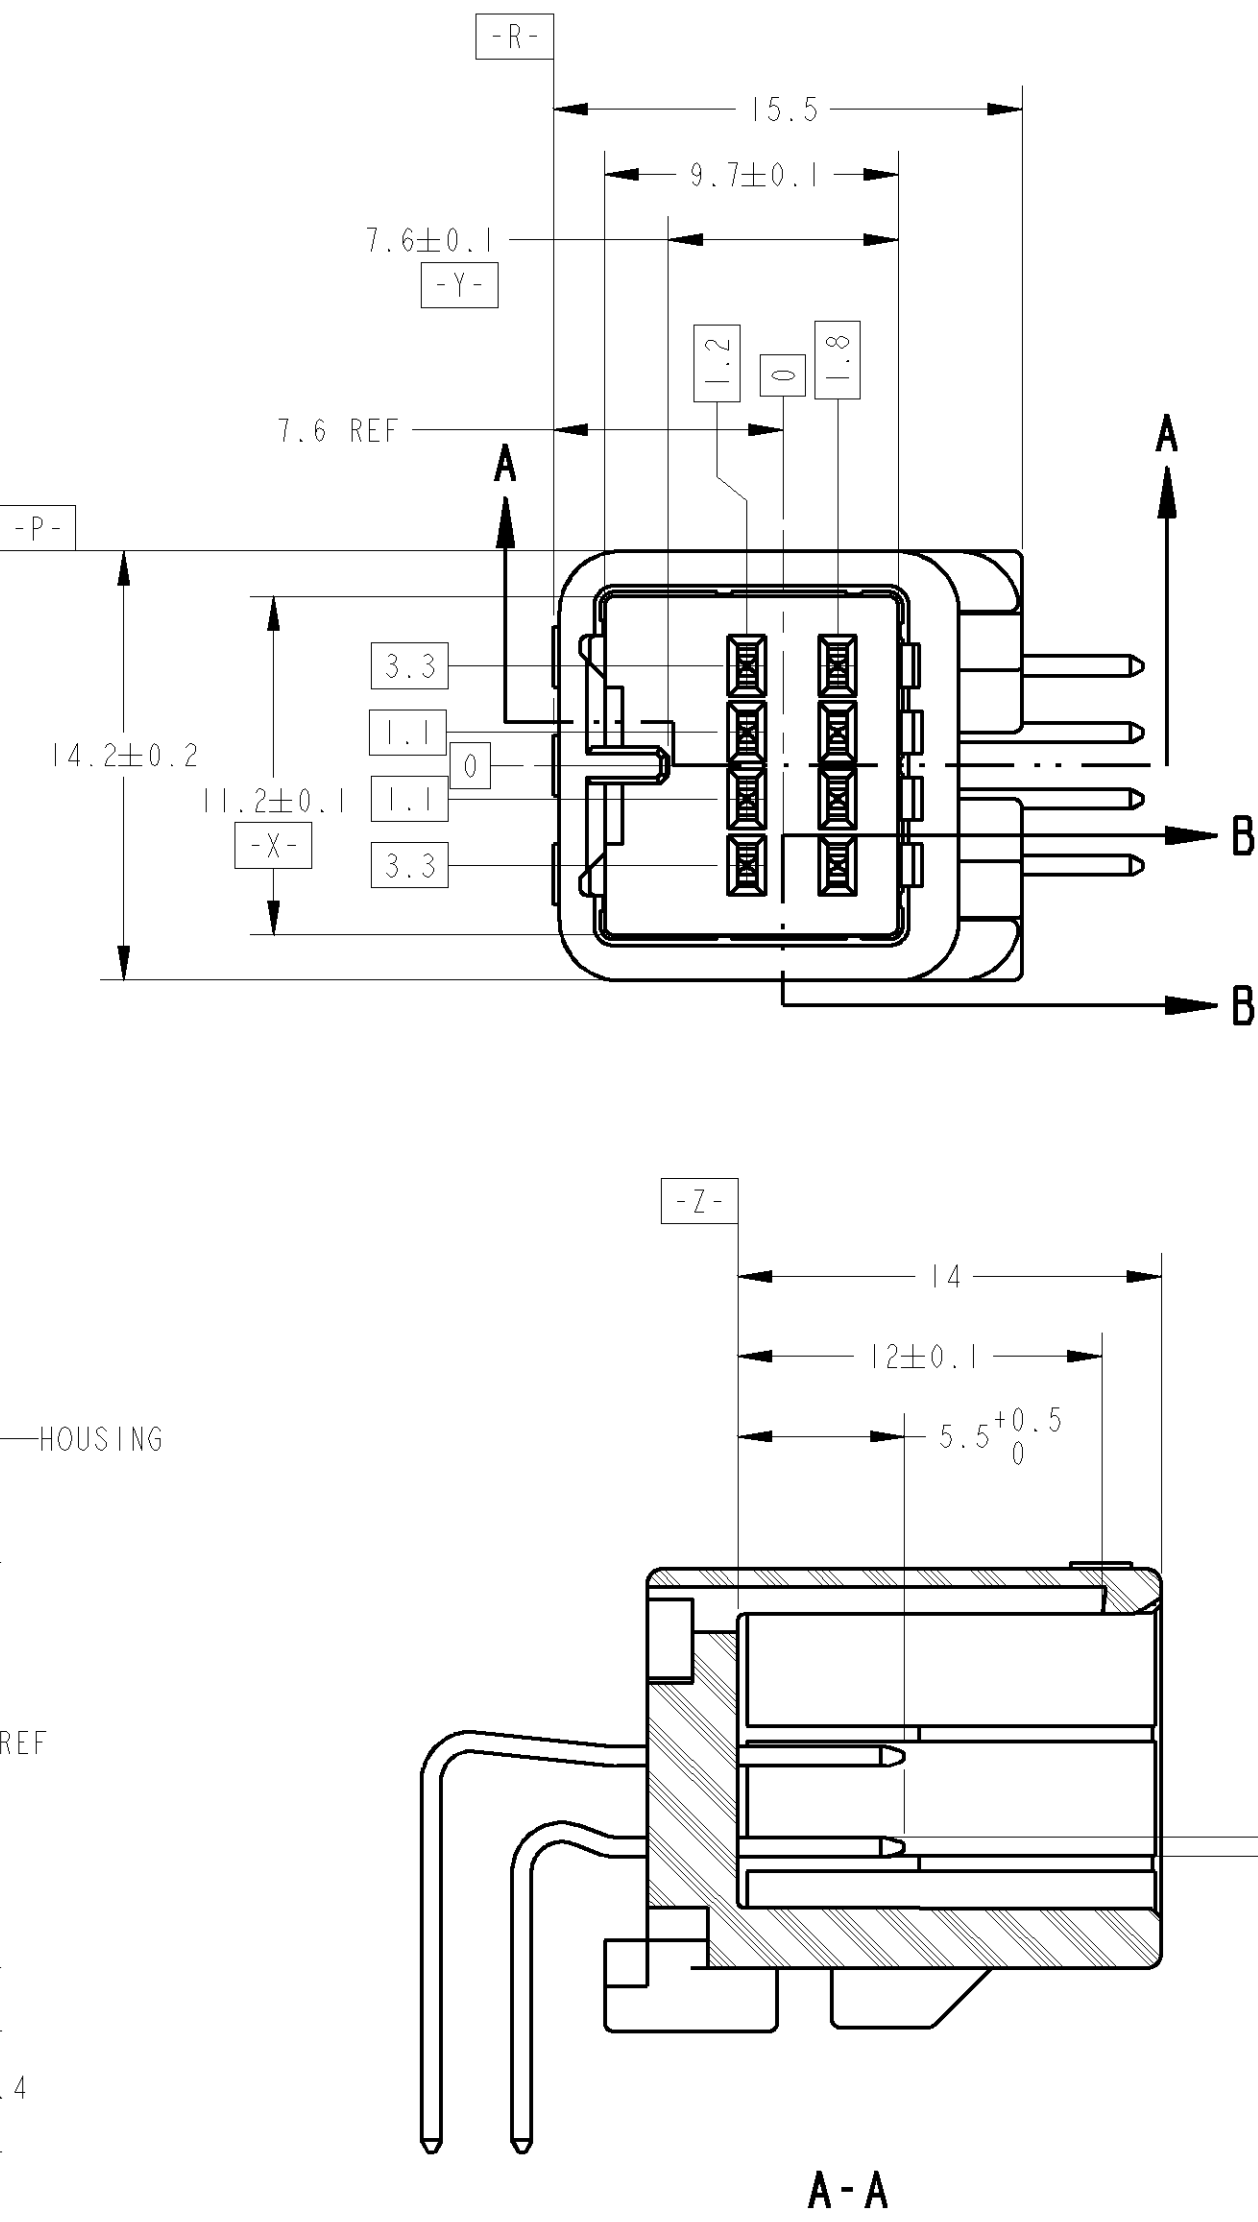

- 嵌合相手: TABLE-1参照
プラグハウジングアセンブリと交差なく嵌合、脱着できること
- 推奨取付ネジ: JIS B1115, B1122タッピン"ソーク"ねじ、長さ2種、厚み3mm、長さTABLE-2参照
- ネジ締めトルク(参考値): 0.392N・m REF
但し、管理値は別途規定すること
- 本製品の取扱い、取扱説明書 No. 411-5928に従うこと

△. ID MARK, PART NUMBERを表示

△. コンタクト仕上種類記号: 表参照

△. 回路番号: FIG. 1参照

- PLUG HOUSING TO BE MATED: SEE TABLE-1
TO BE MATED SMOOTHLY WITH THE PLUG HOUSING ASSEMBLY
- RECOMMENDED SCREW: PAN-HEADED, TYPE-2 TAPPING SCREW.
OF NOMINAL DIAMETER 3mm, LENGTH: SEE TABLE-2(JIS B1115, B1122)
- FASTENING TORQUE FOR SCREW (FOR REFERENCE): 0.392N・m REF
BUT TORQUE FOR OPERATION SHOULD BE PROVIDED RESPECTIVELY.
- AS FOR THE HANDLING OF THIS PRODUCT.
FOLLOW THE INSTRUCTION SHEET NO. 411-5928.

△. ID MARK, PART NUMBER INDICATED

△. IDENTIFICATION MARK FOR THE CONTACT FINISH;
SEE TABLE.

△. CIRCUIT NUMBERS; SEE FIG. 1

△I	2.59	PAPER BOX	PLASTIC TUBE	SELECTIVE TIN(MATTE)	SELECTIVE TIN(BRIGHT)	SPS GF17	GRAY	1981469-1
△ MARKING マーキング	WEIGHT(g) 質量	OUTER 外装	INNER 内装	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	MATERIAL 材料	COLOR 色	PART NUMBER 型番
		PACKING STYLE 梱包形態		CONTACT FINISH コンタクト仕上		HOUSING ハウジング		
TYP-12 20M 361-1-2 000000 SEE DOCUMENT FOR 100% ELECTRICAL COMPLETION TYP-12 20M 361-1-2 000000 100% ELECTRICAL COMPLETION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION								
DIMENSIONS: 単位: ㎜ mm								