
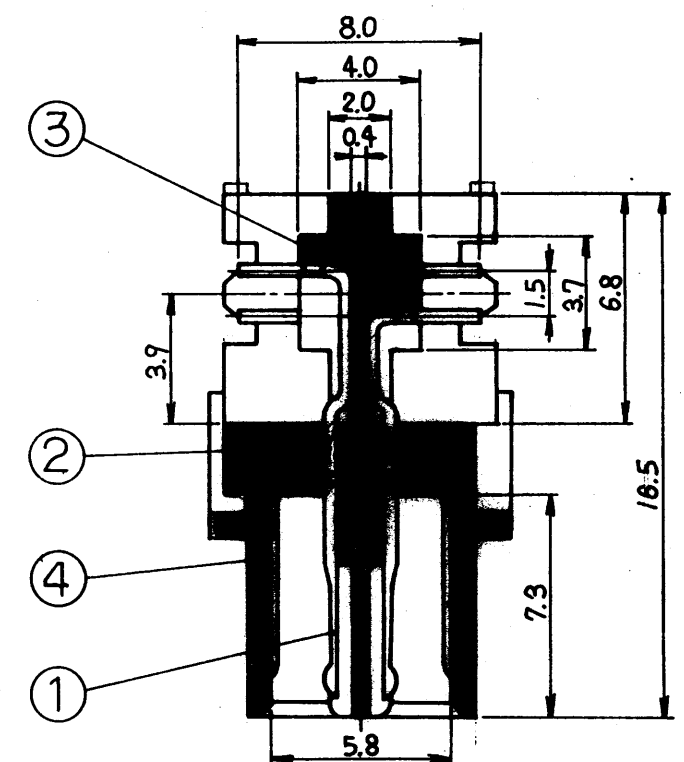
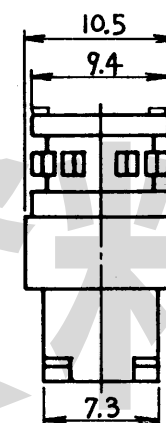
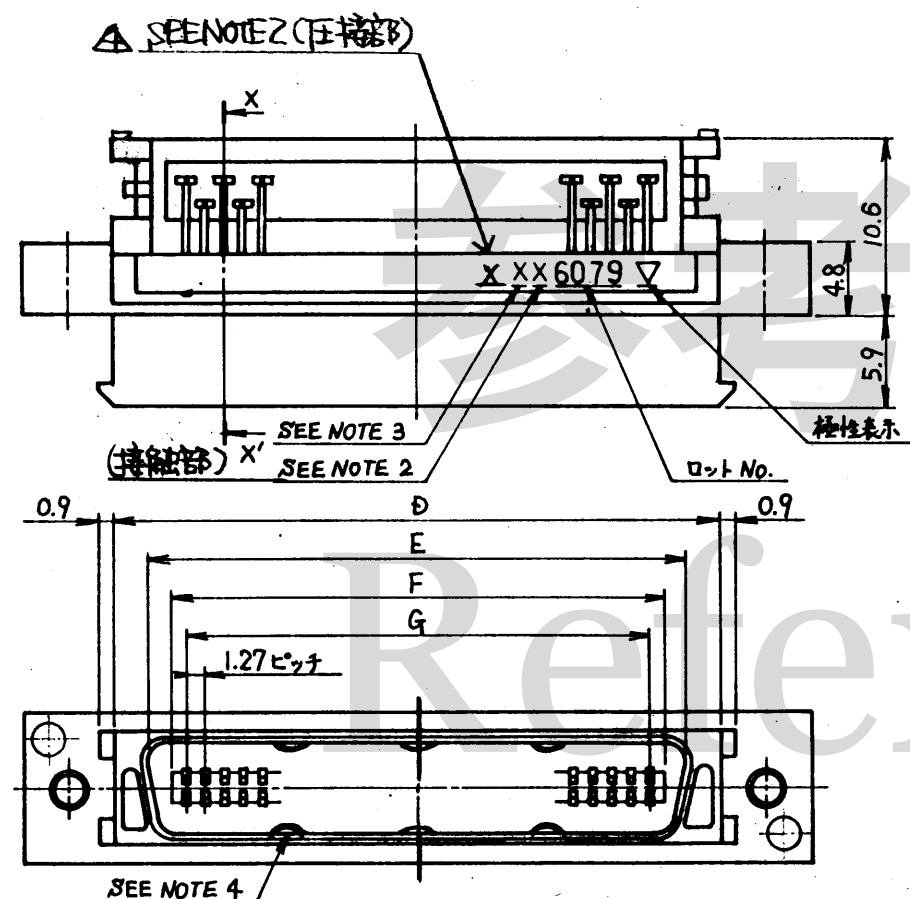


6		7		8				
H	G	F	E	D	C	B	A	
24.40	11.43	13.13	10.73	21.00	20.70	27.40	33.40	50
29.48	16.51	18.21	21.81	26.68	25.83	32.48	38.48	28
34.56	21.59	23.30	26.90	31.76	30.91	37.56	43.56	30
39.64	26.67	28.38	31.98	36.84	36.00	42.64	48.64	32
44.72	31.75	33.46	36.06	41.92	41.08	47.72	53.72	34
49.80	36.83	38.53	42.13	47.00	46.15	52.80	58.80	60
62.50	49.53	51.23	54.83	59.70	58.85	65.50	71.50	80
75.20	62.23	63.93	67.53	72.40	71.55	78.20	84.20	100
33.29	20.32	22.02	25.62	30.49	29.64	36.29	42.29	34
54.88	41.91	43.61	47.21	52.08	51.23	57.88	63.88	68

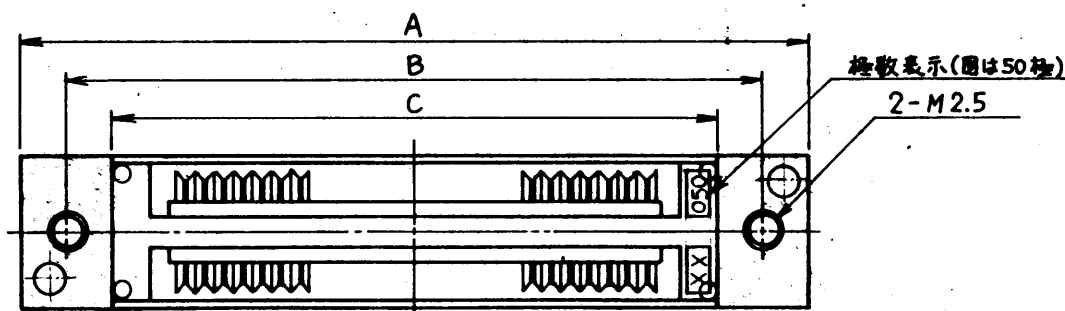

X-X' 断面图 尺度 4/1

NOTES

- 1) 指定なき公差
 0~10未満 ±0.2
 10~50未満 ±0.25
 50以上 ±0.3

2) 仕上
 コンタクト ニッケルメッキ下地
 接触部/金メッキ仕上
 圧接部/銅合金メッキ仕上


3) 適合電線(薄肉被覆タイプ芯線外形 φ0.5~0.65)
 A: AWG28 (7/0.127) バラ線ケーブル
 B: AWG28 (7/0.127) 融着ケーブル
 C: AWG30 (7/0.1) バラ線ケーブル
 D: AWG30 (7/0.1) 融着ケーブル
 F: AWG28 (7/0.127) フラットケーブル

4) 各極数毎のディンプル数 ※ケーブル仕様にも注意
 20~28極: 4個
 34~60極: 6個
 80~100極: 8個

△-F: 金×, 寸仕±0.05mm up

5) パネル取付穴寸法 (適合パネル厚: 2.0 以下)

4	8855-XXX用 ダイキャストシェル	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ
3	8855-XXX用 Part II インシュレータ	1	66ナイロン・ガラス繊維入	UL94V-0 黒
2	8855-XXX用 Part I インシュレータ	1	66ナイロン・ガラス繊維入	UL94V-0 黒
1	#174 P ₅ ~P ₈ コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE 2
No.	部 品 名	数量	材 質	仕 上

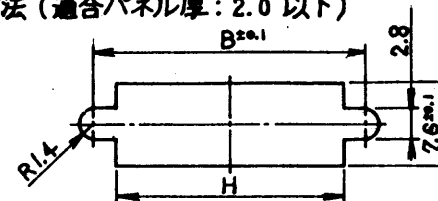

△×									
△×3	2005.8.30	金台フリー品追加。						上原	島田
△×	S63.11.17	適合電線 AWG 28(76.2mm) フラットケーブル を追加						庄野	川和田
△×	S63.9.21	28, 34, 60, 68, 80 極 極数追加						庄野	島田
記号×数	年.月.日	変 更 内 容						担当	承認
三 角 法		承認	S62年7月4日 高橋和良	検印	S62年7月4日 島田 明	製印	S62年7月4日 島中隆夫	尺度	2/1
材質		8855-XXX-174XX-X 28, 34, 60, 68, 80 コネクタ 製品印					ケル株式会社		改版
仕上							図面 番号	P 34816	