
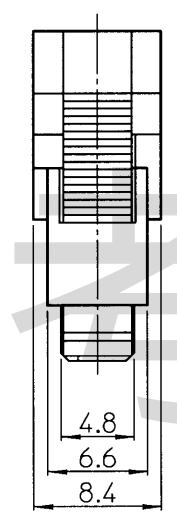
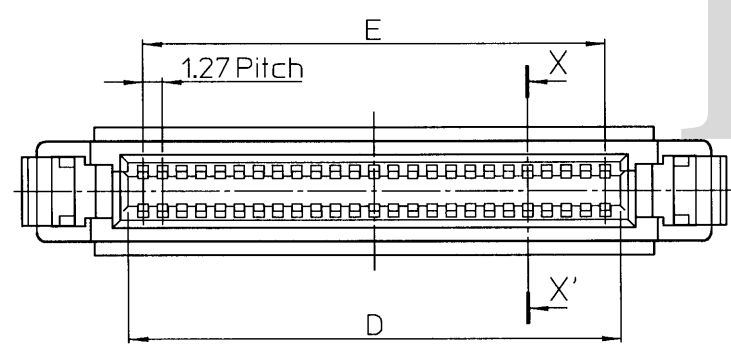
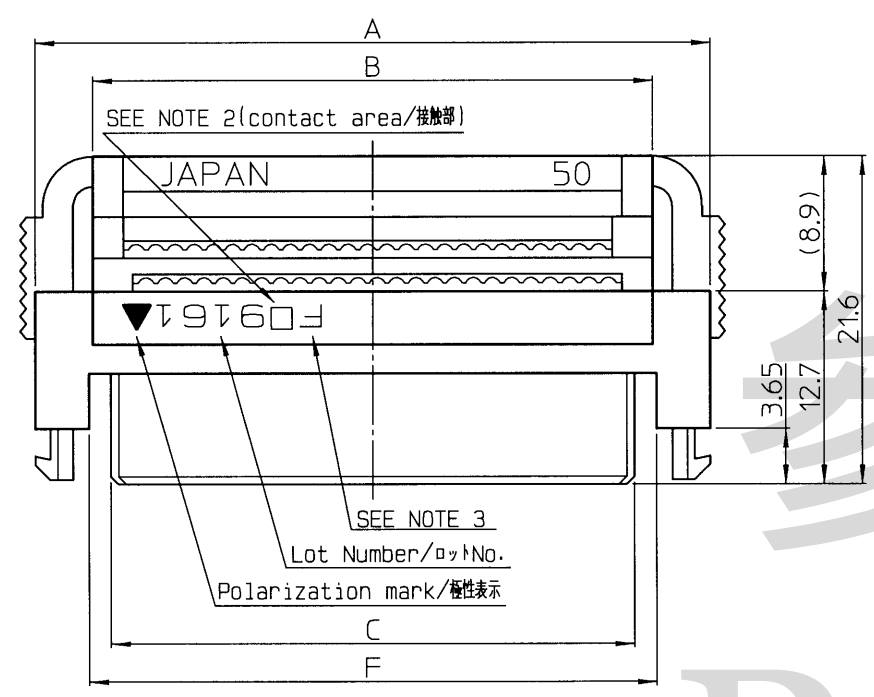




P3D800

ON

F	E	D	C	B	A	Number of Contacts 極数
18.33	11.43	13.43	15.43	17.83	25.43	20
22.14	15.24	17.24	19.24	21.64	29.24	26
24.68	17.78	19.78	21.78	24.18	31.78	30
25.95	19.05	21.05	23.05	25.45	33.05	32
27.22	20.32	22.32	24.32	26.72	34.32	34
31.03	24.13	26.13	28.13	30.53	38.13	40
37.38	30.48	32.48	34.48	36.88	44.48	50
38.65	31.75	33.75	35.75	38.15	45.75	52
43.73	36.83	38.83	40.83	43.23	50.83	60
48.81	41.91	43.91	45.91	48.31	55.91	68

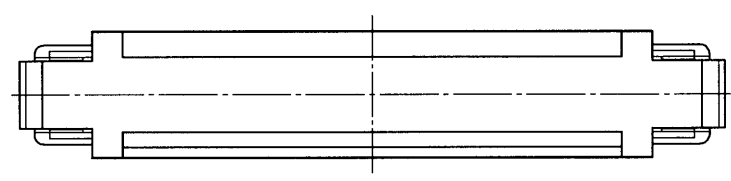

▼ mark
Cable entry
▼マーク側

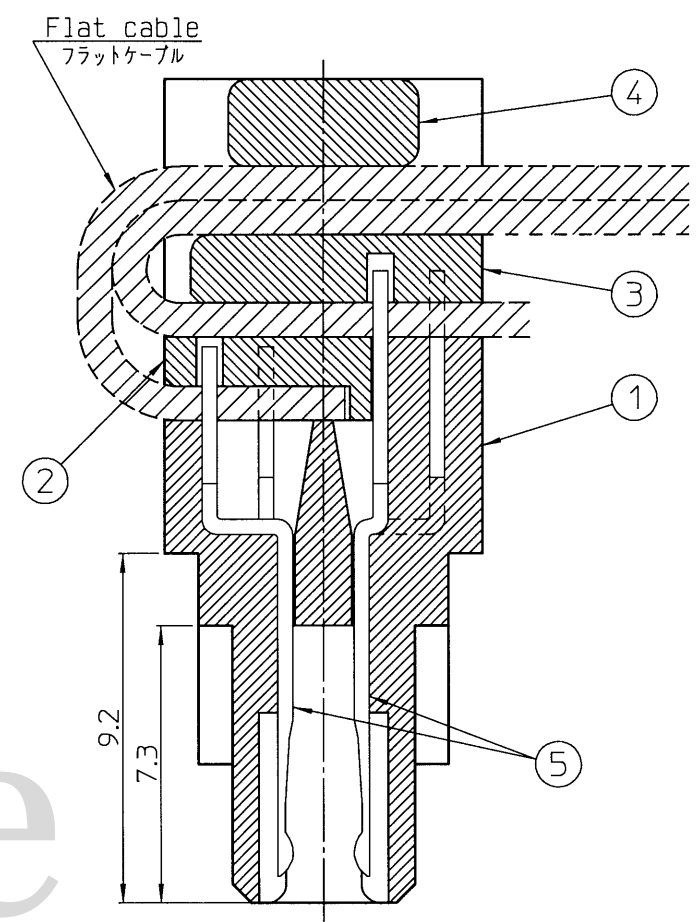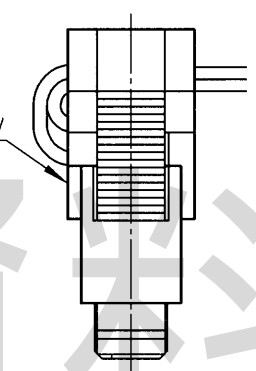

X-X' Cross-section (Scale 5:1)

- NOTES
1. Unless otherwise specified, tolerance shall be: / 指定なき寸法公差
Less than 10 / 0~10未満 ±0.2
10 ~ 50 / 10~50未満 ±0.25
50 or more / 50以上 ±0.3
 2. Contact finish. / コントクトの仕上げ
Under plating Nickel / ニッケルメッキ下地
Contact area : Gold / 接触部 : 金メッキ仕上
None: 0.05μm or more
D: 0.25μm or more
H: 0.76μm or more
Terminal area : Gold / 圧接部 : 金メッキ仕上 (0.05μm以上)
 3. F: RoHS compliant / RoHS対応品
 4. This drawing shows a 50 positions connector.
本図は、50極で記載したものである。
 5. Applicable cable : AWG28(7/0.127)
本コネクタに使用可能なフラットケーブル : AWG28(7/0.127)

No.	Component 部品名	Quantity 数量	Material 材質	Finish 仕上
5	Contact コンタクト	Number of contacts/極数	Copper-alloy 銅合金	SEE NOTE 2
4	Strain relief ストレーンリリーフ	1	Nylon 66 Glass-filled, UL94V-0, Black 66ナイロン・ガラス繊維入り UL94V-0 黒色	Black 黒色
3	Cover Part2 カバーPart2	1	Nylon 66 Glass-filled, UL94V-0, Black 66ナイロン・ガラス繊維入り UL94V-0 黒色	Black 黒色
2	Cover Part1 カバーPart1	1	Nylon 66 Glass-filled, UL94V-0, Black 66ナイロン・ガラス繊維入り UL94V-0 黒色	Black 黒色
1	Insulator インシュレータ	1	Nylon 66 Glass-filled, UL94V-0, Black 66ナイロン・ガラス繊維入り UL94V-0 黒色	Black 黒色

△ ×				
△ ×				
△ ×				
May.10.2021	N. Saito	Y. Abe	K. Chaka	Revised for style change. / 様式変更のため、改版。
REV. DATE	APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION
THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN BY Y. Abe	DATE Oct. 23, 2018	CHECKED BY N. Saito	DATE Oct. 26, 2018
MATERIAL	TITLE 8822-□□□-171□-F			KEL CORPORATION
FINISH	DRAWING No. P3D800			REVISION 2