


F	E	D	C	B	A	極数
182.0	171.0	179.0	183.0	193.0	202.0	20

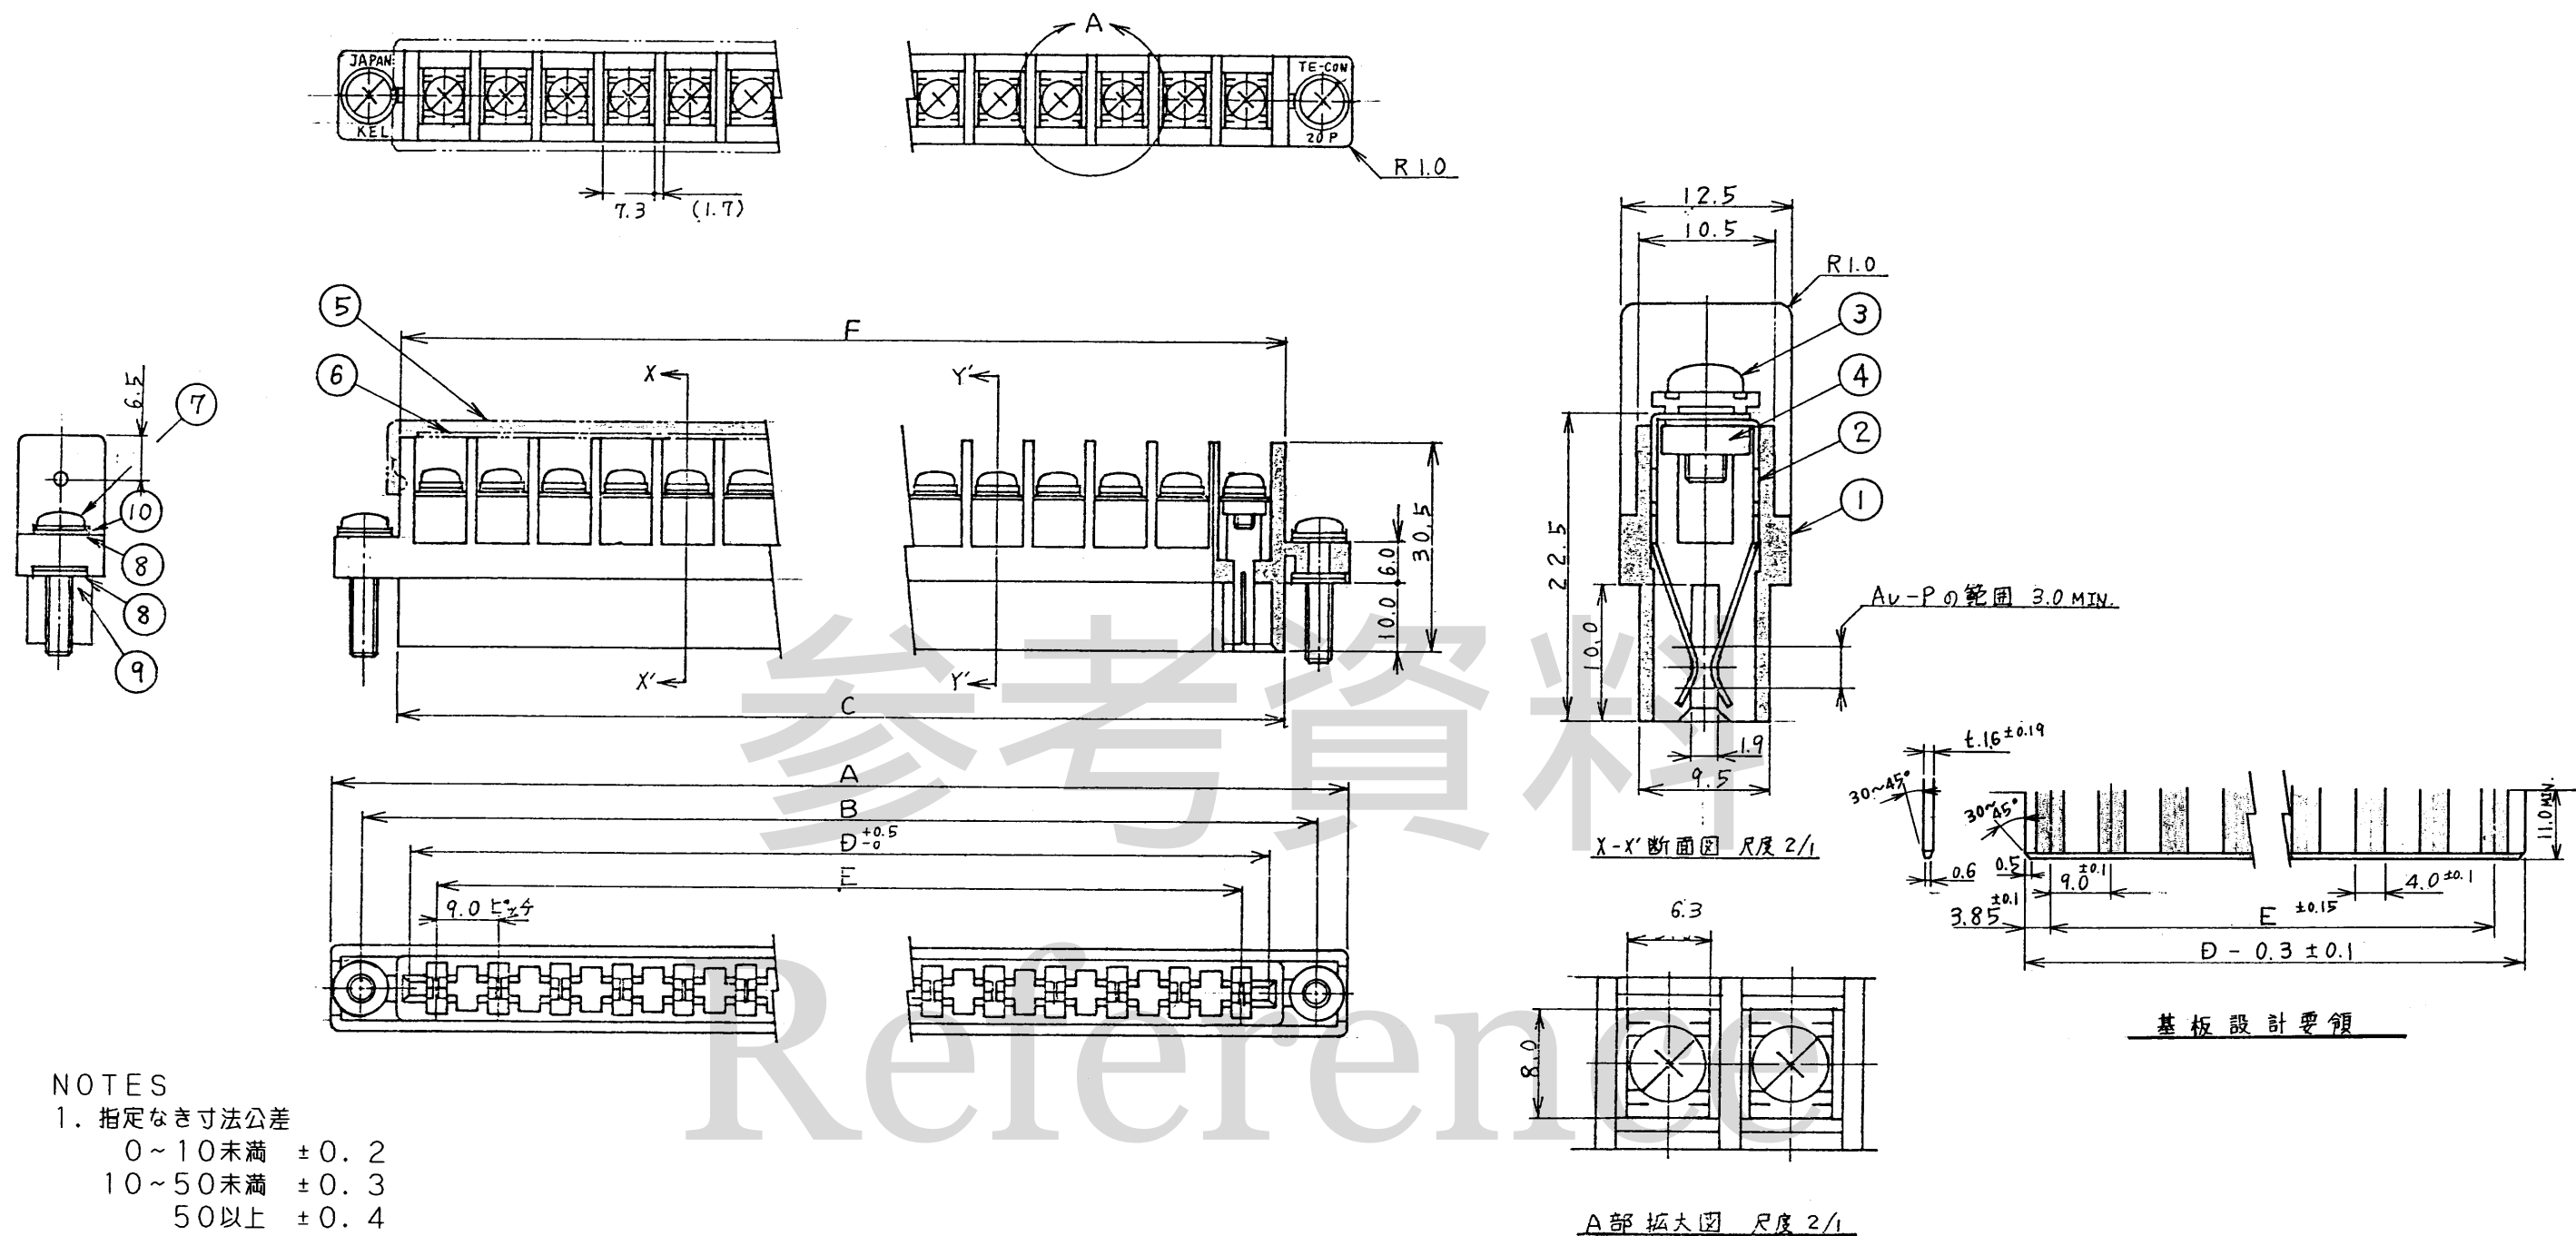

3. 適合PWB $t = 1.6^{+0.2}_{-0.1}$

10	パネワッシャ 4用	2	鋼	三価クロメート
9	Eリング 3用	2	鋼	三価クロメート
8	ワッシャ 4用	4	鉄	三価クロメート
7	ロックネジ M4×18	2	鉄	三価クロメート
6	記 銘 板	1	紙	—
5	カバー	1	ポリカーボネイト	透明
4	M3 四角ナット	極数	鉄	三価クロメート
3	M3×6 角座金付セムスネジ	極数	鉄	三価クロメート
2	φ165コンタクト		銅合金	SEE NOTE 2
1	7040-XXX インシュレータ	1	PBT・ガラス入り	(UL94V-0)黒色
No.	部 品 名	数量	材 質	仕 上

△ ×	. .											
△ ×	. .											
△ ×	. .											
△ ×	. .											
記号 × 数	年 . 月 . 日	変 更 内 容								担当	承認	
	第三角法	承認	2005年 9 月 30 日	検図	2005年 9 月 30 日	製図	2005年 9 月 30 日	尺度	1:1	単位	mm	
			島田 明		最上 智之		阿部 雅人					
材質		7040-020-165-F					ケル株式会社				版	
仕上		製品図					図面番号	P39955				1