



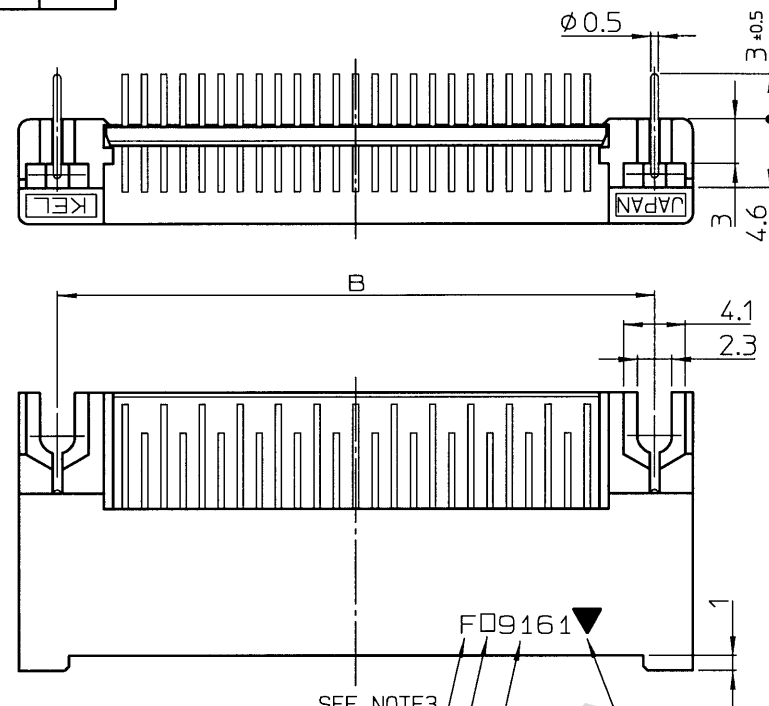


SEE NOTE2 (Contact area/接触部)

Lot number/ロットNo.


Polarization mark/極性表示

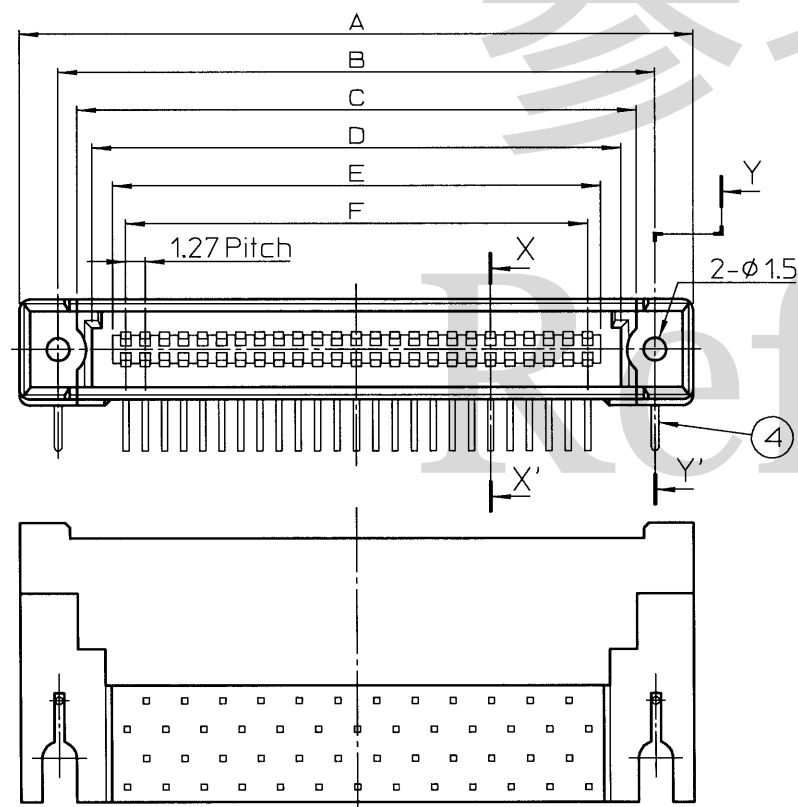


Only 80-100 pins
have slits.
80・100極の場合のみ
スリット(溝)有り

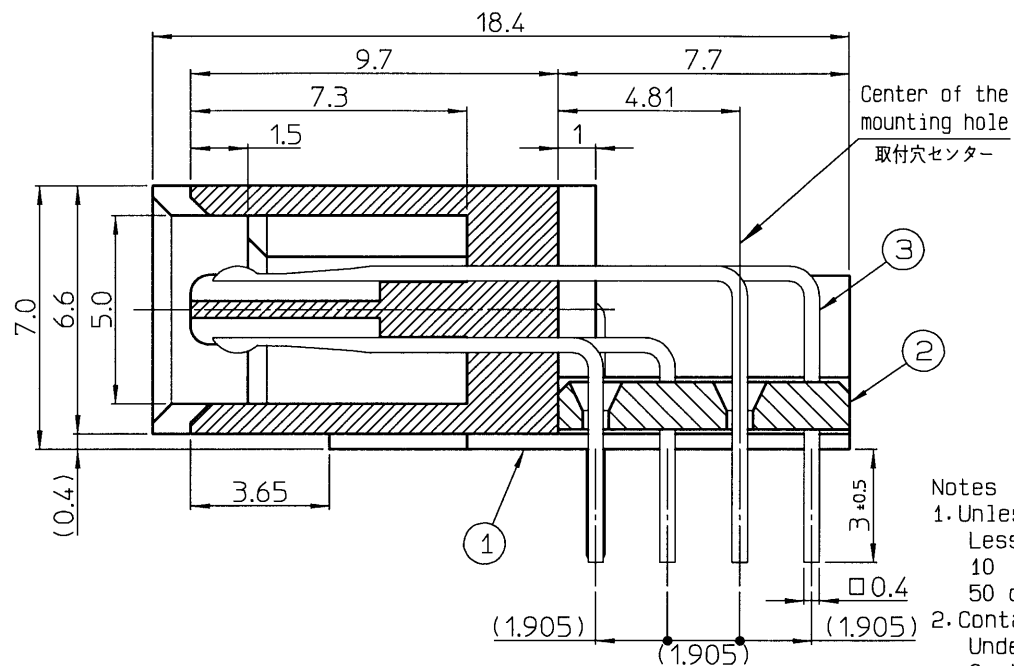

X-X' Cross-section (Scale 5:1)

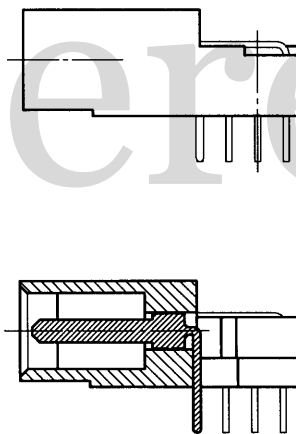


Y-Y' Cross-section

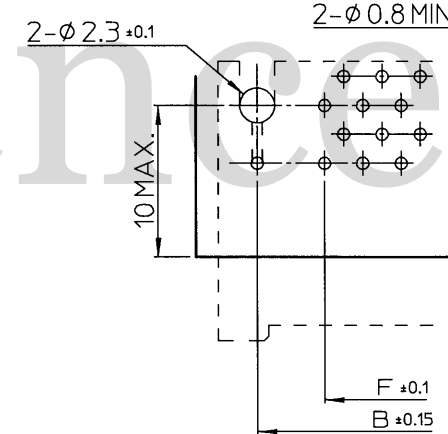

20・32・40・52・60・68・80・100 Pin

Number of contacts/極数-φ0.8 MIN.

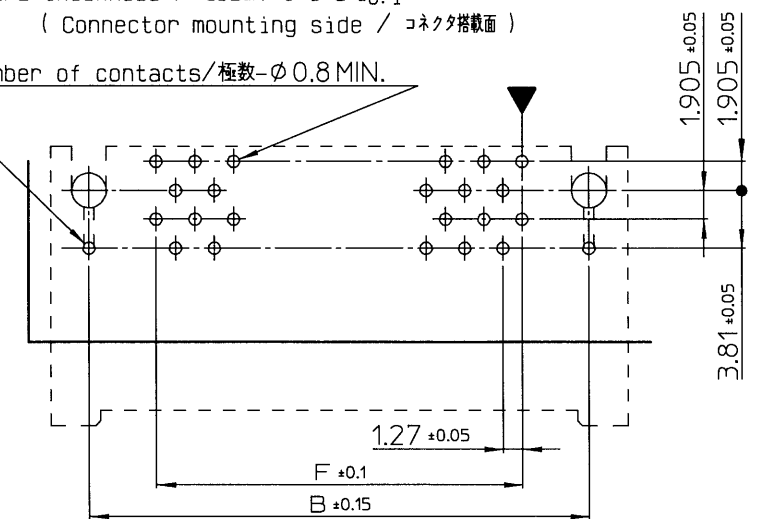

26・30・34・50 Pin

Notes

1. Unless otherwise specified, tolerance shall be: / 指定なき寸法公差

Less than 10 / 0~10未満 ±0.2

10 ~ 50 / 10~50未満 ±0.25

50 or more / 50以上 ±0.3

2. Contact finish./ コントクトの仕上げ

Under plating Nickel / ニッケルメッキ下地

Contact area: Gold / 接触部: 金メッキ仕上げ

NONE: Au 0.05μm or more

D: Au 0.25μm or more

H: Au 0.76μm or more

Terminal area: Tin-copper plating/ テール部: 銅メッキ仕上げ

Power contact finish./ 電源用コンタクトの仕上げ

Under plating Nickel / ニッケルメッキ下地

Contact area: Gold / 接触部: 金メッキ仕上げ

NONE: Au 0.05μm or more

D: Au 0.25μm or more

H: Au 0.76μm or more

3. F: RoHS Compliant / RoHS対応品

4. This drawing is based on 50 pin contacts. / 本図は、50極で記載したものである。

5. A reference drawing of P.W.B./ 参考基板設計要領

Board thickness / 適合基板厚 t=1.6 ±0.1

(Connector mounting side / コネクタ搭載面)

4	Power contact 電源用コンタクト	2	Copper alloy 銅合金	SEE NOTE2
3	Contact コンタクト	No. of contacts 極数	Copper alloy 銅合金	SEE NOTE2
2	Terminal setting plate 補正板	1	Nylon 66 Glass-filled, UL94V-0 66ナイロン・ガラス繊維入り UL94V-0	Black 黒色
1	Insulator インシュレータ	1	Nylon 66 Glass-filled, UL94V-0 66ナイロン・ガラス繊維入り UL94V-0	Black 黒色
No.	Component 部品名	Quantity 数量	Material 材質	Finish 仕上

△ ×								
△ ×								
△ ×								
Apr. 16, 2021	N. Saito	T. Megami	Y. Abe	Revised for style change. / 様式変更のため、改版。				
REV. DATE	APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION				
THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN BY Y. Abe	DATE Oct.1,2018	CHECKED BY N.Saito	DATE Oct.3,2018	APPROVED BY M.Suzuki	DATE Oct.4,2018	SCALE 2:1	UNIT mm
MATERIAL	TITLE				KEL CORPORATION			
FINISH	8813-□□□-170L□-F				DRAWING No.		P3D781	REVISION 2