

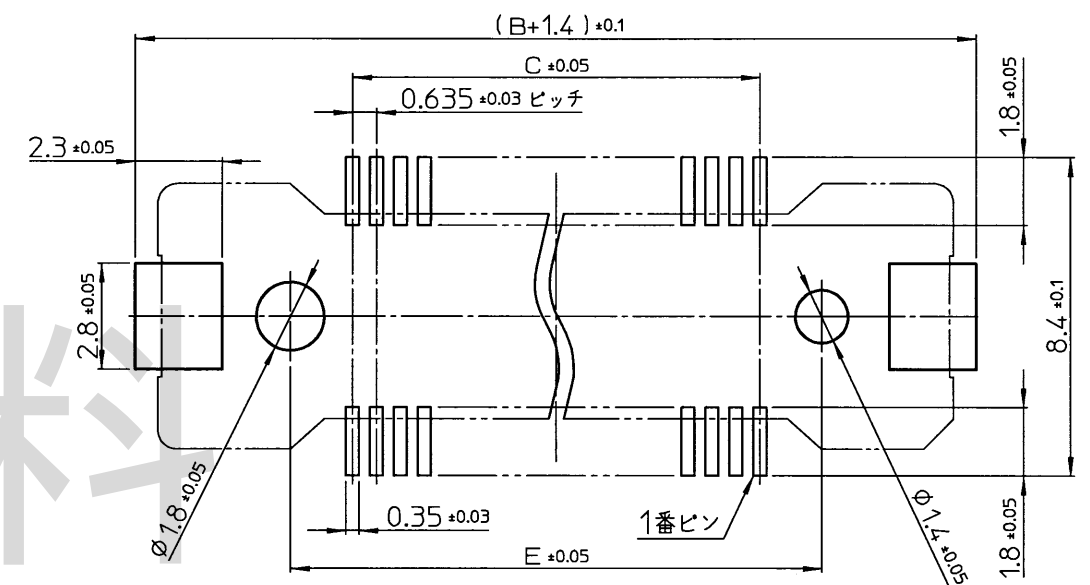
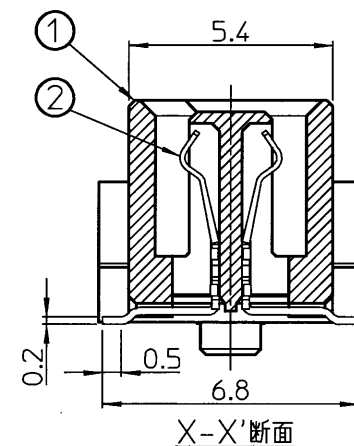


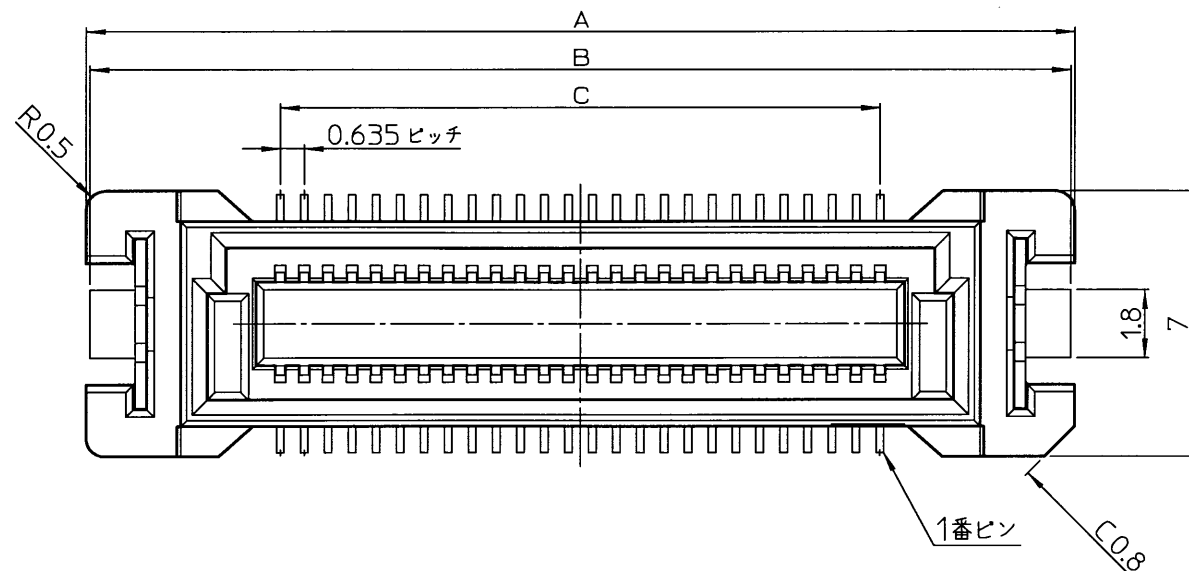


参考基板設計要領（コネクタ搭載面）

NOTES

1. 指定無き寸法公差
0～10未満 ±0.2
10～50未満 ±0.25
50以上 ±0.3
2. コンタクト仕上げ
ニッケルめっき下地：1～3μm
接触部：金めっき仕上げ(0.05μm以上)
テール部：金めっき仕上げ(0.03μm以上)
3. 固定金具仕上げ
ニッケルめっき下地
全体金めっき仕上げ(0.03μm以上)
4. 参考基板設計要領
上図参考基板設計要領参照
5. 本図は、52極で記載したものである。

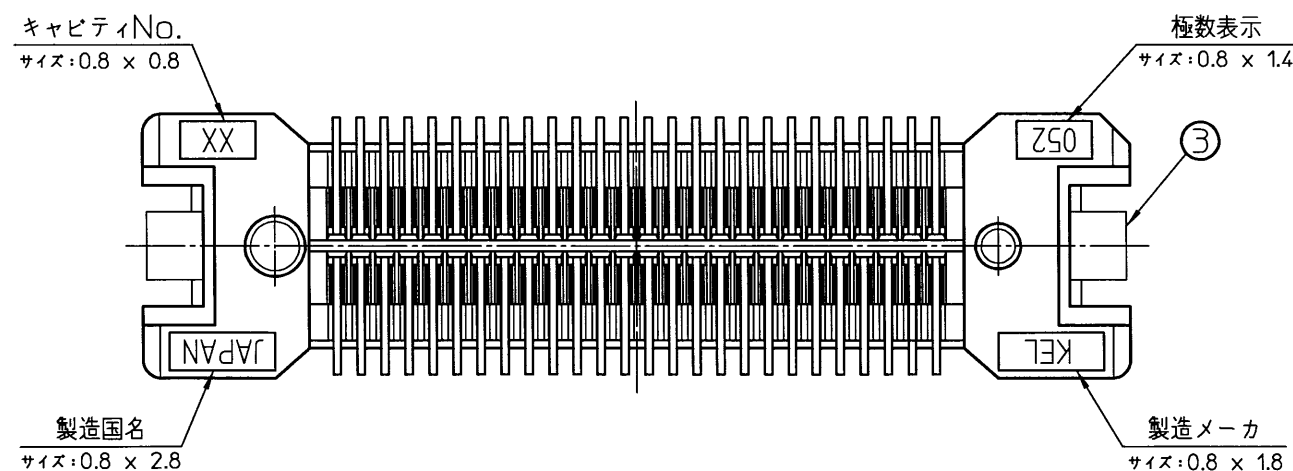

3	固定金具	2	銅合金	SEE NOTE3
2	コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE2
1	インシュレータ	1	LCP (ガラス繊維入り) UL94V-0 黒色	――
No.	部品名	数量	材質	仕上げ

△×1	2014. 9. 10	80極削除	太田	杉田
△×2	2009. 12. 7	ボス高さ寸法追加	田貝	島田
△×1	2006. 6. 26	80極追加	杉田	島田
△×1	2006. 2. 17	60極追加	杉田	島田
記号×数	年.月.日	変 更 内 容		担当 承認
 第三角法	承認	2005年 3月29日 島田 明	検図	2005年 3月29日 杉田 直樹
		製図	2005年 3月29日 斎藤 尚史	尺度 5:1
材質	8611-□□□S 製品図			ケル株式会社
仕上				
			図面番号	P39727
			単位	mm
			版	1