



P 34461
台 図

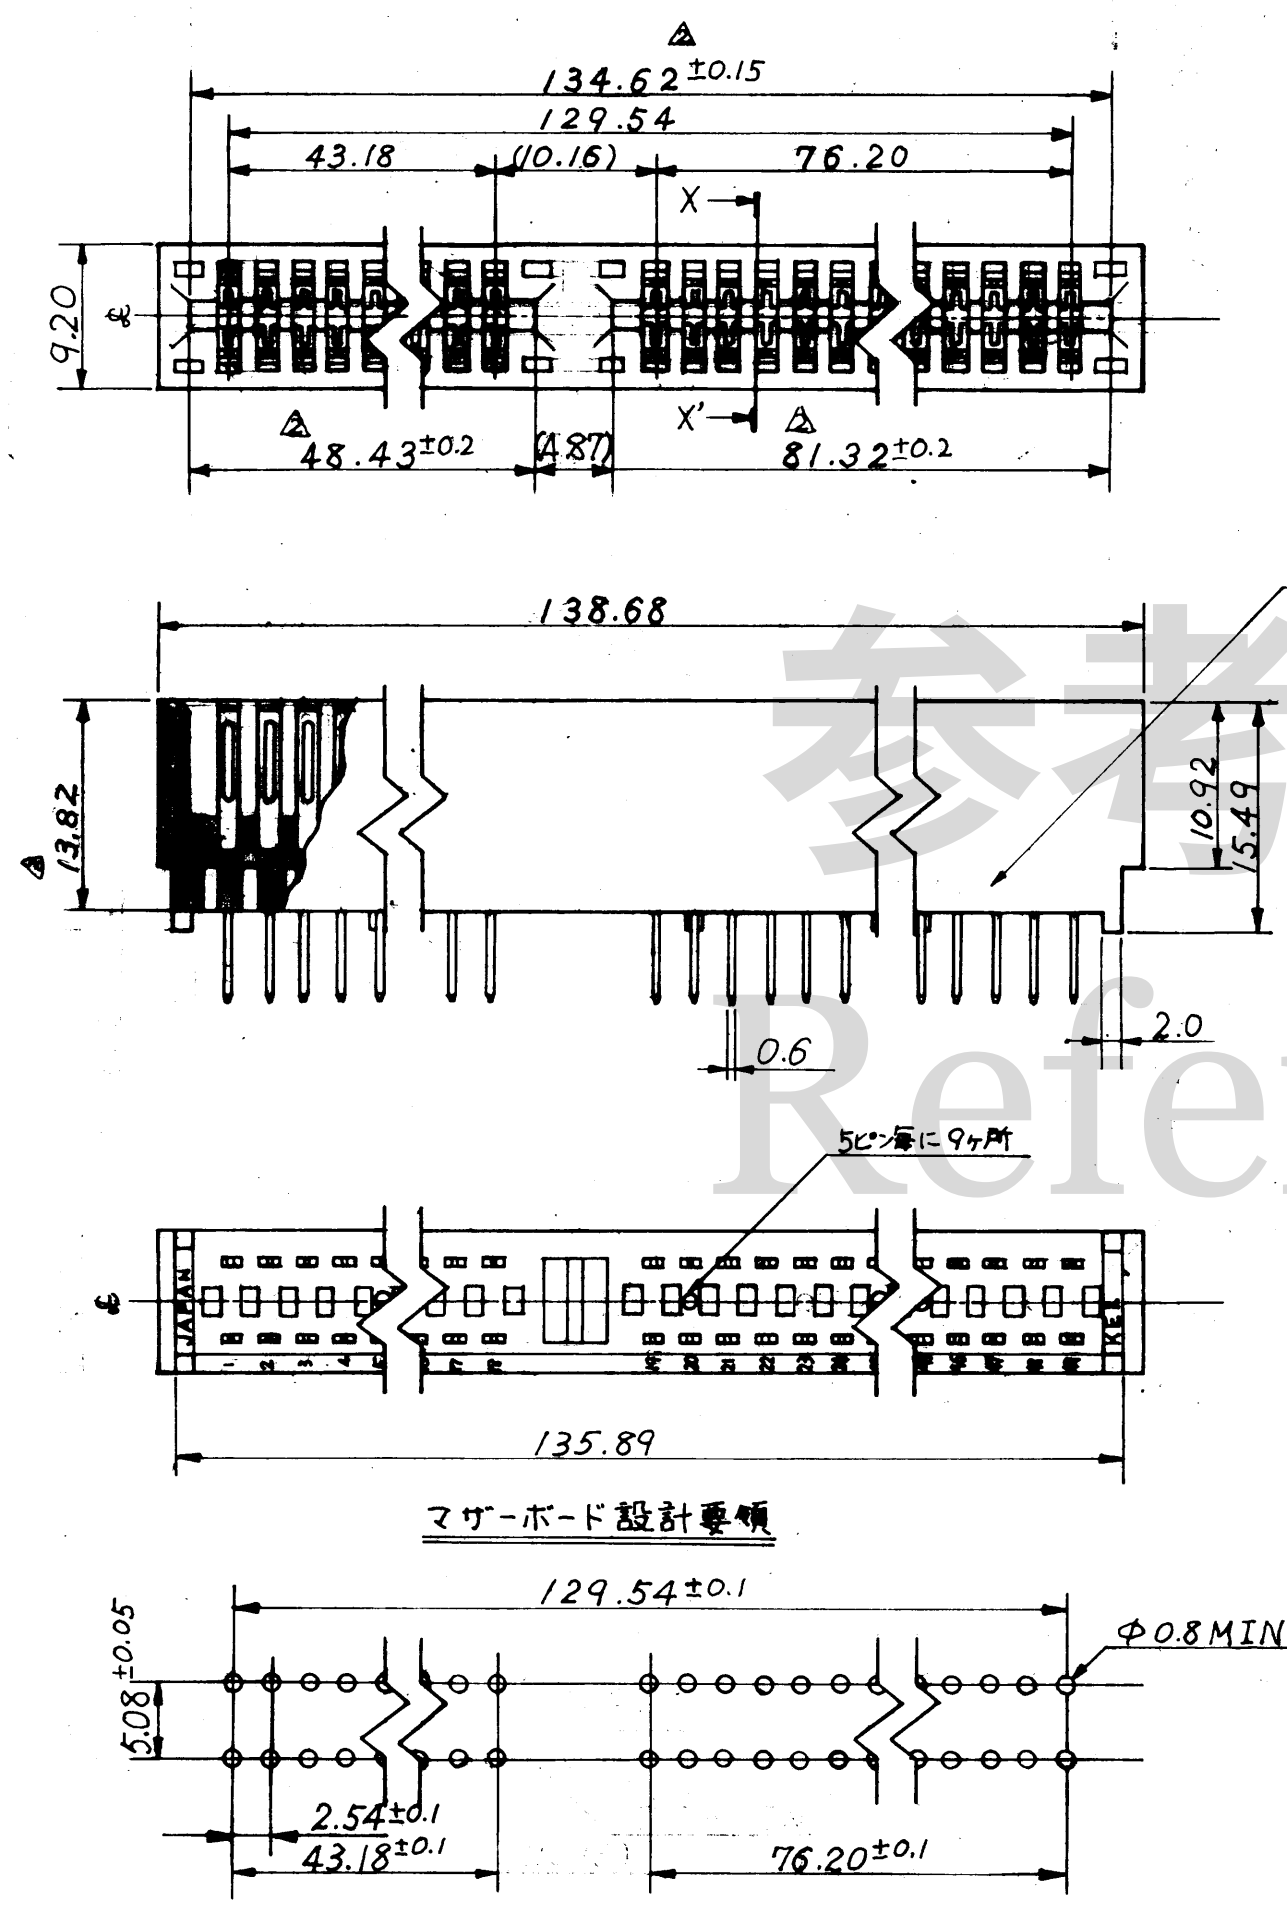

X-X'断面図 尺度 5/1

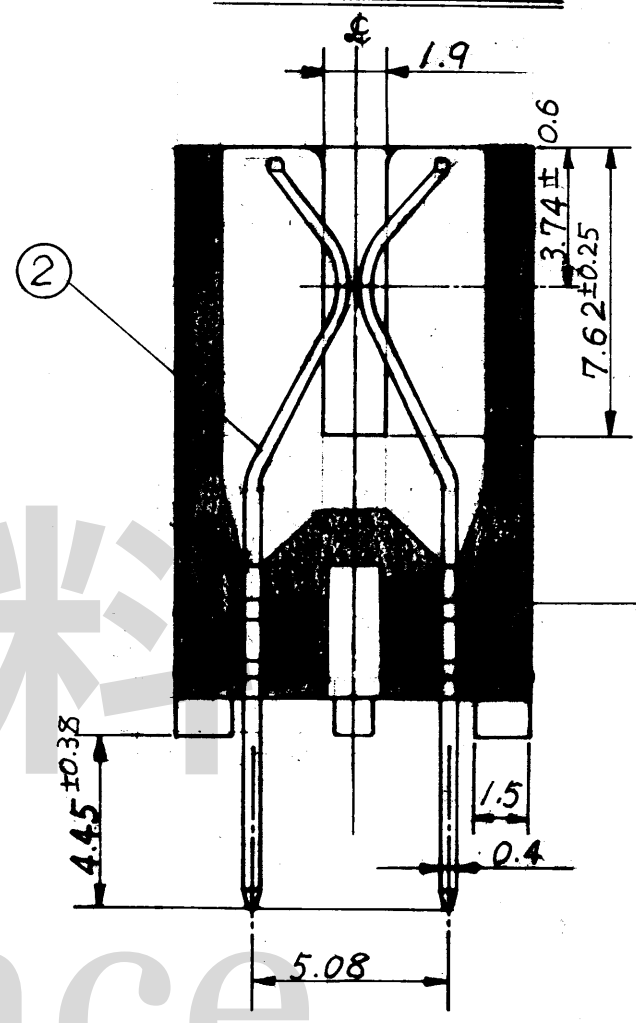

- NOTES.
- 1) 適合PWB
t 1.6±0.19
 - 2) 指定なき公差
0~10未満 ±0.2
10~50未満 ±0.3
50以上 ±0.4
 - 3) 品名 937-098-041X-F
937-098-041X
Xは、金ナッキ厚指定、
空白: フラッシュ
A: 0.3μ以上
 - 4) コンタクト仕上
ニッケル×××下地
接触部・金×××仕上
テール部・銅合金×××仕上
: 937-098-041X (有鉛品)
・ 錫銀×××仕上
: 937-098-041X-F (鉛フリー)

SEE NOTE 4			
②	コンタクト	銅合金	加工方法: 電鍍金、電鍍銀、電鍍銅、電鍍ニッケル、電鍍金・電鍍銀・電鍍銅・電鍍ニッケル
①	インシュレータ	PBT(ガラス繊維入り)	UL 94V-0材使用 色: 黒
No.	名 称	材 質	仕 上 処 理 規 格
△	.	.	.
△	2005. 9. 14	前川	鉛フリー品(937-098-041X-F)追加
△	62. 9. 24	高橋	誤記訂正 13.99 → 13.82
△	61. 5. 9	池元	公差追記、肉取り形状変更
年 月 日		承認	61年3月19日 横田 61年3月19日 製 61年3月18日 尺 2/1 市橋和良 池元 進一
三角図法		ケル株式会社	
材質		937-098-041X-X	
仕上		製品図	
図面番号		P 34461	