

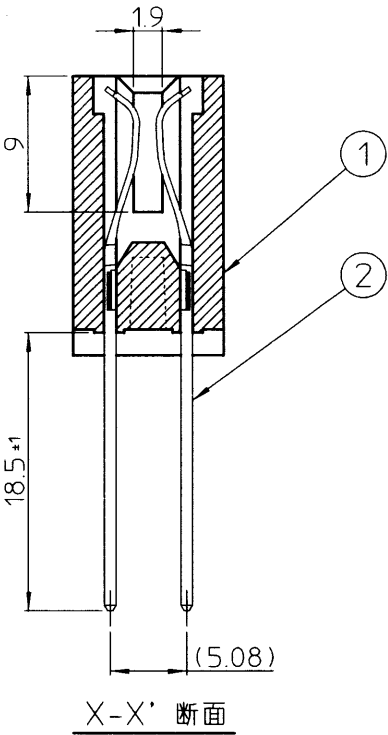
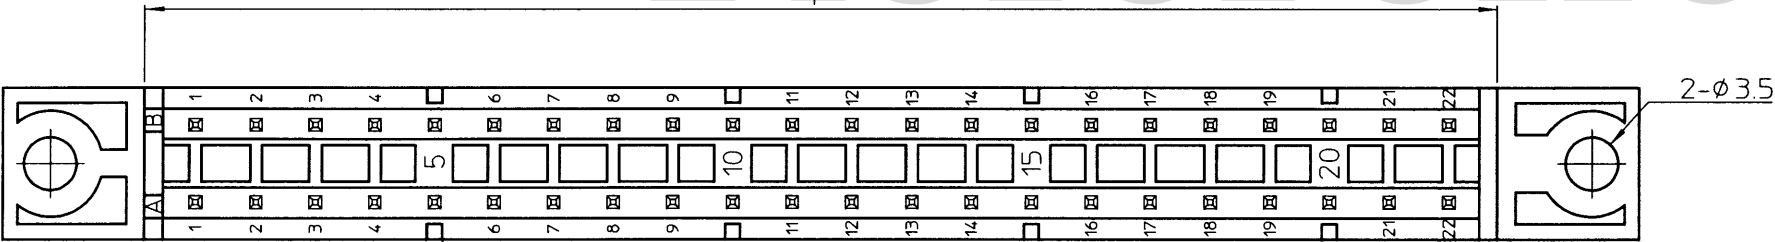


F	E	D	C	B	A	極数
89.72	83.16	91.34	94.57	102.31	108.66	44
113.54	106.92	115.16	118.39	126.13	132.48	56
127.00	114.84	123.05	127.00	133.80	140.20	60
145.30	138.60	146.92	150.15	157.89	164.24	72
172.96	166.32	174.50	177.81	185.50	191.90	86
177.06	170.28	178.68	181.91	189.65	196.00	88

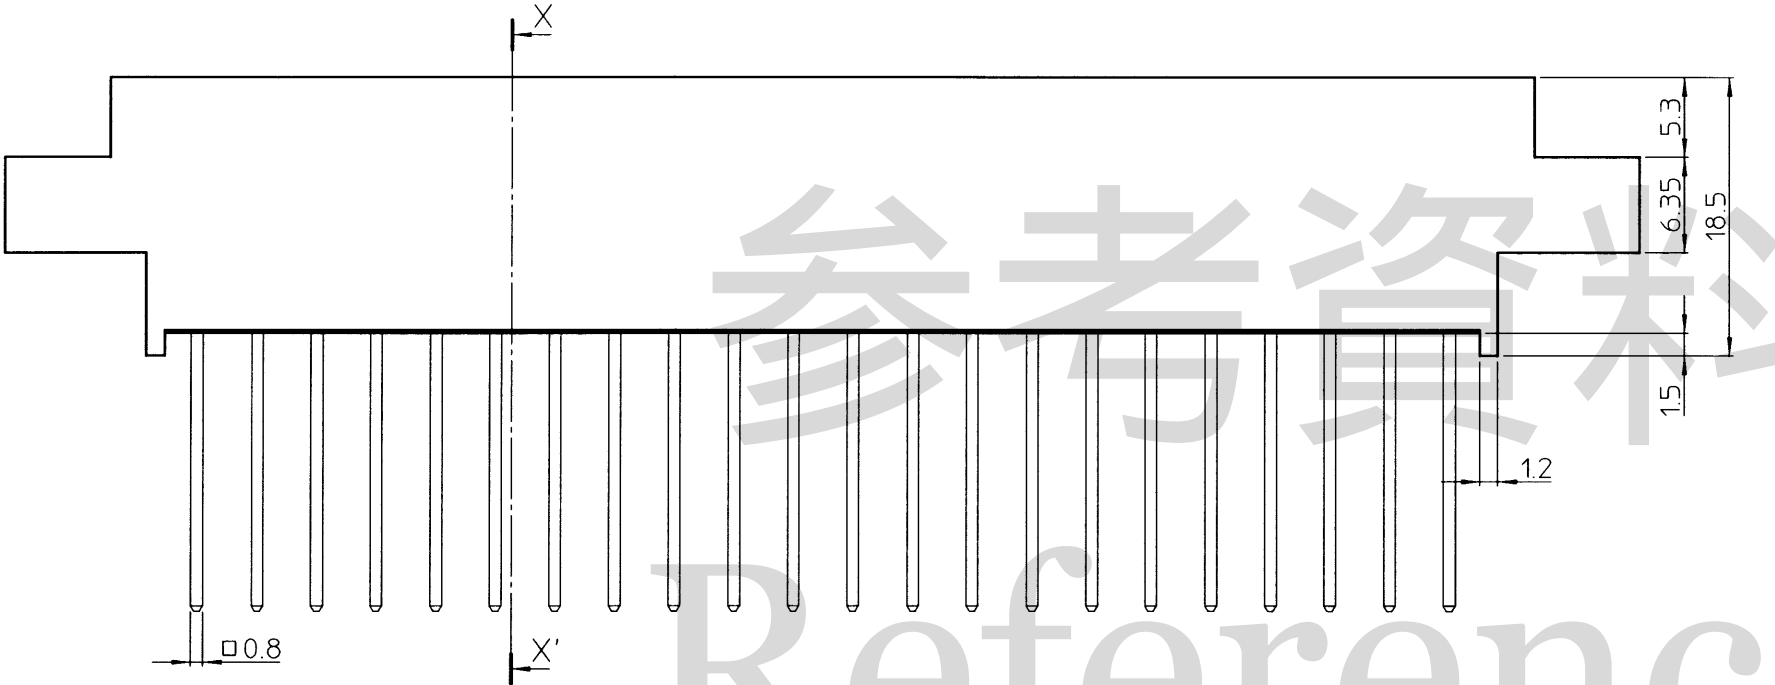

- NOTES
- 1) 指定なき寸法公差
0~10未満 ±0.2
10~50未満 ±0.3
50以上 ±0.4
 - 2) コンタクト仕上
Ni-P下地、Au-P仕上
 - 3) 適合プリント板
t=1.6±0.15 Au-P仕上
 - 4) 本図は44極で記載したものである。

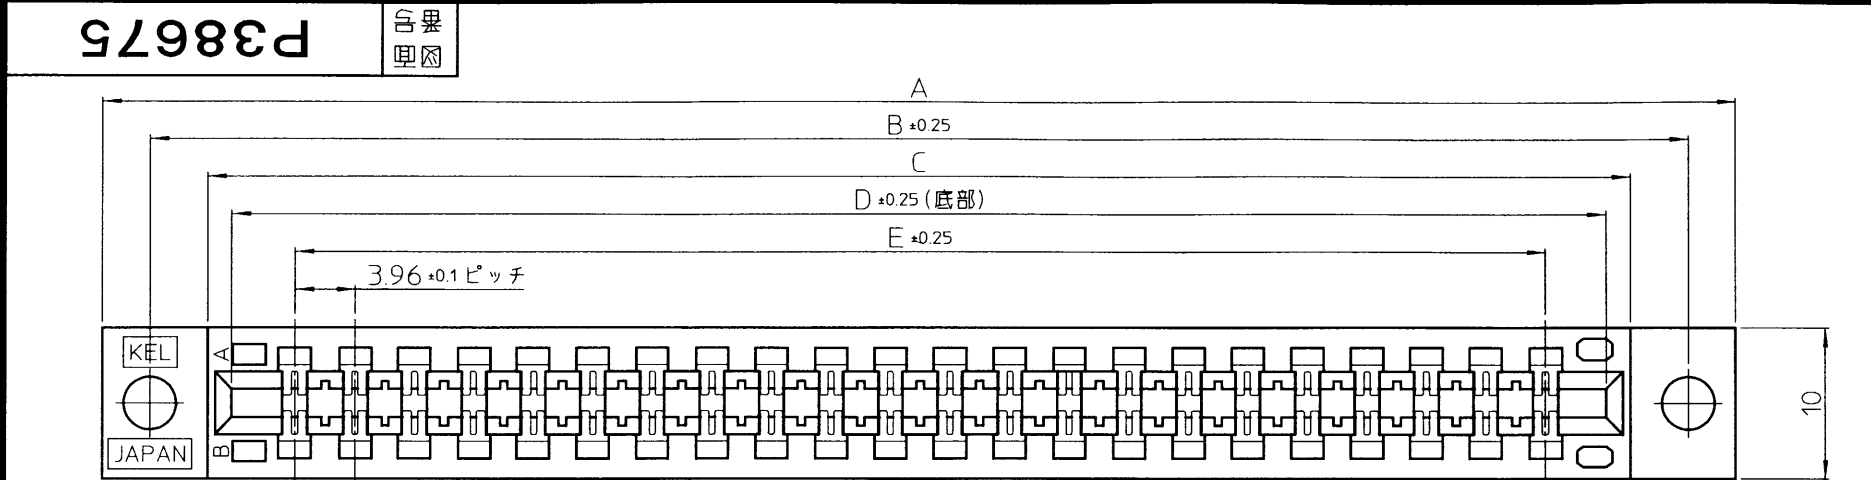

2	コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE2
1	インシュレータ	1	PBTガラス繊維入り 色: 緑	UL94V-0
No.	部 品 名	数 量	材 質	仕 上

△ ×	.	.					
△ ×	.	.					
△ ×	.	.					
△ ×	.	.					
記号 × 数	年 . 月 . 日	変 更 内 容				担当	承認
 第三角法	承認 2000年 3月 28日 島田 明	検図 2000年 3月 28日 春日 明	製図 2000年 3月 28日 土居 悦郎	尺度 2:1	単位 mm		
材質	1258N-XXX-132 製品図			ケル株式会社		版 1	
仕上				図面 番号	P38675		