


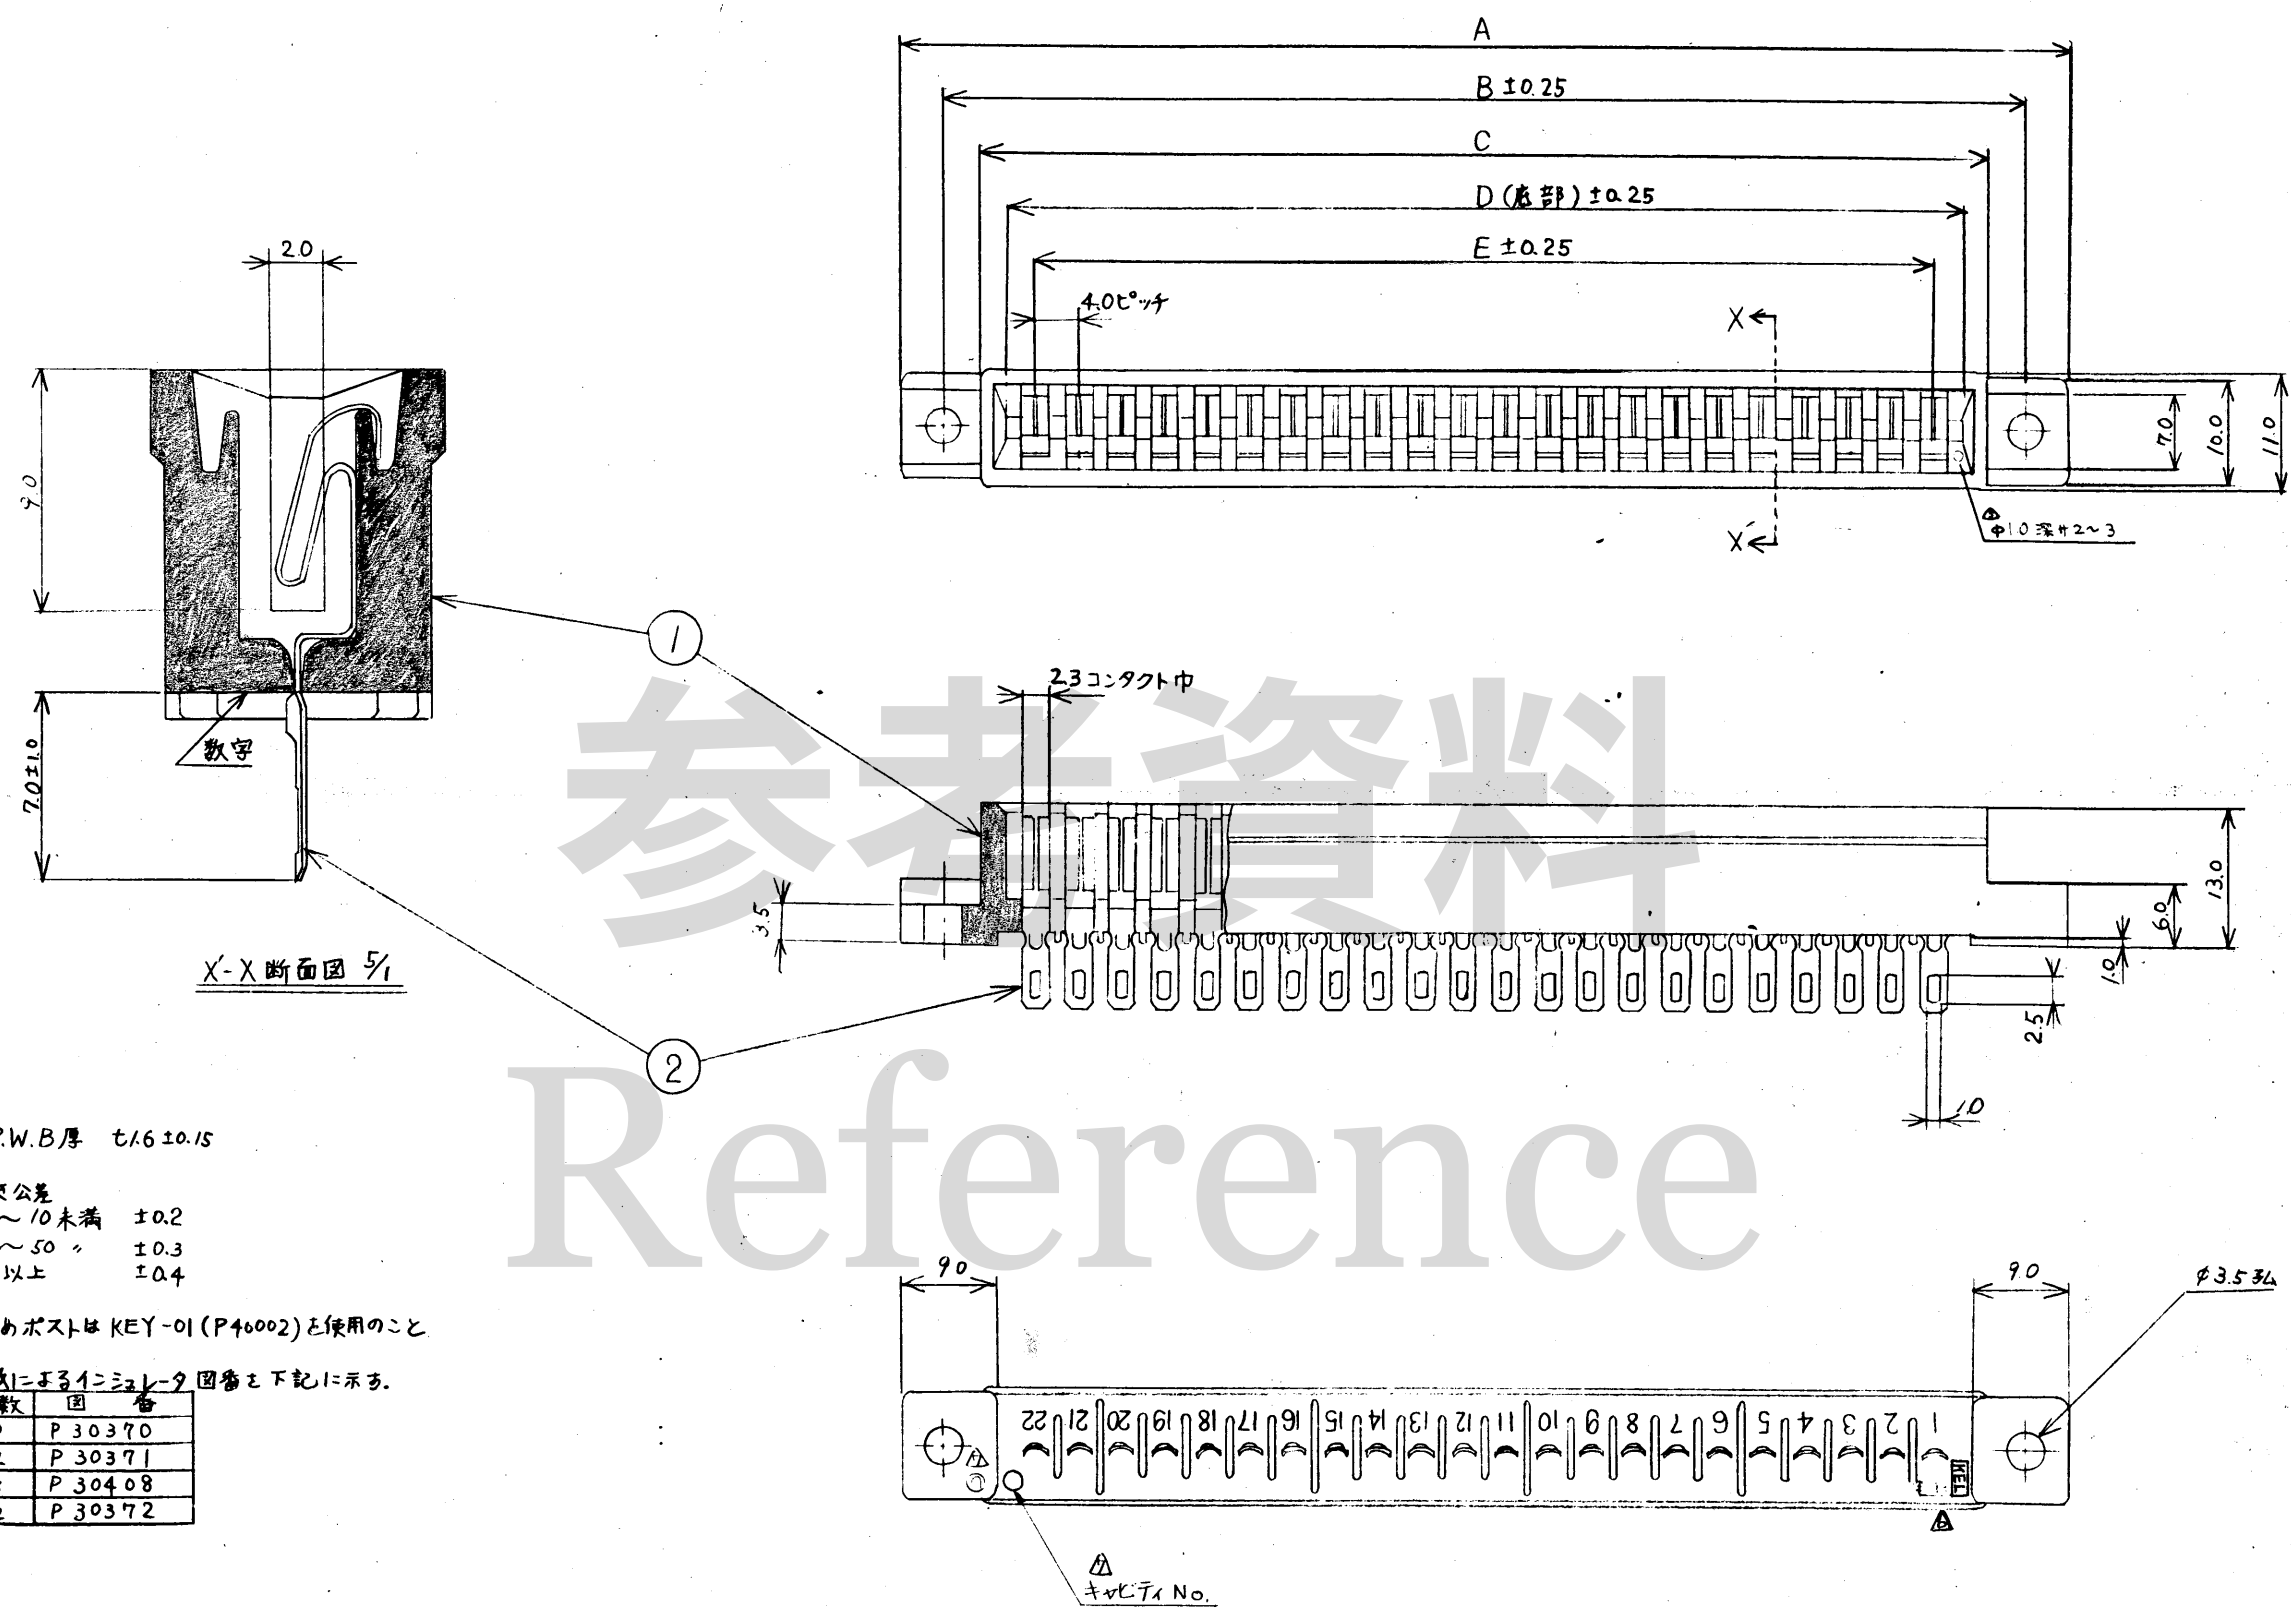

NOTES

- 1) 適合 P.W.B 厚 $t/6 \pm 0.15$
- 2) 指定なき公差
0~10未満 ± 0.2
10~50 " ± 0.3
50以上 ± 0.4
- 3) 位置決めポストは KEY-01 (P40002) を使用のこと
- 4) 各種数によるインシュレータ 図番を下記に示す。

極数	図番
10	P 30370
14	P 30371
18	P 30408
22	P 30372

2	コンタクト	極数	PBR2-HK $t/0.2$	Ni-P 下地 Au-P 仕上	P30220 I
1	インシュレータ	1	ポリカーボネイト		SEE NOTE 4
No	名称	数量	材質	仕上	図番

22	109.0	101.0	94.0	89.5	84.0
18	92.0	84.0	77.0	73.5	68.0
14	75.0	67.0	60.0	57.5	52.0
10	61.0	53.0	46.0	41.5	36.0
極数	A	B	C	D	E

61	10.27	池元	追記	島田
61	10.20	池元	誤記訂正	島田
55	9.3	酒井	φ1.0 深サ 2~3 記入	田島
54	6.20	勝保	インシュレータ材質変更 (全極数ガラス繊維入り) 承認	
53	4.24	島田	材料よりガラス繊維入りに変更 (10.14 極数仕様)	
50	12.24	山本	前図面寸法表示改正	
50	12.25	中野		山本
三角図法			3250-XXX-001	ケル株式会社
			コネクタ	
			組立図	P 20450