
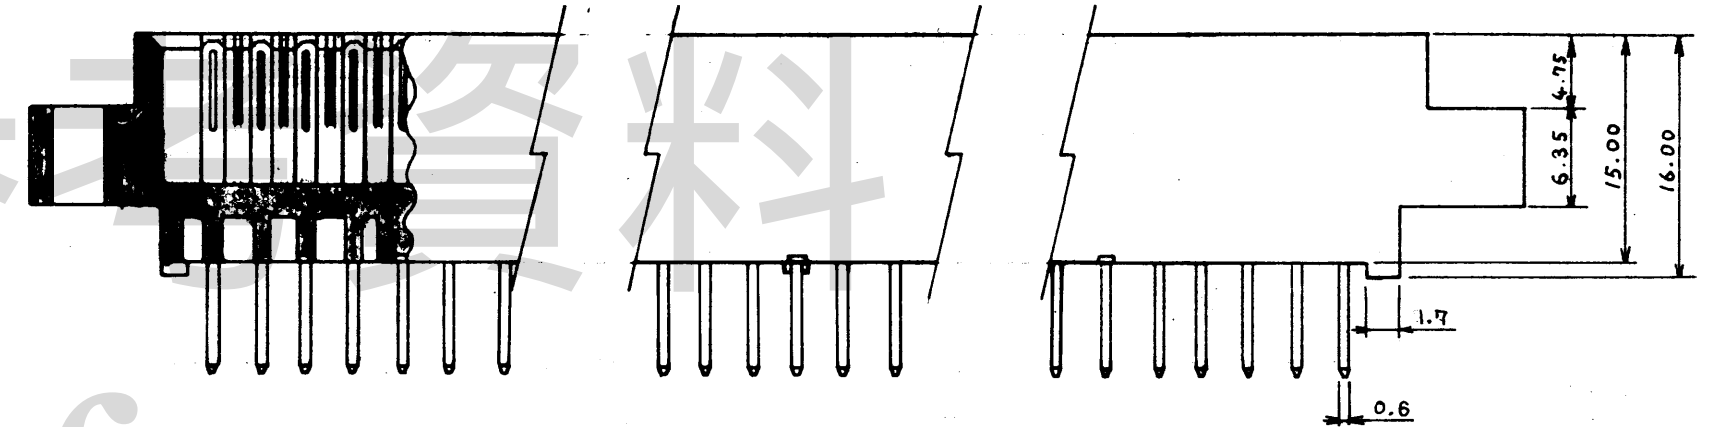
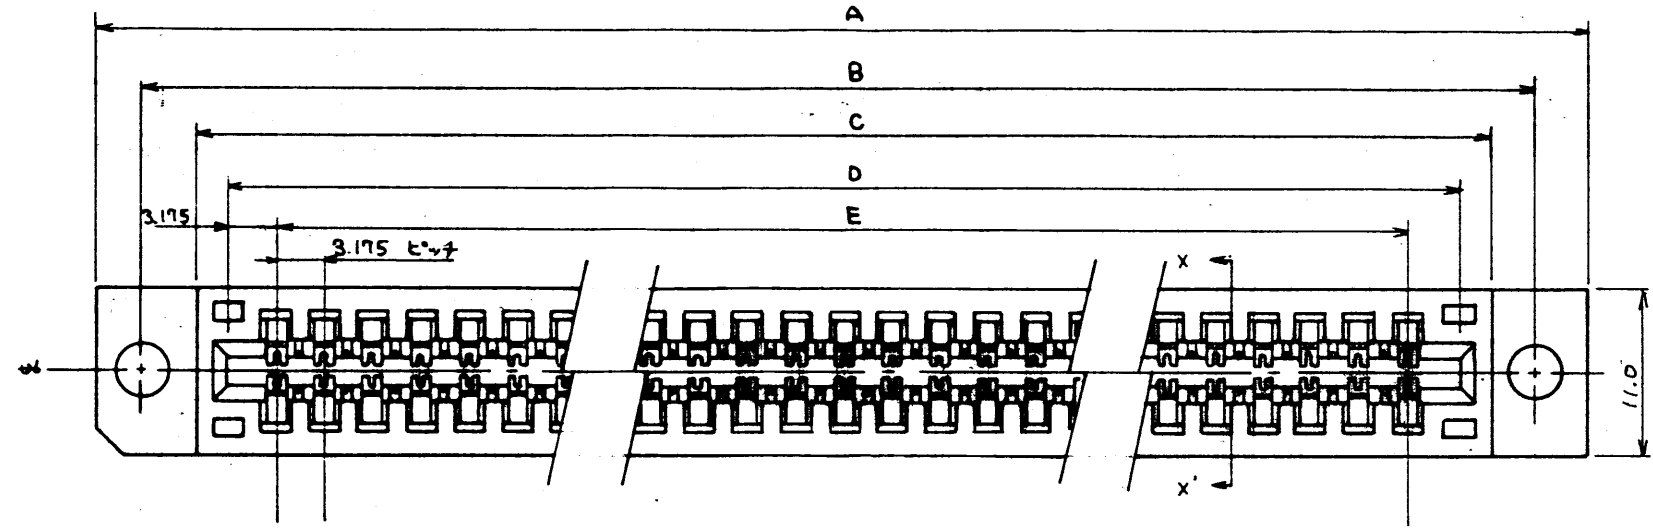


P 33703

台
型
図

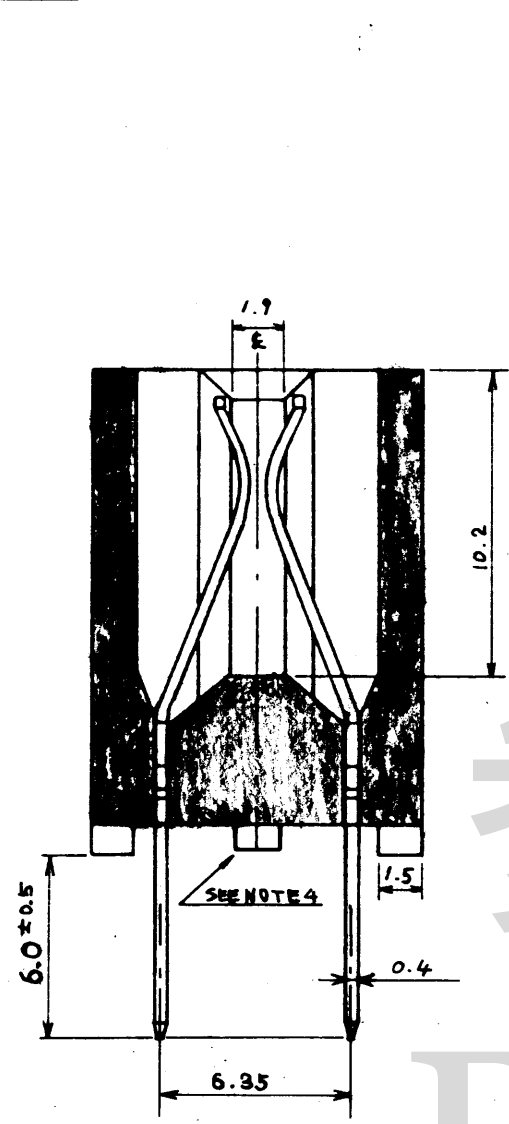


NOTES

- 1) 適合 P.C. BOARD $t 1.6 \pm 0.19$
- 2) 指定なき公差
0 ~ 10 未満 ± 0.2
10 ~ 50 未満 ± 0.3
50 以上 ± 0.4
- 3) コサ- ボ- ド 設計 要 領
6.35
0.8 MIN
3.175 ± 0.1
E ± 0.1

X-X' 断面図 尺度 4/1

- 5) コ- ンタ- クト仕上
ニッケルメッキ下地
接触部・金メッキ仕上
テ-ル部・銅合金メッキ仕上: 4820-XXX-040 (有鉛品)
・銅メッキ仕上: 4820-XXX-040-F (鉛フリー品)

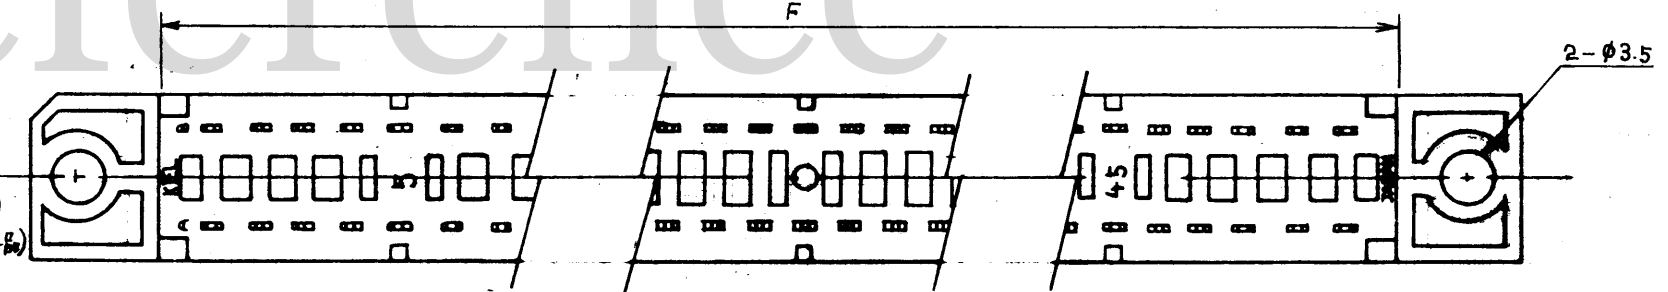

4) 100 極は 25 番目 80 極は 20 番目
の位置に 1.40 極には無し。

名称	インシュレータ	コンタクト
材質	ポリブチレンテフロン 7725 樹脂 (UL 94V-0)	銅合金
仕上		SEE NOTE 5
図番		

定格電流	3 A
接触抵抗	16 mΩ MAX.
耐電圧	AC 1500 V 1 分間
絶縁抵抗	DC 500 V 5000 MΩ
挿入力	412 g/1 回 MAX.
抜き力	32/1 回 MIN.
使用温度範囲	-55℃ ~ +85℃

40	83.84	77.34	70.61	66.68	60.325	66.68
60	115.59	109.09	102.36	98.43	92.075	98.43
80	147.34	140.84	134.11	130.18	123.825	130.18
100	179.09	172.59	165.86	161.93	155.575	161.93
極数	A	B	C	D	E	F

承認	2005. 9. 14	前川	鉛フリー品 (4820-XXX-040-F) 追加	島田				
年月日	承認	58 年 11 月 29 日	検図	58 年 11 月 26 日	製図	58 年 11 月 5 日	尺	2/1
三角図法			4820-XXX-040-X			ケル株式会社		
製品図						図面番号		
						P 33703		