

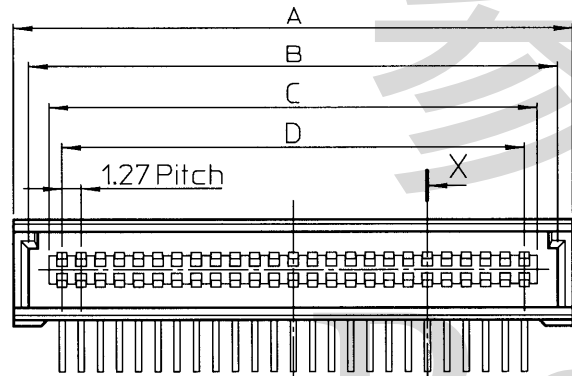
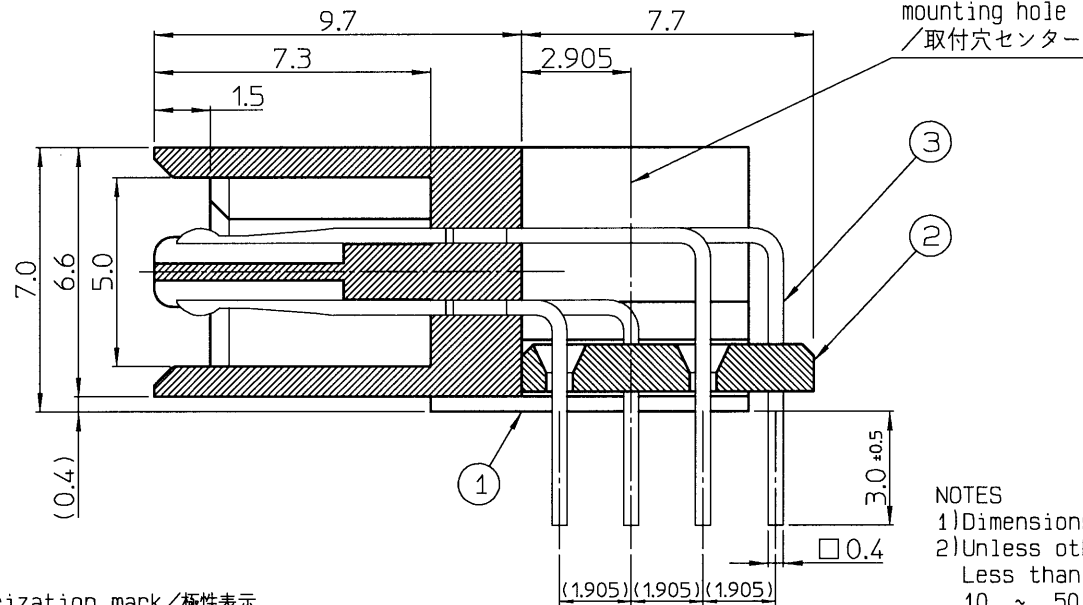


SEE NOTE4
SEE NOTE3(Contact area/接触部)
Lot number/ロットNo.
F09161
Polarization mark/極性表示

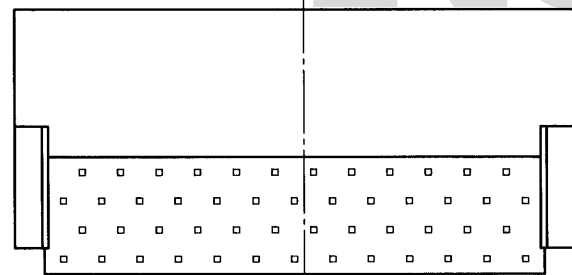

Only 80・100 pins have slits. /80・100極の場合のみスリット(溝)有り




X-X' Cross-section(Scale 5:1)

Center of the mounting hole
/取付穴センター

NOTES

- 1)Dimensions are in millimeter. / 単位:mm
 - 2)Unless otherwise specified,tolerance shall be: / 指定なき寸法公差
Less than 10 / 0~10未満 ±0.2
10 ~ 50 / 10~50未満 ±0.25
50 or more / 50以上 ±0.3
 - 3)Contact finish./ コンタクトの仕上げ
Under plating Nickel / ニッケルメッキ下地
Contact area : Gold / 接触部 : 金メッキ仕上げ
NONE: Au 0.05μm or more / 0.05μm以上
D : Au 0.25μm or more / 0.25μm以上
H : Au 0.76μm or more / 0.76μm以上
Terminal area : Tin-copper plating/ テール部: 錫銅メッキ仕上げ
 - 4)F:RoHS Compliant / RoHS対応品
 - 5)This drawing is based on 50 pin contacts. / 本図は、50極で記載したものである。
 - 6)A reference drawing of P.W.B./ 基板設計要領
Board thickness / 適合基板厚 t=1.6^{+0.2}_{-0.1}
- (Connector mounting side / コネクタ搭載面)

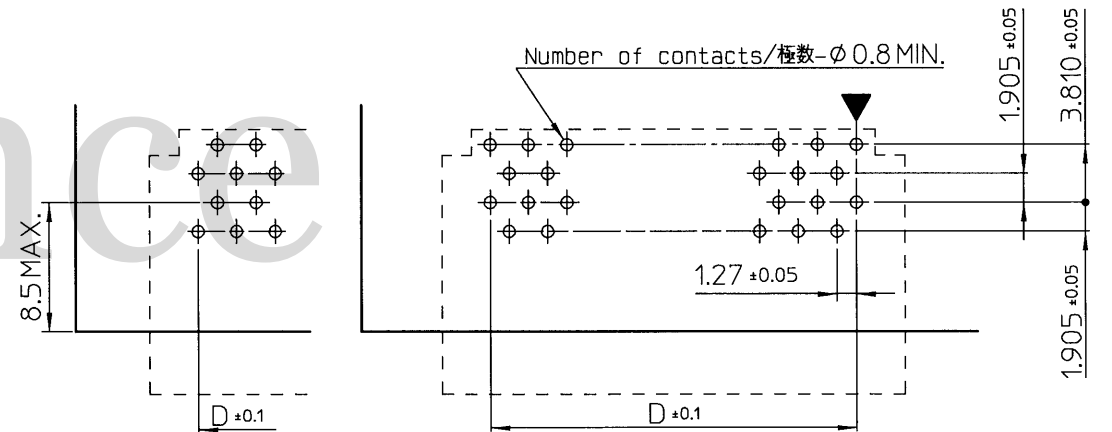

20・32・40・52・60・68・80・100極の場合

26・30・34・50極の場合

3	Contact コンタクト	No. of contacts 極数	Copper alloy 銅合金	SEE NOTE3
2	Terminal Setting plate 補正板	1	Nylon 66 Glass-filled, UL94V-0 66ナイロン・ガラス繊維入り UL94V-0	Black 黒色
1	Insulator インシュレータ	1	Nylon 66 Glass-filled, UL94V-0 66ナイロン・ガラス繊維入り UL94V-0	Black 黒色
No.	Component 部品名	Quantity 数量	Material 材質	Finish 仕上

△ ×				
△ ×				
△ ×				
Oct. 21, 2020	N. Saito	T. Hozumi	S. Ichikawa	Revised for style change. / 様式変更の為、改版。
REV. DATE	APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION
THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN BY Y. Abe	DATE Sep.13,2018	CHECKED BY N. Saito	DATE Sep.13,2018
			APPROVED BY M. Suzuki	DATE Sep.13,2018
TITLE			SCALE 2:1	
MATERIAL	8812-□□□- 170L□-F			KEL CORPORATION
FINISH				DRAWING No. P3D773
				REVISION 2