

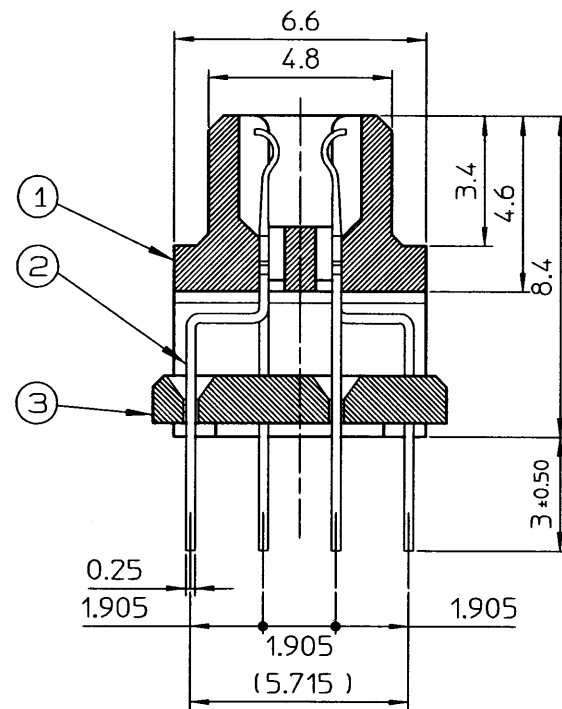
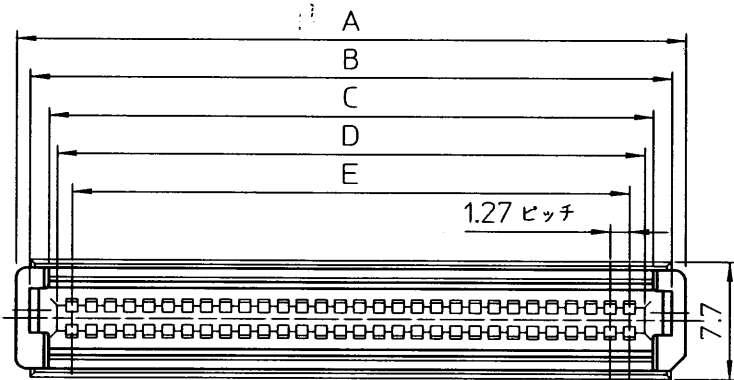


P39734

品名
図

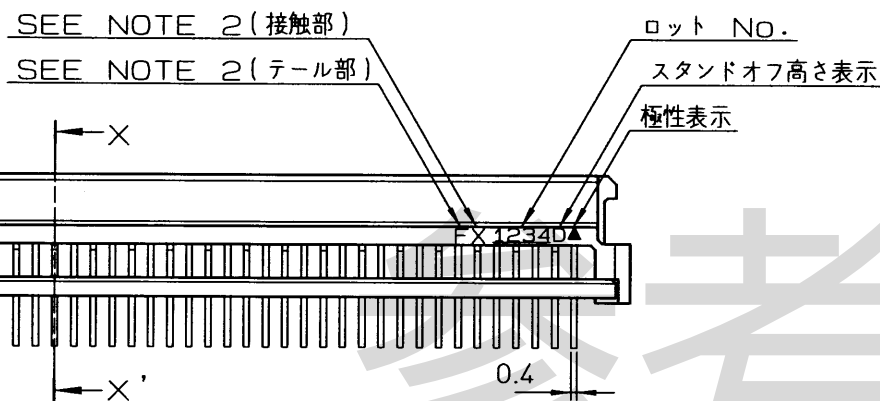

F	E	D	C	B	A	極数
14.23	11.43	13.43	14.53	17.03	18.83	20
20.58	17.78	19.78	20.88	23.38	25.18	30
26.93	24.13	26.13	27.23	29.73	31.53	40
33.28	30.48	32.48	33.58	36.08	37.88	50
39.63	36.83	38.83	39.93	42.43	44.23	60
52.33	49.53	51.53	52.63	55.13	56.93	80
65.03	62.23	64.23	65.33	67.83	69.63	100
77.73	74.93	76.93	78.03	80.53	82.33	120



X-X'断面(5:1)

NOTES

- 1) 指定無き寸法公差 0 ~ 10未満 ±0.2
10 ~ 50未満 ±0.25
50以上 ±0.35

2) コンタクト仕上


ニッケル メッキ下地
接触部/金メッキ仕上
無: 0.05µm以上
D: 0.25µm以上

テール部/錫銅メッキ仕上


3) 本図は60極で記載したものである.

4) 基板設計要領 適合基板 $\tau=1.6 \pm 0.20$


(コネクタ搭載面)

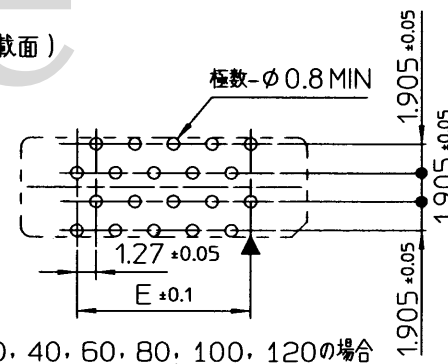

20, 40, 60, 80, 100, 120の場合



30, 50の場合

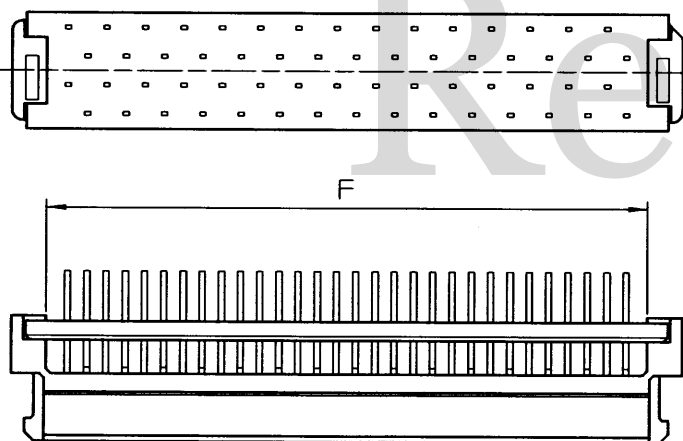

△X	.	.							
△X	.	.							
△X	.	.							
2005. 9. 20	Dメッキ追加の為.					阿部	鳥田		
記号X数	年.月.日	変 更 内 容					担当	承認	
第三角法	承認 2005年 2月 22日 島田 明	検 2005年 2月 22日 東 由美子	製 2005年 2月 21日 阿部 雅人	尺度 2:1	単位 mm				
材質	8903-XXX-177SX-D-F					ケル株式会社		版 2	
仕上	製品図					図面 番号	P39734		

3	T.P.R. 補正板	1	6.6ナイロンガラス繊維入り UL94 V-0	ナチュラル(茶)
2	#177コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE 2
1	8903-XXXSDインシュレータ	1	PPSガラス繊維入り UL94 V-0	ナチュラル(茶)
No.	部 品 名	数量	材 質	仕 上