

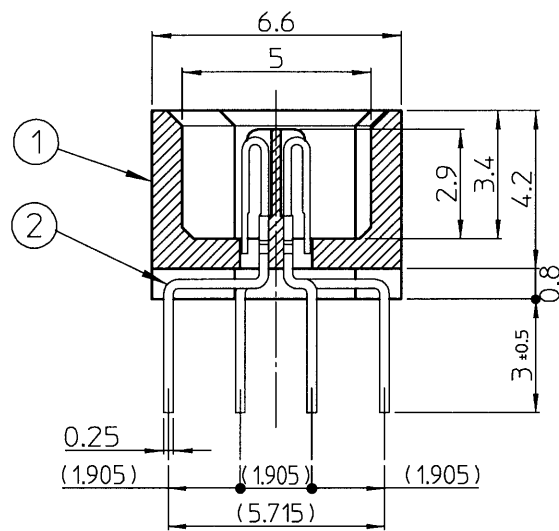
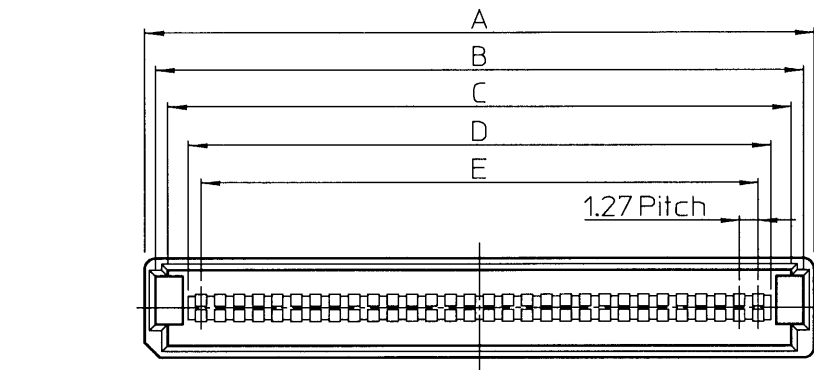


F	E	D	C	B	A	Number of contacts 極数
14.23	11.43	13.13	15.83	17.43	18.83	20
20.58	17.78	19.48	22.18	23.78	25.18	30
26.93	24.13	25.83	28.53	30.13	31.53	40
33.28	30.48	32.18	34.88	36.48	37.88	50
39.63	36.83	38.53	41.23	42.83	44.23	60
52.33	49.53	51.23	53.93	55.53	56.93	80
65.03	62.23	63.93	66.63	68.23	69.63	100
77.73	74.93	76.63	79.33	80.93	82.33	120





X-X' Cross-section (Scale 5:1)

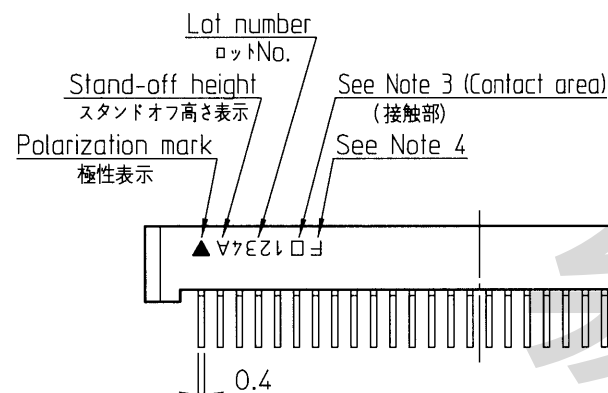

Notes

- 1) Dimensions are in millimeter. / 単位:mm
- 2) Unless otherwise specified, tolerance shall be: / 指定なき寸法公差
Less than 10 / 0~10未満 ±0.2
10 ~ 50 / 10~50未満 ±0.25
50 or more / 50以上 ±0.35
- 3) Contact finish. / コンタクトの仕上げ
Under plating Nickel / ニッケルめっき下地
Contact area : Gold / 接触部:金めっき仕上げ
D : 0.25μm or more / D:0.25μm以上
H : 0.76μm or more / H:0.76μm以上
Terminal area : Gold(0.03μm or more) / テール部:金めっき仕上げ(0.03μm以上)
- 4) F:RoHS compliant / RoHS対応
- 5) This drawing is based on 60 pin contacts. / 本図は60極で記載したものである。
- 6) A reference drawing of P.W.B. / 参考基板設計要領
Board thickness / 適合基板 : 1.6^{+0.2}_{-0.1}
(Connector mounting side / コネクタ搭載面)

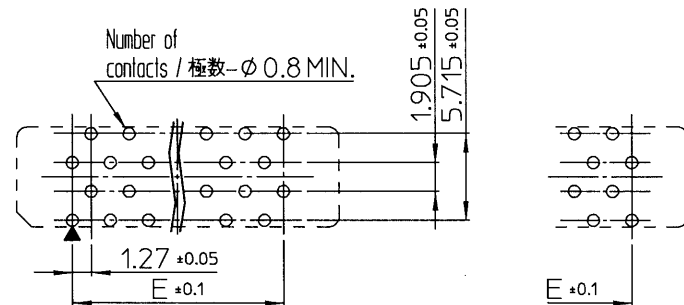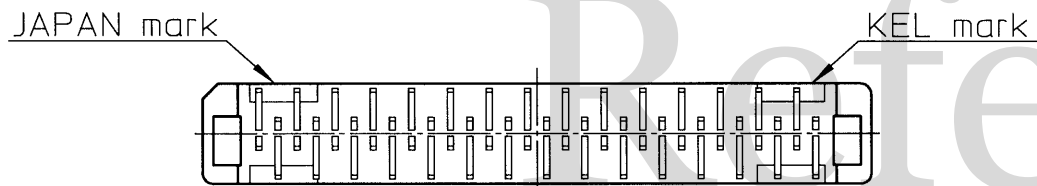

20, 40, 60, 80, 100, 120 Pin

30, 50 Pin

2	Contact コンタクト	Number of contacts 極数	Copper alloy 銅合金	See Note 3
1	Insulator インシュレータ	1	Glass-filled PPS・UL94V-0 PPS ガラス繊維入り UL94V-0	Natural(Brown) ナチュラル(茶色)
No.	Component 部品	Quantity 数量	Material 材質	Finish 仕上げ

△ x				
△ x				
△ x				
Apr.15,2021	N. Saito	T. Mogami	K. Chada	Revised for style change. / 様式変更の為、改版。
REV. DATE	APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION
THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN BY Y.Azuma	DATE Dec.14,2004	CHECKED BY S.Kitamura	DATE Dec.14,2004
MATERIAL	TITLE			
FINISH	8913-□□□-178SQ-A-F			
KEL CORPORATION				REVISION
DRAWING No. P39652				2