
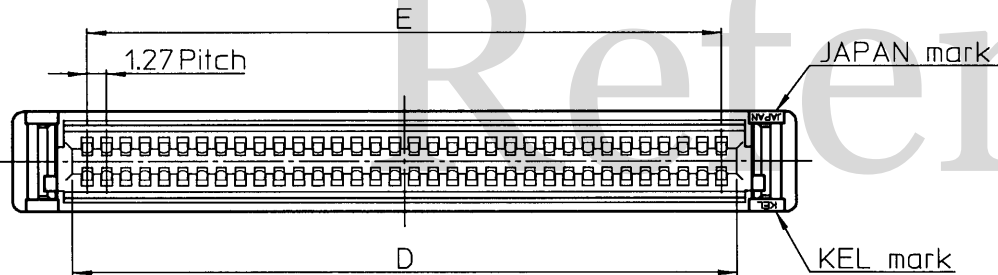
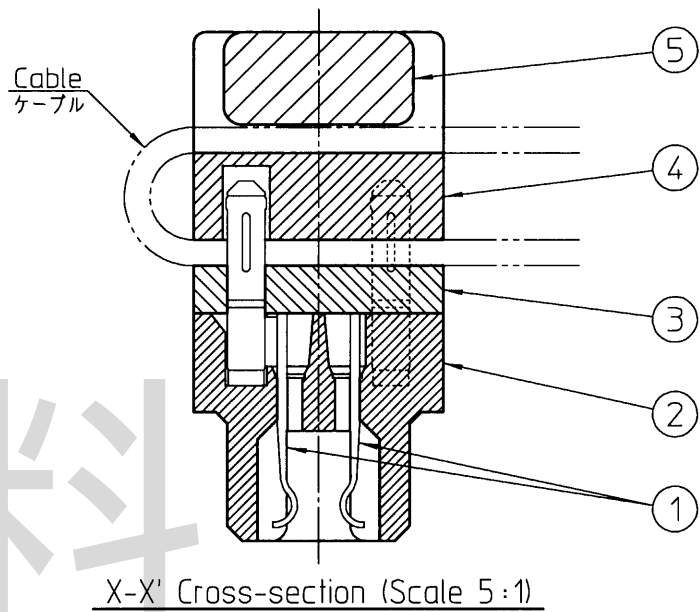



E	D	C	B	A	Number of contacts 極数
24.13	26.13	29.73	30.53	33.93	40
30.48	32.48	36.08	36.88	40.28	50
41.91	43.91	47.51	48.31	51.71	68
49.53	51.53	55.13	55.93	59.33	80
62.23	64.23	67.83	68.63	72.03	100

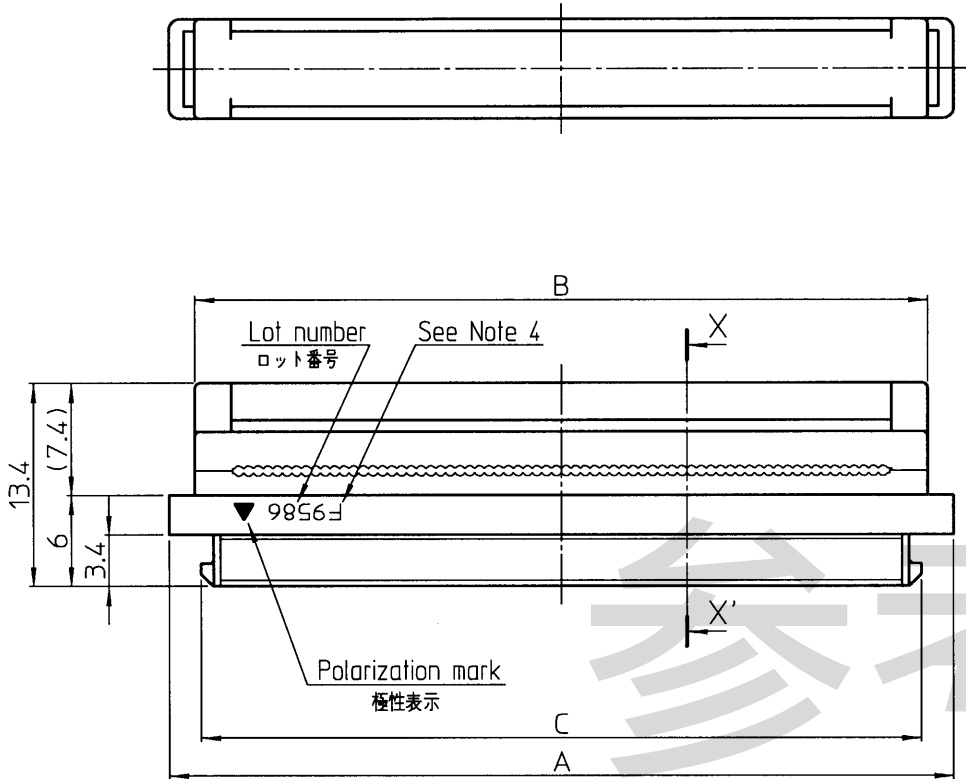

- Notes
- 1)Dimensions are in millimeter. / 単位:mm
 - 2)Unless otherwise specified, tolerance shall be: / 指定なき寸法公差
Less than 10 / 0~10未満 ±0.2
10 or more / 10以上 ±0.3
 - 3)Contact finish./ コンタクトの仕上げ
Under plating Nickel / ニッケルめっき下地
Contact area : Gold (0.05μm or more) / 接触部:金めっき仕上げ (0.05μm以上)
Terminal area : Gold (0.05μm or more) / 圧接部:金めっき仕上げ (0.05μm以上)
 - 4)F:RoHS compliant / RoHS対応
 - 5)Applicable cable : AWG30 (7 / 0.102) .0.635mmpitch Flat cable
/ 本コネクタに使用可能なフラットケーブル : AWG30 (7 / 0.102) .0.635mmピッチ
 - 6)This drawing is based on 68 contacts./ 本図は68極で記載したものである。

5	Strain relief ストレインリリーフ	1	Glass-filled Nylon6.6, UL94V-0 6.6ナイロン ガラス繊維入り UL94V-0	Brown 茶
4	Cover Part 2 カバーPart 2	1	Glass-filled Nylon6.6, UL94V-0 6.6ナイロン ガラス繊維入り UL94V-0	Brown 茶
3	Cover Part 1 カバーPart 1	1	Glass-filled Nylon6.6, UL94V-0 6.6ナイロン ガラス繊維入り UL94V-0	Brown 茶
2	Insulator インシュレータ	1	Glass-filled Nylon6.6, UL94V-0 6.6ナイロン ガラス繊維入り UL94V-0	Brown 茶
1	Contact コンタクト	Number of contacts 極数	Copper alloy 銅合金	See note 3
No.	Component 部品	Quantity 数量	Material 材質	Finish 仕上げ

△ x					
△ x					
Jan.8,2020		N. Saito		T. Mogami	
REV. DATE		APPROVED BY		DRAWN BY	
THIRD ANGLE PROJECTION		DRAWN BY M.Abe		DATE Apr.20,2005	
MATERIAL		DATE Yumi.Azuma		CHECKED BY Apr.20,2005	
FINISH		DATE A.Shimada		APPROVED BY Apr.20,2005	
		TITLE 8925-□□□-179-F		SCALE 2:1	
		KEL CORPORATION		REVISION 2	
		DRAWING No. P39818			