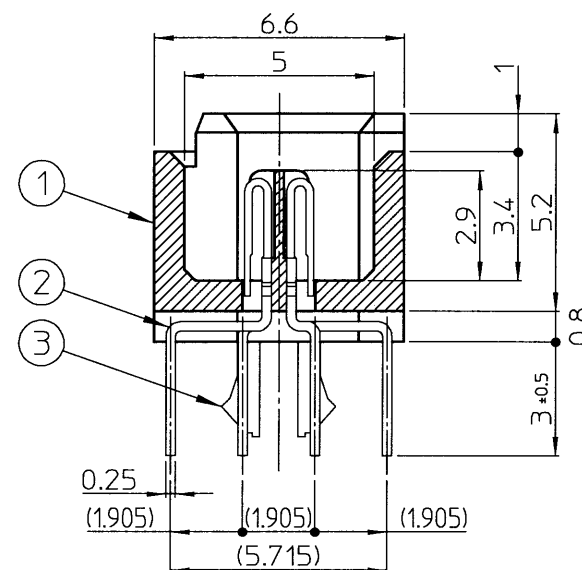
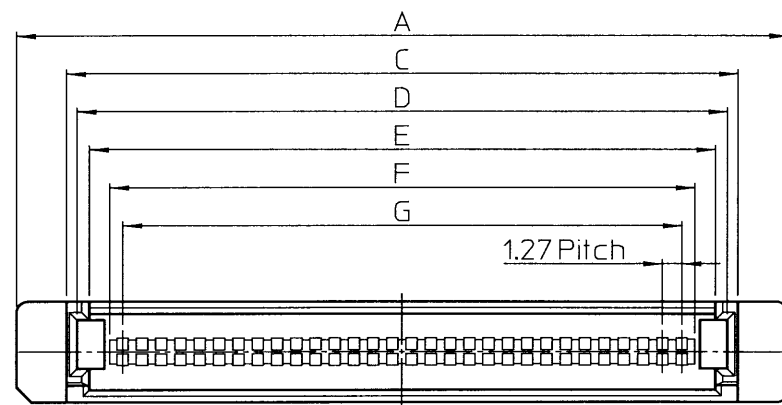
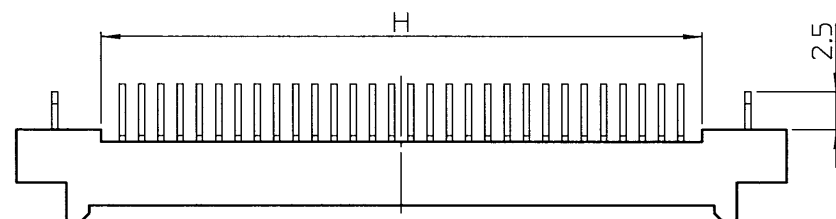
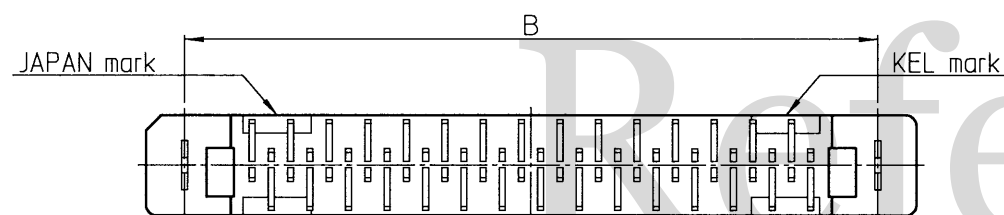
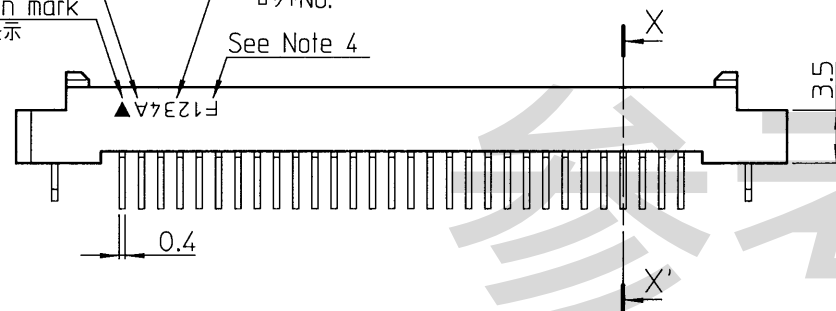



P39487

No.

X-X' Cross-section (Scale 5:1)
X-X'断面(5:1)Stand-off height
スタンドオフ高さ表示
Polarization mark
極性表示Lot number
ロットNo.
See Note 4

H	G	F	E	D	C	B	A	Number of contacts 極数
14.23	11.43	13.13	15.83	17.43	18.83	20.32	25.43	20
20.58	17.78	19.48	22.18	23.78	25.18	26.67	31.78	30
26.93	24.13	25.83	28.53	30.13	31.53	33.02	38.13	40
33.28	30.48	32.18	34.88	36.48	37.88	39.37	44.48	50
39.63	36.83	38.53	41.23	42.83	44.23	45.72	50.83	60
52.33	49.53	51.23	53.93	55.53	56.93	58.42	63.53	80
65.03	62.23	63.93	66.63	68.23	69.63	71.12	76.23	100
77.73	74.93	76.63	79.33	80.93	82.33	83.82	88.93	120

Notes

1) Dimensions are in millimeter. / 単位:mm

2) Unless otherwise specified, tolerance shall be: / 指定なき寸法公差

Less than 10 / 0~10未満 ±0.2

10 ~ 50 / 10~50未満 ±0.25

50 or more / 50以上 ±0.35

3) Contact finish. / コンタクトの仕上げ

Under plating Nickel / ニッケルめっき下地

Contact area : Gold(0.05μm or more) / 接触部:金めっき仕上げ(0.05μm以上)

Terminal area : Gold(0.03μm or more) / テール部:金めっき仕上げ(0.03μm以上)


4) F:RoHS compliant / RoHS対応

5) This drawing is based on 60 pin contacts. / 本図は60極で記載したものである。


6) A reference drawing of P. W. B. / 参考基板設計要領

Board thickness / 適合基板 : 1.6 ±0.2

(Connector mounting side / コネクタ搭載面)

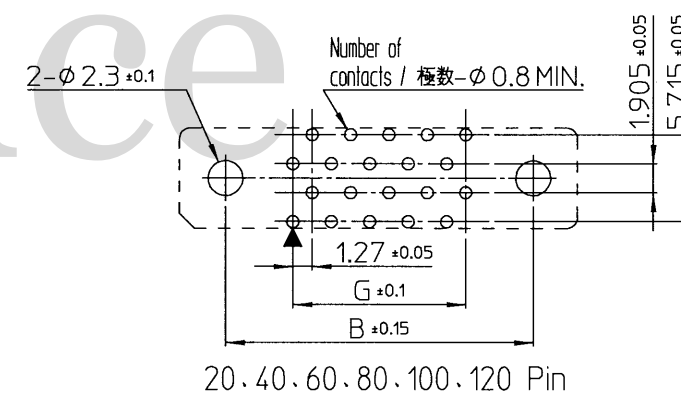

20, 40, 60, 80, 100, 120 Pin



30, 50 Pin

3	Mounting hardware 取付金具	2	Copper alloy 銅合金	Tin-copper plating 錫銅めっき
2	Contact コンタクト	Number of contacts 極数	Copper alloy 銅合金	See Note 3
1	Insulator インシュレータ	1	Glass-filled PPS・UL94V-0 PPS ガラス繊維入り UL94V-0	Natural(Brown) ナチュラル(茶色)
No.	Component 部品	Quantity 数量	Material 材質	Finish 仕上げ

△ x				
△ x				
△ x				
Apr. 24, 2019	N. Saito	T. Mogami	S. Iijima	英文追加の為、改版。/ Added English
REV. DATE	APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION
THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN BY A. Shimada	DATE Jun. 30, 2004	CHECKED BY S. Kitamura	DATE Jun. 30, 2004
			Y. Azuma	DATE Jun. 30, 2004
MATERIAL	TITLE			KEL CORPORATION
FINISH	8911-□□□-178S-A-F			DRAWING No. P39487
				REVISION 2