

極数/No.	A	B	C	D	E	F	G
140	46.12	35.72	38.72	40.72	34.5	41.95	43.95
240	71.12	60.72	63.72	65.72	59.5	66.95	68.95

- NOTES
- 1.指定無き寸法公差/Unless otherwise specified.
tolerances shall be.
0~10未満/Less than 10 ±0.2
10~50 ±0.25
50以上/50 or more ±0.3
- 2.コプラナリティ/Coplanality
コンタクト及び固定金具のテール部バラツキ: 0.1mm以下
/Veration of tail in contact
and Retention clip: 0.1mmMAX.
- 3.本図は、DT11-140L-TRで記載したものである。
/This drawing is based on DT11-140L-TR


DT1□ - □□□ L - TR

トレイ梱包/tray packaging

テール形状/Shape of Tale
L: ライトアングルタイプ/Right angle Type

極数/Number of contacts
140:140極/Pin 240:240極/Pin

製品名/Series Name
DT11: プラグ ボス有り/Plug with Boss
DT10: プラグ ボス無し/Plug without Boss

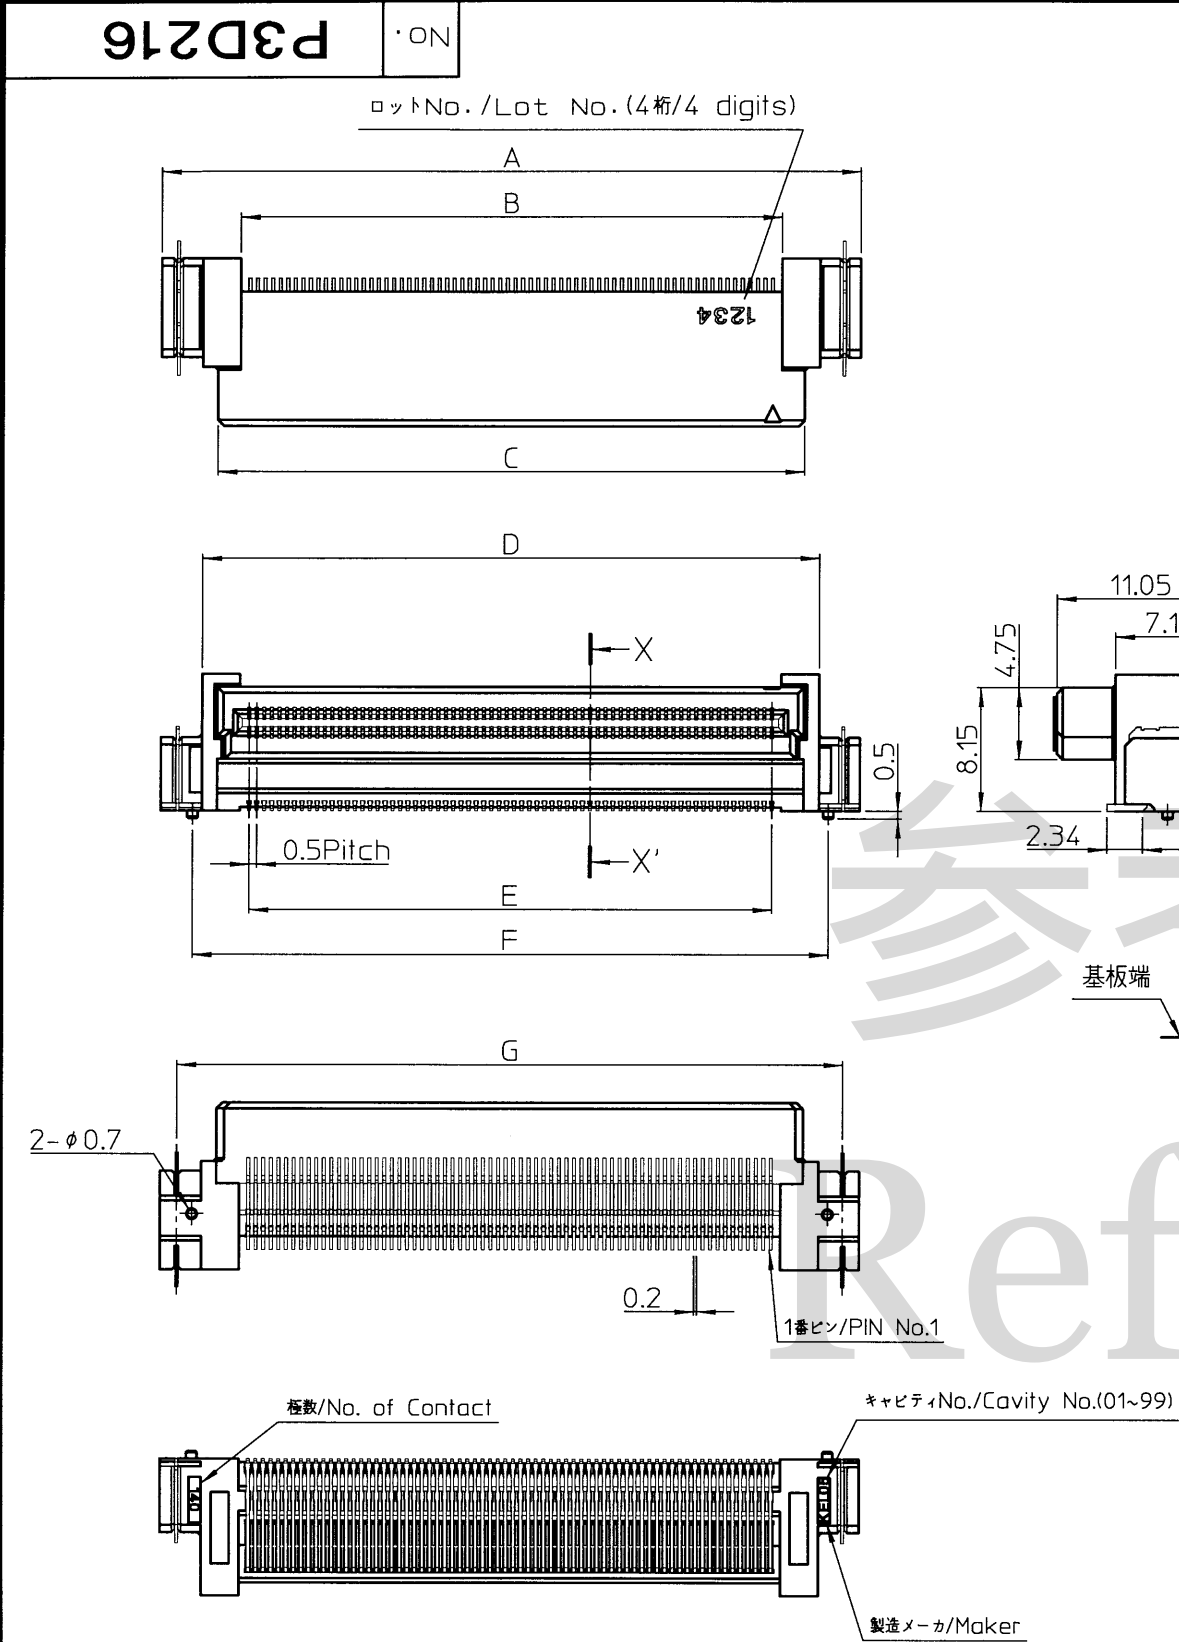

参考基板設計要領 (コネクタ搭載面) (5:1)
A reference drawing of P.W.B(Connector mounting side)(5:1)

③	固定金具 /Retention Clip	2	銅合金/Copper alloy	ニッケルメッキ下地 錫めっき厚 1μm以上 /Under plating Nickel, (Sn 1μm or more)
②	コンタクト /Contact	極数 /No.of Contacts	銅合金/Copper alloy	ニッケルメッキ下地 金メッキ厚 接触部 0.1μm以上 テール部 0.03μm以上 /Under plating Nickel, Gold contact area(0.1μm or more) tail area(Au0.03μm or more)
①	インシュレータ /Insulator	1	LCP (ガラス繊維入り) UL94V-0 黒色 /Glass-filled L.C.P(UL94V-0),Black	
No.	部品名 /Part name	数量 /Quantity	材料/Material	仕上げ/Finish

△ x				
△ x				
△ x				
REV. DATE	APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION
THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN BY T.Iwazaki	DATE Oct.14,2015	CHECKED BY N.Saito	DATE Oct.15,2015
MATERIAL	TITLE DT10-□□□L-TR			KEL CORPORATION
FINISH	DRAWING No. P3D216			REVISION 2