
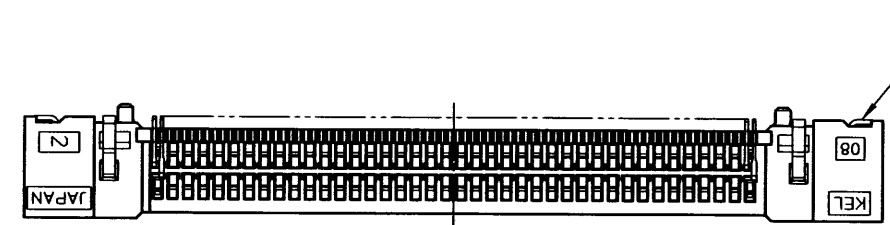
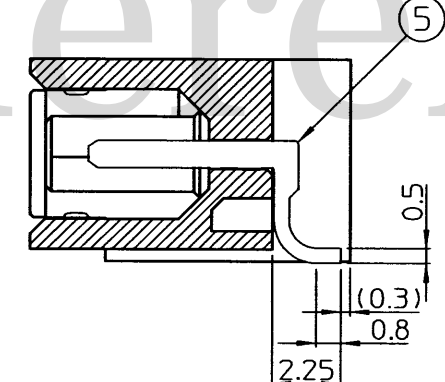
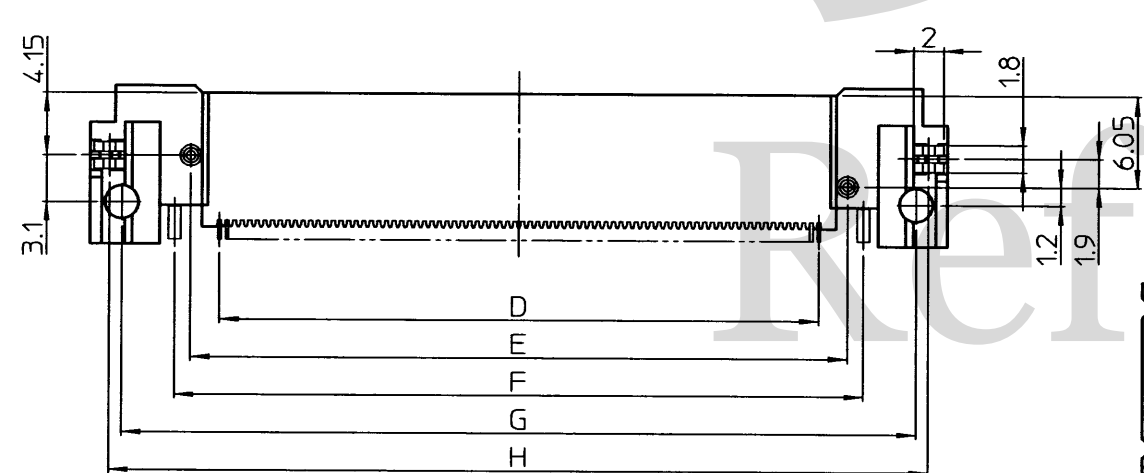
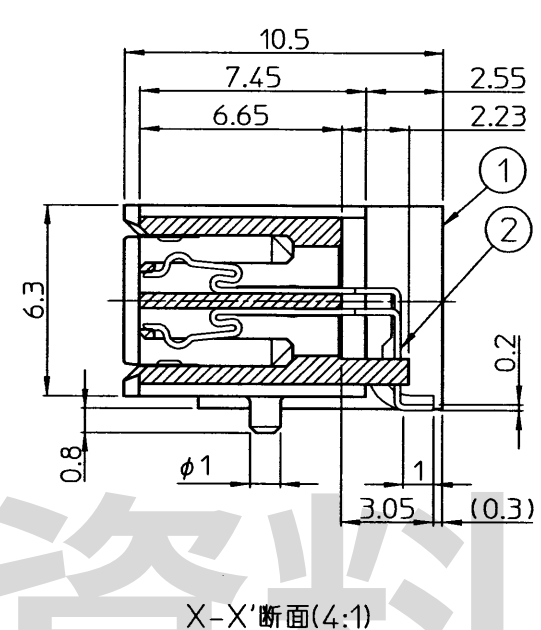

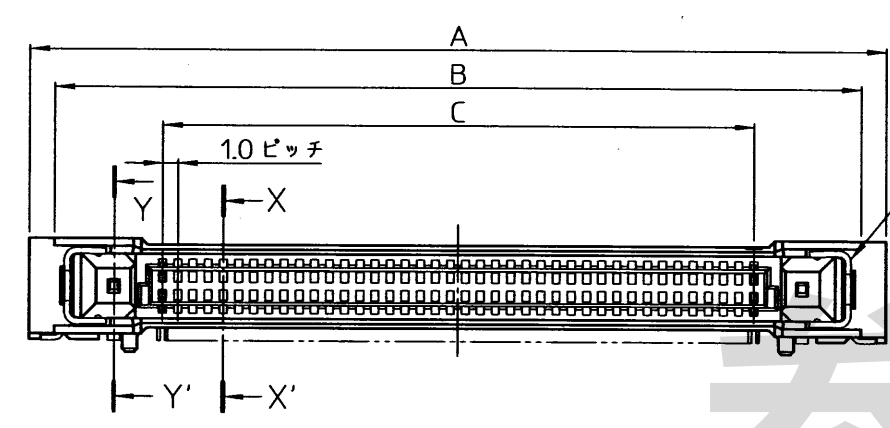


P39760


各要
図

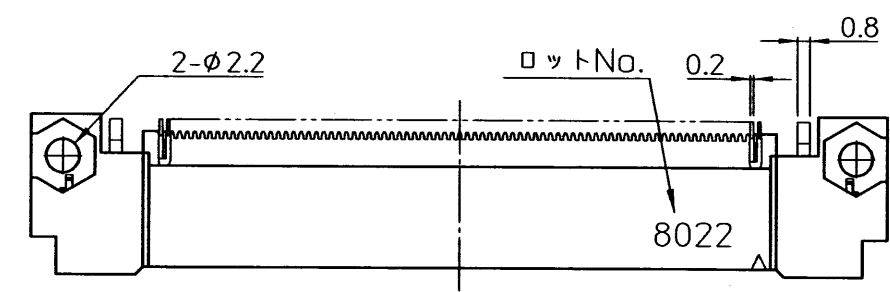

H	G	F	E	D	C	B	A	極数
33.98	32.36	25.40	23.28	19.50	19.00	33.20	36.50	40
38.98	37.36	30.40	28.28	24.50	24.00	38.20	41.50	50
43.98	42.36	35.40	33.28	29.50	29.00	43.20	46.50	60
53.98	52.36	45.40	43.28	39.50	39.00	53.20	56.50	80

NOTES

- 指定なき寸法公差
0~10未満 ±0.20
10~50未満 ±0.25
50以上 ±0.30
- コンタクト(含電源コンタクト)仕上げ
ニッケルメッキ下地
接触部: 金メッキ仕上げ(0.1μm以上)
テール部: 金メッキ仕上げ(0.03μm以上)
- 本図は080極で記載したものである。
- 基板へ実装の際、固定金具は必ず半田付けし、ネジ止めにより固定のこと。
推奨六角ナット M2(JIS B 1181)
- 参考基板設計要領
下図参考基板設計要領参照

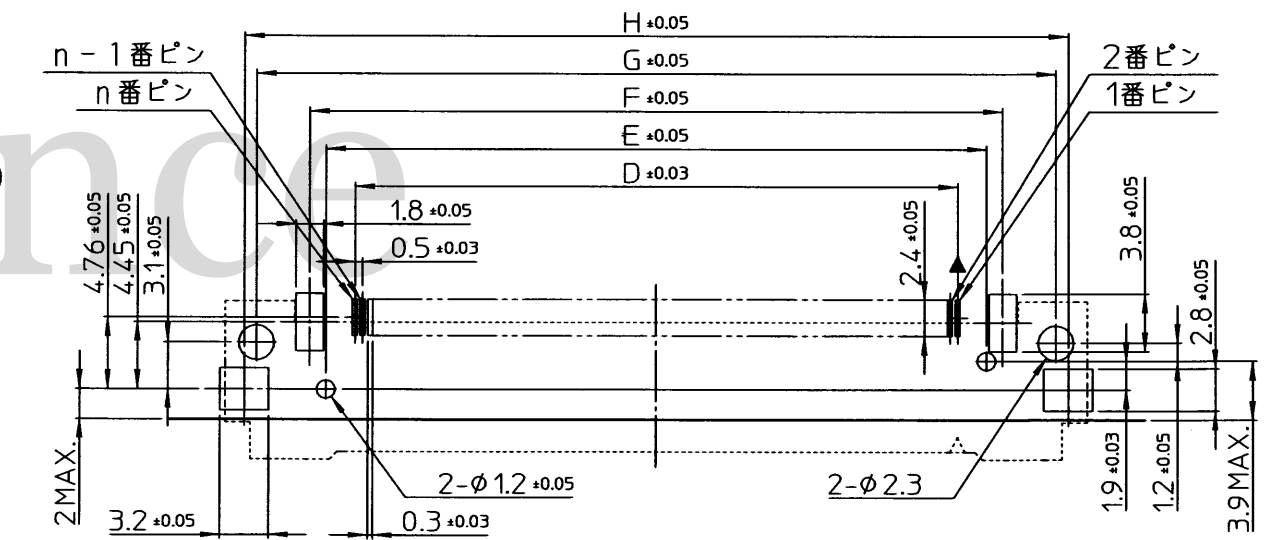

参考基板設計要領(コネクタ搭載面)

5	電源コンタクト	2	銅合金	SEE NOTE2
4	FG金具	2	銅合金	ニッケルメッキ
3	固定金具	2	銅合金	金メッキ
2	コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE2
1	インシュレータ	1	L.C.P(UL94V-0) 黒 ガラス繊維入り	—
No.	品名	数量	材質	仕上げ

△ ×	.	.							
△ ×	.	.							
△ ×	.	.							
△ ×	.	.							
記号 × 数	年	月	日	変更内容			担当	承認	
第三角法	承認	2005年 3月 29日	検	2005年 3月 29日	製	2005年 3月 29日	尺	2:1	単位 mm
材 質	DJ33-XXXL-F						ケル株式会社		
仕 上	製品図						図面 番号	P39760	
								版	1