
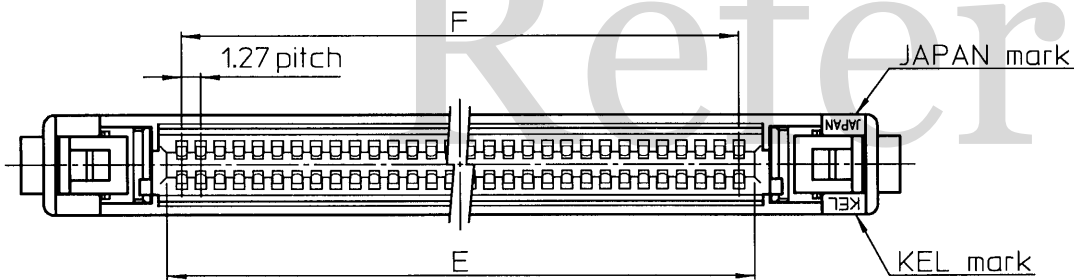
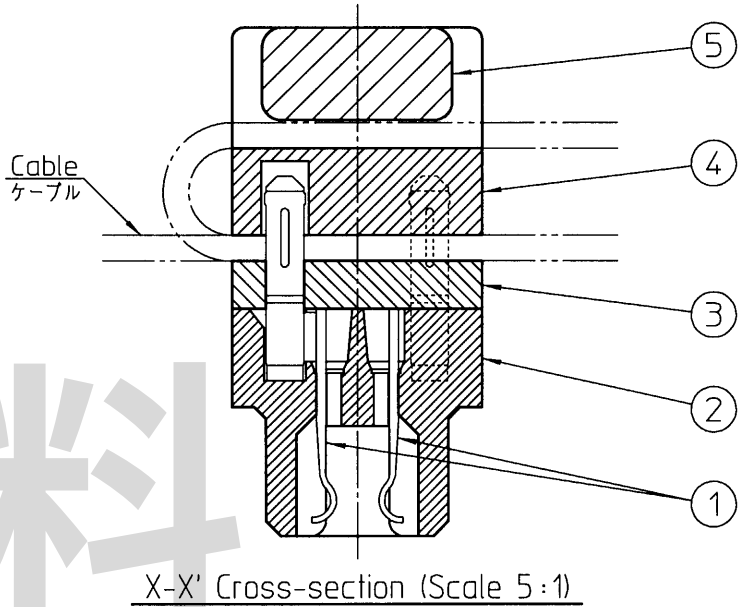


F	E	D	C	B	A	Number of contacts 極数
11.43	13.43	17.03	17.83	18.23	29.63	20
17.78	19.78	23.38	24.18	24.58	35.98	30
24.13	26.13	29.73	30.53	30.93	42.33	40
30.48	32.48	36.08	36.88	37.28	48.68	50
36.83	38.83	42.43	43.23	43.63	55.03	60
41.91	43.91	47.51	48.31	48.71	60.11	68
49.53	51.53	55.13	55.93	56.33	67.73	80
62.23	64.23	67.83	68.63	69.03	80.43	100

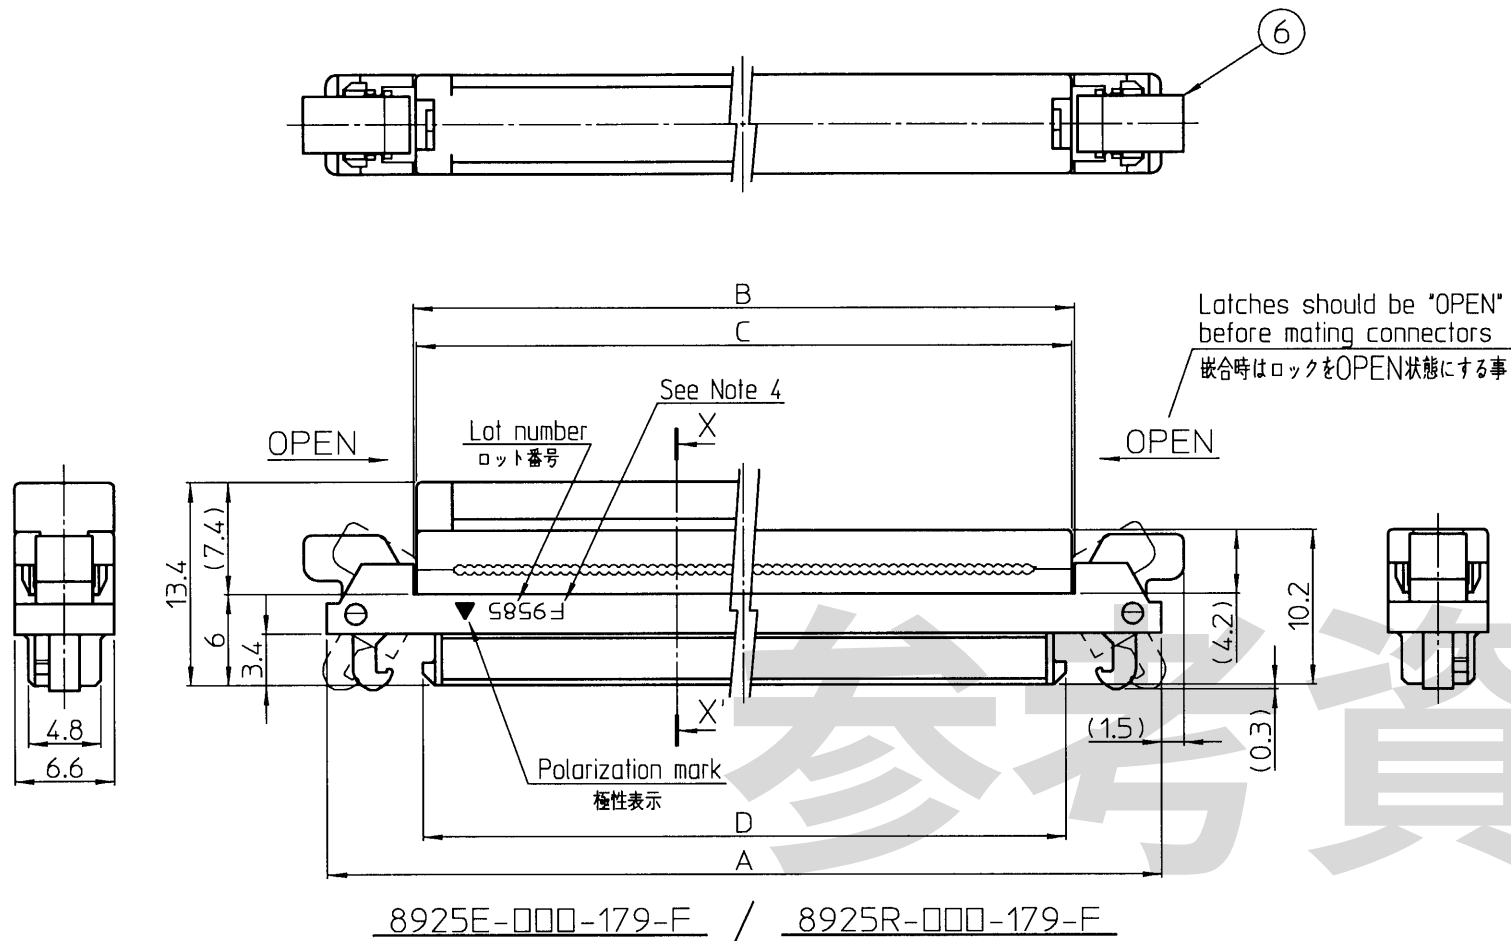

- Notes
- 1) Dimensions are in millimeter. / 単位:mm
 - 2) Unless otherwise specified, tolerance shall be: / 指定なき寸法公差
Less than 10 / 0~10未満 ±0.2
10 or more / 10以上 ±0.3
 - 3) Contact finish. / コンタクトの仕上げ
Under plating Nickel / ニッケルめっき下地
Contact area : Gold(0.05μm or more) / 接触部:金めっき仕上げ(0.05μm以上)
Terminal area : Gold(0.05μm or more) / 圧接部:金めっき仕上げ(0.05μm以上)
 - 4) F:RoHS compliant / RoHS対応
 - 5) Applicable cable : AWG30 (7 / 0.102) .0.635mm pitch Flat cable
/ 本コネクタに使用可能なフラットケーブル : AWG30 (7 / 0.102) .0.635mmピッチ

6	Lock ロック	2	Glass-filled Nylon6.6, UL94V-0 6.6ナイロン ガラス繊維入り UL94V-0	Brown 茶
5	Strain relief ストレーンリリーフ	1	Glass-filled Nylon6.6, UL94V-0 6.6ナイロン ガラス繊維入り UL94V-0	Brown 茶
4	Cover Part 2 カバーPart 2	1	Glass-filled Nylon6.6, UL94V-0 6.6ナイロン ガラス繊維入り UL94V-0	Brown 茶
3	Cover Part 1 カバーPart 1	1	Glass-filled Nylon6.6, UL94V-0 6.6ナイロン ガラス繊維入り UL94V-0	Brown 茶
2	Insulator インシュレータ	1	Glass-filled Nylon6.6, UL94V-0 6.6ナイロン ガラス繊維入り UL94V-0	Brown 茶
1	Contact コンタクト	Number of contacts 極数	Copper alloy 銅合金	See note 3
No.	Component 部品	Quantity 数量	Material 材質	Finish 仕上げ

△ x			
△ x			
Jan.8,2020	N. Saito	T. Mogami	Revised for style change./様式変更の為、改版.
REV. DATE	APPROVED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION
THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN BY M.Abe	DATE Jun.28,2004	CHECKED BY Yumi.Azuma
MATERIAL	DATE Jun.28,2004	APPROVED BY A.Shimada	DATE Jun.28,2004
FINISH	89250-0000-179-F	TITLE	SCALE 2:1
		KEL CORPORATION	
		DRAWING No. P39478	REVISION 2