
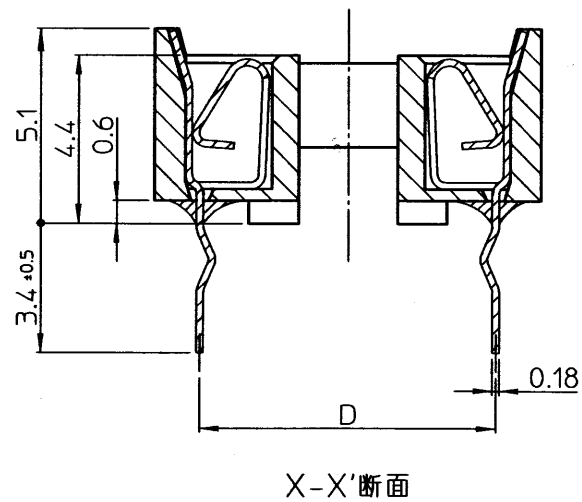


P39420


各異
図

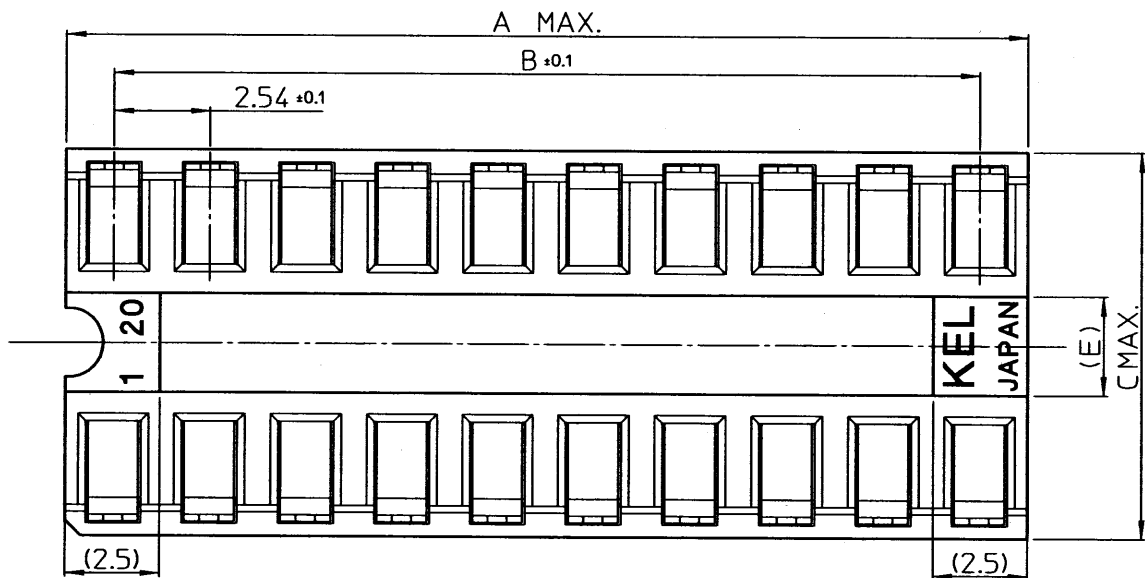



極数	A	B	C	D	(E)
008	10.16	7.62	10.16	7.62	2.6
014	17.78	15.24	10.16	7.62	2.6
016	20.32	17.78	10.16	7.62	2.6
018	22.86	20.32	10.16	7.62	2.6
020	25.40	22.86	10.16	7.62	2.6
022	27.94	25.40	12.70	10.16	4.7

NOTES


- 指定無き寸法公差 ±0.2
- コンタクトの仕上
純錫リフローメッキ 1μm以上

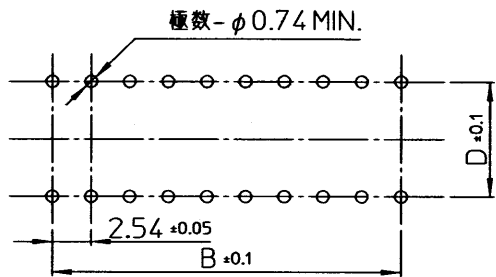

基板設計要領 (尺度2:1)

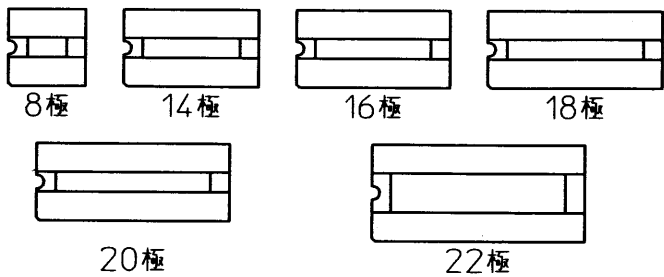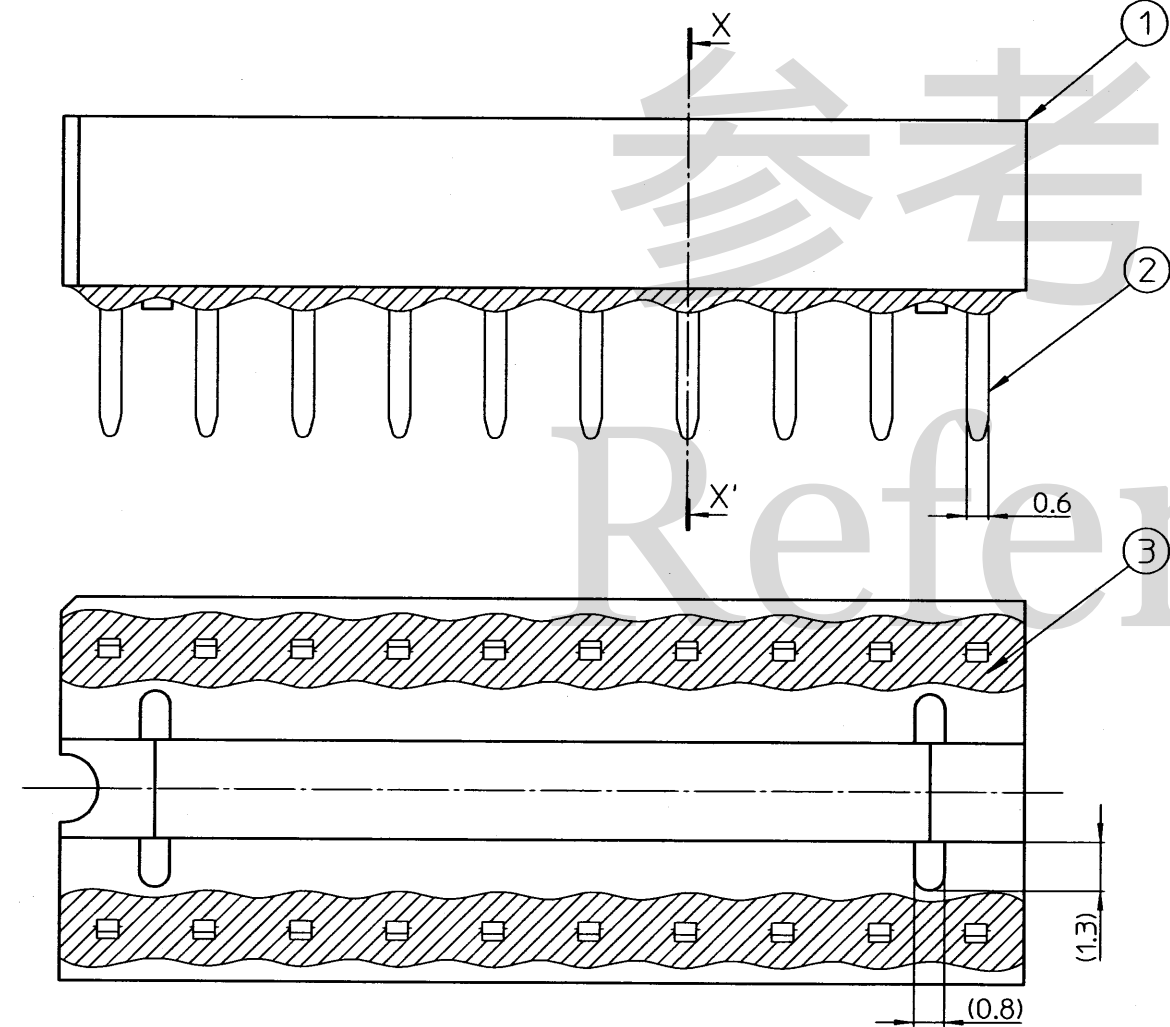

リップ形状(1:1)

③	フラックス上昇防止樹脂	—	エポキシ樹脂	—	
②	コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE2	
①	インシュレータ	1	PBT(UL94V-0) 黒	—	
No.	品 名	数 量	材 質	仕 上	
△ ×	. .				
△ ×	. .				
△ ×	. .				
△ ×	. .				
△ ×	. .				
記号 × 数	年 .月 .日	変 更 内 容		担当	承認
 第三角法	承認 2004年 3月 24日 島田 明	検図 2004年 3月 24日 東 由美子	製図 2004年 3月 24日 北村 威康	尺度 5:1	単位 mm
材質	ICC05-XXX-360TP-F (8極~22極)			ケル株式会社	版 1
仕上	製品図			図面番号	P39420