
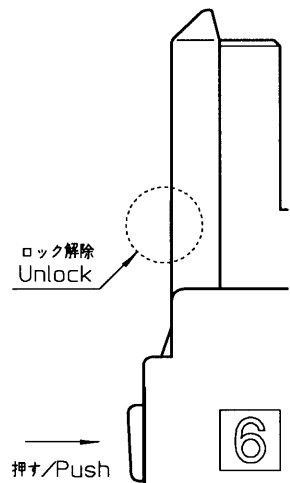


P3D698

No.


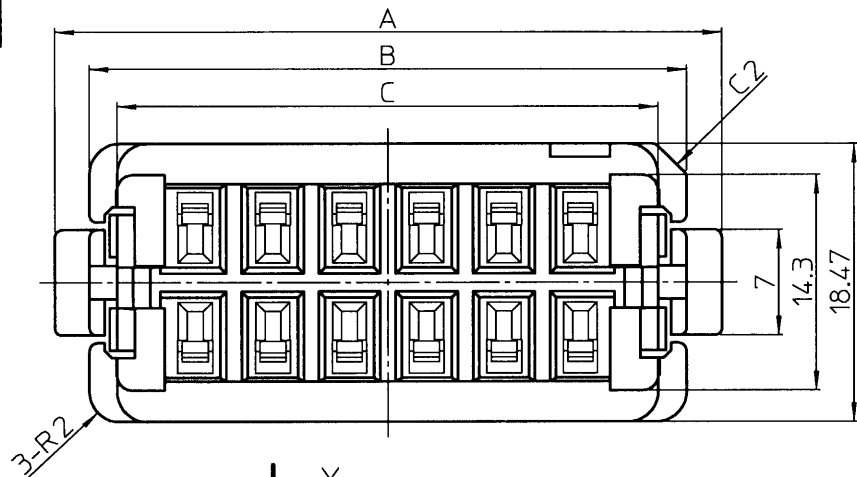


ロック解除方法/How to unlock

両側同時に押した状態で抜去すること。
When withdraw the connector,
should push the locks on both ends.

キャビNo./Cavity No.


製造メーカー/Maker

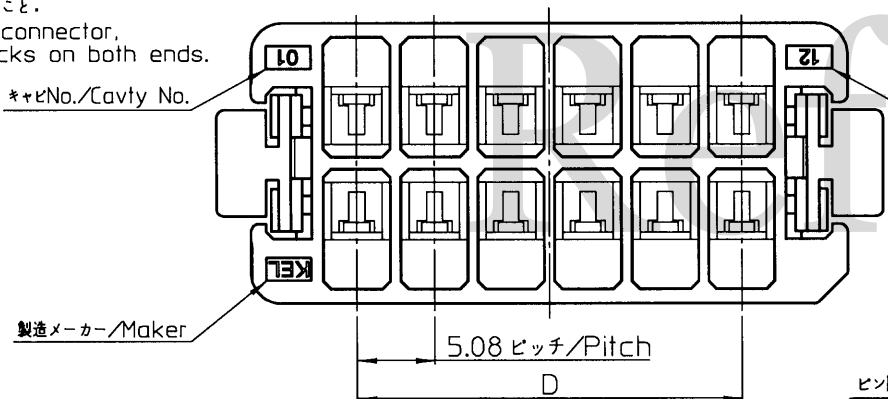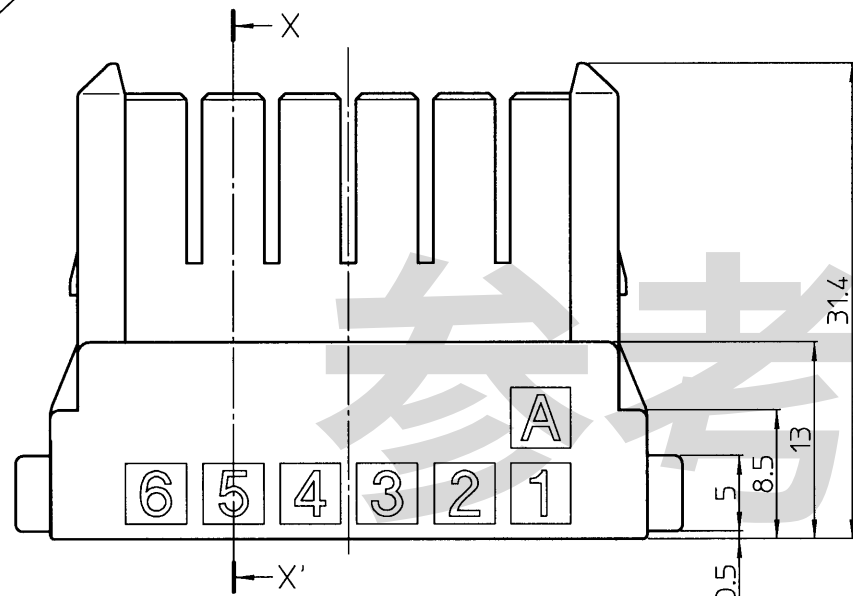

極数/No. of contacts

ピンNo./Pin No.

列表示/Row

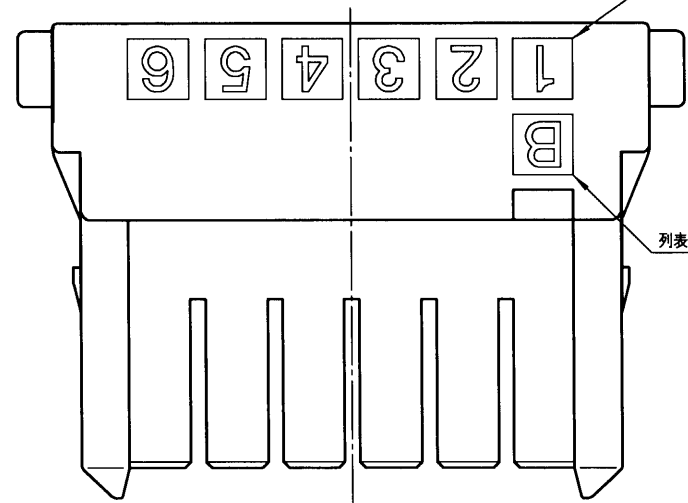

No.	品名 Part name	数量 Quantity	材質 Material	仕上 Finish
①	ハウジング Housing	1	PBT ガラス繊維入り UL94V-0 色:黒 PBT Glass-filled UL94V-0 Color:Black	—


D	C	B	A	極数 No. of contacts
10.16	20.46	24.16	28.76	6
20.32	30.62	34.32	38.92	10
25.4	35.7	39.4	44	12
45.72	56.02	59.72	64.32	20

NOTES

- 指定なき寸法公差
Unless otherwise specified, tolerance shall be
0~10未満/Less than 10 ± 0.2
10~50未満/10 to less than 50 ± 0.25
50以上/50 or more ± 0.3
- #625□-□□-□仕上/Finish
ニッケルめっき下地/Under plating Nickel
接触部/金めっき/Contact area/Gold plating
#625B-□□-□:0.1 μ m以上/or more
#625F-□□-□:0.38 μ m以上/or more
圧着部/ニッケルめっき/Crimp area/Nickel plating
- 本コネクタ適合コンタクト、ケーブル/Applicable contact and cable

コンタクト Contact	図面番号 Drawing number	ケーブルサイズ Cable size		ケーブル被覆外径 Insulation Dia.
		mm ²	AWG	
#625□-1M-□	P3D479	0.5~0.75	20~18	φ1.8~2.8
		0.5X2本/pcs	20X2本/pcs	φ1.8~1.9X2本/pcs
		0.75X2本/pcs	18X2本/pcs	φ2.0~2.1X2本/pcs
#625□-1L-□	P3D480	1.25~2.0	16~14	φ2.4~3.4
		1.25X2本/pcs	16X2本/pcs	φ3.0X2本/pcs
#625□-2L-□	P3D480	2.0X2本/pcs	14X2本/pcs	φ3.4X2本/pcs

- 品名/Part number
FTC02-□□
極数/No. of contacts
シリーズ名/Series name
- 本図は12極で記載したものである。
This drawing is based on 12pin.

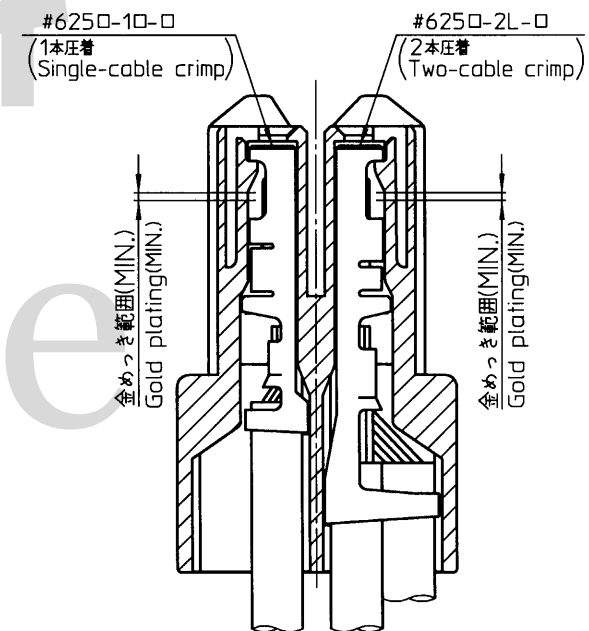X-X'断面/Cross-section
#625□-□□-□挿入時/Inserted

△ ×				
△ ×				
Nov.27,2019	n. Sugita	K. Tagai	S. Takao	英文追加の為、改版/Added English.
REV. DATE	APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION
THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN BY S.Takao	DATE Apr.20,2018	CHECKED BY K.Tagai	DATE Apr.20,2018
MATERIAL	TITLE FTC02-□□			
FINISH	KEL CORPORATION			
	DRAWING No. P3D698			
	REVISION 3			