

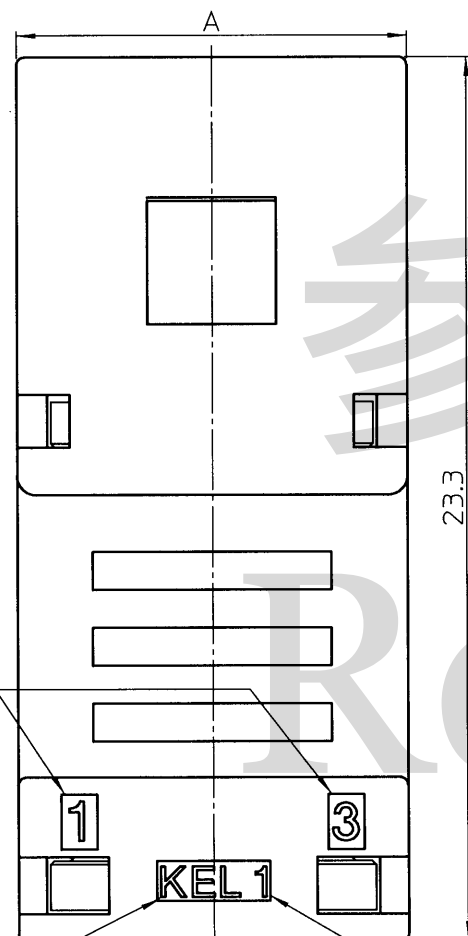
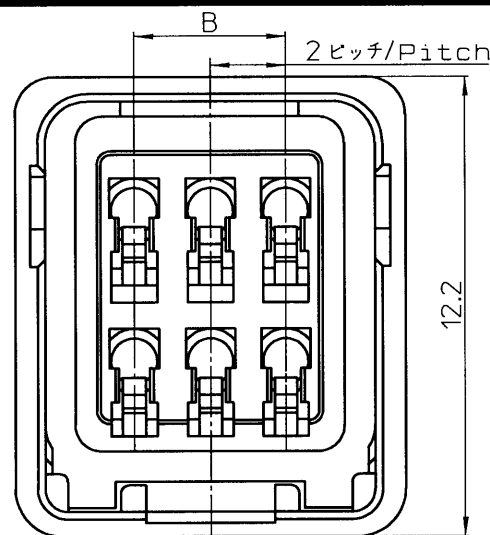


• ON



ピンNo.
/Pin No.

製造メーカー
/Maker

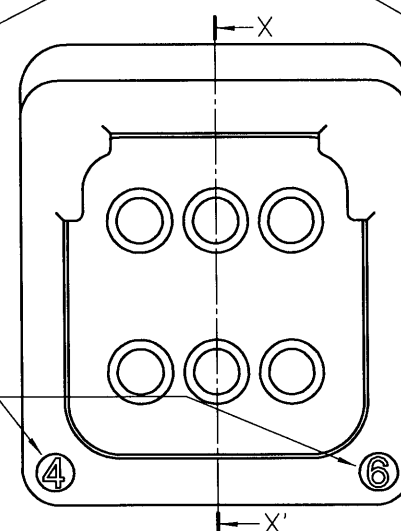

ピンNo.
/Pin No.

No.	品名 Part name	数量 Quantity	材質 Material	仕上 Finish
①	ハウジング Housing	1	PBT ガラス繊維入り UL94V-0 色:SEE NOTE 5 PBT Glass-filled UL94V-0 Color:SEE NOTE 5	—
②	コンタクト Contact	極数 No. of contacts	銅合金 Copper alloy	SEE NOTE2
③	ケーブルシール Cable seal	1	シリコンゴム 色:SEE NOTE 5 Silicone rubber Color:SEE NOTE 5	—
④	シールリング Sealing ring	1	シリコンゴム Silicone rubber	—

1. 指定なき寸法公差

Unless otherwise specified, tolerance shall be:

0~10未満 / Less than 10	±0.2
10以上 / or more	±0.25

2. #668仕上 / Finish

銅めっき下地・リフロー銅めっき / Cu under plating・Reflow tin plating

3. 本コネクタ適合コンタクト、ケーブル / Applicable contact and cable

コンタクト Contact	図面番号 Drawing number	ケーブルサイズ Cable size		ケーブル被覆外径 Insulation Dia
		AWG	mm ²	
#668	P3E425	28~22	0.08~0.3	φ1.0~1.7

4. 本図はFWSP0A-06-13で記載したものである。/ This drawing is based on FWSP0A-06-13

5. 品名 / Part number

FWSP0A-00-00

ケーブルシール色/Cable seal color

3:青色 (被覆外径: $\phi 1.3 \sim 1.7 \text{ mm}$)

Blue (Cable insulation Dia. $\phi 1.3$ to 1.7 mm)

4 : オレンジ (被覆外径 : $\phi 1.0 \sim 1.3 \text{ mm}$)

Orange (Cable insulation Dia. $\phi 1.0$ to 1.3mm)

—ハウジング色 / Housing color

1: ナチュラル(白) / White

2: 赤 / Red


3: 黒 / Black

—極數 / No. of contact

06:6極/pin, 08:8極/pin

—製品タイプ / Type

FWSP0A:レセプタクル / Receptacle

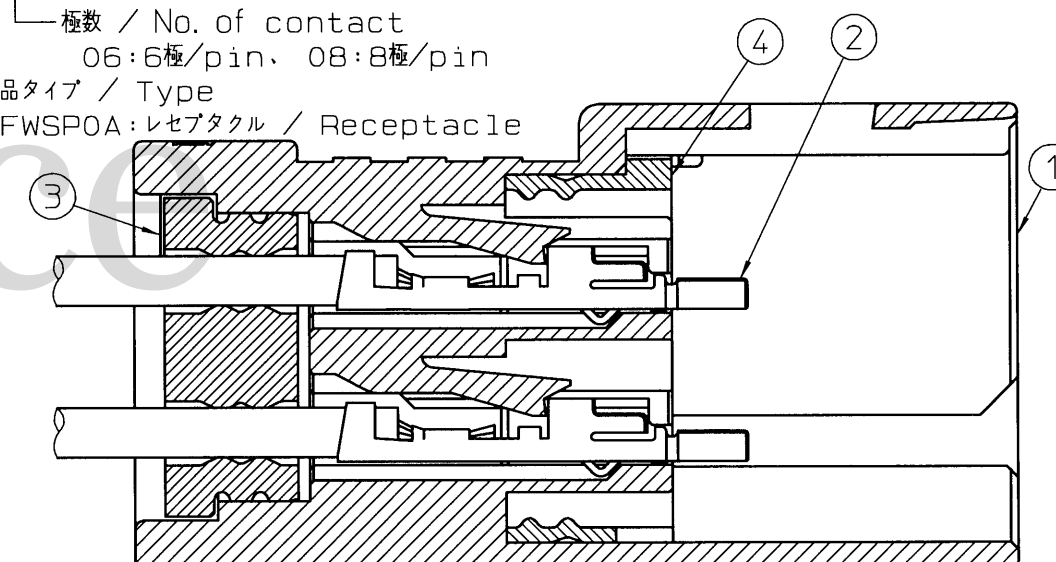

X-X'断面#668挿入時

X-X' Cross Section (#668 Inserted)

△ ×									
△ ×									
△ ×									
REV. DATE		APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION				
	THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN BY	DATE	CHECKED BY	DATE	APPROVED BY	DATE	SCALE	UNIT
		Y. Takasu	Dec. 7, 2021	S. Takao	Dec. 9, 2021	M. Sugita	Dec. 13, 2021	5:1	mm
MATERIAL		TITLE				KEL CORPORATION			
FINISH		FWSP0A-□□-□□ (6.8極/Pin)				DRAWING No.		P3E422	
								REVISION 1	