


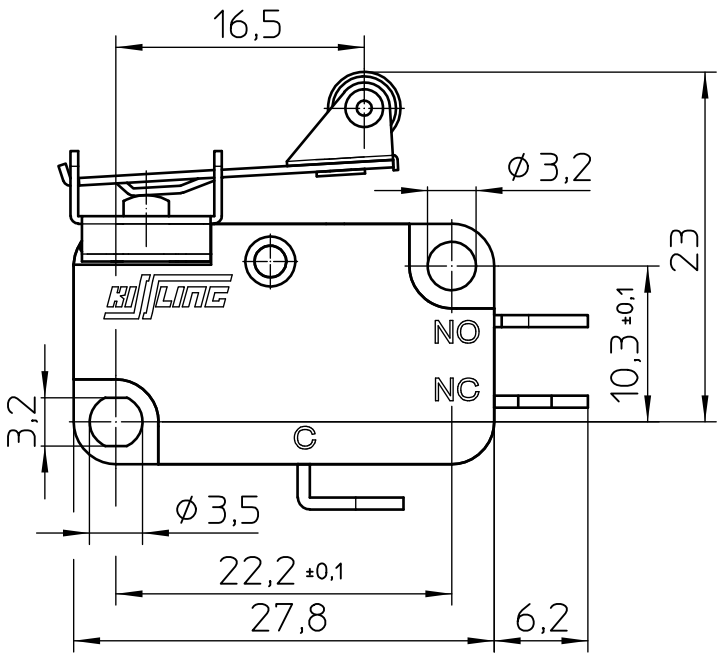


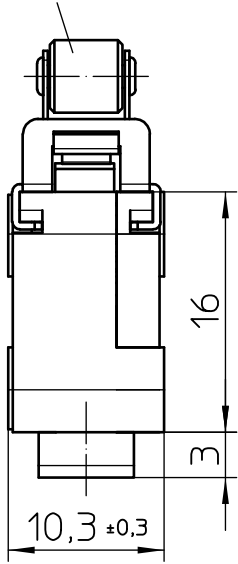

Rolle ø5
5 breit
Werkstoff: CuZn



Schaltbild



ISO 1:1

Aufbau	
Gehäusewerkstoff	Thermoplast GF
Deckelwerkstoff	Thermoplast GF
Anschluss	Lötanschluss
Schutzart Innenraum	IP 40 IEC 60 529
Anschlüsse	IP 00 IEC 60 529

Mechanische Daten	
Vorlauf	1,5 bis 2,5 mm
Nachlauf	>0,8 mm
Differenzweg	0,3 bis 1 mm
Schaltkraft	0,35 bis 0,9 N
Rückschaltkraft	>0,2 N
Betätigungskraft max.	<10 N
Stromführende Teile	Cu-Legierung
Kontaktwerkstoff	Ag
Lebensdauer mechanisch	30 Mio
Schalthäufigkeit	200 pro Minute
Betätigungsgeschwindigkeit in Stoßelrichtung	max. 0,5 m/s
Umgebungstemperatur	-40°C bis +85°C

Elektrische Daten	
Nennspannung	250 V AC 24 V DC
Dauerstrom	10,1 A
Schaltvermögen	250 V AC, 13 A ohmsche Last
	250 V AC, 9 A cos. ϕ =0,8
	250 V AC, 5 A cos. ϕ =0,6
	250 V AC, 3 A cos. ϕ =0,4
	24 V DC, 8 A ohmsche Last
	24 V DC, 2 A L/R = 50 ms
Schaltleistung min.	12 V DC, 10 mA

für kleinere Spannungen bzw. Ströme empfehlen wir Schalter mit vergoldeten Kontakten

	Datum	Name	Freimaßtoleranz	Maßstab	
Bearb.	18.01.2005	Braun		2:1	
Gepr.	07.04.2005	Braun			