




P39759

各
図



F	E	D	C	B	A	極数
5	10	12.5	13.5	17	20	3
10	15	17.5	18.5	22	25	4
15	20	22.5	23.5	27	30	5
20	25	27.5	28.5	32	35	6
30	35	37.5	38.5	42	45	8
30	45	47.5	48.5	52	55	10

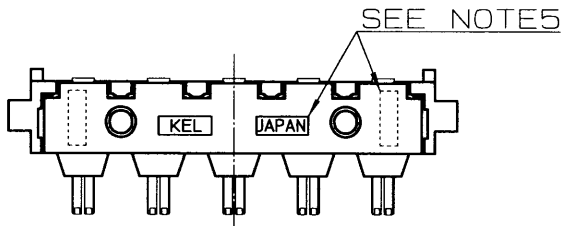

有効接触範囲

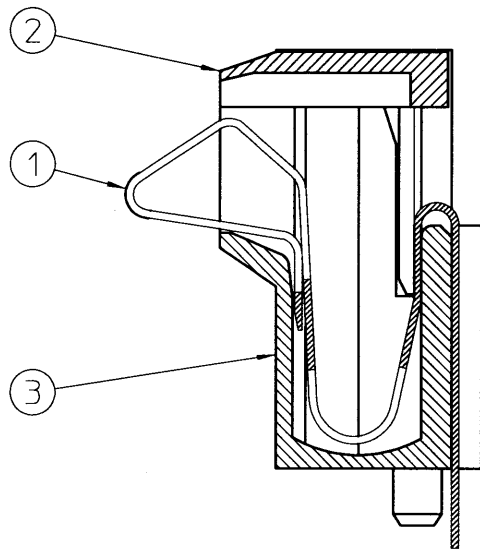


X-X'断面(5:1)

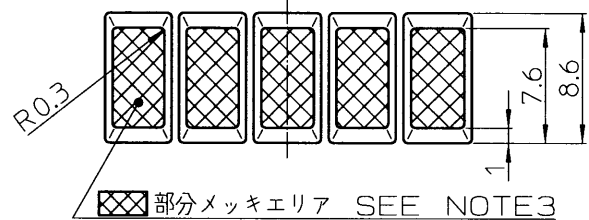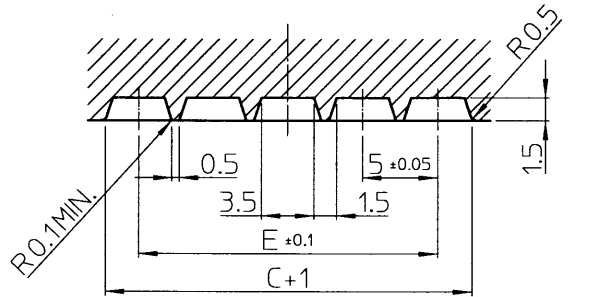


バッテリー電極部推奨寸法

NOTES

- 指定無き寸法公差
0 ~ 50 未満 ±0.2
50 以上 ±0.3
- コンタクト仕上げ
ニッケルメッキ下地 2~4μm
接触部: 金メッキ仕上げ 0.3μm 以上
テール: 錫銅メッキ仕上げ 2μm 以上
- バッテリー電極メッキ仕様
ニッケルメッキ仕上げ 2~4μm
- 8極, 10極については下図の通りボスの数が3つとなる。

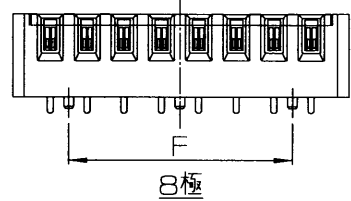


8極




10極


- 3極, 4極はKEL, JAPANのロゴが点線部の位置となる。
- 本図は5極で記載したものである。

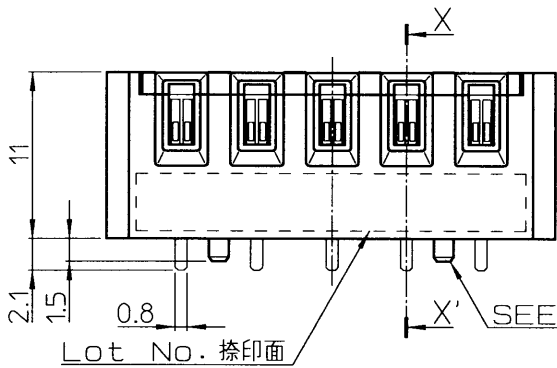

SEE NOTE4

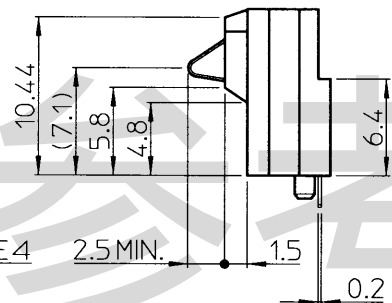

3, 4, 5, 6極

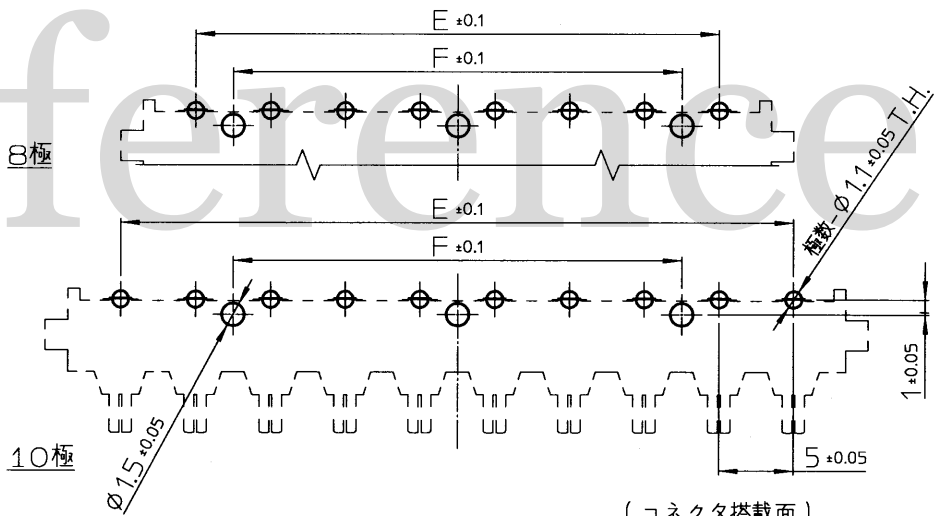

参考基板設計要領

(コネクタ搭載面)

3	ホルダー	1	PA6T ガラス繊維入り UL94V-0 黒色	
2	ベース	1	PA6T ガラス繊維入り UL94V-0 黒色	
1	コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE2
No.	部品名	数量	材質	仕上げ

△ X	.	.							
△ X	.	.							
△ X	.	.							
記号 X 数	年. 月. 日	変 更 内 容	担当	承認					
第三角法	承認 2005 年 10 月 20 日 島田 明	検 2005 年 10 月 20 日 斎藤 尚史	製 2005 年 10 月 20 日 前川 哲也	尺度 2:1	単位 mm				
材質		GC02-XX-2F	ケル株式会社	版 1					
仕上		製品図	図面 番号 P39759						