



THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

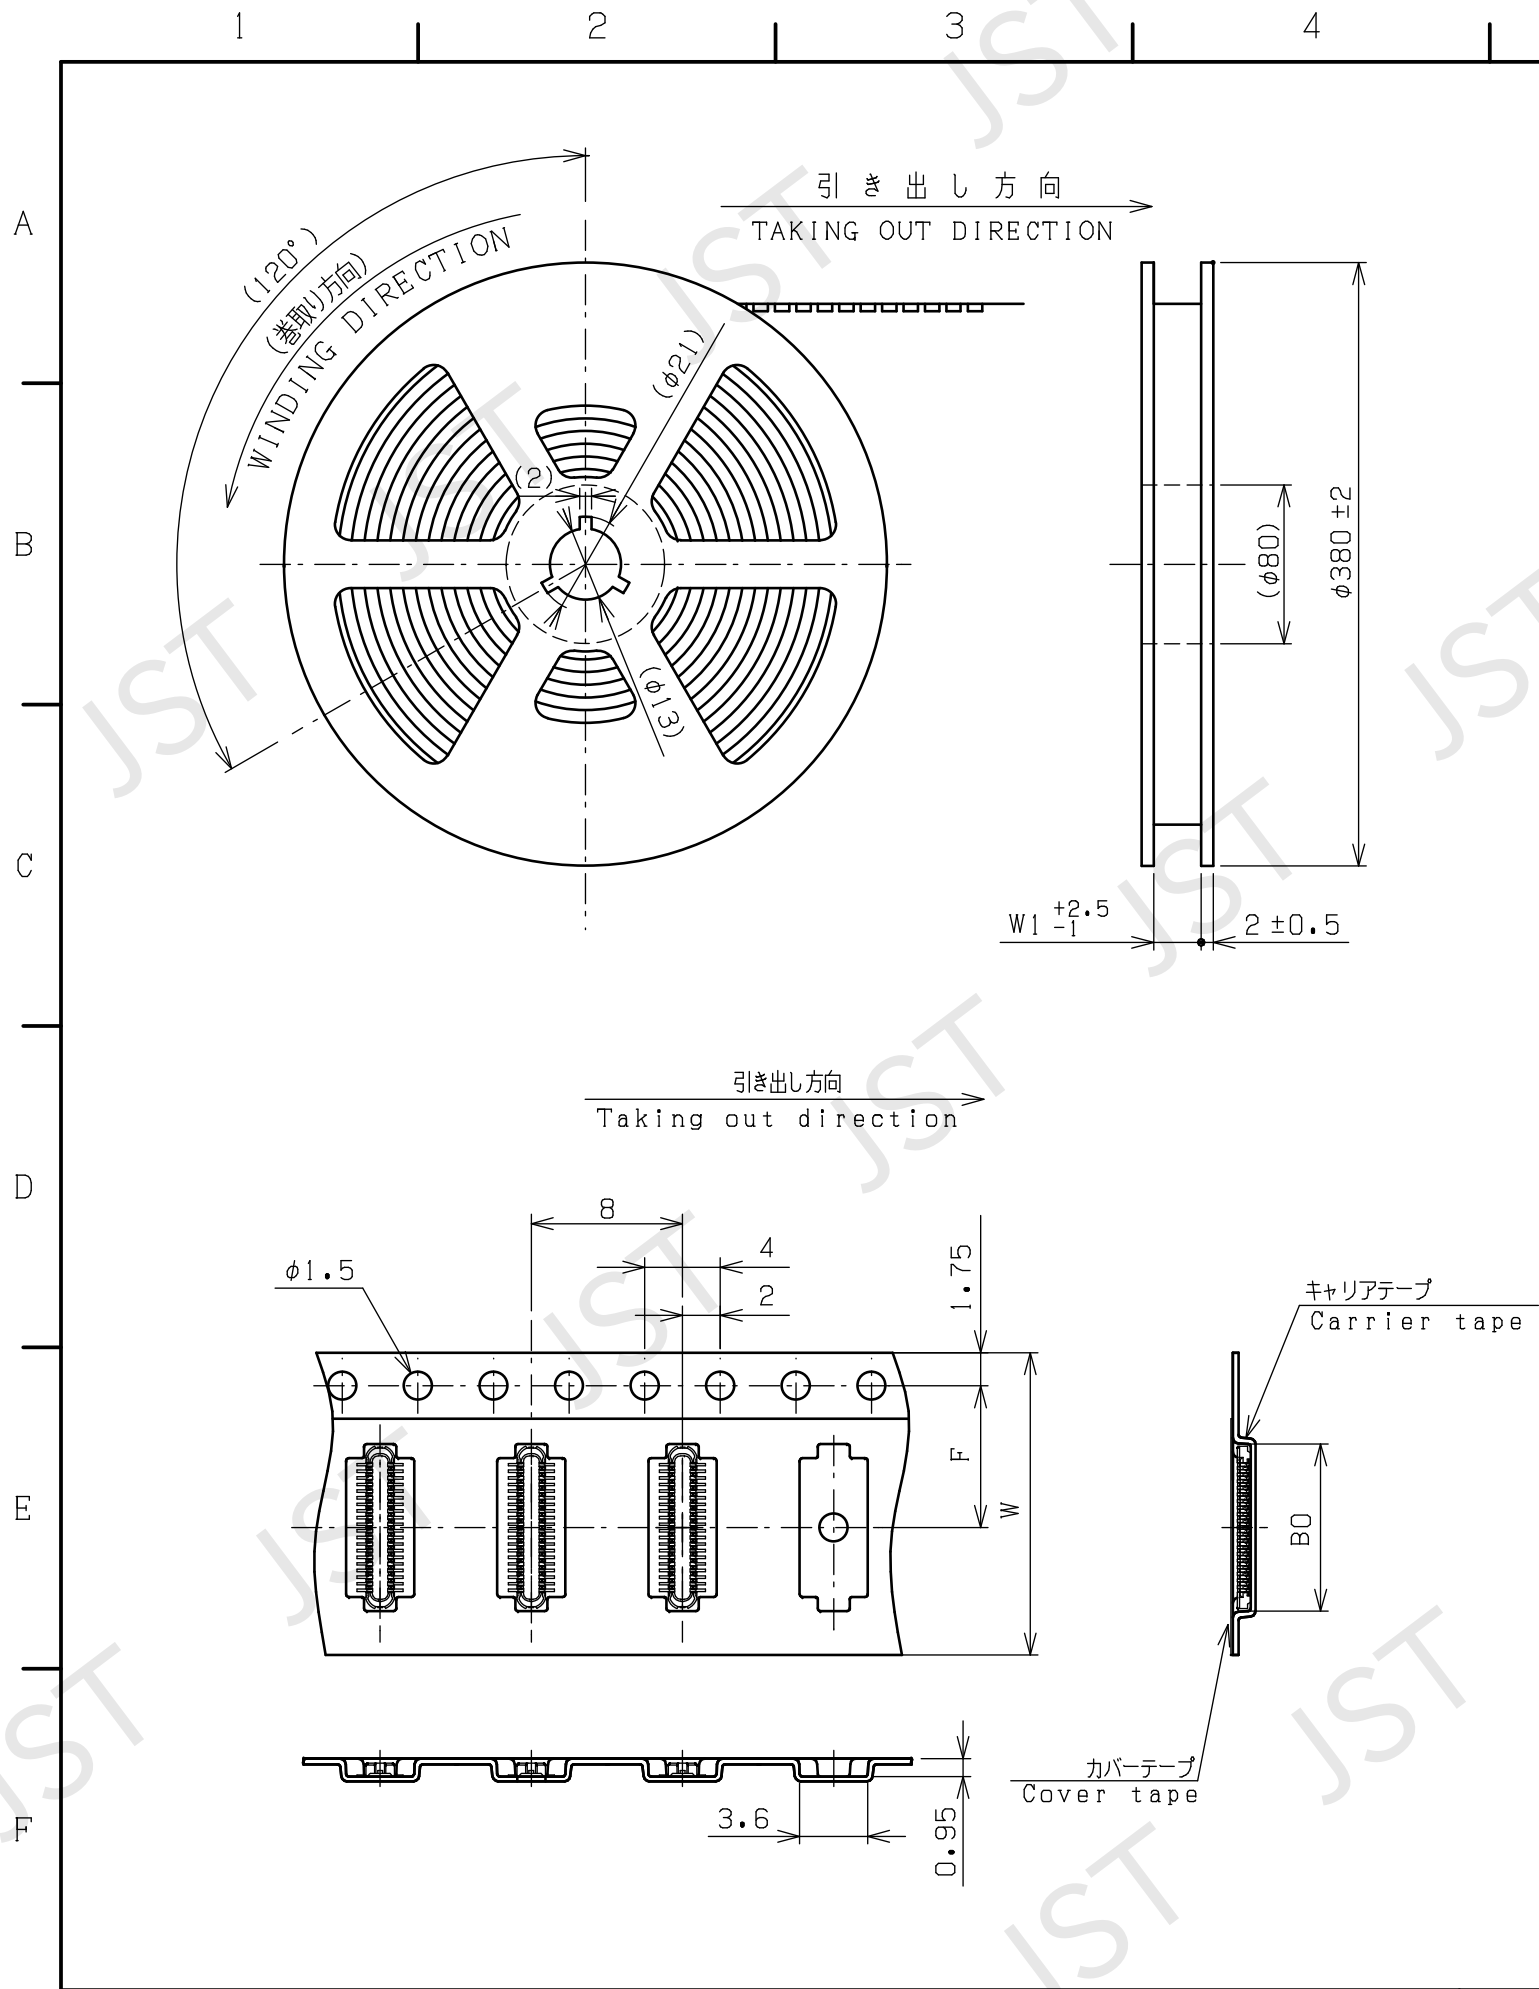


改訂 REV.	変更事項 DESCRIPTIONS	年月日 DATE	0

NOTE
1.コネクタ本体については単体の別図面を参照ください。
2.梱包数量:9,000個/リール。
3.リードテープ長さ

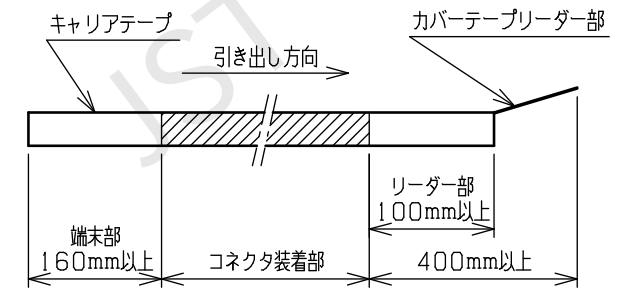


4.カバーテープの剥離強度:0.1~1.3N

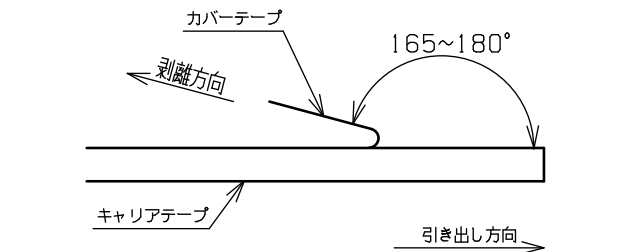


5.材料:キャリアテープ:ポリスチレン (PS)
カバーテープ :ポリスチレン (PS)
又は ポリエステル (PET)
リール :フランジ部-ポリスチレン (PS)
:コア部-ポリスチレン (PS)
6.一般公差:±0.3

NOTE
1.Connector part:See the DWG. of JKGN connector.
2.Quantity to be packaged:9,000pcs/reel
3.Leading tape length.

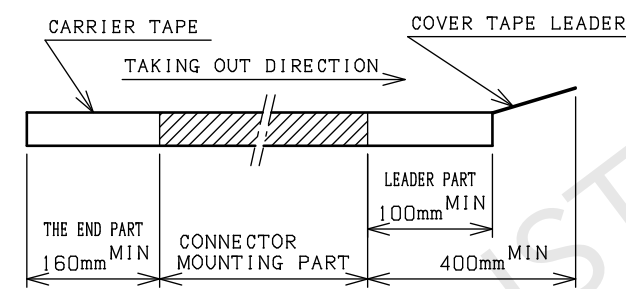

4.Cover tape peel strength:0.1~1.3N

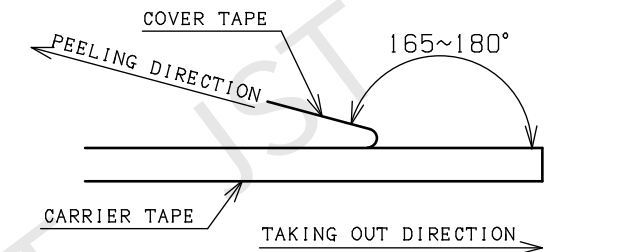

5.Material:Carrier tape;Polystyrene (PS)
Cover tape ;Polystyrene (PS)
or Polyester (PET)
Reel ;Flange;Polystyrene (PS)
Core;Polystyrene (PS)
6.Unless otherwise specified,
tolerances are ±0.3

極 数 Cir- cuits	寸法/Dimensions				形 番 / JST P/N
	B0	F	W	W1	
30	7.10	7.5	16.0	17.5	30P-JKGNK-GAN-ETF (HF)
40	8.85	7.5	16.0	17.5	40P-JKGNK-GAN-ETF (HF)
60	12.35	11.5	24.0	25.5	60P-JKGNK-GAN-ETF (HF)
70	14.10	11.5	24.0	25.5	70P-JKGNK-GAN-ETF (HF)
90	17.60	11.5	24.0	25.5	90P-JKGNK-GAN-ETF (HF)





品 番 No.	部 品 名 PART NAME	材 質 MATERIAL	処 理 SURFACE FINISH	備 考 REMARKS
サイズ SIZE	単 位 UNIT	投 影 法 PROJECTION	作 図 年 月 日 DATE	納 入 先 CUSTOMER
A3	METRIC		Mar.18.2024	品 名 SERIES NAME
JST 日本圧着端子製造株式会社 J.S.T. MFG.CO.,LTD.				JKGN コネクタ プラグ
				JKGN CONNECTOR PLUG
				尺 度 SCALE Free
				形 番 PART No.
				() P-JKGNK-GAN-ETF (HF)
				図 番 DRAWING No.
				KRD-55406
				RO

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO J.S.T. AND SHALL NOT BE USED OR ADAPTED, COPIED, OR PUBLISHED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. IN THE EVENT THAT THERE ARISE ANY DOUBTS OR CONTROVERSIES BETWEEN JAPANESE AND ENGLISH EXPRESSION, THE JAPANESE TEXT SHALL PREVAIL.

A
B
C
D
E
F

12345678

改訂 REV.	変更事項 DESCRIPTIONS	年月日 DATE	0
⚠			

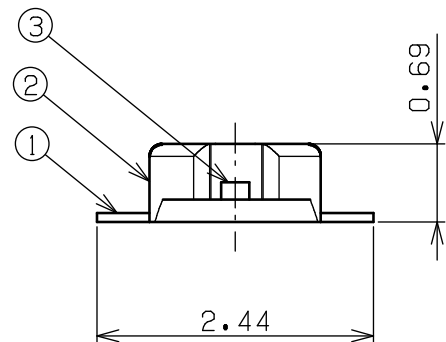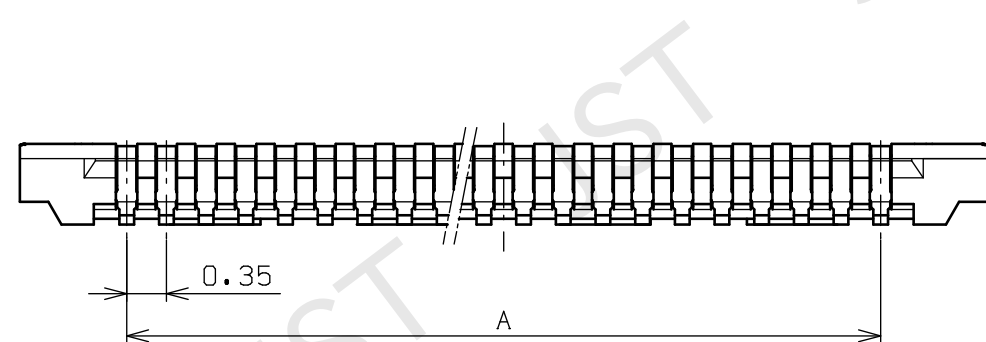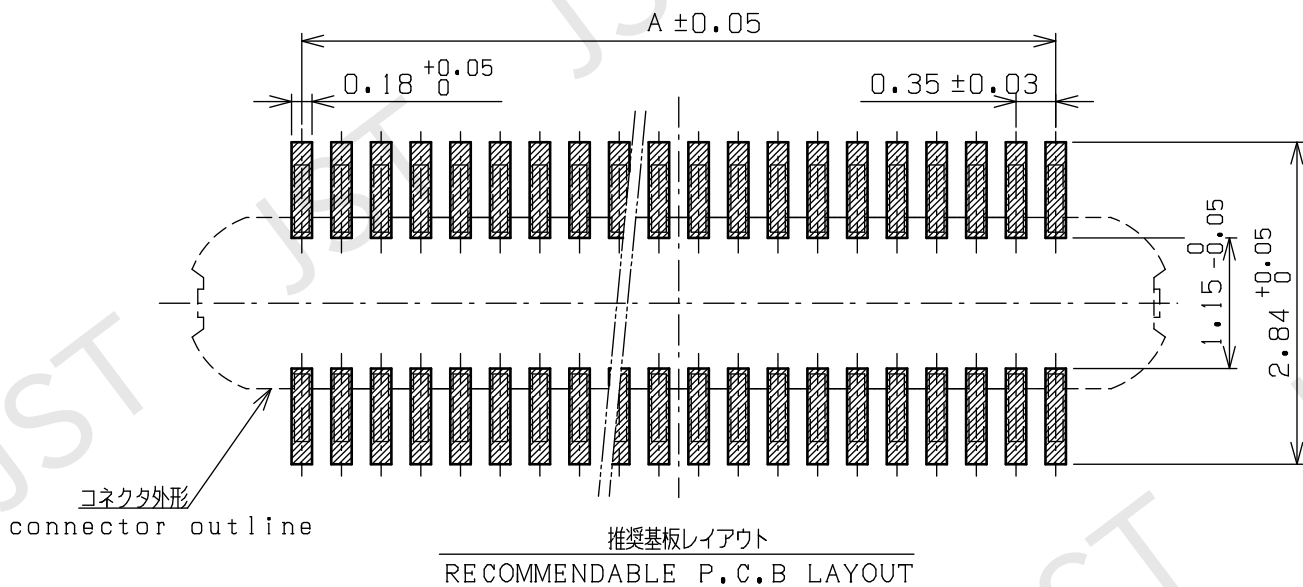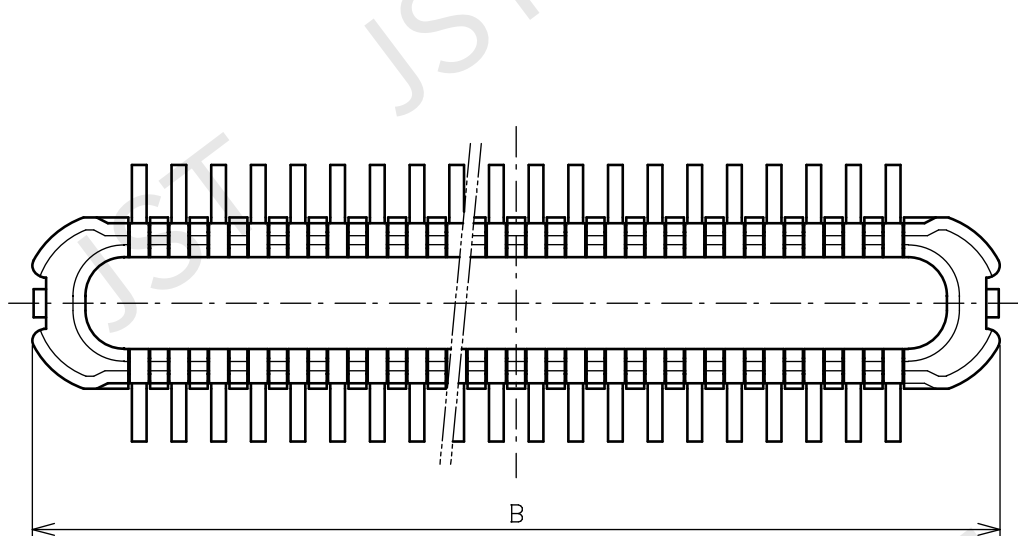

NOTE
1) 一般公差: ±0.2
Unless otherwise specified tolerances are ±0.2

極数 Circuits	寸法 / Dimensions		製品形番 Part numbers
	A	B	
30	4.90	6.78	30P-JKGNK-GAN (HF)
40	6.65	8.53	40P-JKGNK-GAN (HF)
60	10.15	12.03	60P-JKGNK-GAN (HF)
70	11.90	13.78	70P-JKGNK-GAN (HF)
90	15.40	17.28	90P-JKGNK-GAN (HF)

3	プラグキャリア PLUG CAREER	銅合金 COPPER ALLOY		
2	プラグハウジング PLUG HOUSING	LCP		UL94-V0 黒 BLACK
1	プラグコンタクト PLUG CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	部分金めっき SELECTIVE GOLD PLATED	
品番 No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	処理 SURFACE FINISH	備考 REMARKS
サイズ SIZE	単位 UNIT	投影法 PROJECTION	作図年月日 DATE	納入先 CUSTOMER
A3	METRIC	⊕	Mar.18.2024	
JST 日本圧着端子製造株式会社 J.S.T. MFG.CO., LTD.				品名 SERIES NAME
				JKGNコネクタ プラグ 組立品 JKGN CONNECTOR PLUG
				形番 PART No.
				() P-JKGNK-GAN (HF)
				図番 DRAWING No.
				KRD-55403 RO