





P 3 2 7 2 9

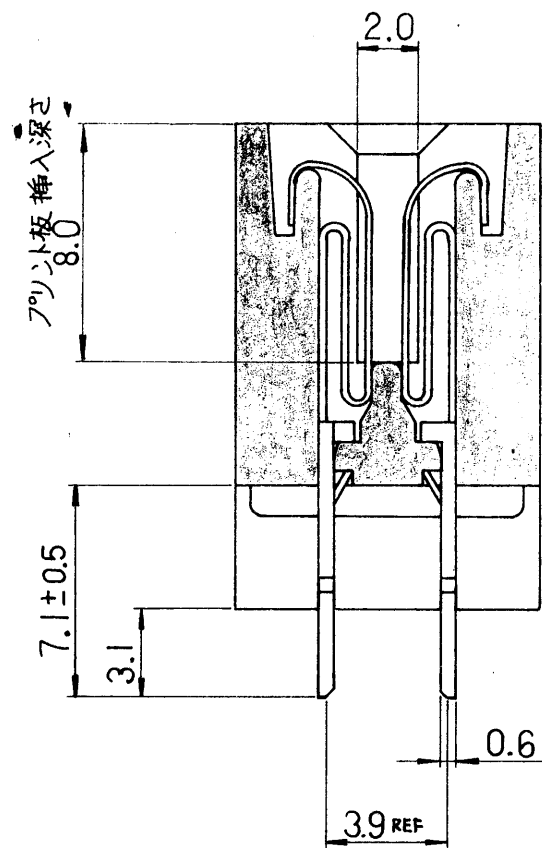

X-X'断面図 4/1

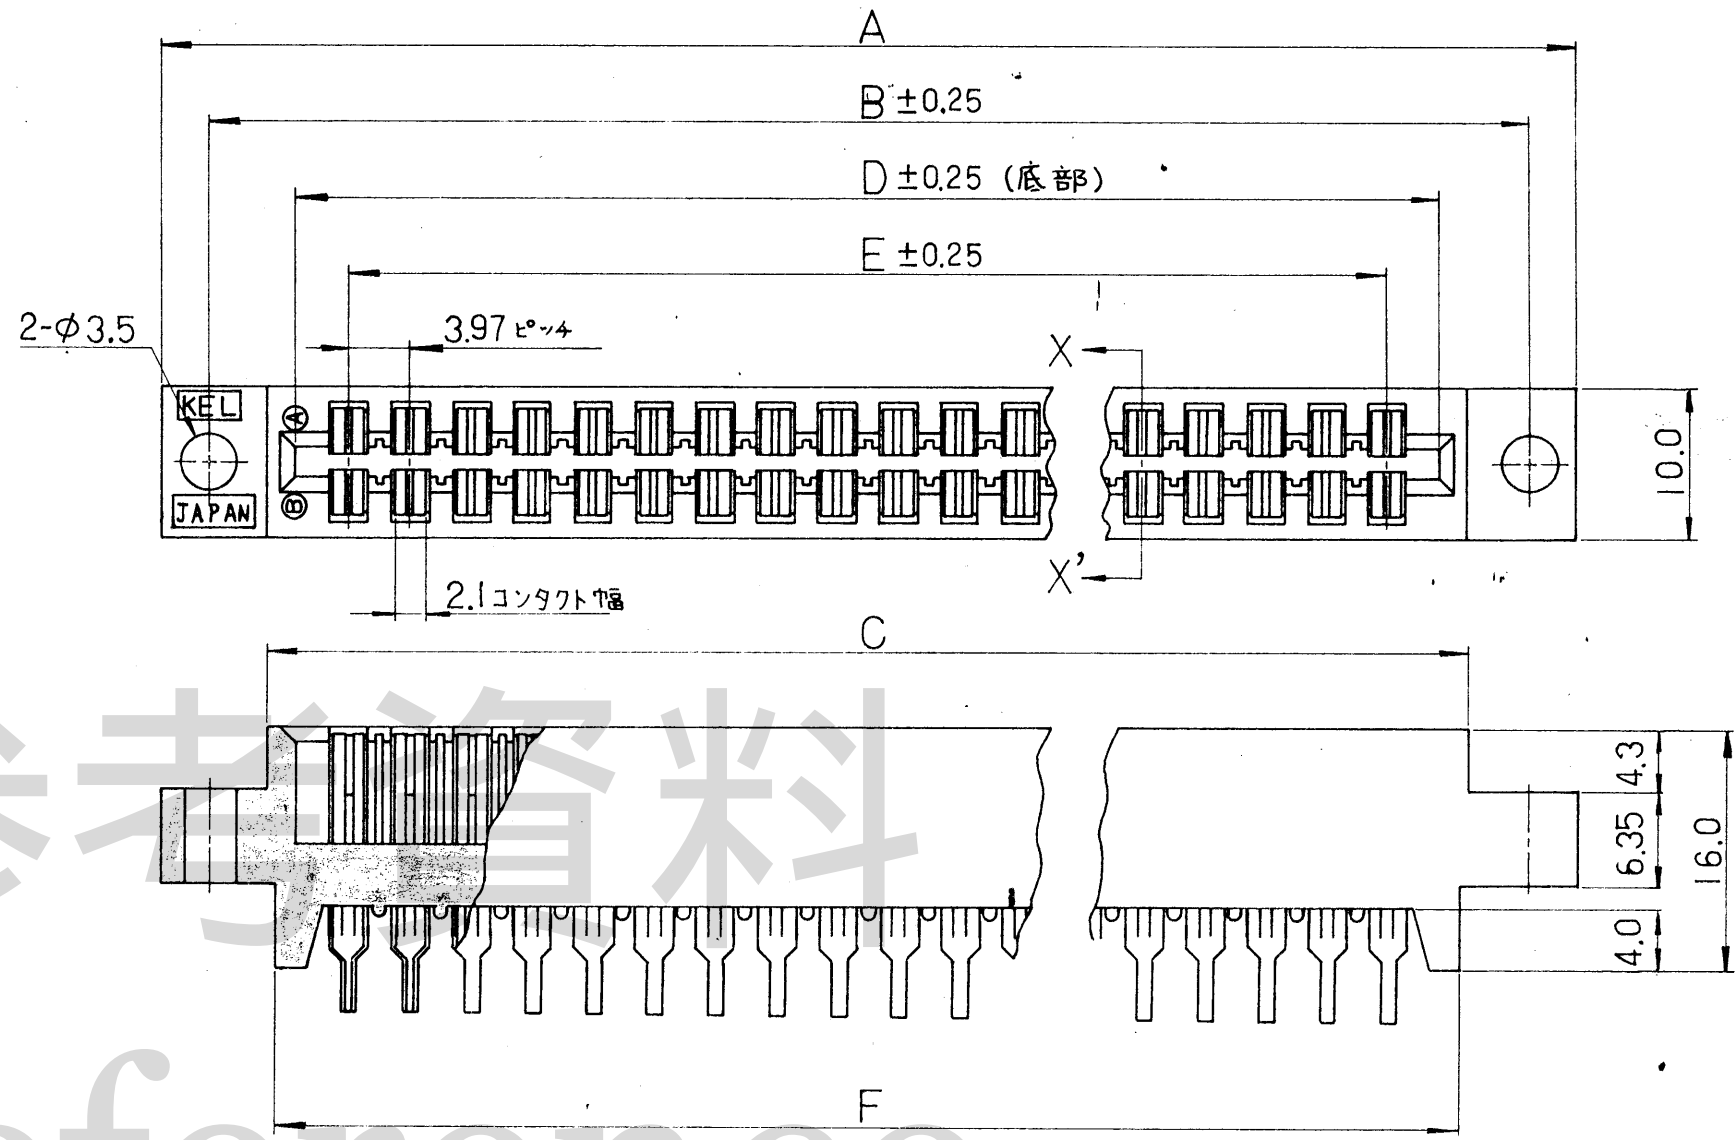

- 1. 適合プリント板厚も1.6±0.19
- 2. 指定なき公差 0~10未満±0.2
10~50 " ±0.3
50以上±0.4
- 3. マザーボード下孔はφ1.0 3孔ピッチは右図参照の事.

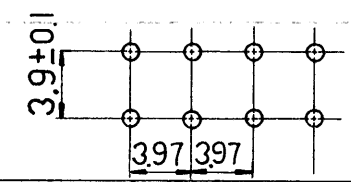

極数	A (外寸)	B (孔ピッチ)	C	D (プリント板挿入幅)	E	F
30	80.87	74.52	66.78	63.55	55.58	65.78
20	61.02	54.67	46.93	43.70	35.73	45.93
28	76.9	70.55	62.81	59.58	51.61	61.81
36	92.78	86.43	78.69	75.46	67.49	77.69
44	108.66	102.31	94.57	91.34	83.37	93.57
56	132.48	126.13	118.39	115.16	107.19	117.39

55 . 6 . 27		高橋	30極追加		承認田島
54 . 5 . 31		中野	S54 . 5 . 30		2 / 1
1168-XXX-029コネクタ			ケル株式会社		
組立図			CH 田島		
ポリカーボネイト ガラス繊維入り(若草色)			P 3 2 7 2 9		