
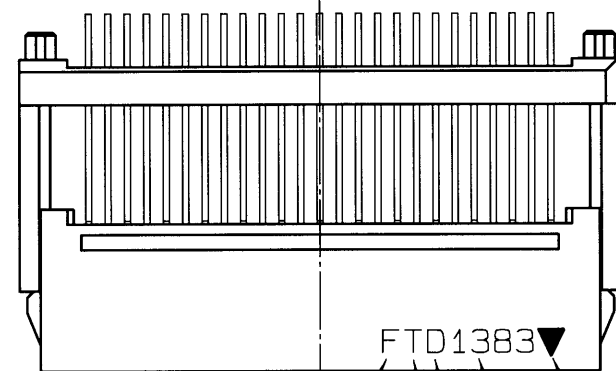


P3E404

No.

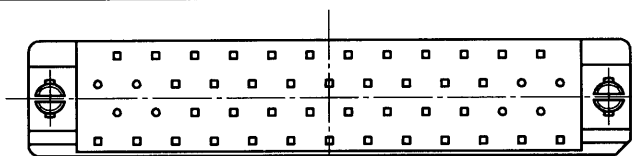

SEE NOTE7




FTD1383

Polarization mark/極性表示



Lot number/ロット番号

SEE NOTE2


SEE NOTE5

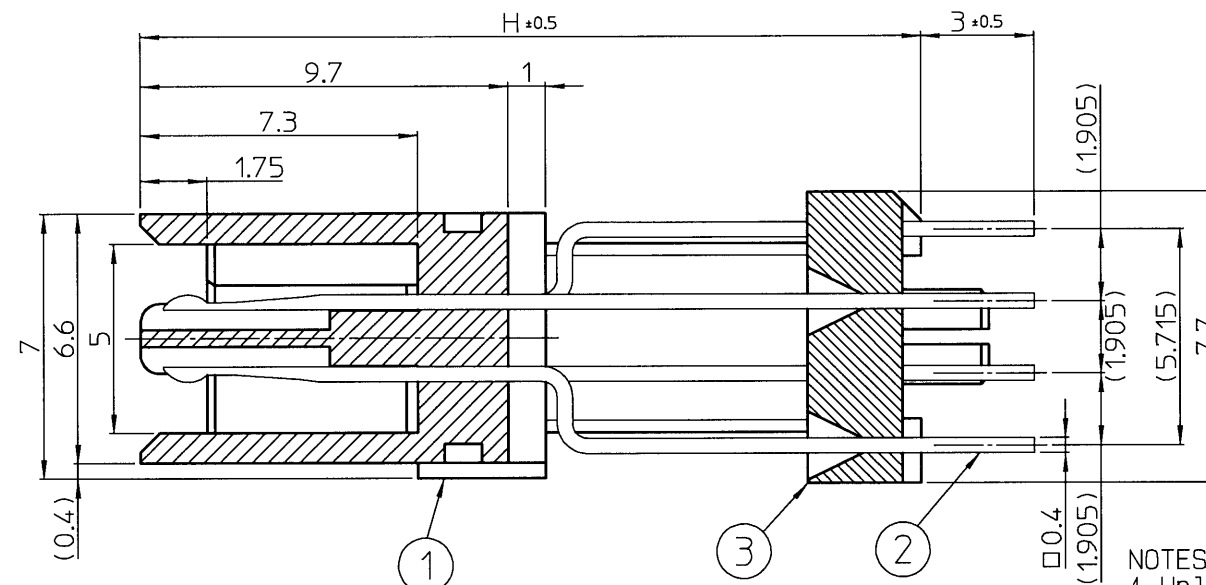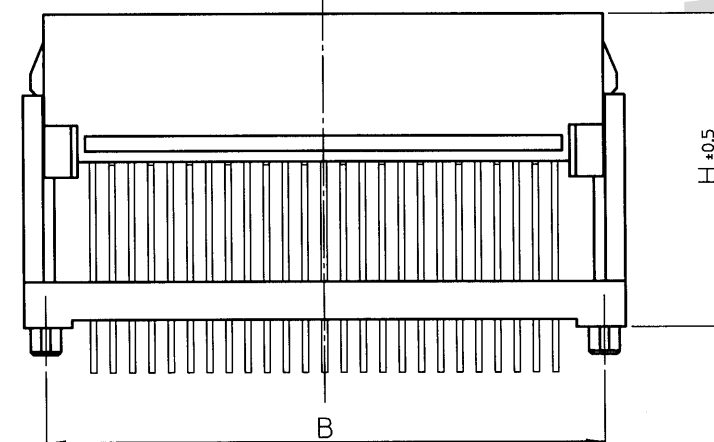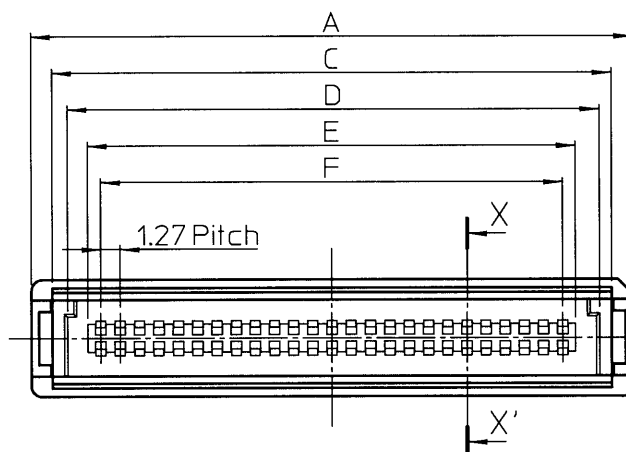

X-X' Cross-section(Scale 5:1)

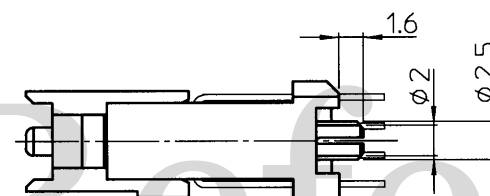

20・40・60・80・100 Pin

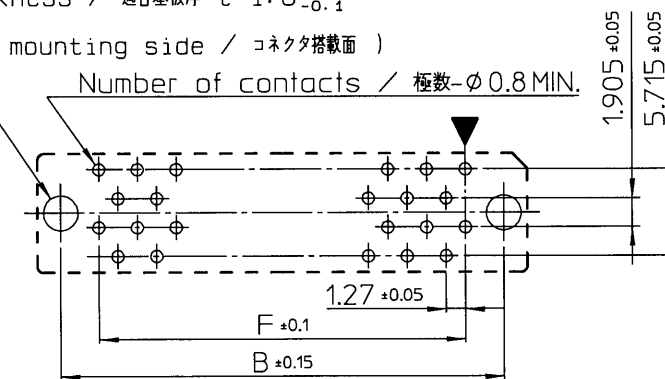

30・50 Pin

NOTES

- Unless otherwise specified, tolerance shall be: / 指定なき寸法公差
Less than 10 / 0~10未満 ±0.2
10 or more ~ Less than 50 / 10~50未満 ±0.25
10 or more / 50以上 ±0.3
- Contact finish. / コントクトの仕上げ
Under plating Nickel / ニッケルメッキ下地
Contact area: Gold / 接触部: 金メッキ仕上
NONE: 0.05μm or more / 0.05μm以上
D: 0.25μm or more / 0.25μm以上
H: 0.76μm or more / 0.76μm以上
Terminal area: Tin-copper plating / テール部: 錫銅メッキ仕上
- A reference drawing of P.W.B. / 基板設計要領
Board thickness / 適合基板厚 t=1.6±0.2

(Connector mounting side / コネクタ搭載面)

2-2.3±0.1 Number of contacts / 極数-φ0.8 MIN.

4. This drawing is based on 8832E-050FSD-T-F.

/ 本図は、50極、スタック高さTにて記載したものである。

5. Stacking height / スタック高さ表示

6. A withdrawal shall be made at an angle level of 3 degrees max.

/ コネクタ抜き時の角度は3°MAX. としてください。(左記の図参照)

7. F: RoHS Compliant / RoHS対応品

3	TPR Spacer TPRスペーサ	1	Nylon 46 Glass-filled, UL94V-0 46ナイロン ガラス繊維入り UL94V-0	Black 黒
2	Contact コンタクト	Number of contacts 極数	Copper alloy 銅合金	SEE NOTE2
1	Insulator インシュレータ	1	PBT Glass-filled, UL94V-0 PBT ガラス繊維入り UL94V-0	Black 黒
No.	Component 部品名	Quantity 数量	Material 材質	finish 仕上

30 (Z)	26.6	
28 (X)	24.6	(custom order product: 特注品)
27 (W)	23.6	(custom order product: 特注品)
26 (V)	22.6	(custom order product: 特注品)
25 (U)	21.6	(custom order product: 特注品)
24 (T)	20.6	
21 (K)	17.6	(custom order product: 特注品)
20 (N)	16.6	
19 (M)	15.6	(custom order product: 特注品)
18 (L)	14.6	(custom order product: 特注品)
Stacking Height スタック高さ	H	Remark 備考

△ x									
△ x									
△ x									
△ x									
REV. DATE	APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION					
THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN BY Y. Abe Aug. 23, 2021	DATE Aug. 23, 2021	CHECKED BY T. Mogami Aug. 23, 2021	DATE Aug. 23, 2021	APPROVED BY N. Saito Aug. 24, 2021	DATE Aug. 24, 2021	SCALE 2:1	UNIT mm	
MATERIAL	TITLE 8832E-000FSD-0-F			KEL CORPORATION					
FINISH				DRAWING No. P3E404			REVISION 1		