
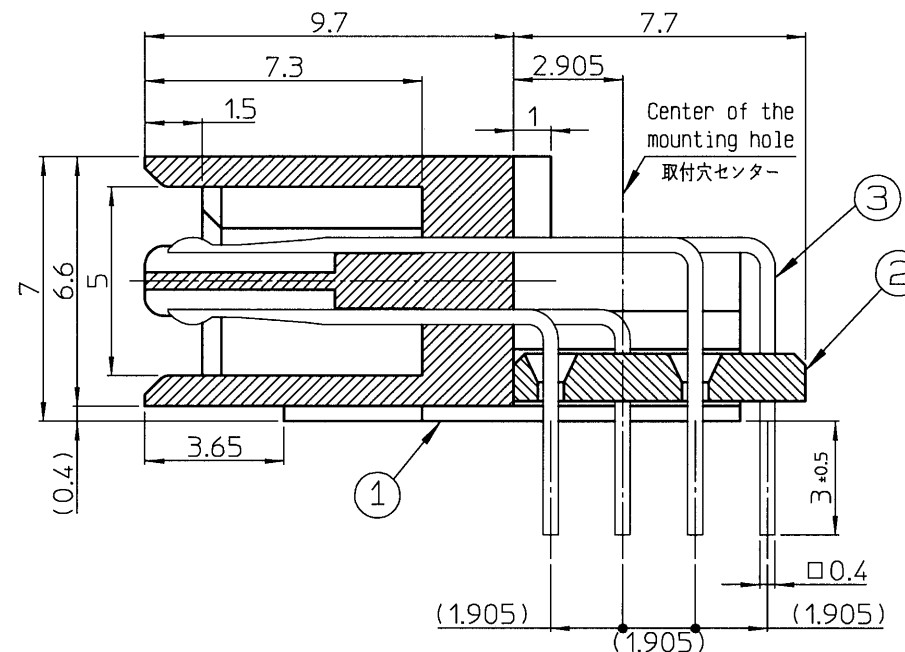


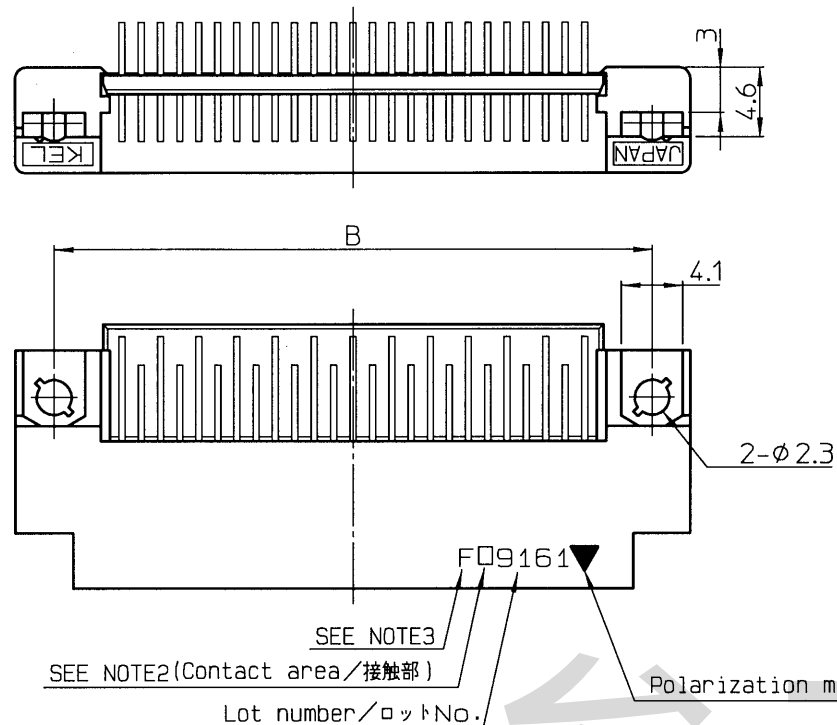

X-X' Cross-section(Scale 5:1)

Notes

1. Unless otherwise specified, tolerance shall be: / 指定なき寸法公差

Less than 10 / 0~10未満 ±0.2

10 ~ 50 / 10~50未満 ±0.25

50 or more / 50以上 ±0.3

2. Contact finish./ コントクトの仕上げ

Under plating Nickel / ニッケルメッキ下地

Contact area : Gold / 接触部 : 金メッキ仕上げ

NONE : Au 0.05μm or more

D : Au 0.25μm or more

H : Au 0.76μm or more

Terminal area : Tin-copper plating/ テール部: 錫銅メッキ仕上げ

3. F:RoHS Compliant / RoHS対応品




4. This drawing is based on 50 pin contacts. / 本図は、50極で記載したものである。

5. A reference drawing of P.W.B./ 参考基板設計要領


Board thickness / 適合基板厚 t=1.6±0.2

(Connector mounting side / コネクタ搭載面)

Only 80・100 pins
have slits.
80・100極の場合のみ
スリット(溝)有り

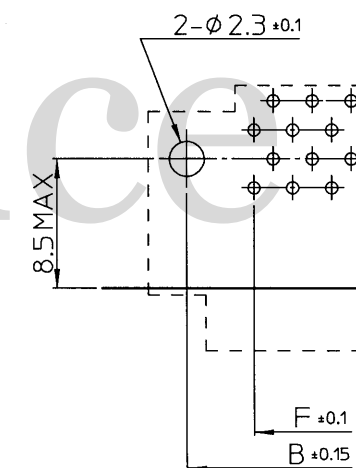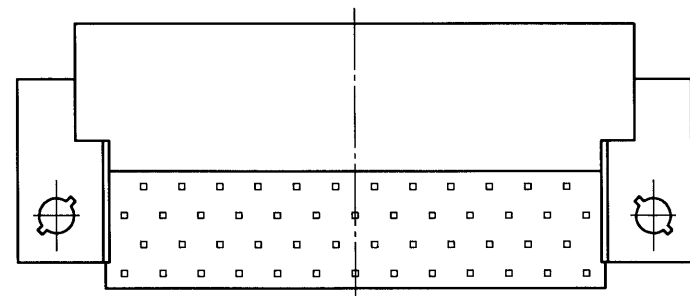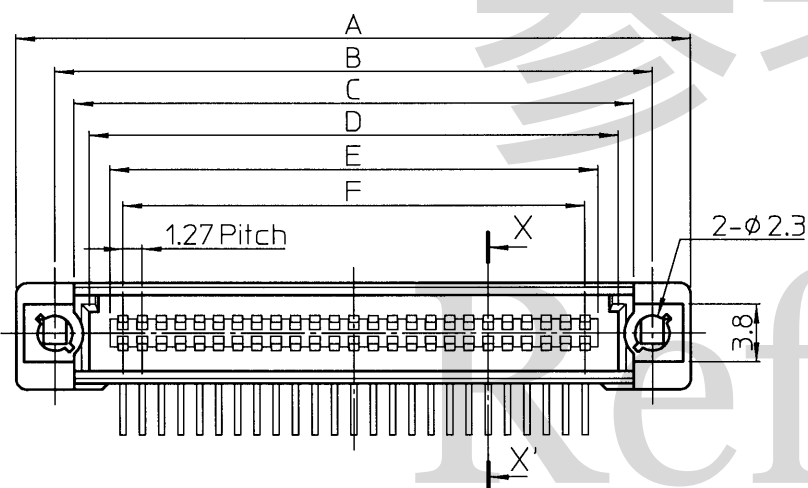

20・32・40・52・60・68・80・100 Pin

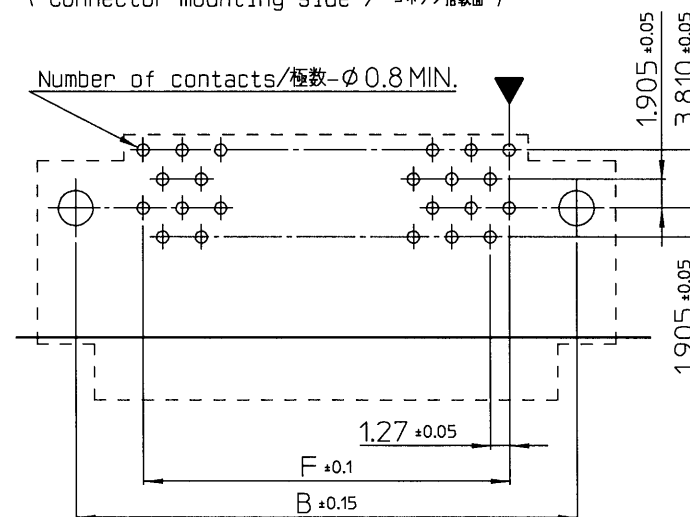

26・30・34・50 Pin

3	Contact コンタクト	No. of contacts 極数	Copper alloy 銅合金	SEE NOTE2
2	Terminal setting plate 補正板	1	Nylon 66 Glass-filled, UL94V-0 66ナイロン・ガラス繊維入り UL94V-0	Black 黒色
1	Insulator インシュレータ	1	Nylon 66 Glass-filled, UL94V-0 66ナイロン・ガラス繊維入り UL94V-0	Black 黒色
No.	Component 部品名	Quantity 数量	Material 材質	Finish 仕上

△ ×					
△ ×					
△ ×					
Apr. 13, 2021	N. Saito	T. Mojama	Y. Abe	Revised for style change. / 様式変更の為、改版。	
REV. DATE	APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION	
THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN BY Y. Abe	DATE Aug. 9, 2018	CHECKED BY N. Saito	DATE Aug. 10, 2018	APPROVED BY M. Suzuki
MATERIAL		TITLE		KEL CORPORATION	
FINISH		8810-□□□-170L□-F		DRAWING No.	REVISION
				P3D757	2