

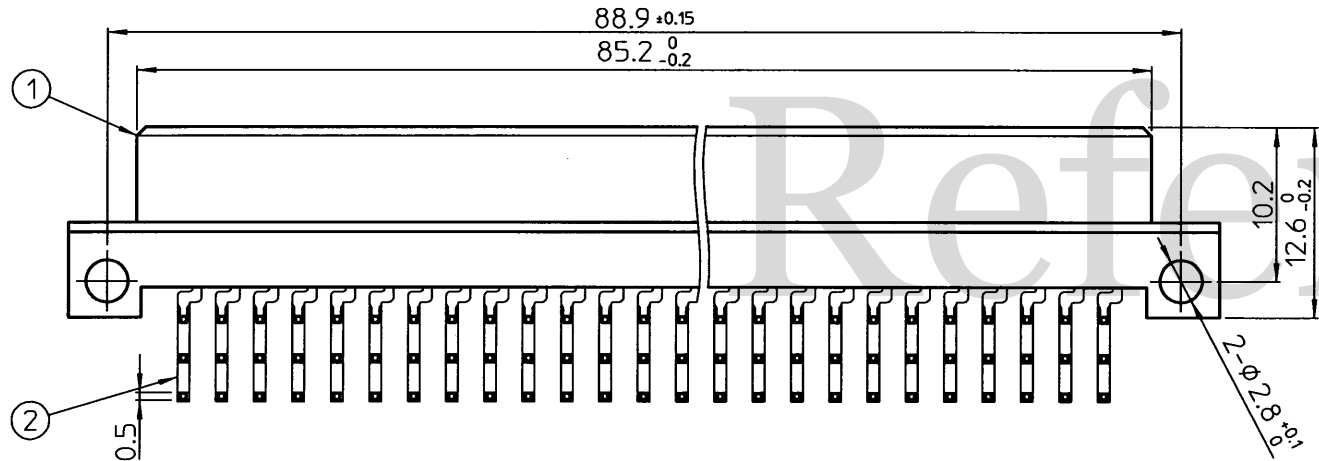


P39696


台異
図図

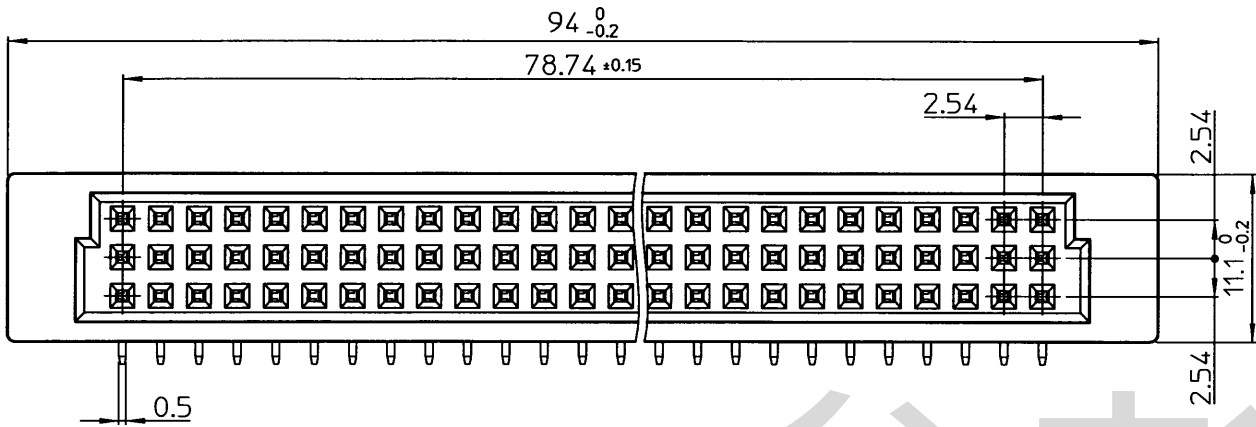

8301-096-290XX-N
又は、DIN・IEC規格コネクタの
プラグ側

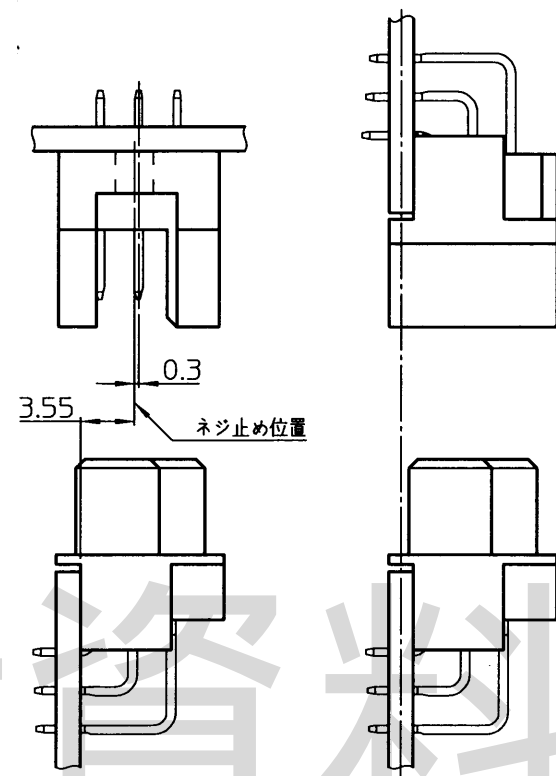


8400-096-282XX-N
嵌合寸法関係図

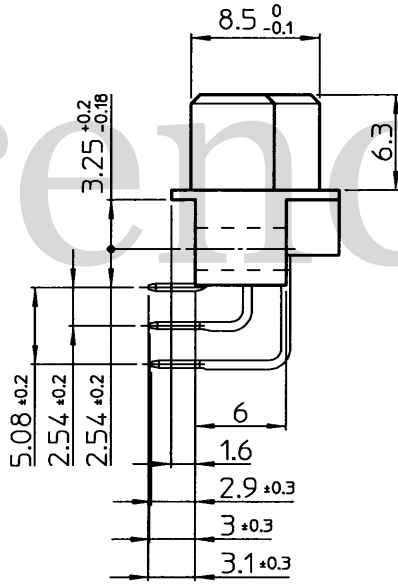


NOTES

- 1. 指定無き寸法公差 ±0.1
- 2. コンタクト仕上げ
ニッケルメッキ下地
接触部: 金メッキ仕上げ
テール: 銅メッキ仕上げ
- 3. 品名コード

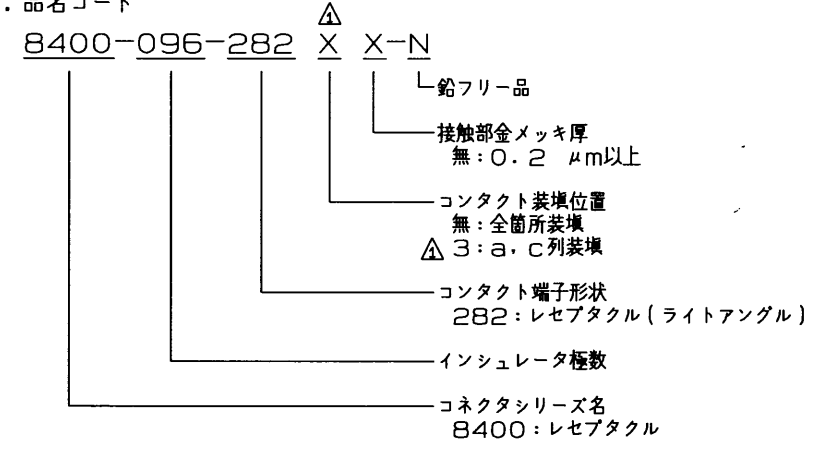

4. 基板設計要領

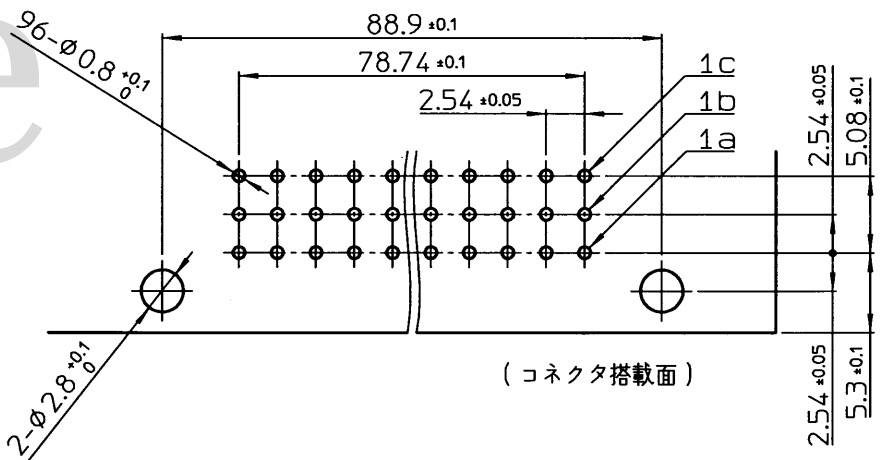

2	コンタクト	96	銅合金	SEE NOTE2
1	インシュレータ	1	PBT ガラス繊維入り UL94V-O 黒色	
No.	部品名	数量	材質	仕上げ

△ X	. .				
△ X	. .				
△ X 5	2007. 5. 25	8400-096-2823X-N 追加			渡邊 島田
	. .				
記号X数	年. 月. 日	変 更 内 容			担当 承認
第三角法	承認 2005年12月12日 島田 明	検 2005年12月12日 斎藤 尚史	製 2005年12月12日 前川 哲也	尺度 2:1	単位 mm
材質	△ 8400-096-282XX-N(3列)			ケル株式会社	
仕上	製品図			図面 番号	版 1
			P39696		