


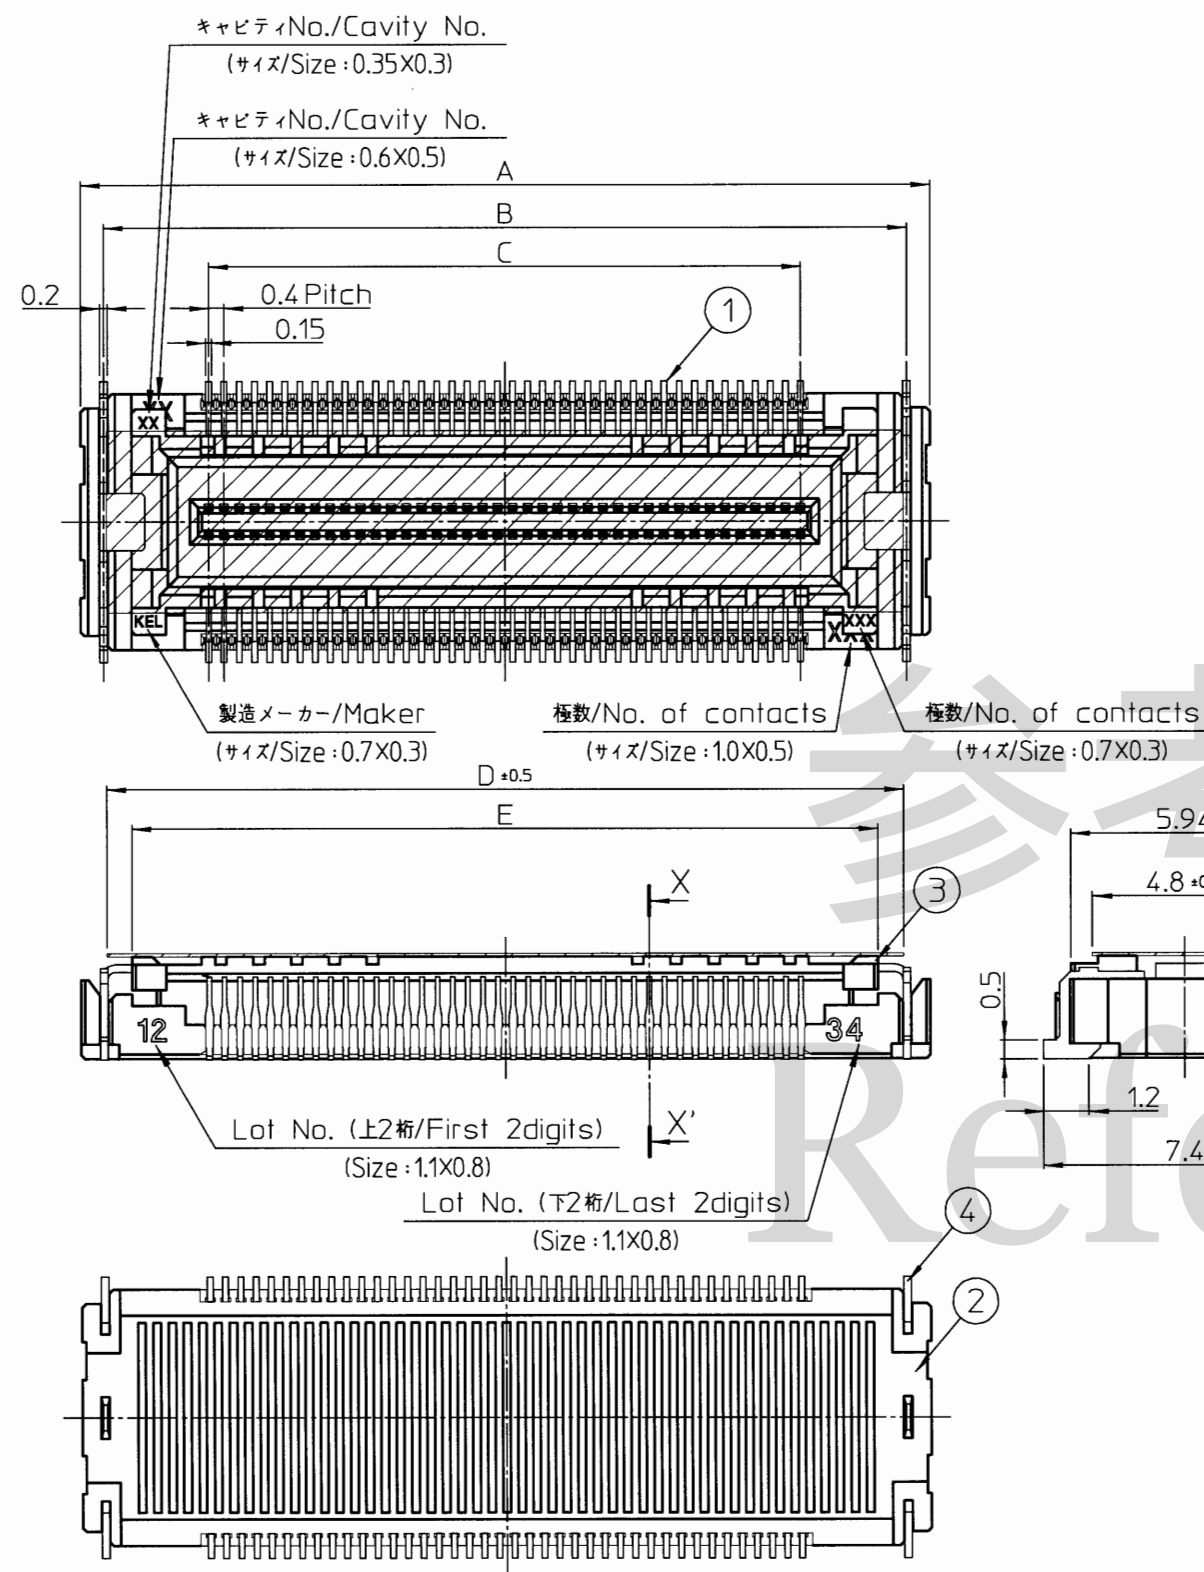

NOTES

1. 指定無き寸法公差
/Unless otherwise specified, tolerances shall be.
0~10未満/Less than 10 ± 0.2
10~50 ± 0.25
50以上/50 or more ± 0.3
 2. コプラナリティ/Coplanality
コンタクト及び固定金具のテール部のバラつき: 0.1mm以下
/Variation of tail in contacts and retention clips: 0.1mm MAX.
3. 本図はDUS00-080S-Tで記載した物である。
/This drawing is based on DUS00-080S-T.
 4. 本コネクタは回転対称形状であり実装、嵌合、刻印(製造メーカー、極数、キャビティNo.)、捺印(Lot No.)の方向性はありません。
/There is no specific direction for mounting or mating or engraving
(Maker or No. of contacts or Cavity No.) or laser stamp(Lot No.).
that the connector is in rotational symmetric shape.
 5. 品名オーダーコード/Coding rules for Part Number

DUS00 - 000 S - T - 000


L リール梱包数/Number of reel packaging
 無し/Without : 1,800pcs.
 500 : 500pcs.

—防塵テープ付き/With dustproof tape

テール形状/Shape of tail
 S: ストレートタイプ/Straight type

—極数/Number of contacts
040:40Pin 080:80Pin 100:100Pin 120:120Pin
140:140Pin 160:160Pin 180:180Pin 200:200Pin

シリーズ名/Series name
DUS00:レセプタクル、ボス無し/Receptacle without Boss

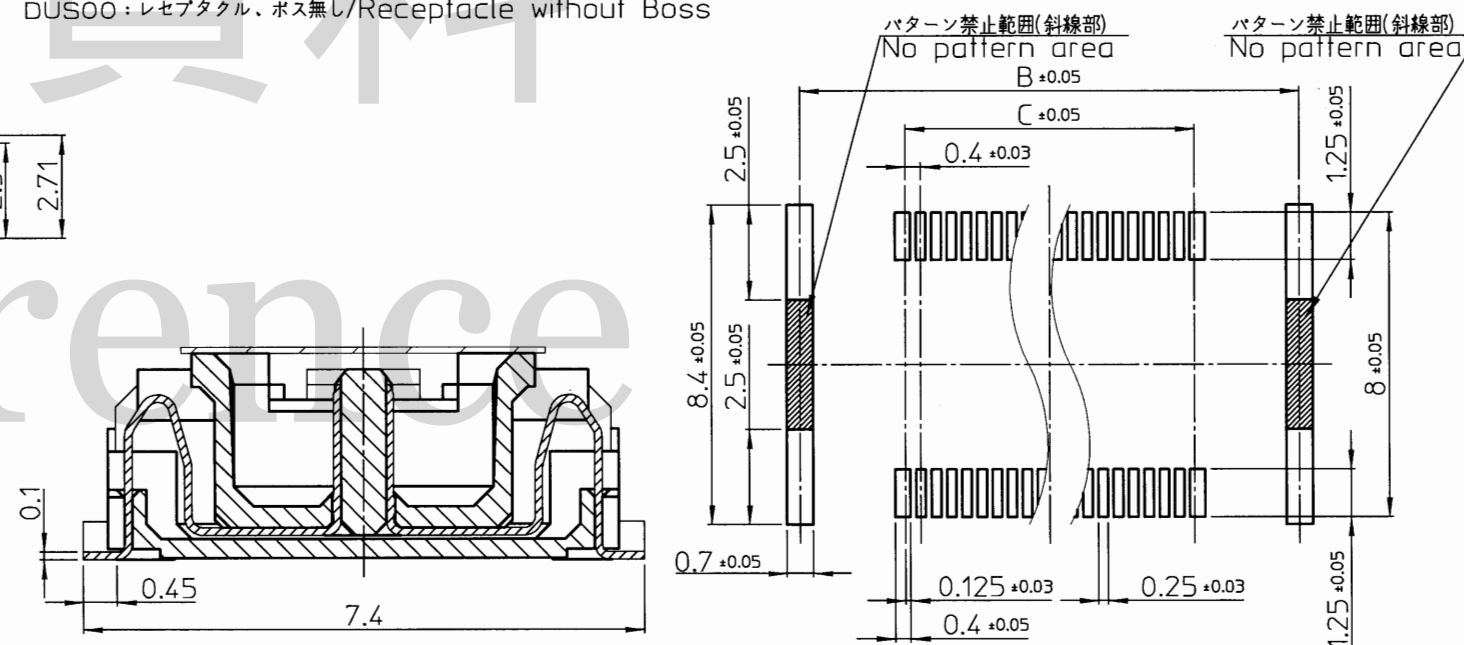

X-X'断面(10:1)

X-X'Cross section(Scale 10:1)

参考基板設計要領(コネクタ搭載面)
Reference drawing of P.W.B. (Connector mounting side)

⑤	防塵テープ Dustproof tape	1	ポリイミド t=0.08 茶褐色 Polyimide t=0.08 Brown	_____
④	固定金具 Retention clip	2	銅合金/Copper alloy	ニッケルめっき下地 銅めっき厚 2μm以上 Under plating Nickel,(Tin 2μm or more)
③	インシュレータ B Insulator B	1	LCP(ガラス繊維入り) UL94V-0 黒色 Glass-filled L.C.P. (UL94V-0),Black	_____
②	インシュレータ A Insulator A	1	LCP(ガラス繊維入り) UL94V-0 黒色 Glass-filled L.C.P. (UL94V-0),Black	_____
①	コンタクト Contact	極数 No. of contacts	銅合金/Copper alloy	ニッケルめっき下地 金めっき厚 接触部 0.1μm以上 テール部 0.03μm以上 Under plating Nickel,Gold contact arealAu0.1μm or more) tail arealAu0.03μm or more)
No.	部品名 Part name	数量 Quantity	材料/Material	仕上げ/Finish

△ ×						
△ ×						
Sep.24,2024		M.Koizumi J.Tanaka		S.Ichikawa	誤記訂正/Corrected errors.	
REV. DATE		APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWN BY	DESCRIPTION	
 THIRD ANGLE PROJECTION		DRAWN BY S.Ichikawa	DATE Sep.28,2023	CHECKED BY J.Tanaka	DATE Sep.28,2023	APPROVED BY M.Koizumi
						DATE Sep.28,2023
						SCALE 5:1
						UNIT mm
MATERIAL		TITLE				KEL CORPORATION
FINISH		DUS00-□□□S-T-□□□				DRAWING No.
						P3E548
						REVISION 4