

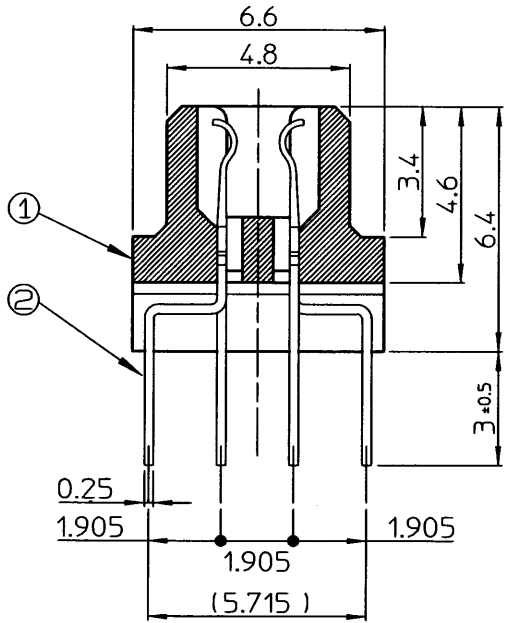


P39843

台要
図図

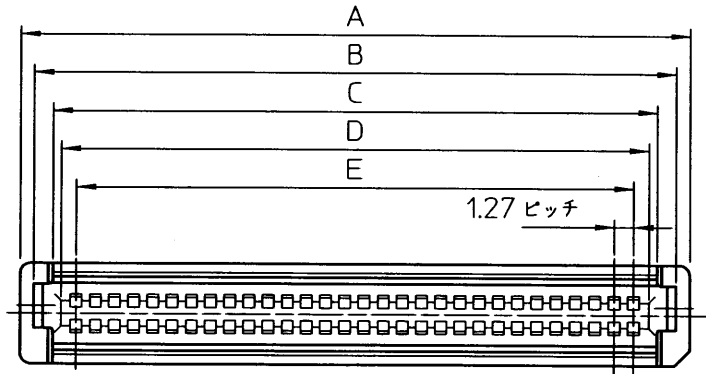

F	E	D	C	B	A	極数
14.23	11.43	13.43	14.53	17.03	18.83	20
20.58	17.78	19.78	20.88	23.38	25.18	30
26.93	24.13	26.13	27.23	29.73	31.53	40
33.28	30.48	32.48	33.58	36.08	37.88	50
39.63	36.83	38.83	39.93	42.43	44.23	60
52.33	49.53	51.53	52.63	55.13	56.93	80
65.03	62.23	64.23	65.33	67.83	69.63	100
77.73	74.93	76.93	78.03	80.53	82.33	120

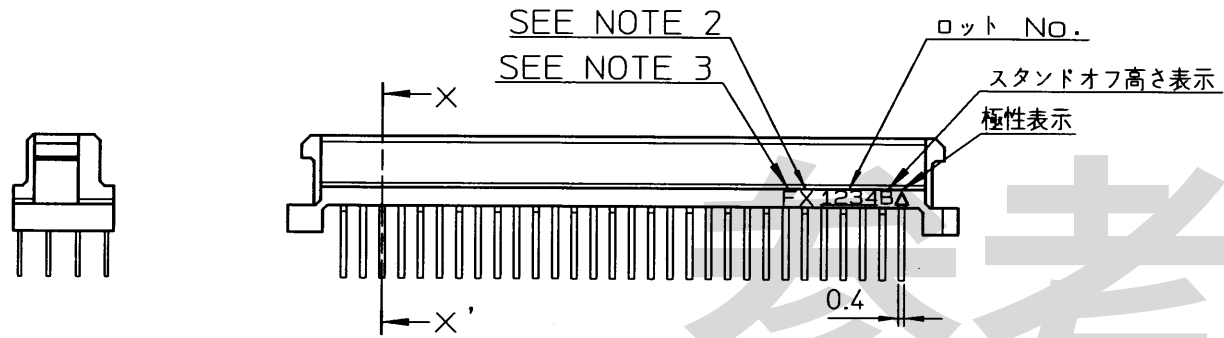





X-X'断面(5:1)

- NOTES
- 1) 指定無き寸法公差 0 ~ 10未満 ±0.2
10 ~ 50未満 ±0.25
50以上 ±0.35

- 2) コンタクト仕上
ニッケル メッキ下地
接触部/金メッキ仕上
D: 0.25μm以上
△ H: 0.76μm以上
テール/銅メッキ仕上

- 3) 鉛フリー品
- 4) 本図は60極で記載したものである。
- 5) 基板設計要領 適合基板 t=1.6 ±0.20

(コネクタ搭載面)

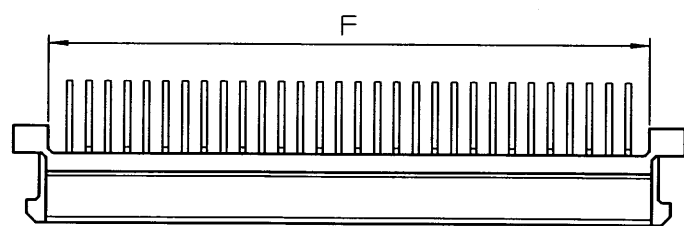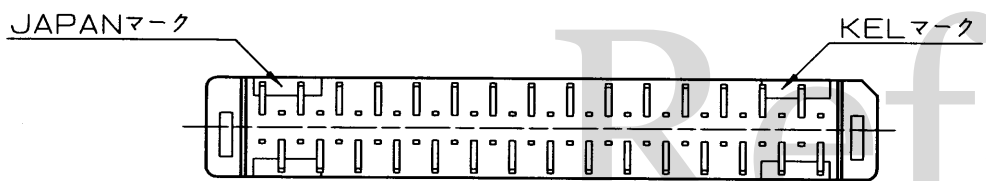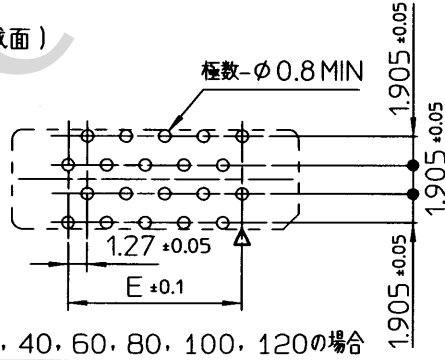

2	#177コンタクト	極数	銅合金	SEE NOTE 2
1	8903-XXXSBインシュレータ	1	PPSガラス繊維入り UL94 V-0	ナチュラル(茶)
No.	部 品 名	数量	材 質	仕 上

△ X	.	.							
△ X	.	.							
△ X	.	.							
△ X 2	2005. 7. 29	Hメッキ追加。			阿部	島田			
記号X数	年 月 日	変 更 内 容			担当	承認			
第三角法		承認 2005年 5月 12日 島田 明	検 2005年 5月 12日 東 由美子	製 2005年 5月 11日 最上 智之	尺度 2:1	単位 mm			
材質		8903-XXX-177SX-B-F			ケル株式会社		版 1		
仕上		製品図 △			図面 番号	P39843			