
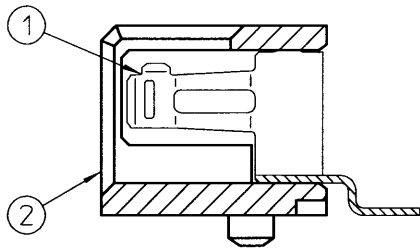
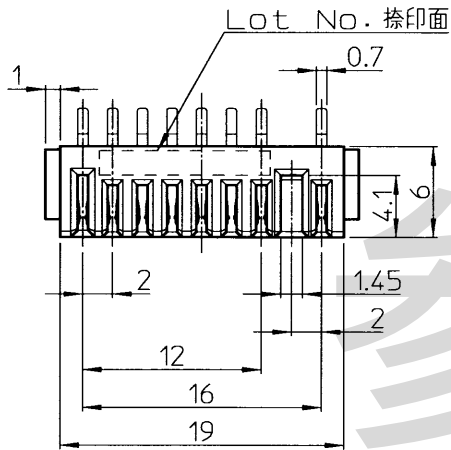





P39600

台
異
図

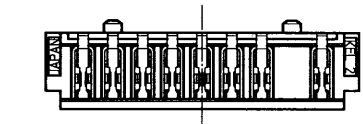


X-X'断面(5:1)


- NOTES
- 1. 指定無き寸法公差 ± 0.2
 - 2. コンタクト仕上げ
ニッケルメッキ下地 $2 \sim 4 \mu\text{m}$
接触部: 金メッキ仕上げ $0.3 \mu\text{m}$ 以上
テール: 金メッキ仕上げ $0.03 \mu\text{m}$ 以上

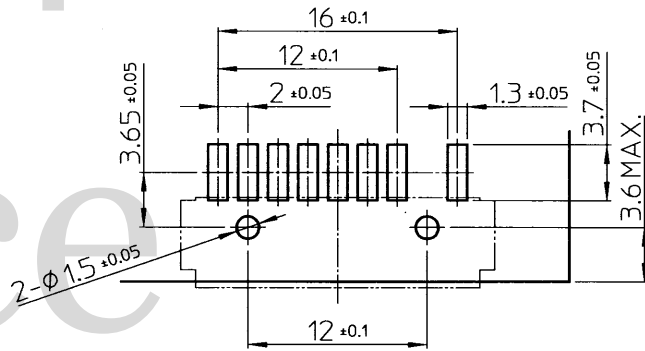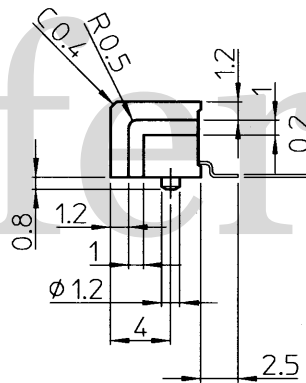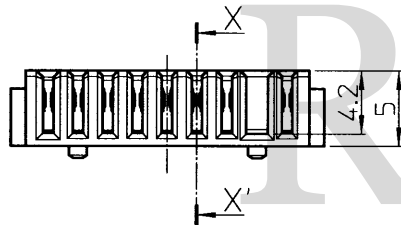

(コネクタ搭載面)
参考基板設計要領



2	インシュレータ	1	LCP ガラス繊維入り UL94V-0 黒色	
1	コンタクト	8	銅合金	SEE NOTE2
No.	部品名	数量	材質	仕上げ

△ X	. .					
△ X	. .					
△ X	. .					
	. .					
記号 X 数	年. 月. 日	変 更 内 容			担当	承認
 第三角法	承認 2004 年 11 月 28 日 鳥田 明	検 2004 年 11 月 2 日 北村 成康	製 2004 年 11 月 2 日 前川 哲也	尺度 2:1	単位 mm	版 1
材質	GF 11-08-1F 製品図			ケル株式会社		
仕上				図面 番号	P39600	